NA-400 series

NA-400シリーズ

NA-400シリーズコンセプト …… 41
NA-4＊＊A …… 42
NA-4＊＊W …… 43
NA-4＊＊FO …… 44
NAH-4＊＊＊ …… 45
アルミ製標準車各部寸法表 …… 46

nissin aluminum frame wheelchair

NA-400 SERIES

補装具車椅子
レディメイド

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。

肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。
環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。

+10°のゆとり。

背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、
首と肩に負担の少ない
より自然で楽な座位姿勢を実現。
車輪をこぐ際に肩とパイプが
干渉しにくく、操作が楽になりました。

4 types

様々なシチュエーションに対応できるよう4つのバリエーションから選べます。

P42
A type 自走用
バックサポート
折りたたみタイプ

P43
W type 自走用
開き式・着脱式フット・
レッグサポート&
アームサポートはね上げタイプ

P44
FO type 自走用
開き式・着脱式
フット・レッグサポートタイプ

P45
NAH type 介助用
バンド式介助ブレーキ装備

4 colors

シートカラーは全4色



ブルー (PM-Y4)　グリーン (PM-Y1)　レッド (PM-Y3)　ブラウン (PM-Y12)

4 sizes

前座高を4つの高さ設定から選べます。

40　42　44　46 cm

※FOタイプ及びNAHタイプ除く

フット・レッグサポート挙上式と片手駆動式をオプション選択可能。

オプション

フット・レッグサポート挙上式仕様

脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーティング)

新車注文時加算額 1台分 **7,700円**(非課税)

W・FOタイプ及び
NAH-446Wで
選択可能です。

PHOTO／NA-426Wフット・レッグサポート挙上式仕様
参考価格：**174,900円**(非課税)
参考重量：14.9kg
参考全長：103cm
参考全幅：58cm（折りたたみ時31cm）

片手駆動式仕様

新車注文時加算額 1台分 **48,400円**(非課税)

ご注文の際は右手操作用か左手操作用か、
連結棒式か蛇腹式かをご指定ください。

A・W・FOタイプの
自走用 で
選択可能です。

PHOTO／NA-426A片手駆動仕様(左手操作用・連結棒式)
参考価格：**180,400円**(非課税)
参考重量：15.5kg
参考全長：103cm
参考全幅：70cm（折りたたみ時38cm）

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

NA-400 シリーズ

自走用

補装具車椅子 レディメイド

A type

バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。

PHOTO／NA-426A

折 バックサポート 折りたたみ式

固定 アームサポート 固定式

レッグパイプ φ17 外径

ティッピング外径 φ20

JIS JET JE0409002 JIS:T9201:2016 自走用標準形・介助用標準形 福祉用具

NA-406A・NA-426A
NA-446A・NA-466A

40 前座高 cm NA-406A 132,000円(非課税)

00175-000185 耐100kg 自走用

■車いす寸法

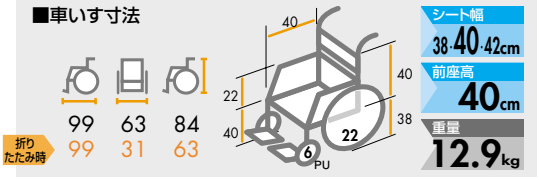

	全長	全幅	全高
	99	63	84
折りたたみ時	99	31	63

シート幅 38・40・42cm
前座高 40cm
重量 12.9kg

42 前座高 cm NA-426A 132,000円(非課税)

00175-000190 耐100kg 自走用

■車いす寸法

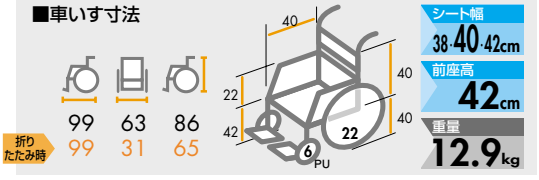

	全長	全幅	全高
	99	63	86
折りたたみ時	99	31	65

シート幅 38・40・42cm
前座高 42cm
重量 12.9kg

44 前座高 cm NA-446A 132,000円(非課税)

00175-000195 耐100kg 自走用

■車いす寸法

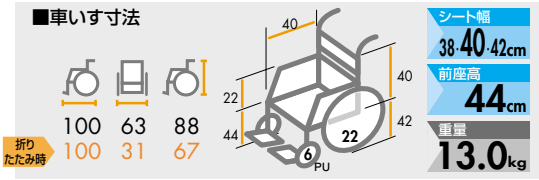

	全長	全幅	全高
	100	63	88
折りたたみ時	100	31	67

シート幅 38・40・42cm
前座高 44cm
重量 13.0kg

46 前座高 cm NA-466A 132,000円(非課税)

00175-000199 耐100kg 自走用

■車いす寸法

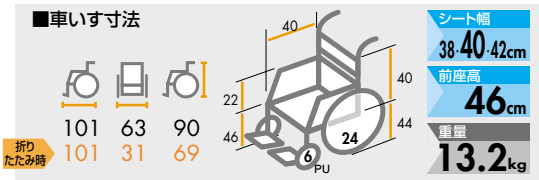

	全長	全幅	全高
	101	63	90
折りたたみ時	101	31	69

シート幅 38・40・42cm
前座高 46cm
重量 13.2kg

※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406A ②NA-426A／446A ③NA-466A

■オプション対応

	①	②	③
介助ブレーキ(KF-21/21B)	○	○	○
シートベルト (KF-6A/6B/6C)	○	○	○
Yベルト (KF-5)	○	○	○
ヘッドサポート (KF-41)	○	○	○
ヒールループ (KF-1)	○	○	○
アンクルストラップ (KF-2)	○	○	○
フットサポートカバー (KF-27 Bタイプ)	○	○	○
杖入れ (KF-7大/中/小)	○	○	○
テーブル (KF-4各種)	○	○	○
対応ガートル掛け (KF-□)	8B	9	9

	①	②	③
ボンベ架 (KF-20S)	○	○	○
泥除け (KF-3)	○	○	○
転倒防止装置 (KF-29A)	○	○	○
足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L)	○	○	○
7.5インチエアーキャスタ	ー	ー	ー
クッションキャスタ	○	○	○
フット・レッグサポート挙上式	ー	ー	ー
片手駆動式	○	○	○

■セミオーダー対応

	①	②	③	
シート色の変更	○	○	○	※1
シート幅の変更(32・34・36・44cm)	○	○	○	※1
シート奥行の変更(37・38・39・41・42cm)	○	○	○	
バックサポート高の変更	○	○	○	※1
全高の変更	○	○	○	
ブレーキの変更 (但しスポーツブレーキ除く)	○	○	○	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	○	○	○	
レッグサポートシートの仕様変更	○	○	○	
ハンドリムの変更	○	○	○	
ノーパンクタイヤ (ハイポリマー)	○	○	○	

※1 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー(基本色)

PM-Y1 PM-Y3 PM-Y4 PM-Y12

ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

NA-400 シリーズ

自走用

W type

跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

補装具車椅子 レディメイド

PHOTO／NA-426W

アームサポート はね上げ式

フット・レッグサポート スイングアウト式

レッグパイプ φ20 外径

ティッピング外径 φ20

脚部挙上式（エレベーティング）オプション対応可（P41）

40 前座高 cm NA-406W 167,200円（非課税）

00175-000187 耐100kg 自走用

■車いす寸法

99	58	84
98	31	63

折りたたみ時



シート幅※ 38・40・42cm
前座高 40cm
重量 13.4kg

42 前座高 cm NA-426W 167,200円（非課税）

00175-000192 耐100kg 自走用

■車いす寸法

100	58	86
100	31	65

折りたたみ時



シート幅※ 38・40・42cm
前座高 42cm
重量 13.7kg

44 前座高 cm NA-446W 167,200円（非課税）

00175-000197 耐100kg 自走用

■車いす寸法

101	58	88
101	31	67

折りたたみ時



シート幅※ 38・40・42cm
前座高 44cm
重量 13.7kg

46 前座高 cm NA-466W 167,200円（非課税）

00175-000200 耐100kg 自走用

■車いす寸法

103	58	90
103	31	69

折りたたみ時



シート幅※ 38・40・42cm
前座高 46cm
重量 13.9kg

※各機種のシート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406W ②NA-426W／446W／466W

■オプション対応

	①	②			①	②	
介助ブレーキ(KF-21/21B)	○	○		ボンベ架（KF-20S）	△	△	※2
シートベルト（KF-6A/6B/6C）	○	○		泥除け（KF-3）	—	—	
Yベルト（KF-5）	○	○		転倒防止装置（KF-29A）	○	○	
ヘッドサポート（KF-41）	△	△	※1	足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L)	○	○	
ヒールループ（KF-1）	—	—		7.5インチエアーキャスタ	—	—	
アンクルストラップ（KF-2）	○	○		クッションキャスタ	○	○	
フットサポートカバー（KF-27 Bタイプ）	○	○		フット・レッグサポート挙上式	○	○	
杖入れ（KF-7大/中/小）	○	○		片手駆動式	○	○	
テーブル（KF-4各種）	○	○					
ガートル掛け（KF-8B）	○	○					

※1 △…KF-41を取付けた状態でアームサポート跳ね上げはできません。
※2 △…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

■セミオーダー対応

	①	②	
シート色の変更	○	○	※3
シート幅の変更(44cm)	○	○	※3
シート奥行の変更(37・38・39cm)	○	○	
バックサポート高の変更	○	○	※3
全高の変更	○	○	
ブレーキの変更（但しスポーツブレーキ除く）	○	○	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	○	○	
レッグサポートシートの仕様変更	○	○	
ハンドリムの変更	○	○	
ノーパンクタイヤ（ハイポリマー）	○	○	

※3 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー（基本色）

PM-Y1 PM-Y3 PM-Y4 PM-Y12

ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

NA-400 シリーズ

自走用

FO type

固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

補装具車椅子
レディメイド

固定 アームサポート
固定式

開 フット・レッグサポート
スイングアウト式

レッグパイプ φ20 外径

ティッピング外径 φ20

ワンタッチのレバー操作で
フット・レッグサポートが開きます。

PHOTO／NA-426FO

脚部挙上式（エレベーティング）オプション対応可（P41）

40 前座高 cm NA-406FO 156,200円(非課税)

00175-000215 耐100kg 自走用

■車いす寸法

100	63	84
折りたたみ時 100	31	63



シート幅 38・40・42cm
前座高 40cm
重量 13.0kg

42 前座高 cm NA-426FO 156,200円(非課税)

00175-000217 耐100kg 自走用

■車いす寸法

100	63	86
折りたたみ時 100	31	65



シート幅 38・40・42cm
前座高 42cm
重量 13.0kg

44 前座高 cm NA-446FO 156,200円(非課税)

00175-000220 耐100kg 自走用

■車いす寸法

101	63	88
折りたたみ時 101	31	67



シート幅 38・40・42cm
前座高 44cm
重量 13.1kg

※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406FO ②NA-426FO／446FO

■オプション対応

	①	②
介助ブレーキ(KF-21/21B)	○	○
シートベルト (KF-6A/6B/6C)	○	○
Yベルト (KF-5)	○	○
ヘッドサポート (KF-41)	○	○
ヒールループ (KF-1)	○	○
アンクルストラップ (KF-2)	○	○
フットサポートカバー (KF-27 Bタイプ)	○	○
杖入れ (KF-7大/中/小)	○	○
テーブル (KF-4各種)	○	○
ガートル掛け (KF-8B)	○	○

	①	②
ボンベ架 (KF-20S)	○	○
泥除け (KF-3)	○	○
転倒防止装置 (KF-29A)	○	○
足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L)	○	○
7.5インチエアーキャスタ	ー	ー
6インチクッションキャスタ	ー	○
フット・レッグサポート挙上式	○	○
片手駆動式	○	○

■セミオーダー対応

	①	②	
シート色の変更	○	○	※1
シート幅の変更(32・34・36・44cm)	○	○	※1
シート奥行の変更(37・38・39cm)	○	○	
バックサポート高の変更	○	○	※1
全高の変更	○	○	
ブレーキの変更 (但しスポーツブレーキ除く)	○	○	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	○	○	
レッグサポートシートの仕様変更	○	○	
ハンドリムの変更	○	○	
ノーパンクタイヤ (ハイポリマー)	○	○	

※1 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー（基本色）



PM-Y1 PM-Y3 PM-Y4 PM-Y12

ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

NA-400 シリーズ NAHtype

NA-400シリーズの介助用車いす。 介助用

44cm 前座高 NAH-446A 127,600円(非課税)

00175-000207 耐100kg 介助用

■車いす寸法

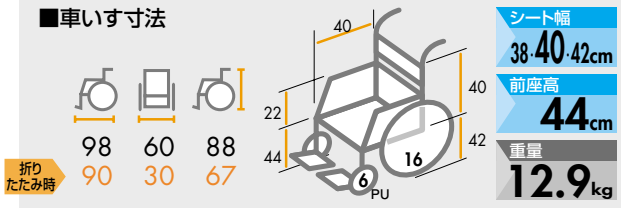

※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

44cm 前座高 NAH-446W 165,000円(非課税)

00175-000209 耐100kg 介助用

■車いす寸法

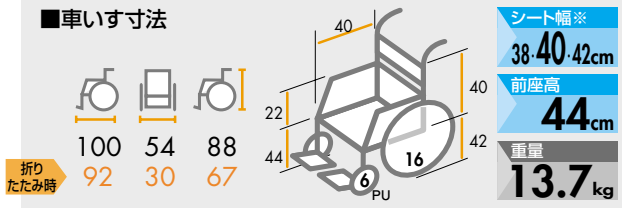

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NAH-446A ②NAH-446W

■オプション対応

	①	②	
介助ブレーキ	−	−	
シートベルト (KF-6A/6B/6C)	○	○	
Yベルト (KF-5)	○	○	
ヘッドサポート (KF-41)	○	△	※1
ヒールループ (KF-1)	○	−	
アンクルストラップ (KF-2)	○	○	
フットサポートカバー (KF-27 Bタイプ)	○	○	
杖入れ (KF-7大/中/小)	○	○	
テーブル (KF-4各種)	○	○	
対応ガートル掛け (KF-□)	9	8B	

	①	②	
ボンベ架 (KF-20S)	○	△	※2
泥除け (KF-3)	○	○	
転倒防止装置 (KF-29A)	○	○	
足踏み式駐車ブレーキ(KF-46S)	○	○	
7.5インチエアーキャスタ	−	−	
クッションキャスタ	○	○	
フット・レッグサポート挙上式	−	○	
片手駆動式	−	−	

■セミオーダー対応

	①	②	
シート色の変更	○	○	※3
シート幅の変更	○ (32-34-36-44)	○ (44)	※3
シート奥行の変更	○ (37~41)	○ (37~39)	※3
バックサポート高の変更	○	○	
全高の変更	○	○	
ブレーキの変更 (但しスポーツブレーキ除く)	○	○	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	○	○	
レッグサポートシートの仕様変更	○	○	
ノーパンクタイヤ (ハイポリマー)	○	○	

※1 △…KF-41を取付けた状態でのアームサポート跳ね上げはできません。
※2 △…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。
※3 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

■シートカラー（基本色）



ティッピング外径 φ20

ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

NA400シリーズ自走用のW・FOタイプ及びNAH-446Wでは、フット・レッグサポート挙上式をオプション選択することができます。

オプション

フット・レッグサポート挙上式仕様

脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーティング)

新車注文時加算額 1台分 7,700円(非課税)

PHOTO／NA-426Wフット・レッグサポート挙上式仕様
参考価格:174,900円(非課税)
参考重量:14.9kg
参考全長:103cm
参考全幅:58cm(折りたたみ時31cm)

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

アルミ製標準車各部寸法表

●シート幅40cm仕様の数値です。
●座クッションを装着していない場合の数値です。
（単位:cm）

型　式	車輪×キャスタ（インチ）	A シート幅	B シート奥行	C バックサポート高	D アームサポート高	E1 後座高	E2 前座高	F フットサポート・シート間距離	G ハンドリム間隔	H 全高	バックサポート角度	全長	全幅	折りたたみ幅	重量（kg）
NA-406A	22×6PU	38·40·42	40	40	22	38	40	35	2.2	84	96	99	63	31	12.9
NA-406W	20×6PU	38·40·42	40	40	22	38	40	35	2.2	84	96	99	58	31	13.4
NA-406FO	22×6PU	38·40·42	40	40	22	38	40	35	2.2	84	96	100	63	31	13.0
NA-426A	22×6PU	38·40·42	40	40	22	40	42	35	2.2	86	96	99	63	31	12.9
NA-426W	22×6PU	38·40·42	40	40	22	40	42	35	2.2	86	96	100	58	31	13.7
NA-426FO	22×6PU	38·40·42	40	40	22	40	42	35	2.2	86	96	100	63	31	13.0
NA-446A	22×6PU	38·40·42	40	40	22	42	44	39	2.2	88	96	100	63	31	13.0
NA-446W	22×6PU	38·40·42	40	40	22	42	44	39	2.2	88	96	101	58	31	13.7
NA-446FO	22×6PU	38·40·42	40	40	22	42	44	39	2.2	88	96	101	63	31	13.1
NA-466A	24×6PU	38·40·42	40	40	22	44	46	39	2.2	90	96	101	63	31	13.2
NA-466W	24×6PU	38·40·42	40	40	22	44	46	39	2.2	90	96	103	58	31	13.9
NAH-446A	16×6PU	38·40·42	40	40	22	42	44	39	—	88	96	98	60	30	12.9
NAH-446W	16×6PU	38·40·42	40	40	22	42	44	39	—	88	96	100	54	30	13.7
NA-L8α Aパッケージ	25–501×6PU	40	38	40	25	42	44	35·37·39	1.2	92	96	97	56	28	10.2
NA-L8α Cパッケージ	25–501×6PU	40	38	40	25	42	44	35·37·39	1.2	92	96	97	56	28	9.7
NA-L8αW Aパッケージ	25–501×6PU	40	38	40	25	42	44	35·37·39	1.2	92	96	99	56	29	10.9
NAH-L7α Aパッケージ	14×6PU	40	38	40	25	42	44	35·37·39	—	92	96	97	54	28	8.7
NAH-L7α Cパッケージ	14×6PU	40	38	40	25	42	44	35·37·39	—	92	96	97	54	28	8.2
NAH-L7αW Aパッケージ	14×6PU	40	38	40	25	42	44	35·37·39	—	92	96	99	54	28	9.8
NEO-1	22×6PU	40	40	40	22	41	43	36·38·40	2.2	90	96	100	63	30	12.7
NEO-1W	22×6PU	40·42	40	40	22	41	43	36·38·40	2.2	92	96	100	57	30	13.8
NEO-2	16×6PU	40	40	40	22	41	43	36·38·40	—	90	96	97	60	27	11.9
NEO-2W	16×6PU	40·42	40	40	22	41	43	36·38·40	—	92	96	100	54	27	12.7
NEO-0 レザー	22×6PU	40	40	40	22	41	43	36·38·40	2.2	90	96	100	62	30	11.8
NEO-1β	22×6PU	40	40	40	22	41	43	33·35·37	1.8	91	96	99	63	32	12.3
NEO-1βW	22×6PU	40	40	40	22	41	43	33·35·37	1.8	90	96	100	58	32	13.4
NEO-2β	16×6PU	40	40	40	22	41	43	33·35·37	—	91	96	99	59	28	11.3
NEO-2βW	16×6PU	40	40	40	22	41	43	33·35·37	—	90	96	100	53	26	12.8

■車いすの採寸

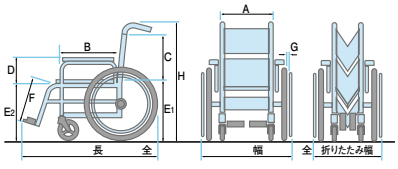

A	シート幅	使用時における座面の有効幅
B	シート奥行	寸法基準点からシート先端までの距離
C	バックサポート高	寸法基準点からバックサポート上端までの距離
D	アームサポート高	寸法基準点からアームサポート上端面までの垂直距離
E1	後座高	床から寸法基準点までの垂直距離

E2	前座高	床からシート前端上面までの垂直距離
F	フットサポート・シート間距離	フットサポート上面よりシート前端上面までの距離
G	ハンドリム取付間隔	駆動輪リムとハンドリムとの隙間
H	全高	使用時における車いすの床面から最高点までの垂直距離
	バックサポート角度	バックサポート前面とシート上面の内角

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。