

※必須 補装具申請 □あり □なし

CAPTAIN		キャプテン2 発注書	年	月	日	ご注文NO.
貴社名		ご利用者様氏名				
ご担当者様名		出荷予定日 月 日				
直送先		TEL				

フレーム	☐ Mフレーム(フレーム長42cm) ☐ Lフレーム(フレーム長45cm)	¥193,600
前座／後座高	☐ 40／38cm ☐ 42／38cm ☐ 42／40cm ☐ 44／40cm ☐ 44／42cm ☐ 46／42cm	¥0

※前座高と後座高の寸法は使用するキャスタと車輪の組合せにより±1cm程度の誤差が生じます。

駆動輪 (固定軸のみ)	☐ 16インチ・スポーク車輪 (KF-21C コンパクトドラム式介助ブレーキ付き)					¥0
	☐ 16インチ・プラホイール車輪 (KF-21B バンド式介助ブレーキ付き)					¥4,700
介助ブレーキ	☐ PK-3ロック付ブレーキレバー(バンド式介助ブレーキ) ※標準はNUW2Iになります					¥2,700
車軸前後位置	☐ 3.5cm (標準)	車軸外出し (片側8mm外出し)※注1	☐ あり			¥0
			☐ なし			¥0
		泥除け	☐ アルミ(☐ 銀／ ☐ 黒)			¥10,300
			☐ 樹脂製半カバー			¥22,000
	☐ 0cm (FRアダプタ 前取り付け)	キャンバ2° ※注1	☐ あり			¥0
			☐ なし			¥0
		泥除け	☐ アルミ(☐ 銀／ ☐ 黒)			¥10,300
			☐ 樹脂製半カバー			¥22,000
	☐ 7cm (FRアダプタ 後取り付け)	キャンバ2° ※注1	☐ あり			¥0
			☐ なし			¥0
		泥除け	☐ アルミ(☐ 銀／ ☐ 黒)			¥10,300
			☐ 樹脂製半カバー			¥22,000
			☐ なし			¥0
						¥0
	駐車ブレーキ	☐ なし ☐ PD3ブレーキ ※PPSブレーキ取り付け不可				
キャスタ ※注2	☐ 4インチクッション幅広 ※前座46cmは選択不可					¥0
	☐ 5インチソリッド ☐ 5インチクッション					¥0
	☐ 4インチクッションアルミホイール ☐ 4インチクッション幅広アルミホイール ※前座46cmは4in選択不可					¥10,200
シート幅	☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 (※Lフレーム選択時のみ)					¥0
シート奥行き	☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 (※Lフレーム選択時のみ)					¥0
バックサポート高	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40					¥0
バックサポート 角度(背折れ上)	☐ 標準 (10° 後傾背折れ) ☐ ストレート(後傾なし背折れ)					¥0
	☐ 特注 角度の指定がある場合は右図空欄でご指示下さい。 ※背折れより上のみ					都度見積
フットサポート ～シート間距離 ※注2	ハイマウントステップ(両側ハネ上げ)	☐ 16 ☐ 18 ☐ 20 ☐ 22 ☐ 24				¥0
		☐ 26(※キャスタは4inのみ選択可)				
	ローマウントステップ(両側ハネ上げ)	☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38				
サイドガード	☐ カーボン調樹脂サイドガード					¥0
	☐ アルミ製溶接サイドガード(※受注生産) アームサポート高(cm) 20～28cm ※2cmピッチ					¥20,300
アームサポート	☐ アームサポート固定		アームサポート高(cm) 20 ～ 28cm、1cmピッチ			¥0
	※右記のアームサポート高を ご指定下さい		☐ アームサポート高() 20 ～ 24cm、1cmピッチ			
			☐ アームサポート高() 22 ～ 26cm、1cmピッチ ※注3			
			☐ アームサポート高() 24 ～ 28cm、1cmピッチ			
押手高 (全高にて指示)	☐ 後座高+54cm ※前座高/後座高の設定により多少の誤差があります。					¥0
	☐ 寸法指定 ()cm ※後座高+バックサポート高+7cm以上必要です。					¥11,000

注1：シート幅が狭く横倒れの危険性がある場合は車軸片側8mm外出し、もしくはキャンバありを推奨致します。

注2：キャスタ取付位置はフットサポート取付位置により異なります。


注3：アームサポートの高さ調整はパイプだけでなく、ホルダーでも調整を行います。

秘 Confidential

第12版 2026年7月

バックサポート カラー	☐ CORE-2 ☐ CORE-4 ☐ CORE-5 ☐ CORE-8 ☐ CORE-13 ☐ CORE-14 ☐ CORE-スカイ ☐ CORE-ピンク ☐ CORE-パープル ☐ CORE-ブラウン ☐ CORE-グレー			¥0	
背シート ※不要の場合 ☐ 背アウターなし ☐ 背インナーなし ☐ ポケットシートなし	ポケット図 左四角枠内に背面から見たポケットの取付け位置とポケットの仕様を図示してください。 ※ポケット不要の場合は『不要』と記入してください ※図示のない場合は「箱大フタマジック式」となります。		☐ 標準生地 （ NM-8細目 ）	¥0	
			☐ 指定生地()	¥3,300	
フレームカラー	☐ パールイエロー ☐ ビビッドオレンジ ☐ フォーミュラーレッド ☐ ベーシックブルー ☐ ライトブルーパール ☐ ブルーグリーン ☐ フォレストグリーン ☐ プリティピンク ☐ プリティパープル ☐ アプリコットピンク ☐ シュガーブルー ☐ シュガーグリーン ☐ シュガーピンク ☐ スプリームホワイト ☐ スーパーホワイト ☐ シルバーメタリック ☐ ガンメタ ☐ グラナダブラック			¥0	
	PREMIUM COLOR ☐ プレミアムブルー ☐ プレミアムレッド ☐ プレミアムピンク			¥11,500	
	MAZIORA ☐ マゼラン ☐ トラベジウム ☐ アンドロメダ ☐ マッターホルン ☐ マッキンリー			¥37,400	
オプション	スポークカバー	☐ KF-17 スポークカバー ☐ クリア / ☐ ブラック		¥13,200	
		☐ YAMAHAクリア(透明)		¥14,080	
		☐ その他 ()		都度見積	
	転倒防止装置	NE回転式転倒防止 ※FRアダプター取付の場合選択不可となります ※シート幅30未満は片側のみの取付となります	☐ 片側(□右/□左)	¥7,200	
			☐ 両側	¥14,300	
		☐ ヤマハAタイプ	¥20,680		
	足踏みブレーキ	☐ 足踏みブレーキ		¥12,600	
	杖入れ(KF-7:中)	☐ 右取付 ☐ 左取付 ☐ 両側取付 ※転倒防止NE・ヤマハAタイプを選択された場合は取付け部品が異なります。		¥3,800/個	
	テーブル	☐ 右取付	☐ 白テーブル (幅 60 x 36.5 cm)	¥19,250	
			☐ ウイングテーブル(透明)(テーブル幅 S: 45cm M: 51cm L: 57cm)	¥24,800	
		☐ 左取付	☐ 受け金具のみ (前後スライド棒+クランプレバー)		OPEN
	※テーブル幅はシート幅に合わせて弊社任意決定とさせていただきます ※指示がない場合は右側取付となります。 ※JWG-1ユニット取付選択時は操作部の反対側に取り付けます。				
☐ 座クッション ※カバーはCORE-8 厚 cm × 幅 cm × 奥行 cm			都度見積		
☐ 足伸展防止ベルト ※ローマウントステップの場合は専用L型パイプが取付きます			¥10,200		
YAMAHA JWG-1電動ユニット ※取付工賃込み 速度4.5kmのみ 後座高38cmのみ フットブレーキ不可	☐ JWG-1 16インチ 標準仕様			¥497,800	
	☐ JWG-1 16インチ 寒冷地仕様			¥503,300	
	操作部 □ 右 □ 左 ※標準バータイプのみ。スライドブラケット取り付け不可			¥0	
	<介助用操作部 ※介助用ブレーキは含みません> □ あり □ なし			¥81,090	
	<介助用ブレーキ> □ あり □ なし			¥33,320	
	☐ ヤマハその他 ()			都度見積	

※JWG-1電動ユニット取付案件は都度作図となります

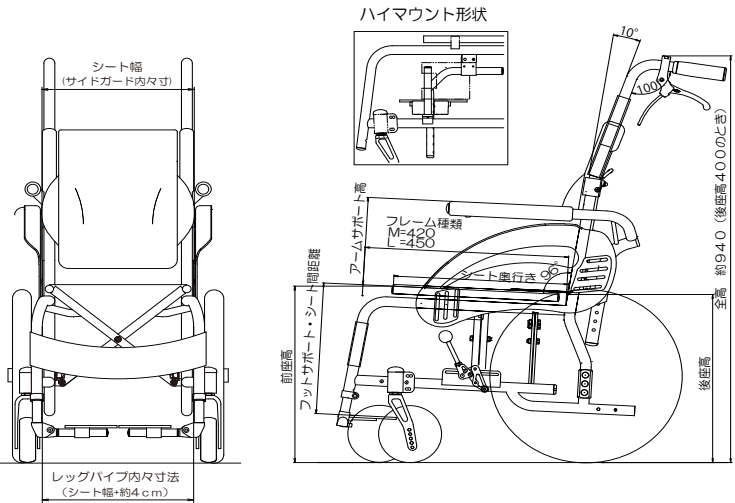

標準価格 ¥193,600

オプション

合計

日進医療器株式会社