


※必須 補装具申請 ☐あり ☐なし

注文番号	使用者名		別紙	有 (枚) ・ 無
貴社名	直送先		TEL: () -	
担当者名				
A.フレーム種類	固定	折りたたみ	普通型	リクライニング その他 () ※ティルト、ティルト+リクライニングは別紙
B.型式	自走式	介助式	片手駆動式 (右 ・ 左 / 連結棒 ・ 蛇腹)	前方大車輪
C.車体	アルミ	鉄	ステンレス	D.パイプ径(通称) φ13 φ16 φ19 φ22 強化軽量
E.フレーム色	アルマイト [銀 ・ その他 () プラス塗装 有 ・ 無] / 塗装 ()			
F.サイドガード色	アルマイト [銀 ・ その他 () プラス塗装 有 ・ 無] / 塗装 ()			
G.シート	座シート: 色 () マジック付 ・ 滑止付 *固定車の場合は 板張り ・ シート張り から選択 背シート: 色 () 当式 ・ 巻式 ・ 張り調整 (式) マジック付			
H.アームサポート	固定	着脱	ハネ上げ	標準型 デスク型 アールデスク型 その他 () パッド (有 ・ 無) 幅広パッド (幅 cm) 高さ調整 (cm ~ cm、ピッチ cm) 落とし込み 後方延長 [ストレート (cm) ・ 20° 下がり (cm)]
I.フットレグサポート	固定	着脱(上下)	開き式 (A式 ・ B式 ・ C式)	挙上式 (E&J ・ 歯形) ※C式開閉は不可
J.レグサポート	ヘルト (両端マジック ・ 美錠 ・ ネジ) センターマジック式ヘルト (両端マジック ・ 美錠 ・ ネジ) レグパッド (両方 ・ 右 ・ 左) レググリーブ (標準 ・ SU) (両方 ・ 右 ・ 左)			
K.フットサポート	標準 ジョイント式 [(フレート / ヘルト (幅 cm)) 角度可変 (無段階 ・ 各段階) ヘルト式 (幅 cm) その他 ()			
L.バックサポート	固定 アルミ背折れ黄 (0° ・ 10° 後傾) SU背折れ 黒 (0° ・ 10° 後傾) 着脱 (バックサポート ・ ヘッドサポート) 枕 有 () ・ 無 ()			
M.ブレーキ	無	PPN (押 ・ 引)	PPS (押 ・ 引)	PUP黒 PP ステンタクル 延長 (両方・右・左) (+10cm・+18cm)
N.介護ブレーキ	無 ・ 有 () PK-3ロック付レバー※コンパクトラムブレーキは不可 足踏み ・ 足踏み+ステンタクル連動 ・ 足踏み (KF-46) ・ KF-31			
O.オプション	KF-3 泥除け [銀 ・ 黒 ・ その他 ()] パイプ式泥除け () *フレーム同色となります 座クッション (厚 cm x 幅 cm x 奥行 cm) マジック (有 ・ 無) カバー色 () 背クッション (厚 cm x 幅 cm x 高さ cm) マジック (有 ・ 無) カバー色 () 転倒防止装置 (ゴム ・ コロ ・ キャスター / ハネ上げ式 ・ ヤマハ) テーブル () 上下式 ・ 前後式 ・ マジック式 受け金具 (右 ・ 左 ・ 両方) スポークカバー [KF-17 (透明 ・ ブラック) ・ ヤマハ ()] ヒールグリップ (両方 ・ 右 ・ 左) アンクルストラップ (両方 ・ 右 ・ 左) 杖入れ (大 ・ 中 ・ 小 / 右 ・ 左 ・ 両方)		ヘルト(図示) 取付 ・ 同梱 胸 胴	

*数値はcm表記

※1.JIS規格(シート幅)とは異なります

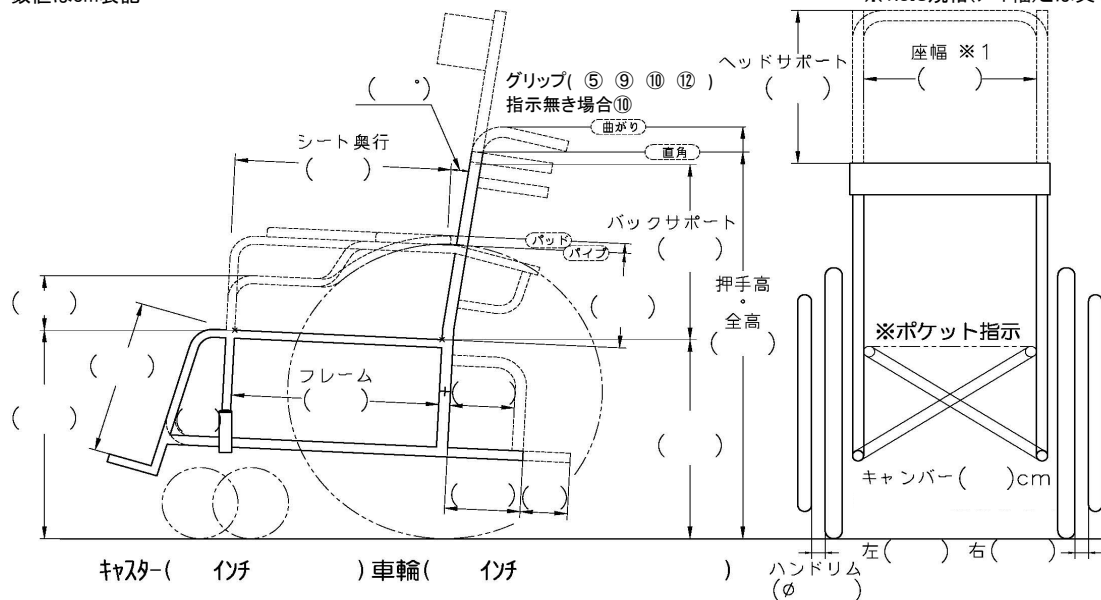

JWG-1 取付時 ヤマハ専用発注書を添付、記入をお願いします。

- ① 自走操作部 ☐左取付 ☐右取付
② 最高速度 ☐4.5km/h ☐6km/h
③ ☐日進手配 ☐お客様手配・ヤマハ注文番号 ()

ご注文ありがとうございます。当社からの出荷予定は 月 日です。

当社記入欄 A ・ B ・ C ・ D ・ E

2025年12月改訂 第7版