

ジーガードⅡ G-GuardⅡ

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗人を守る
車いす自動安全
ブレーキオプション

PHOTO/NEO-1
G-GuardⅡ装着仕様
参考重量: 15.9kg



安全
安心

G-GuardⅡ (ジーガードツー) 00175-000333

新車取付時 **72,600円** (非課税)
(1台分)

G-GuardⅡ 装着可能車いす
NEO-1 (P88) ・ NEO-1W (P88)

乗車時の転倒防止!

万一のブレーキの
かけ忘れも安心!



着座時の後退防止!

ドーンと座っても
安心!



立ち上がったら自動的に駆動輪をロック

乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かないようにロックします。



乗車者が立ち上がった瞬間、自動で安全ブレーキが安全を確保!



乗車者が車いすに
座った状態で、駆
動輪を少し動かす
と、ロックが解除さ
れます。



車いすをたたんだ
状態ではロックは
解除されています
ので、車いすの移
動もスムーズです。



ご注意

- G-GuardⅡの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保のための機構です。G-GuardⅡ装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。
- 座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-GuardⅡの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

G-GuardⅡ(ジーガードツー)を人気のスタンダード車いすに装備したパッケージモデルをご用意しています。

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のスタンダード車いすにG-GuardⅡを装着しました。

NEO-1

補装具車椅子
レディメイド

146,300円(非課税)

+G-GuardⅡパッケージ

00175-000329


耐100kg

自走用



ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

車いす寸法

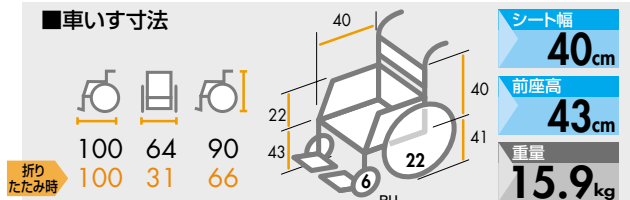

NEO-1につきましては、P88をご覧ください。