designed by NISSIN ULTRA ウルトラシリーズ

軽量コンパクト ティルト&リクライニング車いす

NAH-UC

補装具車椅子 レディメイド

介助者にもやさしい ウルトラシリーズ コンパクトモデル

ノーパンク（ハイポリマー）タイヤ装備

軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。
背と座の角度を少ない力でスムーズに調整できる手動タイプと、
搭乗者自身でも調整できる電動タイプをご用意しました。

3D / Cドラム / 足踏みブレーキ / IN OUT / PU / ノーパンク / ヘッドサポート着脱 / ヘッドサポート高調整

UCタイプ ウルトラ 介助用



NAH-UC・Hi電動

Hi（ハイ）タイプ

耐120kg 介助用

補装具車椅子 レディメイド

電動 NAH-UC・Hi 電動 00175-000393
基本価格 288,200円（非課税）

手動 NAH-UC・Hi 00175-000382
基本価格 226,600円（非課税）

シート幅 42cm　前座高 45cm

標準バックサポートカラー



サックスレザー　グリーン　インディゴ　ワイン

ご注文の際には、バックサポートカラーをご指定ください。



NAH-UC・Hi電動
バックサポートカラー　インディゴ

軽量 19.7kg ※座クッション除く



NAH-UC・Hi
バックサポートカラー　グリーン

電動 軽量 21.3kg ※座クッション除く

Lo（ロー）タイプ

耐100kg 介助用

補装具車椅子 レディメイド

電動 NAH-UC・Lo 電動 00175-000392
基本価格 278,300円（非課税）

手動 NAH-UC・Lo 00175-000363
基本価格 217,800円（非課税）

シート幅 40cm　前座高 40cm

標準バックサポートカラー



サックスレザー　インディゴ　ワイン

ご注文の際には、バックサポートカラーをご指定ください。



NAH-UC・Lo電動
バックサポートカラー　ワイン

軽量 18.6kg ※座クッション除く



バックサポートカラー　NAH-UC・Lo サックスレザー

電動 軽量 20.8kg ※座クッション除く

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

快適な座りごこちを実現し、使いやすい機能が充実



調節不要の3Dシート
バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。



最大ティルト(30°)時



最大ティルト(30°)&
最大リクライニング(30°)時



足踏み式ブレーキと転倒防止装置
駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。



折りたたみ時
バックサポートを前方に倒して折りたたみます。



座クッションを標準装備
全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。
厚さ5cm
重量 Hi用 0.8kg／Lo用 0.7kg



ヘッドサポート
ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。




スイングイン・アウト機能
脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。



後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)
空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。

NAH-UC·Hi 電動／NAH-UC·Hi

■車いす寸法

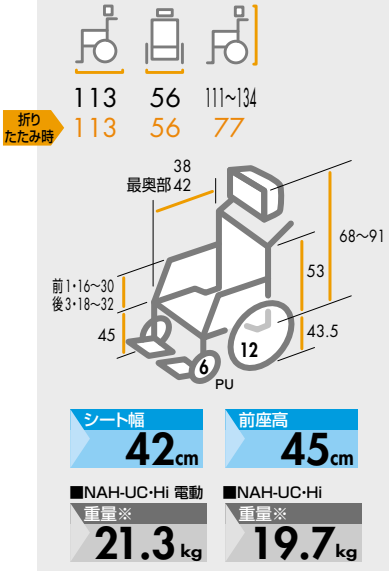


シート幅	前座高
42cm	45cm

■NAH-UC·Hi 電動 重量※	■NAH-UC·Hi 重量※
21.3kg	19.7kg

NAH-UC·Lo 電動／NAH-UC·Lo

■車いす寸法

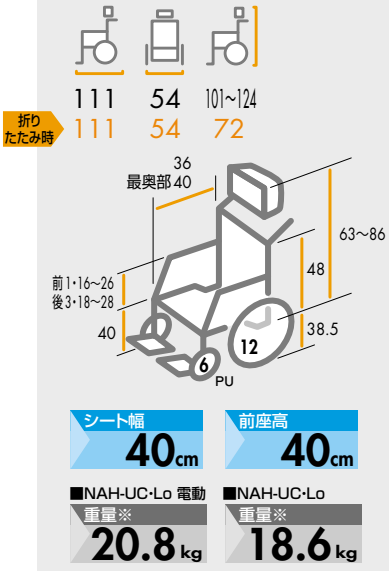

シート幅	前座高
40cm	40cm

■NAH-UC·Lo 電動 重量※	■NAH-UC·Lo 重量※
20.8kg	18.6kg

※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

電動モデル(NAH-UC·Hi 電動)の特長

コントローラー操作で背·座角度の調整が電動でできます。

※走行は電動ではありません。
ティルト角度 0~30°／リクライニング角度 0~30°







背·座角度調整コントローラー
コントローラーを左側に設置することもできます。
(販売店による作業が必要です)

家庭用コンセント※から充電

※AC100~240V 50/60Hz対応

フレーム左側の充電口に、充電アダプターのプラグを差し込みます。



●充電時間:3~6時間程度(／1回)
●1充電での使用回数:最大約200回(往復)
(ティルト·リクライニング同時操作)
●バッテリー種類:
リチウムイオンバッテリー
(バッテリーボックスに内蔵)

電動の動作を動画でチェック!

手動モデル 介助者が調整

ティルト角度 0~30°／リクライニング角度 0~30°



オプション



NAH-UC用ガートル掛け KF-9UC
新車注文時 10,900円(非課税)
00175-000384
ガートル棒長さ／88~158cm
(ノブボルトによる伸縮式)



挙上式·開き式·着脱式フット·レッグサポート KF-EB
新車注文時(1台分)
23,700円(非課税)
00175-000347
※NAH-UC各機種の増加重量は2.5kg/1台です。

NAH-UC各機種、挙上式·開き式·着脱式フット·レッグサポート装着仕様のTAISコード

NAH-UC·Hi 電動	脚部挙上式·開き式·着脱式仕様	00175-000395
NAH-UC·Hi	脚部挙上式·開き式·着脱式仕様	00175-000385
NAH-UC·Lo 電動	脚部挙上式·開き式·着脱式仕様	00175-000394
NAH-UC·Lo	脚部挙上式·開き式·着脱式仕様	00175-000380