

高品質・リーズナブル アルミ製車いす

ネオベータ シリーズ
NEOβ SERIES

lineup

NEO-1β・NEO-2β
NEO-1βW・NEO-2βW

軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。
クッション性にすぐれたキャスタ輪と
メンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、
使いやすくリーズナブルな車いすです。



色あせが目立たない黒色タイヤで、きれいな印象を保ちます。

全機種

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ標準装備

握りやすいグリップ

走行時の押しやすさはもちろん、介助ブレーキレバーの金具に手が当たるのを防ぎます。

フットサポートの高さはポリ固定式で、3段階の高さ調節ができます。

NEO-1β 00175-000420

自走行用

耐100kg 85,000円(非課税)




フットサポート・シート間距離調節式33・35・37cm

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

高品質&リーズナブルな自走行車いす。
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。

■車いす寸法

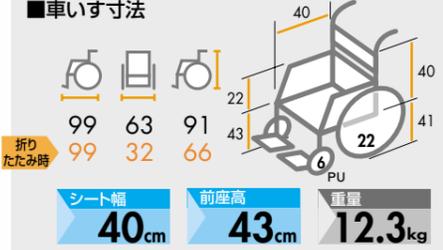

セミオーダー対応は承っておりませんのでご了承ください。

■オプション対応

- ガードル掛け(KF-8B)
- ボンベ架(KF-23J)
- ブレーキレバー延長棒
- ワンストップブレーキ
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

NEO-2β 00175-000422

介助用

耐100kg 85,000円(非課税)




フットサポート・シート間距離調節式33・35・37cm

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

高品質&リーズナブルな介助用車いす。
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。

■車いす寸法

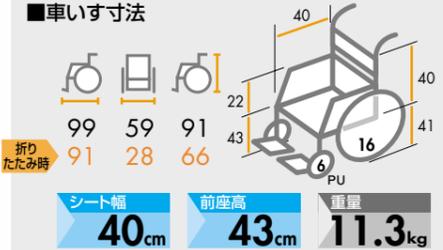

セミオーダー対応は承っておりませんのでご了承ください。

■オプション対応

- ガードル掛け(KF-8B)
- ボンベ架(KF-23H)
- ブレーキレバー延長棒
- ワンストップブレーキ
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

NEO-1βW 00175-000421

自走行用

耐100kg 116,000円(非課税)




ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

フットサポート・シート間距離調節式33・35・37cm

補装具車椅子 レディメイド

跳ね上げ式アームサポート。
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

■車いす寸法

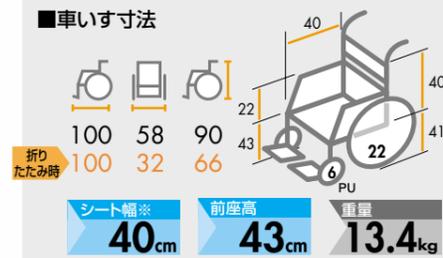

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

セミオーダー対応は承っておりませんのでご了承ください。

■オプション対応

- ガードル掛け(KF-8B)
- ボンベ架(KF-23J)
- ブレーキレバー延長棒
- ワンストップブレーキ
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

NEO-2βW 00175-000423

介助用

耐100kg 116,000円(非課税)




ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

フットサポート・シート間距離調節式33・35・37cm

補装具車椅子 レディメイド

跳ね上げ式アームサポート。
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

■車いす寸法

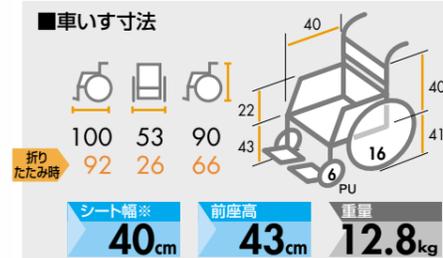

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

セミオーダー対応は承っておりませんのでご了承ください。

■オプション対応

- ガードル掛け(KF-8B)
- ボンベ架(KF-23H)
- ブレーキレバー延長棒
- ワンストップブレーキ
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

オプション

便利なブレーキオプション

ワンストップブレーキ

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能



操作側の左右切替はブレーキ延長棒をつけかえるだけ

片側のブレーキをかけると 反対側のブレーキも自動的にがかかります。

ワンストップブレーキ 00175-000352

新車取付時加算額 16,200円(非課税)

※部品として購入の場合は税込29,040円(本体価格26,400円)となります。
※NEO-1Wにワンストップブレーキを装着の際は、NEO-1W用ワンストップブレーキ取付部品を購入いただく必要があります。



PHOTO/ NEO-1β ワンストップブレーキ装着仕様【参考重量】12.9kg

ワンストップブレーキの詳細につきましてはP145をご覧ください。