

高品質・リーズナブル アルミ製車いす

ネオベータ シリーズ

## NEOβ SERIES

lineup

NEO-1β・NEO-2β  
NEO-1βW・NEO-2βW

軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。  
クッション性にすぐれたキャスタ輪と  
メンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、  
使いやすくリーズナブルな車いすです。

NEO-1β 00175-000420

耐100kg 85,000円(非課税)



タイヤ  
外径 φ 20

フットサポート・シート間距離  
調節式33・35・37cm

補装具車椅子  
レディメイド

自走用

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ



色あせが目立たない  
黒色タイヤで、  
きれいな印象を  
保ちます。



全機種

ノーパンク(ハイポリマー)  
タイヤ標準装備


握りやすいグリップ

走行時の押しやすさはもちろん  
介助ブレーキレバーの金具に  
手が当たるのを防ぎます。

フットサポートの高さは  
ボルト固定式で、3段階の  
高さ調節ができます。

高品質&リーズナブルな自走用車いす。  
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。

■車いす寸法

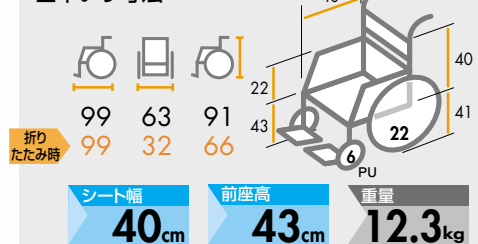

セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

■オプション対応

ガートル掛け(KF-8B)	<input type="radio"/>
ポンペ架(KF-28マルチポンペ架)	<input type="radio"/>
ブレーキレバー延長棒	<input type="radio"/>
ワンストップブレーキ	<input type="radio"/>
ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき	<input type="radio"/>

NEO-2β 00175-000422

耐100kg 85,000円(非課税)



タイヤ  
外径 φ 20

フットサポート・シート間距離  
調節式33・35・37cm


補装具車椅子  
レディメイド

介助用

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

高品質&リーズナブルな介助用車いす。  
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。

■車いす寸法

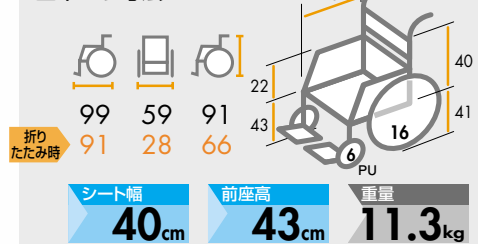

セミオーダー対応は  
承っておりません  
のでご了承ください。

■オプション対応

ガートル掛け(KF-8B)	<input type="radio"/>
ポンペ架(KF-28マルチポンペ架)	<input type="radio"/>
ブレーキレバー延長棒	<input type="radio"/>
ワンストップブレーキ	<input type="radio"/>
ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき	<input type="radio"/>

## NEO-1 $\beta$ W

00175-000421

耐100kg 116,000円(非課税)



フットサポート・シート間距離  
調節式33・35・37cm

補装具車椅子  
レディメイド


自走用



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ

跳ね上げ式アームサポート。  
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

### ■車いす寸法

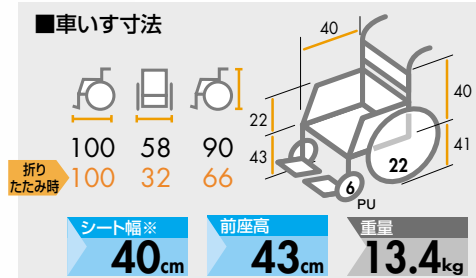

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

### ■オプション対応

- ガートル掛け(KF-8B) ☐
- ボンベ架(KF-28マルチボンベ架) △ ※
- ブレーキレバー延長棒 ☐
- ワンストップブレーキ ☐
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき ☐

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

## NEO-2 $\beta$ W

00175-000423

耐100kg 116,000円(非課税)



フットサポート・シート間距離  
調節式33・35・37cm

補装具車椅子  
レディメイド


介助用



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ

跳ね上げ式アームサポート。  
スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

### ■車いす寸法

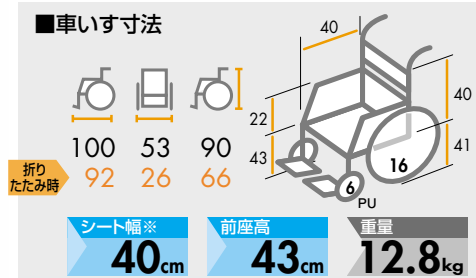

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

### ■オプション対応

- ガートル掛け(KF-8B) ☐
- ボンベ架(KF-28マルチボンベ架) △ ※
- ブレーキレバー延長棒 ☐
- ワンストップブレーキ ☐
- ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき ☐

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

## オプション

便利なブレーキオプション

## ワンストップブレーキ

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能



片側のブレーキをかけると



反対側のブレーキも自動的に  
にかかります。

操作側の  
左右切替は  
ブレーキ延長棒を  
つけかえるだけ



PHOTO/  
NEO-1 $\beta$   
ワンストップブレーキ装着仕様  
【参考重量】12.9kg

ワンストップブレーキ 00175-000352

新車取付時加算額 16,200円(非課税)

※部品として購入の場合は税込29,040円(本体価格26,400円)となります。  
※NEO-1Wにワンストップブレーキを装着の際は、NEO-1W用ワンストップブレーキ  
取付部品を購入いただく必要があります。

ワンストップブレーキの詳細につきましてはP130をご覧ください。