# NISSIN

ORIGINAL WHEELCHAIR AND WELFARE TOOL CATALOG



**Vol. 19** 







# NISSIN

総合車いすメーカーとして皆様と歩み半世紀以上 これからもさらなる挑戦を続けていきます

わたしたちは1965年に車いすの製造を始め、 これまであらゆるタイプの車いす及び 医療・福祉関連機器を世の中に送り出し、 たくさんの方に受け入れられてきました。

わたしたち日進医療器は、 使う人 一人一人の立場になって 使い勝手を真剣に考える【製品に対する情熱】と、 長年培われたノウハウの上に 綿密な検査と研究を積み重ねた【高い技術・開発力】の2つを、 ものづくりの重要な要素と捉え、遵守しています。

社員全員がこの2点をふまえて、 すべての方に満足して頂けるような高品質な製品の提供、 すなわち使う方への【確かな安心の提供】を目指し、 努力を重ねてきました。

おかげさまで、わたしたち日進医療器は車いす業界No.1メーカーとして、 多くの皆様から信頼を受けるにいたりました。

これからも、技術革新に日々取り組みながら 【Heartful Technology~人に優しい道具づくり~】をモットーに、 あくまでも【一人一人に合わせた製品造り】に努め、 お応えし続けてまいります。

### ISO9001審査登録


日進医療器は国内車いす業界で は一番最初にISO9001審査登 録をいたしました。(ISO9001登 録範囲:重いす・歩行車・ストレッ チャー・杖等の介護福祉用品及び これらの付属品の設計、開発、製 告、修理及び改告)



### JISマーク認証取得

2009年6月、日進医療器の主要24機種が世界で 初めてJISマーク対象手動車椅子に認定されまし た。2024年10月現在では15機種がJISマーク対 象手動車椅子に認定されています。

(JIS:T9201:2016自走用標準形·介助用標準形) (認証番号:JE0409002<本社工場>·JE0409005<中国工場>)





### SGマーク認定工場

安全な製品(Safety Goods) を皆さまにお届けするために SGマーク認定工場に登録し ています。

### 愛知ブランド企業認定

優れた理念、革新的な業務プロセス、企 業として独自の強みや環境への配慮、顧 客起点のブランド価値形成、等の様々な 認定基準のもと、愛知ブランドに認定さ れております。





愛知ブランド企業認定 愛知県 認定番号 149

JISマーク対象機種(2024年10月現在)

【自走用標準形車椅子(認証番号JE0409002)】 iS·NA-406A·NA-426A·NA-446A·NA-466A

【介助用標準形車椅子(認証番号JE0409002)】 NAH-446A

【自走用標準形車椅子(認証番号JE0409005)】 NA-L8 α Cパッケージ·NA-U7·NEO-1·NEO-1W·キックル

【介助用標準形車椅子(認証番号JE0409005)】 NAH-L7α Cパッケージ·NAH-U7·NEO-2·NEO-2W

### 車いすの主な種類

### 自走用車いす

### 介助用車いす

### 姿勢変換型車いす

### 電動 車いす

乗車者が 自ら操作する車いす



介助者が操作する車いす



スタンダップ車いす 座席昇降車いす リクライニング車いすなど



モーターで動く車いす ジョイスティックなどを操作して 車いすをコントロールします。



### 車いす選びのポイント

### 車いすを選ぶ前に

- ●車いすはたくさんの種類があります。
- ●車いすに人を合わせるのではなく、 人に車いすを合わせることを十分に考慮してください。

Point 1

車いすを 快適に使うため、 気をつけること。

### 目的

乗車者にとっての目的 を明確にしないと、使 い勝手の悪い車いすに なってしまいます。

### 環境

屋外・屋内や、段差や溝が多い環境など使用する場所について考慮された車いすは使い勝手が良くなります。使用環境に適さない車いすは事故や怪我の危険性があります。

### 将来性

現状だけでなく、先を考慮した車いすの選択をお勧めします。状態や体型は慣れや年齢・生活環境などで変化します。

Point **2** 

身体に合った 車いすを 選びましょう。

### 身体寸法

乗車者の体形に合った車いすを使用することで、こぎやすく、姿勢が崩れにくくなります。また、側彎や円背、床ずれなどの2次障害を予防することにもなります。

### 座位能力

支えなく座れるか、どこに支えがあれば座れるか、などを考慮する必要があります。姿勢は、呼吸や動作などに大変重要な影響を与えます。

Point 3

車いすを使った 生活を、 もう一度 考えてみましょう。

### 移乗方法

車いすにどのように乗り降りするかを考慮します。安全に、長期間、体に負担がないような移乗 をお勧めします。

### 他の福祉用具や家屋などの環境との整合性

玄関や、トイレ、浴室、ベッド、リフトと同時使用ができるか、など日常生活場面を想定した車いす選びが必要です。

### 車いすの各部名称



### 採寸のポイント



### 車いす選びのポイントの

項目を考慮し、 寸法を決定していきます。 Point 2

除圧に関して車いすと 乗車者が接している 面すべてで体圧を 分散させるように 寸法を決めていきます。 Point 3

機能が増えると、 重量も増えます。 優先順位をつけて、 機能を選択してください。

### 車いすの各部 採寸方法





シート幅(A) = おしりの幅(B) + ゆとり(C) ※ゆとりは左右各2cm



### バックサポート高

座った時の座面から 脇の高さを測ります。 車いすのシートの端が 肩甲骨に 当たらないようにします。






### 3 手押しハンドル高



手押しハンドル高=介護者のへそ高さ





シート奥行=おしりの後~膝裏(A)-5~7cm



### 5 アームサポート高



肘を直角に曲げた高さ + 0~2cm

### 6 前座高

自走の場合

タイヤの大きさや 移乗方法で決めます。

介助の場合

介助しやすい高さで 決めます。

屋外用

フットサポート裏と 地面の間隔が5cm以上

### 7 後座高

前座高と合わせて決めます。




姿勢が安定している場合は、 後座高 = 前座高 - 約2~3cm



姿勢が安定していない場合は 後座高 = 前座高 - 約3~5cm

※座面角をつけすぎると円背などの危険性が発生したり、移乗が難しくなったりします。

### 8 フットサポート・シート間距離



膝裏から足裏までの長さに合わせます。 車いすフィティング時に微調整します。

### 9 キャスタ輪径



- 長所 ●段差が乗り越えやすくなります。
  - ●畳など柔らかい路面で 走行しやすくなります。
- 短所 ●小回りが利きにくくなります。

小径

- 長所 ●小回りしやすくなります。
  - ●硬い路面での走行がスムースに なります。
- 短所 ●柔らかい路面や段差に弱い。

### 10 駆動輪(主輪)径



- 長所 ●段差が乗り越えやすくなります。
  - ●畳など柔らかい路面で 走行しやすくなります。
- 短所 ●小回りが利きにくくなります。
  - ●車いすの全長が長くなります。

小径

- 長所 ●小回りしやすくなります。●硬い路面での走行がスムースに
  - ●車いすの全長が短くなります。
- 短所 ●柔らかい路面や段差に弱い。

なります。

### こぎ方

ハンドリムのこぎ始め位置を 握った時に肘関節角度 約120度が目安です。 右図のように、円を描くようにこぐと、 最もこぎやすくなります。



ート幅やタイヤの 大きさ・肘関節の 可動域など条件があります。



### 外での注意(傾いた道でのこぎ方)

傾いている側に力を入れ、車いすが 道の低い方へ曲がらないようにこぎます。 普通のこぎ方では低い方に 曲がってしまいます。

### 路面の状況による 走行方法



- 段差の直前で停車します。
- 2段差に対して直角にキャスタをあてます。
- 3身体を前傾させ(おしりの位置は奥深く)ハンドリムを強くこいで前進して ください。

※勢い良く段差に当てても越えることはできません

### 坂 道

坂道では、前傾の姿勢で前向きに 上り、下る場合は前傾の姿勢でハ ンドリムでブレーキをかけながら 後ろ向きに下るのが基本です。





上がる時は前向きで。下る時は後ろ向きで。

### 溝や踏切

キャスタや駆動輪の幅·直径より も広い溝や踏切等を通過する場 合は、溝に対して直角に進入して ください。直角でない場合、キャ スタや駆動輪が溝にはまり、抜け なくなる恐れがあります。溝の手 前でキャスタを持ち上げ、通過す る方法もあります。



### グレーチング

グレーチング(側溝を埋める金網 など)を通過する場合は、右図の 様にグレーチングに対して斜めに 進入してください。



# 助

介助者が車いすの手押しハンドルを 握り、進行方向へ押します。 急発進・停止は、乗車者に 不快感を与えます。

声をかけるなどの配慮をお願いします。



### 外での注意(傾いた道での押し方)

傾いている側の手に力を入れて、車いすが 低い方へ曲がらないようにして押します。 普通の押し方では低い方に 曲がってしまいます。

### 路面の状況による 走行方法



- 段差の直前で停車します。
- ②手押しハンドルを引きながら同時にティッピングレバーを踏み、キャスタを上げます。
- 3 段差に主輪を当てます。
- ④手押しハンドルを持って車いすを持ち上げ段差を乗り越えてください。

### 坂 道

坂道では、前傾の姿勢で前向きで上 り、後ろ向きで下るのが基本です。

> ⚠警告 坂道を前向きで 下ると乗車者が前方へ転倒し たり、前方へズレたりして大変 危険です。





上がる時は前向きで。

下る時は後ろ向きで。

### 溝や踏切

キャスタや駆動輪の幅・直径より も広い溝や踏切等を通過する場 合は、溝に対して直角に進入して ください。直角でない場合、キャ スタや駆動輪が溝にはまり、抜け なくなる恐れがあります。溝の手 前でキャスタを持ち上げ、通過す る方法もあります。



### グレーチング

グレーチング(側溝を埋める金網 など)を通過する場合は、右図の 様にグレーチングに対して斜めに 進入してください。



### 車いすでの事故を防ぐために十分にご注意ください。

▲ 取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。車いす使用前に、点検を行ってください。

移乗時



ブレーキのかけ忘れによる転倒



ブレーキノブやフットサポ*ー*トなどに 引っかかり、転倒



タイヤの空気圧不足やタイヤの摩耗で ブレーキが利かず、転倒

駆動・移動

中



急な立ち上がりによる転倒



段差を前向きで下り、転倒



段差につまずき、転倒



裸足で車いすに乗り、車いすや 壁などに接触し、怪我をした



下り坂で、前方転倒



上り坂での後方転倒



坂道の横断やUターン時の 側方転倒

道路で



車道から歩道への移動途中で、 歩道の段差につまずき、転倒



片流れ路面での、側溝への転落



グレーチングや踏切へのキャスター挟み込み

その他

車いすが乗車者に適合して いない為に、姿勢が崩れ、転落 車いすのブレーキが外れ、動きだし、 溝などに転落 介助者が目を離したすきに、姿勢の崩れから、 バランスを崩し、転倒

### 2次障害を予防するために

床ずれ予防

床ずれを予防するために、クッションの使用をお勧め します。車いす用クッションは、座圧を分散させるだけ でなく、振動吸収や姿勢の保持に効果があり、通気性 の良いものや温度が上がりにくいものもあります。

側彎·円背予防

乗車者に適合した車いすやクッションを使用することをお勧めします。

### 生活不活発病

生活不活発病を予防する為に、歩行の困難な方であっても、昼間は出来るだけ臥床を避け、座位を保つことをお勧めします。毎日のリハビリテーション等により手足の運動をお勧めします。

脊椎症

ティルト・リクライニング車いすを使用される場合は、 ヘッドサポートを必ずご使用ください。


# カタログの見方




- ●製品のお取り扱いにつきましては、取扱い説明書を十分ご理解のうえ、ご使用ください。
- ●製品についてご不明な点がありましたら、お近くの販売店にお問合せください。
- ●品質向上のため、製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ●オプションは車いすに装着して購入の場合は非課税、単品購入の場合は課税となります。
- 製品・シート色等は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。予めご了承ください。
- ●カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。



単位は cm です。(キャスタ・車輪はインチ表記です)



### シート幅表記について



左の表記の場合、シート幅が3種類から選択できます。

- ●シート幅とは座る際の有効幅を表します。座面シート布地幅の実寸を表すもの ではありません。
- ●「アームサポートはね上げ式」車いすはその構造上、特に座面シート布地の実寸が 狭くなります。ご注文の際に、ご確認下さい。


例)座幅40cm表示の場合、アームパイプ内々寸法を40cmとしていますので、実際の 座面の有効幅は40cmありますが、シート布地幅はマイナス6~7cmとなります。



### ブレーキ



### PPブレーキ NISSINの特許製品で、レバーを押



PPNブレーキ PPブレーキのコンパクトタイプです。



PPSブレーキ PPブレーキの機能を持った 最も小さなブレーキです。



アルミタックルブレーキ アルミ製の引きがけ式 ブレーキです。




タックルブレーキ 引きがけ式のブレーキです。



コンパクトドラムブレーキ 内拡式の介助ブレーキで、コンパクトながら、 しっかりとした制動力を発揮します。



介助ブレーキ(バンド式) 外効式の介助ブレーキです。



介助足踏みブレーキ 介助する方が後ろから足で 操作するブレーキです。

### バックサポート/アームサポート/フット・レッグサポート各機能



バックサポート固定式 背もたれが固定式です。



■ バックサポート折りたたみ式 背もたれが折りたたみ式です。



バックサポート張り調整式 3Dバックサポート 面ファスナーベルトでシートの張りを 身体をやさしく、立体的に支え、 快適な座り心地を実現します。



工具を使わずに アームサポート固定式

調整できます。



肘台が固定式です。



アームサポート高さ調整式 肘台の高さを調整できます。

ヘッドサポートの高さを

ことができます。


アームサポート着脱式

肘台をワンタッチで取り外す


ヘッドサポート高調整可能



ヘッドサポート着脱可能 ヘッドサポートを取り外す



フット・レッグサポート開閉着脱式 脚部を外側に開閉でき、 且つ取り外すことができます。



フット・レッグサポート スイングイン・アウト式 脚部を内側にも外側にも開閉でき、

### 且つ取り外すことができます。

### フットサポート/キャスタ/タイヤ



ジョイント ジョイントフットサポート 内側に折り込むことができる二重



クッション性が高く、乗り心地が 向上します。





クッションキャスタ クッション性が最も高く、 乗り心地が向上します。



ノーパンクタイヤ 駆動輪・主輪タイヤがノーパンク式。 空気の補充が不要でパンクの心配が

### その他



座面高調節式 座面高の変更ができます。



### -トカラー表示

### ■シートカラー(基本色)









上の表記の場合、表示色の中からシートカラーを選択できます。 また、オーダー対応の機種については P166-167 に掲載の シートカラーより選択できます。(料金及び納期がかかります。)

# NA-406A NA-406FO NA-406W

NA-400シリーズ 95~

Index

車いす・福祉用具がアルファベット順

あいうえお順に検索できます。 Sporting event model スポーツ競技用モデル

スポーツ競技用のモデルです。

機能だけでなくデザイン性にも

(SHIN) ULTRA series

シン・ウルトラ/ウルトラシリーズ

いちばんにおすすめしたい車いすです。

3Dバックサポートの快適さを調整なしで多くの方へ。

3Dバックサポートの自動調整・簡単調整で

快適な座りごこちを実現する車いすです。

アクティブモデル

Zaou(X) series

座王X・座王シリーズ

Light-Weight model

日常生活での持ち運び等に便利な

Tilt/Reclining model

ティルト/リクライニング車いす

座面やバックサポートの角度を調整でき、

Seating position system

座位姿勢を変化させることのできる車いすです。

軽畳車いす

座位保持

軽量タイプモデルです。

優れたモデルです。

19

43

55

### CONTENTS

車いすの選び方 2 座り姿勢を保持するための機器。 車いすの採寸の仕方 キッズモデル

車いすの使い方

カタログの見方 6 オーダーメイド

生産拠点 10

Special Type model フレームカラー 165 特殊型車いす

シートカラーサンプル 166 特殊な田途や環境で使用する事いすを集めました。

会社概要 171

**Aluminum Standard model** アルミ製スタンダード車いす

子供用の車いす及びバギー。

Electrical model

電動で走行や座面の昇降などが できる車いすです。

起立機構つき車いすや携帯用車いすなど。

電動車いす

アルミフレームの最も一般的なモデルです。 在宅用としても施設用としても幅広く普及しています。

Steel Standard model スチール製

スタンダード車いす フレームがスチール製の一般的な車いすです。

Care/Welfare equipment 介護·福祉用具



103

歩行器・シャワーチェア・杖など。

ストレッチャー・ 防災用品・カートなど 各種ストレッチャー・回診車など。

Optional parts 車いすオプションパーツ 車いすの機能をより充実させる

オプションや部品のご案内。





### ■ オーダーメイド車いす

### 世界でたったひとつの車いす「オーダーメイド」 それはニッシンの最も得意とする分野です。

当社では国内工場の選ばれたものだけがオーダーメイド車いすを組み上げることを許されており、まさに車いす造りのプロフェッショナル集団が従事しています。厳しい材料チェックから始まり、高技能を要するTig溶接、各部の剛性感、質感の造り込みなどの組み立て工程を、各分野専門の熟練した技術者の手によって実施。さらに、その仕上がり具合を検査員が入念にチェックする確実な品質管理のもと、悦びと責任と誇りをもって、一台一台、丹精を込めて仕上げています。全てはお客様一人一人の満足のために、そして世界にたったひとつしかない、世界で一番お客様ご自身にあった車いすをご提供します。



# オーダーメイド製作例



サイズだけでなく、形状やパイプの素材、太さ等も指定できるオーダーメイドです。座る姿勢に合わせた寸法でフレームを製作することができます。 当社ならではの細かな対応が可能です。標準的なタイプ、ティルト、リクライニング、大人用から子供用まで、様々なオーダーメイド車いすによって、 ひとりひとりのご要望にお応えします。



# 超軽量01フレーム

### 超高強度の超薄肉パイプを 使用した超軽量タイプ。 ロングセラーのオーダーメイド車いす。

重量も軽く、駆動も軽い。日常生活の負担を軽減します。 少しでも軽く移動がしたい方、車への積み込みを自身で される方に最適です。

ご注文の際は、障がいの程度、車いすの操作能力、使用環境などを考慮の上、超軽量01フレームの特性と耐久性について十分ご理解していただくようお願いします。



Custom Made

### 超軽量01フレーム

(オーダーメイド)

基本価格 183,700円~ (非課税)

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

オーダーメイド

PHOTO/01フレーム参考仕様 フレーム:ベーシックブルー 〈参考重量〉6.9kg

### ■ モジュラー車いす

短納期で 完成!

完成する 重いすの イメージが しやすい

さまざまな 機能を 選択できます

機能を選択して、シート幅をはじめとする各部の寸法を指定。 完成する車いすのイメージがしやすく、 身体と生活空間に適合する車いすが オーダーメイド車いすに比べ短納期で完成します。



コンパクトなティルト式モジュラー車いす

# **Žモジュール** ティルト式

モジュラ-

### コンパクト形状のティルト式 モジュラー車いす。

NISSIN独自のレール式ティルト機構で、 剛性があり安定感に優れた車いすを製作します。 折りたたみにはエックス機構を採用し、 簡単に折りたたむことができます。

基本価格 284,200円~ (非課税)

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください



PHOTO/自走用製作例 〈参考重量〉20.8kg(座クッション含まず)



PHOTO/介助用製作例 〈参考重量〉 17.9kg(座クッション含まず)

# 

フレーム形状は決まっていますが、サイズや機能をさまざま選ぶことができます。 標準型のようなタイプから、フットレッグサポートの挙上式まで選択肢は多く取り揃えています。



基本価格 124,800円~ (非課税)

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

自走用

PHOTO/自走用製作例

PHOTO / 介助用製作例

自走用

PHOTO/自走用製作例

### **GLOBAL MANUFACTURING**

### 安定した生産体制と高い品質管理

日進医療器は国内2工場・ベトナム1工場・韓国1工場・カリフォルニア(USA)1工場の他、中国にも「常州中進医療器材股份有限公司」と「中進医療器材泰州有限公司」をもち、さらなる安定生産と品質向上に努めています。海外においても国内と同等の厳しい品質管理基準のもと、高品質で安心・安全な製品づくりが行われています。

本社工場 敷地面積/3,963㎡ 工場面積/5,826㎡

日本産業規格認証取得工場(認証番号:JE0409002) JIS:T9201:2016 手動車椅子 自走用標準形·介助用標準形





### Nテックセンター

2024年より稼働。 最新の製造・試験設備を備えた NISSINの新しい生産拠点です。



屋上全面に太陽光パネルを設置。 再生可能エネルギーも活用した生産 活動を行っています。

所在地/愛知県北名古屋市熊之庄 敷地面積/4,495㎡ 工場面積/6,325㎡







### 常州中進医療器材股份有限公司

所在地:中国江蘇省常州市 敷地面積:45,333㎡ 工場面積:11,000㎡ テュフラインランドにてISO13485審査登録 ISO9001登録範囲外 日本産業規格認証取得工場 (認証番号:JEO409005) JIS:T9201:2016 手動車椅子 自走用標準形・介助用標準形



### 中進医療器材泰州有限公司

所在地:中国江蘇省泰州市 敷地面積:19,930㎡ 工場面積:8,860㎡ NQAにてISO13485審査登録 ISO9001登録範囲外



Colours 'N Motion, Inc.

所在地:U.S.Aカリフォルニア州 工場面積:650㎡ ISO9001登録範囲外





NISSIN MEDICAL VIETNAM COMPANY LIMITED

所在地:ベトナム ドンナイ省 敷地面積: 10,980㎡ 工場面積: 5,401㎡

# 競技用モデルスポーツ

モデルティブ

シリーズウルトラー

シリーズ座王

軽量車いす

リクライニング ティルト/

座位保持

ル 一電動車

特殊型車いま

# スポーツ競技用モデル

# Sports model

NSB-08/NSB-07	12
NST-R01/NST-07	14
NSR-C02/NSR-C03/NSR-A01 ······	15
NSS-R01/NSD-R01	16
NSB-1TW/NSP-R01	17
Chair Ski ·····	18



基本価格 313,400円~(非課税)

- ●前座高、後座高、バックサポート角度、
- ●キャンバ角: 14·16·18·20°

自分のプレイをイメージ通りに 実現できる、抜群の一体感。

フルオーダー方式(NSB-08リジッド) 各部調節機構(NSB-07)



# バスケットボール用車いす

剛性に優れた、フルオーダー方式による自分だけの究極の一台。

### **158-08** July K

各部寸法の調節が可能なアジャスタブルモデル。

### NSB-0

オーダーメイド NSB-08リジッド・NSB-07



**NSB-08** リジッド 基本価格 313,400円~(非課税) ホイール未装着車 311,960円~(税込)

●キャンバ角: 14·16·18·20°



### **NSB-07**

- ホイール未装着車 311,960円~(税込)
- 車軸前出し寸法、ステップ高 調節可能

# ●駆動輪:27インチスピナジーSPORT ●キャンバ角:16° ●上フレーム前後位置調節機構 ●長円パイプ使用ベースフレーム ●フレーム表面処理なし

### **NSB-08** リジッド

PHOTO/オブショナル仕様 フレート: パウダーコーティング(BAL5011 BLPL3/AC) ホイール: 26インチスピナジースポックスSPORT タイヤ: 20-590パナレーサーニュートロンスペックR ※スポンサーステッカーエリア・座クッションはオブションです。

### オーダーメイド形式により、こだわりの一台を製作可能。



### **NSB-08** リジッド

オーダーメイド例

### 激しいプレイにも対応する標準装備。







レッグパイプカバー ※NSB-07には標準装備 新車注文時 **6,400**円(非課税)(1台分) アルミサイドガード

新車注文時 6,300円(非課税)(1台分) ※NSB-07に装着の場合は



スポークカバー 新車注文時 18,000円(非課税)(1台分)



税込価格 2,750円 (本体価格 2,500円)



**1158-08** リジッド

**NSB-07** 

ニッシン スポーツワッペン(大) バックガード 背の幅決めパイプの長さに合わせて カットし、巻き付けて使用してください。 (直径5.5cm 長さ65cm) ※NSB-07には標準装備

税込価格 6,270円



20-540/20-559/20-590 パナレーサーニュートロンスペックR3(2本1組) ハイグリップコンパウンドでありながら、 転がり抵抗が少なく、かつ耐摩耗性に優れた **赴いすスポーツ専用タイヤです。** 

新車注文時 2.500円(非課税) ※NSB-07には標準装備



アクティブスポーツベルト

ネオプレーンゴムに表面生地加工したスポーツ用ベルトです。伸縮性があり、マジック式でどの長さでも止めるこ

Mサイズ 厚×幅×長 0.5×12×100(cm) L サイズ 厚×幅×長 0.5×12×140(cm)

税込価格 13,860円

### ホイールオプション





24・25・26インチ スピナジースポックスSPORT 新車注文時 88,000円(非課税)(1台分)

# フレームカラー アプリコット ピンク







MAZIORA COLO	OR マジョー	ラ・カラー			
新車注文時のみ					
37,400円(非課税)	マゼラン	トラペジウム	アンドロメダ	マッターホルン	マッキンリー

POWDER COATING パウダーコーティング ∠KADOWAKI 詳しくは P.165 をご覧ください

12 ※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

競技用モデルスポーツ

電動車いす

特殊型車いす 車いす スタンダ-

福祉用 具

### テニス用車いす

フルオーダータイプ

# T-R01

各部寸法調節可アジャスタブルモデル

-ダーメイド

### 求めたのは確かな「手応え」。 激しい動きの中で瞬時の配球判断が求められるテニス。

コートを踏み締め、路面の情報を的確に乗り手に伝える。

フルオーダー方式(NST-RO1)、 各部調節機構(NST-07)により、

身体とプレイスタイルにフィットした

理想的な車体を実現。

確かな「手応え」を約束します。

**NST-07** 

PHOTO/オプショナル仕様

フレーム:グラナダブラック

ホイール: 26インチスピナジースポックスSPORT タイヤ: 20-590パナレーサーニュートロンスペックR

※座クッションはオプションです。

### NST-R01

PHOTO/オプショナル仕様 フレーム:表面処理なし

ホイール: 26インチスピナジー スポックスSPORT タイヤ: 23-590パナレーサーV1

※座クッションはオプションです。

NST-R01

基本価格 313,400円~(非課税)

ホイール未装着車 基本価格 311,960円~(税込)

●キャンバ角:14·16·18·20·22

**NST-07** 

基本価格 313,400円~(非課税)

ホイール未装着車 基本価格 311,960円~(税込)

●キャンバ角:14·16·18·20°



### フレームカラーオプション











レッグパイプカバー 6,400円(非課税)(1台分)

サイドガード(アルミ平板) 新車注文時

6,300円(非課税)(1台分) ※NST-07に装着の場合は 30,000円(非課税)となります。



リアネット

テニスボールを入れておくことができます。

税込価格 4,840円

ブル-24·25·26インチ スピナジースポックスSPORT 新車注文時 **88,000円(非課税)**(1台分)

### レース用車いす

カーボン製メインフレームレーサー

NSR-C02 · NSR-C03 · NSR-A01

### 勝つための装備。

勝利にこだわるが故のスピードへの飽くなき追求。 そのために探究は惜しまない。 余分なものを削ぎ落としたシンプルな フレームワークで軽量化を実現。 滑らかな走行を可能にした。



レース用ホイール



前輪 20インチアルミリム 20インチカーボンディープリム (CORIMA)



後輪 27インチアルミリム 27インチカーボン4本スポーク(CORIMA) 27インチカーボンディスクホイール(CORIMA)

ハンドリム

パイプ径 ø10(mm) リム径 370・380・390・400(mm) パイプ径 φ12(mm) リム径 370・380・390・400(mm) パイプ径 φ14(mm) リム径 370・380・390・400(mm) 高品質カーボン製のメインフレームとアルミ製フォーク・シートフレームの組み 合わせが、乗車者のパワーをロスなくスピードにする剛性と、路面を捉える柔軟 性を理想的に両立。レース用最高峰モデル。

メインフレームとシートフレーム 接着固定式(着脱不可)

メインフレームとシートフレーム ボルト固定式(着脱可)

> NSR-C02 NSR-C03

PHOTO/NSR-CO2U型 オプショナル仕様

ハンドル・フォーク:アルマイト赤

ボイール: 前輪 20インチカーボンディーブリム(CORIMA) 後輪 27インチカーボンディスクホイール(参考品) 参考重量: 約8.8kg(前輪及び後輪ディスクホイール、膝マット含む)

### NSR-C02

フレーム価格 735,900円~

上記金額には消費税は含まれておりません。 車輪未装着での購入時には別途消費税が必要となります。

### NSR-C03

フレーム価格 858,000円~

上記金額には消費税は含まれておりません。 車輪未装着での購入時には別途消費税が必要となります。

### NSR-A01

フレーム価格 400,400円~

上記金額には消費税は含まれておりません。 車輪未装着での購入時には別途消費税が必要となります。

### フレームカラ-



### フレームカラーオプション

PREMIU 新車注文時の 11,500p		<b>く</b> ブレミアム・カ ブレミアムブルー		ブレミアムピンク
	PRA COLO Dæ 37,400 円		ラー	
マゼラン	トラベジウム	アンドロメダ	マッターホルン	マッキンリー

POWDER COATING バウダーコーティング は P.165 を **∠KADOWAKI** 

※カーボンフレームへの塗装はできません。

ソフトボール用車いす

# NSS-R01 AEGLEGY



走・攻・守の動作に対応し、 ダイナミックなプレーを可能にします。





### NSS-R01

基本価格 313,400円~(非課税)

ホイール未装着車 **311,960**円~(税込)

●キャンバ角: 14·16·18·20°

### **NSS-R01**

PHOTO/オプショナル仕様

フレーム:パウダーコーティング ホイール:26インチスピナジースポックスSPORT タイヤ:23-590パナレーサーV1 ※座クッション・腰ベルト・膝ベルトはオプションです。

バドミントン用車いす

# NSD-R01 AESPERS

素早い前後の動きで、 相手からのクリアショットに対応。 バドミントンに必要な機能を追求。





基本価格 313,400円~(非課税)

ホイール未装着車 311,960円~(税込)

●キャンバ角: 14·16·18·20°



### NSD-R01

PHOTO/オプショナル仕様

フレーム:つや消しアルマイト黒・アルマイト桃 ホイール: 26インチスピナジースポックスSPORT タイヤ: 23-590パナレーサーV1 ※座クッション・腰ベルトはオブションです。 ツインバスケットボール用の アジャスタブルモデル





### **NSB-1TW**

基本価格 313,400円~(非課税)

ホイール未装着車 311,960円~(税込)

●キャンバ角: 14·16·18·20°

### NSB-1TW

PHOTO/オプショナル仕様

フレーム:アルマイト金 ホイール:25インチスピナジースポックスSPORT タイヤ:20-559 バナレーサー ニュートロンスペックR3 ※座グッションはオブションです。

スポーツ用車いす

# NSP-R01 AUGUSTA

車いすスポーツの入門や 体験用の車いすとして。 幅広いユーザーの使用に対応。

# 補養具車椅子オーダーメイド

### NSP-R01

基本価格 253,000円~(非課税)

シート幅	36·38·40cmから指定
シート奥行	36cm
バックサポート高	28·30·32cmから指定
バックサポート角度	床面から90°
前座高	44cm
後座高	40cm
ホイールベース	42cm(前輪キャスタ中心―駆動輪中心)
駆動輪軸前出し寸法	12cm
キャンバ角	18°
駆動輪径	25インチ
フットサポート高	(床面から)8·10·12cmから指定

### NSP-R01

PHOTO/オプショナル仕様

フレーム:ブルーグリーン ※座クッション・フロントバンパーはオプションです。





スポークカバー 新車注文時 18,000円(非課税)(1台分)

17

競技用モデルスポーツ

シリーズ 座王X・座王

**彗**車いす

リクライニング

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車い

スタンダーアルミ製

ースタンダー スタンダー

福祉用 品談·

防災用品

ートなど 災用品・トレッチャー・

ポーツ 申いす

18

# Chair Ski

世界各国のゲレンデを駆け抜け、

スキーヤーたちとともに進化を果たした ニッシンのレーシングモデルとエキスパートモデル。 乗車者の精神力・集中力を確実にスピードに変える。 独自のリンク機構とショックアブソーバーのバランスが これを可能にします。





PHOTO/オプショナル仕様 (ヨーロッパでの国際大会で実際に使用された機体です。)

鋭いターンの動きとシャーブな滑りを実現した ハイスペックモデルです。

フレームカラー:アルマイト(参考カラー) ※アウトリガーは参考品です。



### **チェアスキー** エキスパート

PHOTO/オプショナル仕様

リフトアップロック機構を省き、 雪上を滑走することに特化した最上級モデルです。

フレームカラー:アルマイト藍



### Chair Ski アドバンス

税込価格 548,130円~ (本体価格 498,300円~)

ビンディング・スキー板 別売

### Chair Ski บ-ขบบ

税込価格 619,520円~ (本体価格 563,200円~)

ビンディング・スキー板 別売

### Chair Ski 1+7パート

税込価格 643,720円~(本体価格 585,200円~)

ビンディング・スキー板 別売

※詳しくは販売代理店にご相談ください。 ※実際の仕様は上記写真とは異なりますので予めご了承ください。

### 標準フレームカラー





オプション

アウトリガー スーパーライト (2本1組)

アルマイト赤

アルマイト些 アルマイト金

着色アルマイト(7色)

フレームカラーオプション

税込価格 25,410円(新車購入時)

アルマイト桃

仕様や価格につきま しては、販売代理店 にお問い合わせくだ

# アクティブモデル

# Active model

AS-II Light/Urban/Shock absorber	20
MS-II UP/Urban/SW	22
ASR Urban ·····	24
GAIA/Ray ·····	25
ZEK'S	26



NISSINこだわりのフルオーダーノウハウを注ぎ込み、

さらなる進化をとげた。

強度と美しさをあわせ持つ、身体と一体となるフレームワーク。





AS-III Urban(アーバン) フォールディングタイプ

オプション: フレームカラーツートン(上 ガンメタ/下 グラナダブラック) 各部個別パーツカラー指定(アルマイト黒)

跳ね上げ式パイプアームサポート 3つ穴タイプ車軸ソケット 【参考重量】約11.5kg(座クッション含まず)

タイヤ バナレーサー スペックActive 楕円ハンドリム 布サイドガード

【参考価格】 527,600円(座クッション含まず・非課税)

フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅広 ブラック 24インチスピナジーエブリデー ブラック

AS-III Shock absorber(ショック アブソーバー)

各部個別パーツカラー指定(つや消しアルマイト黒) フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅細 ゴールド

24インチスピナジーエブリデー ブラック

精円ハンドリム アルミフレームサイドガード アルミ板張り

メインパイプ径25㎜を使用のショックアブソーバー搭載タイプ

タイヤ バナレーサー スペックActive

PHOTO/オプショナル仕様

PHOTO/オプショナル仕様

オプション: フレームカラー: つや消しアルマイト黒

跳ね上げ式パイプアームサポート 【参考重量】約11.5kg(座クッション含まず)

AS-III Shock absorber



### AS-II Light(ライト) フォールディングタイプ

オブション: フレームカラーツートン(上 アルマイト銀/下 グラナダブラック) 各部個別パーツカラー指定(アルマイト黒) フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅広 ブルー 24インチスピナジーライトエクストリームLight ブラック カーボンサイドガード 片折れ式フットサポート 座クッション 【参考重量】約8.6kg(座クッション含まず)

### PHOTO/オプショナル仕様

【参考価格】508,200円(座クッション含まず・非課税)

### メインパイプ径22㎜を使用の軽量タイプ

AS-II Light フォールディング(折りたたみ)タイプ **AS-II** Light

リジッド(固定)タイ ₹ 75 kg

基本価格 318,800円~ (非課税)

フルオーダーサイズ

●キャンバ角(フォールディングタイプ):0°

●キャンバ角(リジッドタイプ):0°または3° ●駆動輪:24インチ(540)着脱式車輪

4インチクッション幅広

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

### メインパイプ径25㎜を使用の標準タイプ

AS-II Urban フォールディング(折りたたみ)タイプ

AS-III Urban リジッド(固定)タイプ

100kg

基本価格 318,800円~ (非課税)

フルオーダーサイズ

●キャンバ角:0°または3°

●駆動輪:24インチ(540)着脱式車輪 ●キャスタ:3インチクッション 4インチクッション幅広

### 付属のエアーポンプで空気圧を調整可能。 フルオーダーサイズ ●キャンバ角:0°または3° ●駆動輪:24インチ(540)着脱式車輪

4インチクッション幅広

が極上の乗りごごちを実現します。

●キャスタ:3インチクッション

基本価格 499,400円~ (非課税)

両駆動輪のFOX製工アーサスペンション

リジッド(固定)タイプ

100kg



高剛性と軽量化を両立。快適で安定した乗りごこちを実現



### オプション



折りたたみ式転倒防止装置 後方転倒の危険性を少なくするためのも のです。ワンタッチで折りたたみ収納が可

新車注文時 32,700円(非課税)(1台分)



アルミキャスタホイール 4インチ/4インチ幅広

アルミ削り出しによる軽量かつスタイリッ シュなキャスタホイール。 ※車輪幅22ミリ(4インチ)/32ミリ(4インチ幅広) 新車注文時 10,200円(非課税)(1台分)



パイプアームサポート (固定式/跳ね上げ式)

固定式と、跳ね上げ式の2種類より選択。 アームサポート高は28~32cmの間で指 定できます。 新車注文時 12,500円(非課税)(1台分)



カーボンサイドガード ※AS-Ⅲライト・AS-Ⅲアーバン用 カーボン製のフェンダーつきサイドガード。 新車注文時 30,800円(非課税)(1台分)

### パーツカラーオプション


パイプアームサポート(本体、ホルダー) POSブレーキ(ステー、本体) キャスタフォーク キャスタケースキャップ フットサポートまわり 折りたたみ(クロス)フレームパイプ レッグパイプカラー(レッグパイプ下端部) オプション楕円ハンドリム

各パーツを個別にアルマイト色で着色することも可能です。 詳細や価格は販売店にお問い合わせください。

### ホイールオプション



24インチ(540)スピナジーエブリデーライトエクストリーム 新車注文時 88,000円(非課税)(1台分) ※写真はオブションタイヤ装着



AS-III

24インチ(540)スピナジーライトエクストリームLight 新車注文時 88,000円(非課税)(1台分)



アルマイト青 アルマイト金 アルマイト銀





アルマイト黒アルマイト挑 ※つや消し加工アルマイトは金額別途加算となります。

### フレームカラーオプション

PREMIUM COLOR ブレミアム・カラ-11 500¤

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ※各部寸法は設定により選択不可の場合があります。

3種類のモデルにそれぞれ2種類のフレーム長を用意。 多彩な寸法・オプション設定で、「自分にピッタリ」が、選択できます。





MS-II Urban(アーバン)

PHOTO/標準フレームオプショナル仕様 フレームカラー: パウダーコーティング(オプション) オプション: フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅細レッド 24インチスピナジーエブリデーブラック 跳ね上げ式パイプアームサポート 座クッション 【参考重量】 10.2kg(座クッション含ます)



24インチ着脱軸車輪 ハードアルマイトハンドリム パナレーサースペックActive

### MS-II UP(アップ)

PHOTO/標準フレームオブショナル仕様

フレームカラー:スーパーホワイト オプション: フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅細ブルー 24インチスピナジーライトエクストリームLightブラック 楕円ハンドリム パナレーサースペックActive 跳ね上げ式パイプアームサポート

【参考重量】 10.5kg(座クッション含まず) 【参考価格】323,700円(座クッション含まず・非課税)

### メインパイプ フロント部をアップ MS-II UP 標準フレーム(フレーム長47cm)

MS-II UP ロングフレーム(フレーム長52cm)

100kg

基本価格 168,900円~ (非課税)

プッシュアップ動作や膝部の安定に。 スラリとしたフロントを演出。

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

### メインパイプ ストレート形状

MS-II Urban 標準フレーム(フレーム長47cm) MS-II Urban

MS-II SW ロングフレーム(フレーム長52cm) ロングフレーム(フレーム長54cm) 100kg 100kg

基本価格 168,900円~ (非課税)

従来の落ち着いたデザイン。

基本価格 192,500円~ (非課税) 移乗動作に配慮。 足漕ぎでの操作にも有用です。

標準フレーム(フレーム長49cm)

MS-II SW

MS-III SW

レッグパイプの着脱、スイングイン・アウトが可能

PHOTO/標準フレームオブショナル仕様

フレームカラー: アルマイト赤(オプション) オプション: アルミキャスタホイール4インチ幅広

跳ね上げ式バイブアームサポート 座クッション 【参考重量】11.3kg(座クッション含ます)

【参考価格】 259,000円(座クッション含まず・非課税)

### スイングイン・ アウト機能 MS-III SWの脚部 はスイングイン・ア ウトおよび 上方向

脚部の開閉・脱着 は握ってできます。

こ取り外しができ

### 細かなサイズ選択や調整機能も充実、5インチクッションキャスタも標準選択可能







キャンバ角 3° オプションでキャンバ角3°の設定が可能です。

新車注文時 4,900円(非課税)(1台分)



カーボン製のフェンダーつきサイドガード。
(形状の指定はできません)

新車注文時 30,800円(非課税)(1台分)



布カバー<NM-8> アルミ板張 (フレーム同色) アルミフレームサイドガード 形状を2種類から指定でき、スポンジ入り布

MS-III

新車注文時 20.400円(非課税) アルミ板張り仕様 新車注文時 25,900円(非課税)

●カラー アルマイト黒・フレームカラー同色、より選択。

### ホイールオプション



24インチ(540)スピナジー エブリデーライトエクストリーム 新車注文時 104,500円(非課税)(1台分)

# ホワイト オレンジ

24インチ(540)スピナジーライトエクストリームLight 新車注文時 104,500円(非課税)(1台分)



アール形状の、フェンダー付き樹脂製サイドガードを標準装備。 カーボン調の表面デザイン処理を施しました。











福祉用 具



流れるような曲線を描く

サイドライン

剛性と機能性を両立させた、 自分らしさを演出する ハイグレード軽量アクティブモデル

### ASR Urban(アーバン)

基本価格 284,900円~(非課税) 100kg

### 車体サイズ

- ●フレーム長:標準47cm/ロング52cm
- ●駆動輪(着脱式): 24インチ(540) / 23インチ(520)
- ●車軸前後位置:-3cm / -4cm / -5cm
- ●キャスタ: 3インチクッション・4インチクッション・5インチクッション ●前座高: 40·41·42·43·44·45cm
- ●後座高: 38cm(駆動輪が23インチの場合は37cm)
- ●シート幅: 30·32·34·36·38·40cm ●バックサポート高:30~42cm
- ●キャンバ角:0°および3°

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

### PHOTO/オプショナル仕様

オブション: フレームカラーツートン(上 スプリームホワイト/下 アルマイト黒) フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅広 オレンシ 24インチスピナジーライトエクストリームLight オレンジ タイヤ パナレーサースペックActive アルミ枠溶接式サイドガード バイプアームサポート

座クッション

【参考重量】10.4kg(座クッション含まず) 【参考価格】434,200円(座クッション含まず・非課税)

### フレームタイプは4種類

2種類のフォルムと2種類のフレーム長から選択。

フレーム種類

アップ標準・アップロング フラット標準・フラットロング





### アップタイプ・標準フレーム

PHOTO/オプショナル仕様 【参考重量】10.4kg(座クッション含まず)

### フラットタイプ・標準フレーム

PHOTO/オプショナル仕様 【参考重量】11.0kg(座クッション含まず) 【参考価格】439,700円(座クッション含まず・非課税)

### 標準装備

キャンバ角

選択できます。



キャンバ角は0°及び3°より



着脱式駆動輪




座シート

駆動輪は着脱式で、車軸 前後位置は-3·-4·-5cm より選択できます。

座シート折りたたみ用 ベルトがついています。

### 各種ブレーキが選択できます





POSブレーキ(収納式)

バネあり・バネなしが 選択できます。

PD4ブレ-スポーティーなスタイルの 引き掛けブレーキ

PPSブレーキ レバーの押し・引きどちらで もブレーキがかかります。

### フレームカラ・

パール イエロー アプリコット ピンク



スプリームホワイト







プリティ パープル

グラナダ ブラック



11.500⊨



【アルマイト】 ※つや消し加工アルマイトは金額別途加算となります。

シュガー グリーン





シュガーブルー











シルバーメタリック

前座高が42cm、後座高は38cm。

アクティブモデルで多くのユーザーから指定される座面高で、

スマートかつ便利に使えるフレームワーク。

スポーティーイメージのGAIA(ガイア)と

エレガントイメージのRay(レイ)。



PHOTO/Rav(レイ)

フレームカラー:ブリティバーブル バックサポートカラー: CORE8U

【参考重量】11.8kg (座クッション含まず)

座クッション(オプション)

●駆動輪:着脱式24インチ(540)車輪 販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

●バックサポート高: 30·32·34·36·38·40cm ●車軸前後位置: 3ヶ所より選択

基本価格 187,900円~ (非課税)

●前座高:42cm / 後座高:38cm ●シート幅: 34·36·38·40·42cm

●キャンバ角:0°または-3°

フレームカラー: ブルーグリーン バックサポートカラー: CORE8U 座クッション(オプション)

PHOTO/GAIA(ガイア)

**GIN**NISSIN

【参考重量】11.7kg(座クッション含まず)

### 標準装備

モジュラー

\_ 車体寸法

Ray(レイ)

GAIA(ガイア) /

### Wheel 24インチ(540)着脱式車輪

100kg



駆動輪はプッシュボタン式で着脱できます。

自動車への積込み時に便利。



**▲**跳ね トげ式

Arm Support パイプアームサポート

で指定できます。

アームサポート高は28~32cmの間 ※アームサポートなしの設定も選択可能です。

固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。

### 駐車ブレーキ Brake





収納式のPOSブレーキと、レバー の押し引きのどちらでもかけるこ とのできるPPSブレーキから選 択可能。

### Side Guard サイドガード





フレーム長 52cm

サイドガードはフェンダーつき。 サイドフレームに固定されています。

シート幅(サイドガードパイプ内内寸法) 34-36-38-40-42cm レッグパイプ内内寸法 シート幅 -9cm

### オプション

### 転倒防止装置

### 新車注文時 **14,600円(非課税)**(1台分)




後方転倒の危険性を少なく するためのものです。 使用しないときは、 内側に回転させておく ことができます。

◀収納時

ビニールコーティングハンドリム 新車注文時 **15,400**円(非課税)(1台分)

### サイズ



別座同	42011
後座高	38cm
シート奥行	36-38-40-42cm
バックサポート角度	88"
バックサポート高	30-32-34-36-38-40cm
車軸前後位置	-456cm
キャスタ輪	4インチアルミホイールキャスタ輪(車輪幅33mm)
駆動輪	着脱式24インチ(540)車輪
駆動輪キャンバ角	0,3,
駆動輪タイヤ	25-540Vトラックグレータイヤ
ハンドリム	φ19mmアルミ製ハンドリム(専用品)
ハンドリム取付間隔	1.0·2.0cm
フットサポート	高さ及び角度調節式
フットサポート・シート間距離	30~40cm
全長	81~83cm
全高	73~83cm
全幅	61cm(シート幅40cm・ハンドリム取付間隔1.0cm時)
折りたたみ時全幅	35 cm(ハンドリム取付間隔1.0cm時)
耐荷重	100kg(積載物含む)

### フレームカラー

パール イエロー プリティ ピンク

スーパーホワイト

ビビッド オレンジ プリティ パープル

シルバー メタリック



ガンメタ

















バックサポートカラ・





COREパープルU COREブラウンU

ゼクス

コンパクトフォルム&小回り性能 操作性の高い6輪タイプ。

### ZEK'S(ゼクス)

### 車体サイズ

- ●シート幅: 30·32·34·36·38·40cm
- ●シート奥行: 38·40cm
- ●バックサポート高: 30·32·34·36·38·40cm
- ●バックサポート角度:84·87·90·93·96° ●駆動輪:25-501着脱式車輪
- ●キャスタ:4インチ

### 販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

※各部寸法は設定により選択不可の場合があります。



PHOTO/オプショナル仕様 フレームカラー: ガンメタ オプション:バイブアームサポート 座クッション

参考重量: 14.1kg(座クッション含まず) 参考価格:320,500円(座クッション含まず・非課税)

PHOTO/オプショナル仕様 フレームカラー:プレミアムレッド(オプション) オプション:ハードアルマイトハンドリム アルミサイドガード バイブアームサポート ノーバンクタイヤ エアリー

座クッション 参考重量: 14.0kg(座クッション含まず)

内側取付

参考価格: 406,900円(座クッション含まず・非課税)

### 機能説明



### 長時間の着座姿勢で お疲れの時にも、簡単に 姿勢変換が可能です。

駆動輪にほとんどの荷重がか かっているため、操作が軽く行えます。また、ガススプリングにより キャスター上げが簡単に行え、 長時間の着座姿勢でお疲れの時 も、姿勢変換がしやすく、腰を伸 ばしてリフレッシュできます。



コンパクト& 優れた小回り性能。

全長は約75cm。小回り性能も 6輪構造によって回転半径 40cmとなっています。



車輪脱着時、補助輪に より横方向への移動が 可能です。

ガススプリングをロックさせ、車 輪を外すことで横移動も可能で す。屋内での生活をよりスムー ズにお手伝いできます。



外側取付 フリーロックスイッチ

PPSブレーキ及び、樹脂製・カーボン製のサイドガードを選択時は、 スイッチは内側取付となります。

## オプション







ムサポ-(固定式/跳ね上げ式) 固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。アームサポート高は24~31cmの間で指定できます。 ※バックサポート高により設定不可の寸法があります。

新車注文時 12,500円(非課税)(1台分)





片折れ式フットサポート

アルミプレート1枚式のフットプレートです。 新車注文時 **2,200**円(非課税)(1台分)



### 布サイドガード

アルミフレーム枠に黒布のカバーを装着したサイド ガード。「タイヤアール」と「アールデスク」の2種類 の形状から選択できます。

新車注文時 20,400円(非課税)(1台分)



### アルミサイドガード

アルミフレーム枠にアルミプレートを取付けたサイドガード。「タイヤアール」と「アールデスク」の2種類の形状から選択できます。 カラーは「黒」もしくは、フレーム同一色から選択。

新車注文時 25,900円(非課税)(1台分)

### フレームカラー

パール イエロー

ビビッド オレンジ

プリティピンク

スプリーム ホワイト



シルバー メタリック









### フレームカラーオプション

【カラーアルマイト】新車注文時 **5,500円(非課税)** 















PREMIUM COLOR JUEPA. カラー



# シン・ウルトラ/ウルトラシリーズ

(SHIN) ULTRA series

シン・ウルトラシリーズコンセプト	28
NA-SU1/NAH-SU1 ·····	30
NA-SU2W/NAH-SU2W ·····	31
NA-SU7·Hi/NAH-SU7·Hi·····	32
NA-SU7·Lo/NAH-SU7·Lo ······	33
NA-U2W·BG/NA-U6 ·····	34
NA-U7/NAH-U7	35
NAH-UC·Hi電動/NAH-UC·Hi/NAH-UC·Lo電動/NAH-UC·Lo …	36



座王X・座王シリーズ

Zaou(X) series

NAH-XF5 · NA-XF7 ······	38
NA-X521W · NAH-X521W ······	40
NA-506W	42



軽量車いす

### Light-weight model

カルアルファシリーズ コンセプト	43
NAH-L7 $\alpha$ Aバッケージ・NA-L8 $\alpha$ Aバッケージ・	
NAH-L7αWajtッケージ ·······	44
NA-L8 $\alpha$ Waパッケージ・NAH-L7 $\alpha$ Cパッケージ・	
NA-L8αcパッケージ ·······	45



競技用モデル モデルペポーツ アクティブ

シリーズシン・ウルトラ

シリーズ座王

軽量車いす

- ニング | 座位保

キッズモデル

動車いす 特殊

早いす スタンダ-アルミ製

車いす スタンダード スチール製

福雅· 祖護· 具

| カートなど | ストレッチャー

ポーツ オプション

福祉用 具

みんなが快適に使える。 3Dバックサポート採用車いすの決定版!



シン・ウルトラシリーズ





- ●そのまま座るだけ。調整不要で理想的な姿勢に。
- ●簡単各部調整などの扱いやすさもとことん追求。 やさしさのポイントがさらに増えました。



駐車ブレーキ レバー長調整

フットサポート 高さ調整



### 用途や生活スタイルに合わせた3タイプ

### 標準SU1タイプ

P30 自走用/介助用



### 多機能SU2Wタイプ

P31 自走用/介助用



### オプション (SU1タイプ・SU2タイプ用)



回転式転倒防止装置NEタイプ 新車注文時(1台分) 14,300円(非課税)

回転させて内側に収納が可能です。 ※SU7タイプには装着できません。
※部品として購入の場合は
別途消費税が必要です。

※部品として購入の場合は使用機種名の

### シート幅調整式SU7タイプ

P32.33

座面高Hi(高)タイプ 自走用/介助用 座面高Lo(低)タイプ 自走用/介助用



### これも うれしい!

### シン・ウルトラシリーズのタイヤには、ノーパンクタイヤ「エアリー」を標準採用

まるで空気タイヤの乗り心地。 全く新しいノーパンクタイヤ



車いすの重量アップは たったの約500g(25-501タイヤの場合) 従来のハイポリマータイヤの 半分以下の増重量です。※1





※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。(交換時期は使用状況・使用頻度により変わります。)
※空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。



取付作業用推奨 タイヤレバー (別売)(2本1組)

■材質:スチール ■長さ:約24cm

軽量車いす

### さらに進化した3Dバックサポート



ベルトとラウンドフィットパネルを組合わせた新しいヒッ プサポート。両サイドのしっかりとした支持で安定感が 大幅に向上。

### 座りを安定して支える新機構を採用



座りの姿勢を理想的に保つ形状の他、使用中のフレームのブレを格 段に軽減させる新機構を採用。座下には足こぎ使用時のための広い 有効スペースも確保しました。※シート幅調整式SU7タイプを除く



調整しなくても快適姿勢を実現。 その安定感はさらに向上しました。

### 搭乗者にも、介助者にも使いやすく。やさしさのための機能が充実。



フロントワイドフレーム 前側をひろげたフレーム構造で 足元がひろく、前方からの移乗も しやすくなっています。



スリム&コンパクト 全幅はすっきりとコンパクト。 屋内での通路の移動にも適して います。



握りやすい上下波形のハンドリム

※自走用の機種のみ にぎりやすく、こぎやすい、上下に波形 形状のついたハンドリム。車いすの操 作がとてもしやすくなっています。





立体形状のソフトアームサポートパッド ソフト素材で長時間の使用もしやすいアームサポートパッド。腕

が外側に落ちにくい立体形状を採用し、安定した乗車をしっかり とサポートします。



アームサポート高調整

多機能タイプの機種では、アーム サポート高を工具なしで4段階調 整できます。レバーで高さの固定と 解除(調整)を切り替えます。



駐車ブレーキレバー長の調整が可能 駐車ブレーキレバーの長さを工具なしで調整で きます。最短時より+7cmまで1cm単位で延長



スイングイン・アウト機能

多機能タイプの2機種の脚部はスイングイン・アウト および上方向への取り外しができます。



フットサポート高さの調整が可能 フットサポートの高さは工具なしで 無段階調整ができます。レバーで 高さの固定と解除(調整)を切り替



フットサポート角度の調節が可能

多機能タイプの2機種では、フットプレートの角度を調節することができます。(調節には5mmの六角レンチが必 要な場合があります)



立体形状のレッグサポート

フットサポートブレートをおろすと立体的 に形が整う、レッグサポート。 ソフトなさわりごごちで、搭乗者の足をや



アッパーガードつき押手グリップ

走行時の押しやすさはもちろん、介 助ブレーキレバーの金具に手があ たるのも防いでくれます。



ワイヤーは耐久性に 優れたステンレス素材 を採用しています。

### 介助ブレーキ

内拡式のコンパクトドラムブレーキを 採用。軽い力での操作でもしっかりとし た制動力を発揮します。





さしく、しっかりと支えます。

バックサポートシートと座クッションインナー

バックサポートシートと座クッションのインナーには、熱可塑性樹脂ファイバー素材を採用。複雑にからみあったファイバー1本1本が体をやさしく支えることにより体圧を分散。一部だけが凹んだりすることなくクッション性が維持され、長期間快適に使用できます。 通気性に優れ、水洗いも可能です。



座クッション (標準装備)

厚さ:3cm/ 重量:約0.45kg (SU1·SU2W· SU7Loタイプ用) 約0.5kg (SU7Hiタイプ用)



クッションをつ けたまま車いす の折りたたみが できます。

快適な座りとこぎやすさ。シン・ウルトラシリーズ標準タイプ自走用。

レディメイド

固定

137,500円(非課税)

00175-000424

票準 タイプ シン・ウルトラ

自走用

耐100kg 自走用



※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー 標準バックサポートカラー



ティッピング 外径 **ゆ** \_\_\_\_() 20

ノーパンクタイヤ

ご注文時には、シート幅・ バックサポートカラーを ご指定ください。

■オプション対応

ガートル掛け(KF-8B) ボンベ架(KF-25) 転倒防止装置(NEタイプ)(P28) 杖入れ(KF-7BM)	0
転倒防止装置(NEタイプ)(P28)	
	0
#13 12 (VE 7DM)	
权人(NF-7 DIVI)	0
ワンストップブレーキ	0
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	×

**NAH-SU** 

快適な座りを実現。シン・ウルトラシリーズ標準タイプ介助用。

137,500円(非課税)

00175-000425

バックサポートカラー: テツコン(鉄紺)

バックサポートカラー: カキチャ(柿茶)

いつでも空気が いっぱいの感覚で安心

耐100kg 介助用



■車いす寸法 **40**.43cm 101 49.5 92 折り 91

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー 標準バックサポートカラー







ご注文時には、シート幅・ バックサポートカラーを ご指定ください。

ノーパンクタイヤ 装備

いつでも空気が いっぱいの感覚で安心 ■オプション対応 ガートル掛け(KF-8B) × ボンベ架(KF-25) × 転倒防止装置(NEタイプ)(P28) 0 0 杖入れ(KF-7BM) ワンストップブレーキ 0 ワンストップブレーキ OSフットブレーキ ×

**40**.43cm

こぎやすく、移乗もしやすい多機能タイプ自走用。



レディメイド

160,000円(非課税)

00175-000426

3D//









■車いす寸法 24.5~ 耐100kg 自走用 100 55 92

> ※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペ -スの有効幅はシート幅と同寸です。 ※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

30

※全幅·折りたたみ全幅·重量はシート幅40cm仕様の値です。

### 標準フレームカラー 標準バックサポートカラー

ティッピング 外径 **ゆ** \_\_() 20

fb - み時 99







ご注文時には、シート幅・
バックサポートカラーを
ご指定ください。

装備

■オプション対応	
ガートル掛け(KF-8B)	0
ボンベ架(KF-25)	0
転倒防止装置(NEタイプ)(P28)	0
杖入れ(KF-7BM)	0
ワンストップブレーキ	△*
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	×

※△ 駐車時に連動側(操作レバーが短い側) の操作レバーが座面より上に出ます。

### 快適な座りを実現し、移乗もしやすい多機能タイプ介助用。

### NAH-SU2W

160,000円(非課税)

いつでも空気が いっぱいの感覚で安心

00175-000427

バックサポートカラ-

テツコン(鉄紺)

耐100kg 介助用





■車いす寸法 40.43cm 45 38.5 100 49.5 92 折り たみ時 90

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

※全幅·折りたたみ全幅·重量はシート幅40cm仕様の値です。

### 標準フレームカラー 標準バックサポートカラー





テツコン(鉄紺) カキチャ(柿茶)

ご注文時には、シート幅・ バックサポートカラーを ご指定ください。

ノーパンク	タイヤ
	∫≈
$\overline{}$	装備

バックサポートカラ-カキチャ(柿茶)

いつでも空気が いっぱいの感覚で安心

### ■オプションが広

■オフション対応		
ガートル掛け(KF-8B)	×	
ボンベ架(KF-25)	×	
転倒防止装置(NEタイプ)(P28)	0	
杖入れ(KF-7BM)	0	
ワンストップブレーキ	0	
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	×	

軽量車いす

工具なしでシート幅が調整でき、体の大きめのご利用者様に幅広く対応します。(シート幅42·44·46cmの3段階調整式)

249,500円(非課税)

耐120kg 自走用

NAH-SU7·Hi

249,500円 (非課税)

耐120kg 介助用
















いつでも空気がいっぱいの感覚で安心




※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

座面高Hi(高) ゆったりハイバック SU7917 前座高 調節式※1 43.45.47 cm cm cm ノーパンクタイヤ

NAH-SU7·Hi

(シート幅調整式※42·44·46cm)



いつでも空気がいっぱいの感覚で安心

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

### 工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

### ■工具いらず、 簡単操作でシート幅調整



※シート幅の調整については、取扱説明書の手順と 注意事項を必ずおまもりください。



バックサポートシートと 座クッションをはずし、 インナーシートの 面ファスナーを はずします。



カバーをはずし、 ロックピンをつまんで ロックを解除します。



そのまま 折りたたみフレームを 任意の位置まで スライドします。



ロックが完全にかかっ ていることを確認し、 カバーをかぶせます。



インナーシートの面ファスナ 貼りあわせ、バックサポートイン ナー下部を調整し、アウターシー トと座クッションを装着して完了 です。



▲シート幅の調整で体形の変化や 着こみにも対応します。



バックサポート高 簡単調整

インナ パーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できま す。(3段階、2cmピッチ)

### 標準フレームカラ-

標準フレームカラー

### 標準バックサポートカラ







テツコン(鉄紺) カキチャ(柿茶)

ご注文時には、 バックサポートカラーを ご指定ください。

本ページに掲載の各写真及び数値は開発中のものです。 実際の製品とは一部が異なる場合がありますのでご了承ください。

工具なしでシート幅が調整でき、小柄な体格のご利用者様に幅広く対応します。(シート幅38·40·42cmの3段階調整式)

NA-SU7・Lo レディメイド

249,500円(非課税)

耐100kg 自走用

NAH-SU7·Lo

レディメイド

座面高Lo(低)

249,500円 (非課税)

耐100kg 介助用

38~42cm











NA-SU7-Lo

102 56~60 91~95

31

■車いす寸法

96

































いつでも空気がいっぱいの感覚で安心



NAH-SU7·Lo (シート幅調整式※38·40·42cm)





※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ※ノー・Makケームソホード・バンドマルジルム くゅ。 ※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

30.5

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

### 工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

### 工具いらず、 簡単操作でシート幅調整









38~42cm

36-38-40cm

カバーをはずし、 ロックピンをつまんで ロックを解除します。



そのまま 折りたたみフレームを 任意の位置まで スライドします。



ロックが完全にかかっ ていることを確認し、 カバーをかぶせます。



インナーシートの面ファスナーを 貼りあわせ、バックサポートイン ナー下部を調整し、アウターシー トと座クッションを装着して完了 です。



▲シート幅の調整で体形の変化や 着こみにも対応します。



バックサポート高 簡単調整

インナーシートを通す パーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサ ポート高を調整できま す。(2段階、2cmピッチ)

### 標準フレームカラ-

標準フレームカラー

### 標準バックサポートカラ

標準バックサポートカラー





ご注文時には、 バックサポートカラーを ご指定ください。

本ページに掲載の各写真及び数値は開発中のものです。 実際の製品とは一部が異なる場合がありますのでご了承ください。 競技用モデル

シリーズウルトラ

軽量車いす

電動車いす

特殊型車いす 車いするタンダー

福祉用 具



designed by NISSIN

### ウルトラシリーズ

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に。 3Dバックサポートの快適さを調整なしで多くの方へ。







バックサポートは、おしり を包み込むように支え. 腹部が圧迫されない快適 姿勢をサポートします。



### 用途や生活スタイルに合わせた**4**タイプ



多機能自走用でシート幅45cm。大きい体格の方に。座面高調節式。

NA-U2W·BG

レディメイド

192,500円(非課税)

00175-000383



■車いす寸法 40 45cm 45.5 前23・25・27 42.44.46<sub>cm</sub> 39 63 92~96 34 65~69

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。 ※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。(座クッション重量は0.5kgです)



標準バックサポートカラー



ご注文時には、 バックサポートカラーを ご指定ください。

### ■オプション対応 ガートル掛け(KF-8B)

0 ボンベ架(KF-25)  $\circ$ 0 転倒防止装置(KF-30) 杖入れ(KF-7BM) ワンストップブレ-0 ワンストップブレー OSフットブレーキ 0

家屋内で移動しやすい6輪タイプ。足こぎ操作も快適。



189,700円(非課税)


00175-000335

自走用

いっぱいの感覚で安心



壁や家具にぶつかるリスクの少ない コンパクトな押し手グリップ



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。 ※上記寸法は座クッションを装着していない場合の寸法です。







オプション

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ 新車注文時(1台分) 8.800円(非課税)

ご注文時には、 バックサポートカラーを ご指定ください。

### ■介助もらくらく



ダンパーを装備。 しきい等の段差も 乗り越えやすい。

押し手グリップの位置は、介助者 が腕を曲げずに段差越えの補助 ができる高さに設定。 腕をのばしたままの力が入れや すい状態で補助ができます。

designed by NISSIN

### 工具なしでシート幅が調整でき、幅広いご利用者様に対応します。(シート幅40·42·44cmの3段階調整式)



レディメイド

217,800円 (非課税)

耐100kg 自走用

NAH-U


217,800円 (非課税)

00175-000337

耐100kg 介助用








※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ※ノー・Makケームソホード・バンドマルジルム くゅ。 ※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

### NAH-U7

(シート幅調整式※·40·42·44cm)



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

### 工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

### ■工具いらず、 簡単操作でシート幅調整



※シート幅の調整については、取扱説明書の手順と 注意事項を必ずおまもりください。



バックサポートシートと 座クッションをはずし、 インナーシートの 面ファスナーを はずします。



カバーをはずし ロックピンをつまんで ロックを解除します。



そのまま 折りたたみフレームを 任意の位置まで スライドします。



ロックが完全にかかっ ていることを確認し、 カバーをかぶせます。



インナーシートの面ファスナーを 貼りあわせ、バックサポートイン ナー下部を調整し、アウターシー トと座クッションを装着して完了 です。



▲シート幅の調整で体形の変化や 着こみにも対応します。

### 標準フレームカラー



### 標準バックサポートカラー 標準バックサポートカラー



インディゴ



# イストーリ ( 横装具車椅子 レディメイド



### 介助者にもやさしい ウルトラシリーズ コンパクトモデル



軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。 背と座の角度を少ない力でスムーズに調整できる手動タイプと、 搭乗者自身でも調整できる電動タイプをご用意しました。













19.7ks

NAH-UC·Hi電動

NAH-UC·Hi

### Hiタイプ

耐120kg 介助用 ②電動 NAH-UC・Hi 電動 00175-000393

基本価格 288.200円 (非課税) 手動 NAH-UC·Hi

00175-000382

基本価格 226,600円 (非課税)









サックスレザー グリーン ご注文の際には、 バックサポートカラーを ご指定ください。



バックサポートカラー グリーン

### Loタイプ

耐100kg 介助用

**②電動 NAH-UC・Lo 電動** 00175-000392 基本価格 278,300円 (非課税)

手動 NAH-UC·Lo 00175-000363

基本価格 217,800円 (非課税)



インディゴ ご注文の際には、 バックサポートカラーを ご指定ください。



### 快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実



調節不要の3Dシート バックサポートは、ヒップを包み込むよう に支え、腹部が圧迫されない快適姿勢を サポートします。座フレームの曲げ形状が

足踏み式ブレーキと転倒防止装置

駐車ブレーキは片側のペダルを踏むこと

で両輪にブレーキがかかります。左右の

転倒防止装置を標準装備。

ヘッドサポート





最大ティルト(30°)&



折りたたみ時 バックサポートを前方に倒して 厚さ5cm

※AC100~240V 50/60Hz対応

●充電時間:3~6時間程度(/1回) ●1充電での使用回数:最大約200回(往復)

●バッテリー <del>怪奴</del>・ リチウムイオンバッテリー (バッテリーボックスに内蔵)

電動の動作を

動画でチェック!

(ティルト・リクライニング同時操作)

プラグを差し込みます。



ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調 整できます。まくらは付属の六角レンチで

コントローラー操作で背・座角度の調整が

ティルト角度 0~30°/リクライニング角度 0~30°

(色) 電動モデルの特徴

電動でできます。

※走行は電動ではありません。



スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび 取り外しができます。



重量 Hi用 0.8kg/Lo用 0.7kg





後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ) 空気圧不足やパンクの心配がなく



■NAH-UC·Hi 電動 ■NAH-UC·Hi

designed by NISSIN

NAH-UC·Hi 電動/

NAH-UC·Hi

113 56 111~134

113 56 77

最奥部42

■車いす寸法










※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。 ※重量には座クッション重量を含んでおりません。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。



コントローラーを左側に

設置することもできます。









着脱式フット・ レッグサポート KF-EB 新車注文時(1台分) 23.700円(非課税) 00175-000347 増加重量は 2.5kg/1台です。

・
た
き
開
・
た
き
用
・
た
き

NAH-UC各機種、挙上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート装着仕様の

NAH-UC·Hi 電動	脚部挙上式・開き式・着脱式仕様	00175-00039
NAH-UC·Hi	脚部挙上式・開き式・着脱式仕様	00175-00038
NAH-UC·Lo 電動	脚部挙上式・開き式・着脱式仕様	00175-00039
NAH-UC·Lo	脚部挙上式・開き式・着脱式仕様	00175-00038

座るだけで自動的に背シート調整

車いす



オートフィット3Dバックサポート採用



NAH-XF5 介助用

※重量には座クッション重量を含んでおりません。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

NA-XF7 自走用 レディメイド

※重量には座クッション重量を含んでおりません。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

■車いす寸法

■車いす寸法

基本価格 **229,900**円~(非課税) 100kg 介助用



0

ティルト介助用 NAH-XF5 ティルト自走用 NA-XF7 レディメイド

バックサポートの「胸郭支持ベルト」 「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が 搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 座ってすぐに心地よさが体感できる ティルト式車いすです。

アームサポートはね上げ式 フット・レッグサポート開閉着脱式



自走用 NA-XF7



NA-XF7 基本価格 233,200円~ (非課税) 100kg 自走用 ティルト角度:-4~18° 座面高調節式

ティルト角度:-4~30°

00175-000391

00175-000390



42-44-46cm

自走用 NA-XF7

レディメイド

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。



### 新発想「オートフィットシステム」採用のバックサポート

### オートフィットシステム



バックサポートの 「胸郭支持ベルト」 「下部胸郭支持ベルト」 「ヒップ支持ベルト」が 搭乗者の身体にあわせて伸縮し、 自動的にフィット。

※オートフィットシステムでは対応できない、 骨盤前傾、骨盤後傾(円背)などの場合は、 手動により、ベルト調整をすることができます。



肩・胸部、腹部まで ゆったりとリラックス

フレームで身体を支えるのではなく、3D 形状シートで身体を包み込んでささえま す。そのため、フレームで背中や肩、胸部が 窮屈に押されることがありません。肩、胸部 と腹部をリラックスさせた、快適な安定姿 勢を保つ事ができます。

### 各部詳細



-4°までの前傾ティルトが可能。 移乗や作業のために前傾ティルトが必要 ト。NAH-XF5は30°まで、NA-XF7は18°ま



体にかかる圧の調整等に有効な後傾ティル で後傾します。



1ヵ所のボタンで、まくらの2つの軸を簡単に調整できます。



高さ・左右調整 ヘッドサポートは、工具を使 用せずに調整ができます。




バックサポート高 簡単調整

インナーベルトを通すパーツ の高さをかえるだけで、簡単に バックサポート高を調整でき ます。(3段階、2cmピッチ)




IJ₹IJ≈ ノーパンクの後輪で、いつでも安心





標準装備 座クッションをつけたま ま、重いすをたたむこと ができます。



しっかりと支持します。 低反発素材を使用。 (厚さ:4cm 重量0.55kg)

### オプション



回転式転倒防止装置NEタイプ

新車注文時(1台分) 14,300円(非課税)

※部品として購入の場合は別途消費税が必要です。

※部品として購入の場合は使用機種名のご指定が必要です。

回転させて内側に収納が可能です。





ハンドリムに組付けることにより、ハンドリムと駆 動輪リムの間隔を12mm(標準仕様)から22mm にひろげることができます。

※駆動輪1本(片側)につき、スペーサーを5個使用します。

### エレベーティングオプションユニットKF-EC プラホイール用ハンドリムスペーサー

(NA-X521W・NA-XF7用です) 価格は販売店にお問合せください。 挙上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。 販売店での組付け作業が必要です。

新車注文時(1台分) 23,700円(非課税) 00175-000396

※部品として購入の場合の価格は販売店にお問合せください。

座王Xスタンダードタイプ自走用。跳ね上げ式アームサポート。スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

NA-X521W

レディメイド

189,800円(非課税)


00175-000389

耐100kg 自走用





いつでも空気が いっぱいの 感覚で安心



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー

標準バックサポートカラー







**啐クッションを標準装備** (厚さ:4cm 重量0.55kg) 全長42cmで座の奥までしっかりと 支持します。低反発素材を使用。

### ■オプション対応

■オフション対心		
ガートル掛け(KF-8B)	0	
ボンベ架(KF-25)	0	
転倒防止装置(NEタイプ)	0	
杖入れ(KF-7BM)	0	
ワンストップブレーキ	×	
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	×	
エレベーティング(KF-EC)	0	
プラホイール用 ハンドリムスペーサー	0	

40 cm

38·40·42<sub>cm</sub>

座王Xスタンダードタイプ介助用。跳ね上げ式アームサポート。スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。

NAH-X521W

レディメイド

189.800円(非課税)


00175-000409

**100**kg

いつでも空気が いっぱいの

感覚で安心





標準バックサポートカラー

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートバイブ内々の寸法です。 ※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

パンクタイヤ

ガンメタ

標準フレームカラー



座クッションを標準装備 (厚さ:4cm 重量0.55kg) 全長42cmで座の奥までしっかりと 支持します。低反発素材を使用。

### ■オプション対応

ガートル掛け(KF-8B)	0
ボンベ架(KF-25)	0
転倒防止装置(NEタイプ)	0
杖入れ(KF-7BM)	0
ワンストップブレーキ	×
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	×
エレベーティング(KF-EC)	0
プラホイール用 ハンドリムスペーサー	ı

### オプション



回転式転倒防止装置NEタイプ

新車注文時(1台分) 14,300円(非課税) 回転させて内側に収納が可能です。

※部品として購入の場合は別途消費税が必要です。 ※部品として購入の場合は使用機種名のご指定が必要です。



### エレベーティングオプションユニットKF-EC

新車注文時(1台分) 23,700円(非課税)

00175-000396 挙上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

※部品として購入の場合の価格は販売店にお問合せください。





ハンドリムに組付けることにより、ハンドリムと駆 動輪リムの間隔を12mm(標準仕様)から22mm にひろげることができます。

※駆動輪1本(片側)につき、スペーサーを5個使用します。

### プラホイール用ハンドリムスペーサー

(NA-X521W・NA-XF7用です)

価格は販売店にお問合せください。 販売店での組付け作業が必要です。

#### NA-X521W対応オプション



G-GuardⅢ (ジーガードスリー)

新車取付時 74,800円(非課税)







- ■G-GuardⅢの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保の為の機構です。G-GuardⅢ装着車いすに乗り降りする場合は、 必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。
- ■座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-GuardⅢの自動安全ブレーキが正常に作動しません。 座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

狭い廊下や出入口でのスムーズな小回りが便利です。腕でこぐ場合にも足でこぐ場合にも使用できる、6輪タイプの座王。

NA-506W

レディメイド

201,300円 (非課税)

00175-000312

家屋内専用 耐100kg 自 走 用







フット・レッグサポートを外すと、フロントには突起 がなくスッキリ。 安心して足駆動動作ができます。



外したフット・レッグサポートを背面にかけておく ことができます。



アーチクロス型フレーム アーチクロス型の折りたたみフレームが座面の 下に広い足駆動スペースを確保します。



ハンドリム タイヤとチューブを車輪から外さなくてもハンド リムを外すことができます。片側のハンドリムを 外すことにより全幅を約2cm縮めることができ

(ハンドリムの取り外しには4ミリの六角レンチが

フロントアップ時





### 家屋内での動きやすさ、使いやすさに配慮。

NA-506Wのバックサポートは自動調整式のオートフィットではありません。



回転半径約65cm

駆動輪が体の真下に位置し、こぎやすく、小回りがききます。

NISSIN



ガスダンパーと後方キャスターが敷居などのちいさな 段差の乗越え動作を可能にしています。




全幅は58cm(シート幅40cm仕様)と、 コンパクト。

屋内での通路の移動にも適しています。



◎座面高の調節機構 ◎フット・レッグサポートの着脱収納機構 ◎アーチクロス型フレーム により、足こぎでの使用にも理想的に機能します。




※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅-4cmです。 ※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。











座クッションを 標準装備しています。

厚さ:5cm 重量: 1.0kg 前すれを防止し、 座の奥深くまでしっかりと支持します。

## スーパー軽量+の機能で、

とっても快適に使える車いす

designed by **~!**\$\$!~



とっても軽いから、 車などへの 積み込み、 積み下ろしも 手軽でウレシイ!



強いから、安心して使える



フレームには超軽量 の強化アルミパイプが使用されています。 軽さだけでなく、丈夫 さにもこだわってい ますね。



#### 用途や生活スタイルに合わせた4タイプ

介助用

レディメイド

標準タイプ

KALU7

Aパッケージ Cパッケージ

介助用 移乗時の負担を軽減

多機能タイプ

KALU7

カルナナアルファ ダブル

Aパッケージ

自走用

標準タイプ

KALU8

カルハチアルファ

Aパッケージ Cパッケージ

自走用 移乗時の負担を軽減

多機能タイプ

KALU8 カルハチアルファ ダブル

Aパッケージ







## 姿勢が崩れにくく、 ゆったりと しっかり座れます



人間工学にもとづいた、 上部が後方に 折れ曲がる形状。 肩と上半身がきゅうく つになりません。

#### やさしく、便利な機能がいっぱい。



ワイドフレーム 前側を広げたフレー ム構造で足元が広 く、前方からの移乗



フロント

もしやすくなってい ます。



37778 コンパクト

自走用のKALU8α でも全幅は56㎝と コンパクト 屋内での通路の移動 にも適しています。



一般的なモデル

自然な角度の フットサポート

カルアルファのフッ トサポートは角度が 水平に近く、足首へ の負担が少ない乗 車ができます。



フットサポート高は 3段階調節式

フットサポート・ 35·37·39cm(調節式)

#### カルアルファシリーズ対応 -パンクタイヤオプション

Aパッケージの後輪には、エアリーが標準で採用されています

まるで空気タイヤの乗り心地。 全く新しいノーパンクタイヤ

いつでも 空気が



車いすの重量アップはたったの約500g(25-501タイヤの場合) 従来のハイポリマータイヤの半分以下の増重量です。※1

エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。 ※1当社比 新車注文時(1台分)

15,400円(非課税)



※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。 (交換時期は使用状況・使用頻度により変わります。) ※空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は専門知識と 技術を持った販売店にご依頼ください。



エアリー取付作業用 推奨タイヤレバー(別売)(2本1組) ■長さ 約24cm

オープン価格

ンミ製

福介 祉護・

### Light-weight model



カルハチアルファ












ライトブルー






ご注文時には、シートカラーを ご指定ください。

















ご注文時には、シートカラーを ご指定ください。

**40**<sub>cm</sub>





40<sub>cm</sub>

軽量車いす

電動車いす

福介 祉護・















ご注文時には、シートカラーを ご指定ください。










※重量には座クッション重量を含んでおりません。※シート幅はアームサポートバイプ内々の寸法です。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。



シルバー 標準シートカラー

ライトブルー

ご注文時には、シートカラーを ご指定ください。

■車いす寸法

96


ライトブルー

ご指定ください。

ご注文時には、シートカラーを














ライトレッド

28

69



## ティルト/リクライニング車いす

## Tilt/Reclining model

MAJESTY	47
レッドウッドⅢ	48
ウォーターチェア/NEO-10αW ····································	50
NEO-3 $\alpha$ /NEO-4 $\alpha$ ····································	51
NHR-7/NHR-7B ······	52
NHR-15/NHR-15B/NHR-11	53
NHR-12/NHR-16/レッドウッドⅢSP ···············	54



ティルト & リクライニング車いす

**JESTY** 

快適な姿勢を追求した、自立のための、 ファッショナブルな車いす。

車いす選定の三大要素「移乗」「移動」「姿勢」の中で 特に、「姿勢」にこだわりました。様々な座位に対応、 ファッショナブル車いすです。













フット・レッグサポート 挙上·開閉·着脱式



#### **MAJESTY**

基本価格 407,000円~(非課税)

100kg

#### 仕様詳細

00175-000214 ●前後座高: 490mm/クッション厚90mm含む

◆ 同族性高: 43011111/9/9/33/p301111130 ◆ ティルト角度: 約-3~20° ◆ リクライニング角度: 96~137° ◆ アームサポート高: 220~280mm ◆ フットサポート・シート間距離: 360~440mm

●シート奥行: 420mm ●バックサポート高: 500mm ●手押レハンドル高: 920~1070mm

●シート幅: 400mm●キャスタ: 5インチクッション

●車軸位置:バックサポートクッションと座クッションの交点より 前出し30mm~後出し30mm/(駆動輪·主軸)

22,20,18インチ※ ◆全幅:約690mm ◆全高:約1100mm ◆全長:約1100mm ◆重量:約23.0kg

●バックサポートクッション・座クッション:低反発ウレタン ※22,20インチ車輪にはプラスチック波形ハンドリム標準装備、 18インチ車輪はハンドリムなしとなります。

#### 標準シートカラー

標準フレームカラー







#### フレームカラーオプション

#### 新車ご注文時 46,200円(非課税)

パール イエロー

プリティ ピンク

フォーミュラ レッド

スーパーホワイト

ベーシック ブルー

アプリコット ピンク

シュガー ブルー

#### 機能説明



#### 各部詳細



ヘッドサポート前後・高さ・ 角度調整

-ムサポート高さ調整・脱着式



手押しハンドル高さ調整式





車軸プレート

転倒防止装置標準装備





新車ご注文時 34,100円(非課税)

福介 祉護・

車いす リクライニング

寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、 リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。

モジュラー



ベースフレームカラー:アブリコットピンク 参考寸法:全長117×全高111~138×全幅59(cm) 折りたたみ時 全長117×全高80×全幅40cm 参考重量:25.4kg(座クッション含まず)

PHOTO/レッドウッド-IIオプショナル仕様(シート幅40cm・高床フレーム) ベースフレームカラー:ガンメタ

参考寸法:全長112×全高110~137×全幅59(cm) 折りたたみ時 全長112×全高79×全幅40cm 参考重量:27.8kg(座クッション含ます)





-3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。

ティルト+リクライニング機能

新車注文時 17,600円(非課税) (1台分)

オプション

#### Redwood-III 基本価格 305,600円~(非課税) 100kg

座面高(座面水平時)

ティルト支点

ヘッドサポート高

キャスタ

ート幅(アームサポート内々寸法)



販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

#### フレーム 低床・高床の2種類

フレーム	選択主輪径	座面高(座面水平時·cm)		
低床フレーム	14インチ	40・42・44が選択可能		
医体プレーム	16インチ	43・45が選択可能		
高床フレーム	14インチ	43・45・47が選択可能		
同体プレーム	16インチ	46・48が選択可能		

Jクライニング(オプション)支点 座シート上面から垂直方向に +3·+5·+7cm

6インチPUキャスタ

100kg(積載物含む)

※各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

つサポート角度(リクライニング機能なしの場合) 90・95・100・105・110°

モールド装着対応仕様のオプション 対応が可能です。 低床フレーム 主輪 14インチの場合 40・42・44cm 低床フレーム 主輪 16インチの場合 43・45cm 高床フレーム 主輪 14インチの場合 43・45・47cm 高床フレーム 主輪 16インチの場合 46・48cm 5・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46cm 26・28はリジッドキット(簡易固定キット)取付となり、別途8.800円加算となります。) バックサポート前面から水平方向に -8・-10・-12・-14cm ートHiタイプの場合 バックサポート高+40cm シートLoタイプの場合 バックサポート高+25cm マルチヘッドサポートの場合 バックサポート高+10~30cm 14・16インチ コンパクトドラムブレーキつき車輪

オプション

Redwood

モールド装着対応仕様

### ニッシンオリジナルのトライアングルティルト機構



#### オプション

#### ● アームサポート(アームサポート高調整式)



落とし込み式

14,900<sub>円</sub>

13,200円



19,800円

着脱+角度可変式

#### フット・レッグサポート





レッグパイプ 5,500円

シートタイプ

ヘッドサポート用








(支点8cmアップ) 22,000円

#### ヘッドサポート







新車注文時 22,000円

◉ 転倒防止装置



マルチヘッドサポート

(KF-51タイプ)



#### 駐車ブレーキ



PPSブレーキ

(バックサポート部に取付け)

新車注文時 6,600円(非課税)(1台分)

その他オプション

バックサポート

5,500円(非課税)(1台分)

主軸の前側、後ろ側のどちらのペダルでも駐車ができる足踏み式フルーキです。 中国的止装置 NBタイプ 後方転倒の危険性を少なくするため (大・48フットプレーキ (16インチュ)のみとびります。









対応医療用ボンベ 直径13cm以下

## 新車注文時 14,300円(非課税)(1台分)







シュガーピンク スプリームホワイト スーパーホワイト シルバーメタリック

48

ランバーサポートつき 大容量呼吸器台(前後スライド式)

在宅対応タイプ

## ウォーターチェア

#### 水のやさしさがうれしい、 疲れしらずの寝台型車いすです。

水とウレタンフォームの二重構造で、身体に対する負担を 水の性質である等分布荷重を利用して減少します。 「長時間安楽に快適に」がウォータークッションの

寸法図

●全幅:

63cm

●シート幅

54cm

フルリクライニングも可能です。

#### ウォーターチェア


基本コンセプトです。

基本価格 495,000円(非課税)


耐100kg 介助用

#### 仕様詳細

- ●重量:38kg ●材質:
- シート/合成皮革 フレーム/アルミ軽合金 ●キャスタ:6インチソリッド
- ●主輪径:16インチ







メンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、 高品質でリーズナブルなティルト式車いすです。

NEO-10αW

レディメイド

140,900円(非課税)

00175-000408




















※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。







ガートル棒長さ/ 88〜158cm (ノブボルトによる伸縮式)





ご注文時取付加算額(1台分)

12,100円(非課税)





新車ご注文時取付加算額(1台分) 10,900円(非課税)

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により移乗にも適したリクライニング式自走用車いすです。



レディメイド

138,000円(非課税)

00175-000412

耐100kg 自走用


















※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により、移乗にも適したリクライニング式介助用車いすです。



138,000円(非課税)

00175-000413

耐100kg 介助用
















※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。











競技用モデル

車いす リクライニング

車いす スタンダ-

福祉用 具

スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす


283,800円 (非課税)

00175-000182

耐100kg 介助用

ーパンク (ハイポリマ-タイヤ

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。 ※( )はフルリクライニング時の寸法です。

4~30°までのティルト角度により、より広い範囲で座位 姿勢の保持を可能にします。ヘッドサポートの高さと角 度が調整できるので、身体に優しく長時間の使用も安心。 フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがス ムースに行えます。



#### **FULL RECLINING**



#### ■シート生地



スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす。 サイドガード付アームサポートタイプ。


308,000円(非課税)

00175-000226

耐100kg 介助用



※脚部の挙上はリクライニング連動式です。



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。 ※( )はフルリクライニング時の寸法です。

#### 6つのポイント

フットレッグサポート・ バックサポート連動式

バックサポートの角度に応じ てフット・レッグサポートの角 度も連動して可動します。



ヘッドサポート 高さ・角度調整式

座位・身体状態に応じてヘッ ドサポートの高さ、角度を 調整できます。



NHR-7/NHR-7B

・ィルト、リクライニング フリーロック機構

フリーロックの採用により ティルト、リクライニングが スムーズに行えます。



アームサポート上下調整式 アーハサポートがシート面よ り下がるため移乗が楽です。



足踏み式ブレーキ 標進装備




転倒防止装置標準装備



座席昇降により、移乗時などの介助者の負担を軽減するスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。



※脚部の挙トはリクライニング連動式です。



ムサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。 ※( )はフルリクライニング時の寸法です。

座席昇降時

最高位は床から前座高79cm

(座シート厚7cmを含む)



座席昇降ハンドル (座席下後方)



汚れの拭き取りが

簡単なビ

...<u>+</u> ゅヒニ レザーです。

介助用サブハンドル リクライニング時の介助移動 を腰を曲げることなく行う ことができます。

NHR-15B



308,000円(非課税)


00175-000237







※脚部の挙トはリクライニング連動式です。




※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。※( )はフルリクライニング時の寸法です。



長時間の使用も快適、身体に優しいスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。(ノーパンクタイヤを採用)





※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。※( )はフルリクライニング時の寸法です。





競技用モデル

車いす リクライニング

車いす スタンダ-

汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーシートの スチール製介助用フルリクライニング式車いす。

249,700円(非課税)

00175-000181

耐100kg 介助用



オプション NHR-11/12専用 NHR-12専用 ガートル掛け アームサポートパッド ガートル棒長さ/88~158cm (ノブボルトによる伸縮式) カバー(左右1組) 税込価格 10,230円 税込価格 15,290円 (本体価格 13,900円) (本体価格 9,300円) ■シート生地


フルリクライニング時

●リクライニング角度 (座〜):92〜177°

汚れの拭き取りが 簡単なビニールレザー

46cm

**50**cm



※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。※( )はフルリクライニング時の寸法です。

※脚部の挙上はリクライニング連動式です。

ビニールレザーシートとノーパンクタイヤを採用した スチール製介助用フルリクライニング式車いす。

**NHR-16** 

レディメイド

159,500円(非課税)

00175-000314

耐100kg 介助用




●リクライニング角度(座~): 90~174°





汚れの拭き取りが 簡単なビニール レザーです。



※シート幅はアームサポートパッド内々の寸法です。 ※( )はフルリクライニング時の寸法です。

トライアングルティルト& リクライニング車いす

高齢者に必要な機能をまとめた レッドウッド-Ⅲのおすすめ仕様です。

Redwood-亚の詳細につきましてはP48-49をご覧ください。

Redwood-II SP

基本価格 382,800円(非課税)

00175-000374



- ●主輪 14インチ ●座面高 42cm
- ●ベースフレーハカラー:アルマイト銀

#### 【装備】

- ●リクライニング機能
- ●ランバーサポートつきバックサポート●マルチヘッドサポート・幅決め
- ●PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)
- ●フット・レッグサポート 挙上式・開き式・着脱式 ●転倒防止装置NBタイプ
- ●ノーパンクタイヤエアリー
- ●座クッション

※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。



## 座位保持

## Seating positon system

Gift2/Rookie ·····	56
GYRO/canvas ······	57
MOSAIC	58
車いす用モールドシート/	
ABS(アクティブバランスシーティング)用パーツ	59



#### カーシート

## Gift2 #フトツー

快適な乗り心地と安心が 思い出作りの第一歩。 車に乗って出かけよう。

#### お使いいただけるお子様の条件

体重条件:36kg以下 身長の目安:85~145cm程度 年齢の目安:1.5歳~11歳ころ。

- ・マクラ ● サポートパット大×2
- サポートパット小×2 付き
- ※身長や年齢が上記目安を満たしていても、 体重条件を満たしていないお子様は使用できません。
- サイズの選定につきましては、専門の医師やリハビリテーション専門スタッフ もしくは専門知識を持った販売店にご相談ください。

スクールバス用

- 本製品は国土交通省の認定等を受けたチャイルドシートではありません。 車両内での座位姿勢のより良い安定を目的とした商品です。



横ベルト式

製造元:日進医療器株式会社 企画・開発:日本ウイール・チェアー株式会社

34	cm	38cm
70cm		66~76cm(2cmピッチ)
24~36cm(2㎝ピッチ)		26~38cm(2cmピッチ)
足台なし	10~28cm(2cmピッチ)	
4.2kg	4.9kg	

Sサイズ



オプションです。

胸ベルトと骨盤ベルトは

サポート

※自動車の座席は製品に含まれておりません。

安心と安定を

サポート

長時間ドライブに安心 と安定を。角度のつい

たクッションシートが、 お座りをしっかりとサ ポートします。

#### オプション

背もたれ高さ

座奥行き

足台高さ

種 類 背もたれパイプ内々



① 胸ベルト オープン価格





ストレッチボディベルト(Sサイズ) 税込価格 23,980円(本体価格 21,800円) ベルトのサイズはP150でご確認ください。



股ベルト オープン価格



アームサポート(左右1組) オープン価格

跳ね上げ式 アームサポート高20cm・22cmの位置に取付けできます。 アームサポートに装着できるテーブルステーの受け金具 も用意しています。(別途料金)

#### キッズ用ティルト式車いす

### 軽量コンパクト設計のティルト式車いす。

Mサイズ

生活環境に合わせた低床設計。 バックサポートは快適な座位や 景色を観る動作にあわせたラウンド形状。

400·450mm
300·340·380mm
240~360mm(20mmピッチ)
500mm
250·320mm
230~350mm(20mmピッチ)
180~300mm
90°·94°·98°·102°·106°·110°
40°

座奥行は調整式です。(工具不要) 背座両面角は調節式です。(工具使用)



製造元:日准医療器株式会社 企画・開発・販売元:日本ウイール・チェアー株式会社



PHOTO/オプショナル仕様 ※クッション・ベルト類は別売です。

取り回し性の良い コンパクト設計で 生活をサポート

固定フレーム構造による 高い操作性を実現

快適性の高い 独自のラウンド形状 バックサポートを採用

シーティング用モジュラーシステムフレーム

よい姿勢をサポートするためのティルト式フレーム。 各部の調整機構と装備が充実。

#### モジュラー







ティルト&リクライニング仕様 (エレベーティングは特別オプションです)

座面下の広い空間を ラゲッジスペースに

押し手高・肘掛など

便利な調整機構付き

低い座面高で 介助者の負担を軽減

座面高(シートパイプ上端)	400·430·450mm
座幅(シートパイプ外々・背パイプ内々)	380·420mm
座奥行(20mmピッチ・ノブボルト固定)	360~420mm
背高(アーチバー高300mm含む)	900mm
足台高(シートパイプ上端・無段階式)	220~300mm
肘掛高(20mmピッチ・純正オプション時)	300~400mm
背座両面角(5°ピッチ・ティルト仕様時)	90~115°
重量(420幅フルオプション時)	20.5kg

※リクライニング可動域:最大43°(フレーム設定条件により変わります)

製造元:日進医療器株式会社

企画・開発・販売元:日本ウイール・チェアー株式会社

#### 屋内用座位保持装置

背張り調整タイプ・ティルト式フレーム

キャンバス

座面はウェッジクッションと

独自のラウンド形状のバックサポートパイプを採用し、 快適さと安定した座位姿勢の確保を目指しました。



ティルト時

シートカラー





「ラック ネイビー チャコール 「トグレー ダークベージュ ダークベーシ	› ミントグリーン バュ ライトグレー	
	Sサイズ	N
面高(シートパイプ上端)	400mm	4
幅(背パイプ内々)	360mm	4
		_

	Sサイズ	Mサイズ
座面高(シートパイプ上端)	400mm	430mm
座幅(背パイプ内々)	360mm	400mm
座奥(調整式・20mmピッチ)	240~340mm	280~400mm
背もたれ高(調整式・20mmピッチ)	680~760mm	780~860mm
肘当て高(調整式・20mmピッチ)	240~340mm	260~360mm
足台高(シートパイプ上端~)	100~280mm	200~340mm
背座両面角(調整式・5°ピッチ)	90~110°	90~110°
ティルト角	−5~34°	−5~40°

より安定した座位の確保と快適性を 向上するために、バックポートは ラウンド形状の張り調整式タイプを採用。



背もたれ高・座面奥行き・ 足台高・アームサポート高・ 背角度などの調整機構付きで 成長に伴うフィッティングを 容易に行えます。

軽量コンパクト・ 高剛性設計により 屋内空間での取回し性の 優れたフレーム構造の採用。

シンプルですっきりとした デザインはご家庭内の雰囲気を 邪魔しません。

製造元:日進医療器株式会社

軽減効果に優れた ゴム製キャスターの採用。

企画·開発·販売元:日本ウイール·チェアー株式会社

競技用モデルスポーツ

車いすーティルト/

座位保持

電動車いす

特殊型車いす 車いす スタンダ-

## MOSAIC Eザイク

●組み換え可能なパーツを選んで製作するモジュラー式フレームです。 ●各種、豊富なラインナップで、様々な用途や身体機能に対応します。

●お子様の成長に合わせて、各部の調節ができます。

デザインカスタマイズが思いのままに。 理想の座位保持装置づくりを



オーダー例 スリング屋内タイプ 4輪ストッパー付 旋回キャスタ モールド屋外タイプ









「製品案内」→「子供用車いす・バギー」からPDFで

※PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader日本語版などの 閲覧ソフトが必要です。

MOSAICのさらに詳しい内容は、NISSINホームページの

NISSINホームページ

ご覧いただくことができます。

https://www.wheelchair.co.jp

#### 適応身長 サイズ S 320mm $85\text{cm} \sim 120\text{cm}$ 95cm ~ 130cm М 360mm 400mm $\rm 110cm \sim 150cm$ П 440mm 130cm ~ 160cm

#### オプション



ヘッドサポート



シートクッション ※完成用部品認定



バックサポート(高通気・吸水即乾)





転倒防止装置





吸引器搭載台

車いすを快適な生活環境に導くオーダーメイド感覚の座りごこち

## p!nto Mold Seat for Wheelchair

- ●スタンダードな車いすの上に置くだけで快適な姿勢が保てます。●車いすの機能を妨げない薄型構造なので足こぎをされる方にも 適しています。
- ●バックサポート高の高い車いすや、ティルト式、 リクライニング式車いすでも違和感なくお使いいただけます。

カバーには抗菌防臭・静電気防止機能に 優れた純銀の糸ミューファン®を 織り込んだ布地を使用しています。 防水フィルム加工も施しており、 屋外での使用も安心です。



企画・開発・販売元:株式会社ピーエーエス

### 車いす用モールドシー

税込価格 28,600円 (本体価格 26,000円)

01250-000002

調整不要の簡単さ。丸くなる姿勢のパターンを変えて圧を軽減し 体の負担を軽くする新発想。

#### モールドシートなし



座圧が一部に集中




サイズ: W400mm×H400mm×D400mm


アンカークッション



モールドシートあり

座圧が適度に分散





#### ABS(アクティブバランスシーティング)用パーツ

#### 座位保持装置 完成用部品認定商品

1 ヘッドサポート **ABS Head** 

●取付パイプ径φ22mm



#### 座位保持装置 完成用部品認定商品

2 ネックサポート

#### ABS\_Neck

●取付パイプ径φ22mm



#### 座位保持装置 完成用部品認定商品

3骨盤サポート

#### **ABS Pelvis**

●取付パイプ径φ22mm





取付使用例

## キッズモデル

## Kids model

CAPTAIN2	61
PILOT2/PILOT2モジュール	62
ピグレオⅡ	64
ピグレオティルトⅢ	66
ピグレオティルトプラス	68
レッドウッド-Ⅲ/STB-07 ····································	70
Cub (カブ) /ミニウォーク	71



ジュニアサイズ介助用スタンダード車いす







Mフレーム PHOTO /オプショナル仕様

フレームカラー:スーパーホワイト バックサポートカラー:CORE4 オブション:アルミ製溶接サイドガード 足踏み式駐車ブレーキ、 座クッション 参考重量: 11.2kg (座クッション含まず)

耐50kg 介助用

座シートパイプが メインフレームの 上になります

ひざを鋭角に曲げて座ったとき 座シートパイプが当たらないように なります。

#### Lフレーム

PHOTO/オプショナル仕様

フレームカラー:プリティバーブル バックサポートカラー: COREバーブル オブション: NE回転収納式転倒防止装置、

足踏み式駐車ブレーキ、 座クッション 参考重量: 12.9kg (座クッション含まず)

参考価格: 220,500円(非課税) (座クッション含まず)

プラスチックホイール

**CAPTAIN2** 

基本価格 193,600円~(非課税) Mフレーム

仕様詳細 (��…Lフレーム / 🐠…Mフレーム)

- ●フレーム長: ●45cm/ ●42cm ●シート幅(アームサポート) パイプ内内寸法):26·28·30·32·34·36cm(36はLのみ選択可) ●シート奥行: 24·26·28·30·32·34·36cm(36はLのみ選択可) ●前/後座高: 40/38·42/38·42/40·44/40·44/42·46/42cm

- ●別・タとは、140/36 42/36 43/46 44/46 44/42 46/42というシートのシャナート高:30・32・34・36・38・40cm ●バックサポート角度:96° ●フットサポート・シート間距離:16・18・20・22・24・26cm(ハイマウントタイプ)/
- 28・30・32・34・36・38cm(ローマウントタイプ) ●手押しハンドル高:後座高+約54cm(前座高/後座高の設定により多少の誤差があります)

- ●子押い パイルー・ 後座向 下割り4011(削)座向 / 夜座向 の故足により3 ●レッグパイプ内々寸法: シート幅(サイドガード内々寸) +約4cm ●車軸前後位置:0・3.5・7cm ●駆動輪: 16×1.75コンパクトドラムブレーキつき車輪 ●キャスタ: 4インチクッション幅広・5インチソリッド・5インチクッション
- ●キャンバ角:0°·2°

#### 各部詳細



#### 洗えるバックサポート アウターシート

バックサポートアウターは中材に ウレタンを使用せず、繊維質素材 を使用。洗って清潔に保つことが

※洗濯機を使用する場合は洗濯



介助ブレーキ

標準仕様の介助ブレ キは内拡 標準仕様の介明ノレーキは内払 式コンパクトドラムを採用。 軽い力の操作でもしっかりとした 制動力を発揮します。



前後位置調節式 ハイマウントフット・ レッグサポート

キャプテンのハイマウントフット・ レッグサポートは、高さだけでな く、前後位置も調節可能です。 (ローマウントの場合は、前後位 置の調節はできません)



#### 主輪の外出し設定が 選択可能

主輪を通常より8mm外に出す 設定を選択可能。 車いすの安定性を高めます。 ※シート幅が狭い設定の場合は、 主輪外出しをおすすめします。 ※車いすの設定により、選択不可

の場合があります。

#### オプション



#### アルミ製溶接サイドガード

(写真は対応の一例です)

メインフレームに溶接されたアルミ製のサイドガードもオプションとして製作可能です。ご利用者様の状況に合わ せた形状や寸法に、オーダーメイドで 対応いたします。



## 新車注文時 4,700円(非課税)



#### 樹脂製半カバー泥除け (Bタイプ)左右1組

搭乗者の手指が主輪に接触しないように 保護します

新車注文時 22,000円(非課税)

#### 回転式転倒防止装置 NEタイプ 左右1組

後方転倒の危険性を少なくするためのものです。 介助者が手で内側に収納することができます。

### 新車注文時 14,300円(非課税)

※シート幅が30cm未満の場合は片側にのみ取付 (新車注文時7,200円(非課税))となります

#### バックサポートカラー



COREグレー

COREブラウン

COREパーブル



#### PREMIUM COLOR JUEPA: カラー 新車注文時のみ 11,500円(

プレミアムブルー プレミアムレッド ブレミアムビンク

MAZIORA COLOR マジョーラ・カラ-新車注文時のみ 37,400円(非課税) トラペジウム アンドロメダ

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

軽量車いす

キッズモデル 電動

車スタ ンダ製

福介 祉護・

カ防!災

メインフレームの

上になります。

ひざを鋭角に曲げて

座ったとき

座シートパイプが

当たらないように なります。

### チャレンジする"こころ"応援します。

しっかりとした座りと、こぎ動作のサポート力に配慮 アクティブスタンダードモデルのPILOT2と 成長対応モジュラータイプのPILOT2モジュール







PILOT2 Mフレーム PHOTO/オプショナル仕様 フレームカラー:シュガーブルー バックサポートカラー: CORFスカイ オブション:座クッション

参考重量: 11.6kg (座クッション含まず) 参考価格: 182,600円 (非課税) (座クッション含まず)

#### PILOT2 LJV-L PHOTO/オプショナル仕様

フレートカラー: スーパーホワイト バックサポートカラー: CORE5 オブション: 折りたたみ式転倒防止装置 座クッション


参考重量: 13.1kg (座クッション含まず) 参考価格: 200,100円 (非課税) (座クッション含まず)

ジュニアサイズアクティブスタンダード車いす



パイロットツー

ジュニアサイズモジュラー式アクティブ車いす



パイロット2モジュール



PILOT2 モジュール

PHOTO/オプショナル仕様 フレームカラー:アプリコットビンク PHOTO/オブショナル仕様 フレームカラー:ライトブルーバール 参考重量: 11.8kg(座クッション含まず) 参考重量: 12.6kg(座クッション含まず)

#### PILOT2モジュール Sフレーム PHOTO/オプショナル仕様 フレームカラー:フォーミュラーレッド

バックサポートカラー:COREピンク オブション:4インチクッションアルミホイールキャスタ バイブアームサポート NE回転式転倒防止装置(片側) コンパクトドラム式介助ブレーキ 座クッション

参考重量: 13.4kg(座クッション含まず) 参考価格: 290,100円(非課税)(座クッション含ます)

PILOT2 相接具車椅子 モジュラー





PILOT2モジュール モジュラー



基本価格 230,800円~(非課税) レフレーム Mフレーム Sフレーム

- ●シート幅:26·28·30·32·34·36cm
- ●駆動輪:PILOT2(18~24インチ[540])、PILOT2モジュール(18~22インチ) ●キャスタ:4インチ・5インチ ※シート幅と駆動輪はフレームサイズにより選択可能寸法が異なります。

#### 座り、動くための機能が進化しました。便利さや遊び心にも配慮。



バックサポートアウターは中材にウ レタンを使用せず、繊維質素材を 使用。洗って清潔に保つことができ ※洗濯機を使用する場合は洗濯用

ネットをお使いください。



従来メインフレームの横にあった 座シートパイプをメインフレームの ハイマウントフット・レッグサポート 上側に。ヒザを曲げたときに足にシ ートパイプが当たりません。 調節可能です。

(ローマウントの場合は、前後位置 の調節はできません。)



座の奥側に左右別々に上下張り調 整ができます。座の奥部分もしっか りと身体にフィットさせることで、サ は、高さだけではなく、前後位置も ポート力が向上します。



搭乗者の成長に対応して、パーツ組みつけ位置の変更で、シート幅2cmの拡張とシート奥行き寸法変更 「日本者もの成式に対応して、ハーラ船のシウム自動の変更で、シード幅にいいが対策にプレート(一1~2cm)が可能、折りたたみクロスフレールとシートを交換する必要はありません。 (シート幅、シート奥行の変更作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。)



車軸の高さ・前後の調節に対応す る、車軸プレート方式を採用してい 知識と技術を持った販売店にご依

#### 各部詳細



透明ポケットつき背ポケット

背ボケットの外側に透明なポケットがついています。お好きなキャラクターの紙面や写真を入れてアレンジできます。



フットサポート

フットサポート・シート間距離が24cm以下の場合は、フットサポートはハイマウントタイプとなります。26cm以上の場合はローマウントです。



ワイドレッグパイプ

レッグパイプを外側に広げ、 斜め前方からの移乗をしや





## 車輪幅

35ミリ(5インチクッション) 25.5ミリ(5インチソリッド) 32ミリ(4インチクッション幅広) ※5インチは前座高により設定不可となる 場合があります。



介助ブレーキ 12,600円(非課税) (バンド制動式) 左右1組

新車注文時 20,100円(非課税)

バックサポートカラー

CORE14

COREパーブル COREブラウン COREグレー

CORE2

CORE13

折りたたみ式 ブレーキ左右1組 転倒防止装置 左右1組 NEタイプ 左右1組

COREスカイ

新車注文時 17,500円(非課税)



回転式転倒防止装置

フレームカラー

プリティ パープル

シュガー ピンク

ブルー グリーン

アプリコット ピンク

スプリーム ホワイト

介助者が足で踏み込んで 後方転倒の危険性を少なくする 後方転倒の危険性を少なくするためのものです。 ためのものです。 ためのものです。 かり者が至りたり側に対りたたんで 収納することができます。 新車注文時 14,300円(非難が) 解車注文時 14,300円(非難が) かいまることができます。 ※ シュト島 400m キョット島 4000m キョット島 4000m キョット島 4000m ※シート幅が30cm未満の場合は片側にのみ取付 (新車注文時7,200円(非課税))となります。 ※キャンバ設定時は装着できません。

フォーミュラー レッド

フォレスト グリーン

シュガー ブルー

ベーシック ブルー

プリティ ピンク

シュガー グリーン

シルバー メタリック



24,800円(非課税) ※ご注文時にはステー取付け位 置(左右)をご指定ください。

簡易型モジュラー 電動オプショナル仕様のみ





軽くコンパクトな座位保持バギー

軽量・コンパクトで簡単に折りたたみできる

子供用バギー。

どこまでも軽く・コンパクトに、そして、しっかりとした 座位の保持。これらの実現を目指して生まれた、 使いやすいバギーです。



PHOTO Sサイズオブショナル仕様 シートエッジカラー: ブルー 参考重量: 7.8kg



Lサイズ - - - - · · · シートエッジカラー:グリーン 重量:8.1kg



座シート奥行とフットサポートの高さは お子様の成長に合わせて調節できます。 PHOTO/SSサイズオプショナル仕様 シートエッジカラー:レッド まくら ストレッチボディベルトSサイズ 参考重量: 7.4kg

## PIGLEO II SSTAT STATE

基本価格 147,600円~ (非課税)

標準フレームカラー 標準シートカラー











搭乗者の落下を防止するため、必ずシートにベルト類を装着して 使用してください。 オブションでシートベルト類を選択しない場合は、必ず専門業者から、 搭乗者に合ったベルトを購入して装着し、使用してください。

#### 仕様・サイズ

項目サイズ	SSサイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
乗車対象年齢	1歳半まで	1 歳半から	5歳半から	11~13歳
耐荷重(積載物含む)	20kg	30kg	30kg	45kg
座面高/座面角度		50cm (後座寸法	法基準点)∕10°	
座シート幅	約26.5cm	約30.5cm	約34.5cm	約38.5cm
背シート幅	約28cm	約32cm	約36cm	約40cm
座シート奥行(調節式)	18~22cm	20~24cm	22~30cm	28~38cm
バックサポート高	60cm		70cm	
バックサポート角度 (調節式)	90·95·100°			
フットサポート・シート間距離(調節式)	12~26.3cm		22~36.3cm	22~41.5cm
車輪	前輪:5インチPUキャスタ		後輪:8インチP	Uタイヤ
全長 () は折りたたみ時	86(35)cm		87(35)cm	
全幅 () は折りたたみ時	50 (50) cm	54 (54) cm	58(58)cm	62(62)cm
全高 () は折りたたみ時	108(1	00) cm	117(1	08)cm
重量	7.0kg	7.1kg	7.6kg	8.1kg




バックサポート角度調整

(3段階 90·95·100°)

お子様の体調の変化に対応します。

工具を使わずにすばやく背角度が調整できます。





足踏み式ワンタッチブレーキ

座面高(座後端)は高めの50cm ほこりがたまりがちで 日差しの照り返しのある地面から、 搭乗者の身体を遠ざけてくれます。

#### オプション

#### PIGLEOIIをもっと快適に、便利にするオプションパーツ



マルチレインカバー「ぽけった」 グラブバー 税込価格 16,940円 

ナー開閉式。 ※『ぱけった』の使用には『日除け』もしく は「サマーシールドPB日除け」の取付 けが必要です。 するとバーを は「サイーンールトトロロ除り」 リスト ロッシ を FF的 すると バーを 激しい 雨や 強風を防ぐことはできません。 は ずせます



オープン価格 搭乗者が握ることのできるフロント どちらのベルトも同サイズです。





胸ベルト(1本) オープン価格 股ベルト 腰ベルト(1本) オープン価格 オープン価格 装着する場所で使い分けます。





おしりの前ズレをやさしくふせぎます。 税込価格 各23,980円 ※腰ベルトとの同時取付けはできません。



ストレッチボディベルト (Mサイズ·Sサイズ)

(本体価格 各21,800円)

胸部へのあたりがやさしく、呼吸をさま たげにくい4点式のシートベルトです。



日除け



-4から-7℃のすぐれた遮熱効果を発揮します。 (効果の数値はいずれもカケンテスト センター測定)




オープン価格



オープン価格 長時間の直射日光による悪影響をお 東レのサマーシールド。PBを使用。遮 面ファスナーベルトで本体に装着で 内寸 W25/D32/H10(cm) さえます。搭乗者の様子が分かる確認 光率100%・UVカット率99%以上。 きます。



着脱可能な専用テーブルです。 ■ テーブルサイズ (単位:cm)



#### PIGLEO II対応

#### AZプレミアムオプション 通気性・支持性・クッション性の高いオプションで快適な使用を提供します。



AZプレミアムシート(背+座) オープン価格 吸水速乾素材、高通気クッション、 3Dメッシュの3層構造。 高い通気性とクッション性を発揮。

AZ肩ベルト

オープン価格

います。




















フレームサイズS

ティルト&リクライニングができるピグレオシリーズ

快適でストレスフリーな座位姿勢を実現する ティルト・リクライニングバギー

PHOTO 【参考重量】16.5kg

オプション/日除け・はね上げ式バイプアームサポート・サイドガード(中)

高めの座面高 ほこりなどが多くなりがちで 夏場の照り返しの強い地面から 体を遠ざける思いやり設計。 通気性の良い メッシュシート 体表面温度の上昇や蒸れの 防止をサポート。

フレームサイズLL 【参考重量】16.1kg

クッション性の高い 前輪・後輪タイヤ

前輪·後輪は快適な乗りごこちの ウレタンノーパンクタイヤ。

PHOTO/

レディメイド


フレームサイズMオブショナル仕様 【参考重量】14.2kg オブション/ 大容量多目的台・サイドガード(大)

フレームサイズLLは

PIGLEO TILT II 基本価格 264,600円~(非課税) しサイズ ししサイズ









## PIGLEO TILT

#### 活動的なとき、体をやすめたいときなどの状況にあわせて姿勢を変換できます。



背面のパイプをスライド&ロックさせ








トオ、座部は構ベルト式 お尻、腰からしっかりと、体全体を やさしくサポート。 腰部のクロスベルトは身体の横く ずれをおさえる効果もあります。

レバーを握りながらティルトさせます。

てリクライニング。 ※各部の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずおまもりください

#### 仕様・サイズ

項目 サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ	LLサイズ
乗車対象年齢	1歳半から	5 歳半から	11歳から	13~16歳
対応乗車者身長	約80~110cm	約110~130cm	約120~140cm	約140~170cm
耐荷重(積載物含む)	30kg	30kg	45kg	60kg
座シート高(水平時)	51 cm	51cm	53cm	53cm
シート幅(座/背)	26cm/32cm	30cm/36cm	34cm/40cm	38cm/44cm
バックサポート高	58cm	63cm	70cm	90cm (ヘッドサポート含む)
座シート奥行(調節式)	20~28cm	22 ~ 30cm	28~38cm	34~42cm
フットサポート・シート問距離(調節式)	13~28cm	22 ~ 34cm	23~35cm	30~37.5cm
全高×全幅×全長 **1	115×62×89cm	114 × 62 × 94cm	123×67×104cm	142×67×114cm
グリップ高(グリップ最高部) ※1	115cm	114cm	117cm	117cm
車輪	前輪:5インチPUキャスタ 後輪:8インチPUタイヤ			タイヤ
重量	12.3kg	12.7kg	15.1kg	16.1kg
折りたたみ時 全高×全幅×全長	95×45×62cm	$95 \times 45 \times 62$ cm	103×45×67cm	101×45×67cm (ヘッドサポート除く)
レッグサポート・シート間角度(調節式)	90~180°			
レッグサポート・フットサポート間角度(調節式)	90~180° *2			
最大ティルト角度	40°			
リクライニング角度	90~120°			



※1 座面水平・バックサポート角度90°・シート奥行最短設定 レッグサポート・シート間角度90°時 ※2 M·L·LLサイズでは各部の設定により、レッグサポート・シート間角度に制限が出る場合があります。

#### ピグレオティルトⅢをもっと快適に、便利にするオプションパーツです。



大容量多目的台 オープン価格

荷台有効スペース:幅41cm×奥行24cm 最大積載重量8kg

ヒップが前すべりしないようにサポートします。

写真の買い物カゴは製品には含まれません

股ベルト

オープン価格





■股ベルト寸法(単位:cm)





③ サイドガード(中) オープン価格(2枚1組)

最大積載重量8kg アームサポート高24~16cmで調節可能。角度調 ※買い物カゴのサイズによっては搭載ができない場合があります。 節可能。テーブルステー取付用のネジ穴つきです。

① サイドガード(大) ② 大腿ガード(小) 税込価格 23,980円(本体価格 21,800円) (2本1組) オープン価格(2枚1組) オープン価格(2枚1組) 腕や体がバギーの外にでない ようにサポートします。

別売オプションのはね上げ式バ イブサポートと同時の取付けが





オープン価格 カラー:グレー

ストレッチボディベルト Mサイズ/Sサイズ 税込価格 各23,980円 (本体価格 各21,800円) 面ファスナーでバックサポートに装着。頭部及び頚 部の安定をサポートします。 胸の圧迫が少ない、体をやさしくサポートするベルト。中 央のゴムベルトにより伸縮し、乗車者の動作に対応します。 ※サイズはP150でご確認ください。※写真はピグレオティルトIITフレームサイズSにストレッチボディベルトSサイズを装着



日除け 長時間の直射日光による悪影響をおさえます。搭乗 者の様子がわかる確認窓つき。



テーブルASSY オープン価格 アームサポートを利用して取付けるテーブルです。 ※テーブルの種類はP162のKF-4タイプよい選択してください。 ※テーブルの取付けにはアームサポートが必要です。 また、受け全具の取付け位置(右および左)をご指定ください。



オープン価格 テーブル板の購入が不要な場合のための、テーブ ル取付金具類だけのオブションです。 ※テーブルの取付けにはアームサポートが必要です。





オプション:キッズまくら

参考価格: 227,700円 (非課税)

#### 着替えポジションへの変換のしかた \*\*ボジョンの変換の際は、足踏みブレーキをかけた状態で動作を行ってください。また、必ず取扱説明書の手順と注意事項をおまもりください



左右サイドガードのベル





左右サイドガードのベル

ティルト角度を0~10°

ずします。

左側サイドプレートの 「背もたれ誤動作防止 装置」を解除します。

バックサポート角度変換 ワイヤーを引き、バックサポートフレームを支えなが ら、ゆっくりと倒します。

背角度+30°もしくは、+60°の 位置に固定します。左右サイド ブレートのロックピンがかかっ ていることを確認してください。



フットサポートをたたみ、レッ グサポートの角度を座面と平 行になるように調整し、転倒防 止装置を折りたたみます。



左側サイドプレートの「背もた れ誤動作防止装置 | を解除し てから、バックサポート角度変換ワイヤーを引いて、バック サポートを前方に倒します。



ティルトレバーを握り、ティル ト角-45°(前傾の限界)まで 折りたたみます。 傾けます。



最後に、フレーム固定ベルト をフレームに巻きつけて、フ レームが開かないようにしま

#### 折りたたみの際と開く際は、足踏みブレーキをかけた状態で動作を行ってください。また、必ず取扱説明書の手順と注意事項をおまもりください。



フレーム固定ベルトをはずし



バックサポートバイプを起こ すようにして開きます。



ベースフレームのロックピン がかかっていることを確認し てください。



れ誤動作防止装置」を作動中 の状態にします。



倒防止装置を引き出します。



3点式シートベルト※1 <sub>税込価格</sub> 10,230円



キッズまくら 税込価格 9,680円

日除け

税込価格 25,410円

フレームカラーオプション

ブルー グリーン

※1:3点式シートベルトと座角バッドの併用はできません。 ※オブションパーツは、ピグレオティルトプラス本体のサイズにより仕 様が異なるものがあります。単品注文時には本体のサイズを指定 してください。





アンクルストラップ 税込価格 1,430円(1本)


<日除けカラー>

COREグレー

COREピンク


COREスカイ

シュガー グリーン



■4点式シートベルトサイズ(単位:cm)





■アンクルストラップサイズ(単位:cm)

面ファスナー 10		面ファスナー 10
	3.8	
	33.5	



	5インチ 8インチ ノーパンクタイヤ	7	
重量	10.9kg ⟨S⟩ 11.3kg ⟨M⟩ 13.6kg ⟨L⟩	折りたたみ時 全高×全幅×全長	740×480×600mm⟨S⟩ 760×510×600mm⟨M⟩ 850×540×660mm⟨L⟩
耐荷重(積載物含む)	30kg(S·M)·45kg(L)	バックサポート角度	90°·95°·100°(調節式)
全高×全幅×全長	1110×480×920mm⟨S⟩	レッグサポート・ シート間角度	90~180°(調整式)※3
王同个王悝〈王玟 ※2	1130×510×920mm〈M〉 1320×550×990mm〈L〉	着替えポジション時 バックサポート角度	+30°·+60°(調整式)

※2:手押しハンドル高最低・座面水平・バックサポート角度90°・シート奥行最短設定時 ※3:Lサイズでは、設定によりレッグサポート・シート間角度に制限が出る場合があります。

グラナダ ブラック 新車注文時 34,100円(非課税)

トライアングルティルト車いす「レッドウッド-Ⅲ」は ジュニア用寸法や機能にも対応します。

リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす

## レッドウッド-Ⅲ MODULAR TRIANGLE









- ●主輪: 14インチ
- ●低床フレーム●シート幅:36cm
- ●参考寸法:全長100×全高128×全幅57cm 折りたたみ時 全長100×全高75×全幅43cm フルリクライニング時 全長145cm
- ●参考重量:25.5kg(座クッション含まず)

#### 【装着オプション】

- ●リクライニング機能 ●クランプ直下型レッグパイプ
- ●ノーパンクタイヤエアリー
- ●泥よけ 樹脂性半カバーAタイプ ●枕 PGタイプ
- ●大容量呼吸器台 ●座クッション

●アームサポート跳ね上げ式 ●FRフットブレーキ

●シートカラー CORE14U

Redwood-Ⅲの詳細につきましてはP48-49をご覧ください。

#### Redwood-III

基本価格 305.600円~(非課税)

耐 100kg 介 助 用

PHOTO/オプショナル仕様 ベースフレームカラー:ビビッドオレンジ シートカラー:CORE14U(オプション)

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください ※各部の調節や部品交換は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

Seating Buggy

## STB-07

姿勢保持の困難なお子様のために開発された

シーティングバギーはコンパクトで軽量につくられています。 シートが調整でき、身体を抱くように支えます。

使用者や介助者のことを考えた便利な車いすです。

**STB-07** 

基本価格 **350,900**円(非課税) 170kg 介助用

レディメイド

#### 仕様詳細

- ●全長:118cm(ハイバックシートが床に垂直時) ●全高:134cm(ハイバックシートが床に垂直時)
- ●全幅:61(M)·65(L)cm
- ●シート幅: 34(M)·38(L)cm
- → > 一ト奥行: 29~41cm(7段階調節式)◆キャスタ: 6インチクッション◆主輪: 14インチ(ドラム付)

- ●座席昇降:前座高40(最低)~
- 73cm(最高:ハイバックシートが床に垂直時)
- ●アームサポート上下範囲:21~27cm(2cm間隔)
- ●重量:約20kg
- ●材質:アルミ軽合金
- ●適用身長範囲: 120~180cm
- ●最大ティルト角度50°(座席最高時)
- ●足踏み式駐車ブレーキ●姿勢保持:面ファスナーによる巻き式シート構造のため、 張りの調整が可能

ご注文時には、サイズ(M·L)・シートカラーをご指定ください。

#### シートカラー(基本色)










NM-8





#### オプション



**座骨結節** 前方パッド 税込価格 8,250円



サイドカバー 税込価格 24,860円 (本体価格 22.600円)



折りたたみ時

●折りたたみ時(全長×全幅×全高) Mサイズ 99×61×45cm 

税込価格 13,750円



シートベルト (体幹バット付き) 税込価格 20,900円 (本体価格 19.000円)

ティルト&リクライニング式 座位保持 キッズ用車いす

ティルト&リクライニングで 座位保持。 折り畳み可能で どこでもおでかけ。



 Cub (カブ)
 1 60kg
 介助用





厳格な基準で知られるピッツバーグ大学での 試験に合格したCub(カブ)は、 世界中の途上国支援団体と連携し、 世界30か国以上に出荷され、子どもたちの 活動と成長を支えています。

 仕様・サイズ		
上冰ン一八		
シート幅	365mm	
ヒップガイド幅	190~300mm(調節式)	
座り幅	190~365mm	
シート奥行	225~360mm(調節式)	
バックサポート高	290~560mm(調節式)	
バックサポート角度	75·82·90·97·105·112·120·127·135°(調整式)	
ティルト角度	-9·0·9·18·27·36·45°(調整式)	
前座高	395mm(座面水平時)	
レッグサポート長	140~350mm(調節式)	
押手ハンドル高	915~1260mm(調整式)	
アームサポート高	165~215mm(調節式)	
主輪	16インチ ノーバンクタイヤ	
キャスタ輪	7インチ	
耐荷重	60kg(積載物含む)	
全幅	635mm	
ホイールベース長	540mm	
全長	787mm	
重量	23.4kg(シートフレーム部:13.4kg/ベース部:10.1kg)	
フレーム材質	アルミ軽合金	



製造元: Colours 'N Motion, Inc. 企画・開発・販売元: PARTICIPANT (パティシパント社) (U.S.A.)

#### スプリング式歩行車

ミニウォーク

製造元: VELA (デンマーク)

ご注文時には、製品サイズ(S·L)・ トランクサポートサイズ(70·90cm)をご指定ください。

仕 様	サイズS	サイズL	
全長	74cm		
全幅 ※	59cm(	60cm)	
サドル高 ※	28~46cm	28~62cm	
トランクサポート高 ※	58~74cm	73~89cm	
トランクサポートサイズ	周長70cm·周長90cm		
重量	1.4kg		
耐荷重	40kg		
フレーム材質	スチール		

- \*\*全幅は、製造メーカー寸法の後輪タイヤ外々で表記しておりますが、駐車ブレーキシュー外々の方が広いため、()内に実寸を記載しております。
  \*\*サドル高・トランクサボート高については、荷重スプリン
- グの種類によって多少前後します。

お子様の動きにスプリングが反応し、歩行をサポートします。 身体に合わせた各部の調整が可能です。



## 電動車いす

## **Electrical model**

NEO-PRリクラ	73
NEO-PR ·····	74
軽e (かるい一)	76
電動スタンダップチェアⅡ	78
NAH-UC電動モデル	79
JWX-1 PLUS+ ·····	80
JWX-2	81
ジョイユニットX PLUS+/	
JWアクティブ PLUS+ Sタイプ	82
MS-Ⅲ PRO/iS電動 ····································	83
L-fit/EMC-260 · 270/EMC-260T · 270T ·····	84
Light6/EMC-960 · 970/myride ······	85



電動リクライニング車いす

ネオピーアール







傷害保険(1年間)

コンパクトフォルムのうえ、旋回性にも優れた構造。 小回り性能と機動性は抜群です。













- ●駆動部寸法:全長55×全幅59×全高39cm
- ●フレーム部折りたたみ時寸法: 全長105×全幅59×全高77cm (ヘッドサポート除く)



バックサポート、フット・レッグサポート アームサポートは連動式です。 リクライニング角度(座〜背)95~145° 最大リクライニング時全長:165cm





ウレタンレザー (UR-8)

#### NEO-PRリクラ45 (最高速度4.5km/h) NEO-PRリクラ60(最高速度6.0km/h)

●全高:136cm

●後 座 高:47cm

基本価格 各825,000円~(非課税)

#### 仕様詳細

- ●全長:104cm ●全幅:61cm
- ●前 座 高:49cm ●シート奥行:40cm
- ●バックサポート高:55cm ●手押しハンドル高:95cm
- ●ヘッドサポート高:90cm ●主輪:16インチ ●キャスタ:6インチクッション
- ●後方補助キャスタ:4インチ
- ●最小回転半径:65cm
- ※お買上げの際は、必ず取扱説明書をよく読んでご使用下さい。

#### 販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

#### 標準装備

標準装備 ●バッテリー×1 ●充電器×1



残量計つき ニッケル水素 バッテリー 重量3.9kg 追加単品購入時 税込価格 68,200<sub>円</sub>

#### オプション

●シート幅:40cm(アームサポート内々寸)

●アームサポート高:22~30cm(5段階)



枕 (メッシュ黒) 新車注文時 10,200円

#### 仕様諸元表

項目		NEO-PRリクラ45	NEO-PRリクラ60	
速度	前進	高速4.5 中速3.5 低速2.5	高速6.0 中速4.5 低速2.5	
(km/h)	後進	前進速度の1/2		
重量(kg)	全体	39.4		
(バッテリー含む)	駆動フレーム	16	6.9	
バッテリー	-	ニッケル水素電池	DC24V 9.0Ah	
駆動方式		後輪直	接駆動	
制動方式		モータ発電 及る	び 電磁ブレーキ	
制御方式		ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式		
駆動モー:	タ	30分定格出力 DC24V 100W×2		
	電源	90~240V 50/6	OHz 170VA±15%	
充電器	充電時間	最大	6時間	
	付加機能	リフレッシュ放	電機能 0.5A	
		15	km	
連続走行距離		算出条件:電動車いす JIS9203:2006 11.1.13頃 (1)式による常温25℃,乗車重量75㎏、 最高速度、バッテリ新品満充電、平坦路直進連続走行時		
実用登坂	角度	6°		
使用者最大的	体重 (積載物含む)	100k	g以下	

※リクライニング動作回数により、充電走行距離は減少します。



#### 各部詳細



#### エレベーティング(挙上)すると、 レッグパイプの長さが変化します。

エレベーティングの角度にあわせてレッグパイプの長さ が変わります。従来のエレベーティングのようにひざか持ち上がることのない姿勢変像ができます。 ひざ関節が曲がらない方には、レッグパイプの位置を任意でセットすることができます。(セット位置からの連動エレベーティングとなります。)



#### リクライニングしても 姿勢がずれない機構

バックサポートパイブがリクライニングの動きに合わせ てスライドします。リクライニング時による姿勢のズレを 解消します。



ジョイスティック

リクライニング操作も可能なジョイスティック。 3段階の速度切換ができます。 バッテリー残量8段階表示。

#### 標準フレームカラ-

パール イエロー プリティ ピンク

ビビッド オレンジ プリティ パープル アプリコットピンク

ベーシック ブルー シュガーブルー

ライトブル パール

シュガーグリーン

シュガ-ピンク

フォレスト グリーン

73

軽量車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

車いす

ンミ製

福介 祉護・

カ防スト

6輪での安定走行を実 現するリンク機構とリ アサスペンション

クッションキャスタが、快

適走行をサポートします。

Point 1

"Light & Powerful" 移動のコンパクト Tree Property

傷害保険(1年間)



■シートベルト寸法(単位:cm)

胸ベルト・座クッション標準装備

	*** 3.4 ( ) .	,
	シート幅 +92	
	18	
30 南ファスナー		30 南ファスナー

2分割コンパクト電動車いす

ネオピーアール



**≪IMASEN** 

標準フレームカラー

標準シートカラー



100kg

00175-000275

フレームを分割できるから、車への積み降ろしが楽々。 ミッドシップモーターのコンパクト設計で、狭いところにもスイスイ移動。

### NEO-PR45(最高速度4.5km/h) / NEO-PR60(最高速度6.0km/h)

#### 基本価格 各575,000円~ (非課税)

#### 車体寸法

●シート幅: 38·40·42cm \*1

- ●シート奥行: 40cm
- ●前 / 後座高: 42 / 40cm(座クッション厚含まず) ●バックサポート高: 40cm
- ●バックサポート角度:90°(背折れ部+10°後傾) ●手押しハンドル高:82cm●アームサポート高:調整式24~32cm(座クッション厚含む)
- ●アームサポートパッド長:30cm
- ●駆動輪サイズ: 16インチ ●キャスタサイズ: 7インチ
- ●後方補助キャスタサイズ:4インチ
- ●サイズ:全長104×全幅59×全高85cm \*\*2

※1 シート幅はアームサポート内々寸法です。シート布地の実寸とは異なります。 ※2 シート幅40cm仕様の場合

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください



- ●駆動部寸法(シート幅40cm·バッテリー未装着時) 全長55×全幅59×全高39cm
- ●フレーム部折りたたみ時寸法:全長98×全幅34×全高74cm

## 70cm\*



#### Point 3

●ジョイスティック 3段階の速度切替が できるジョイスティック

ボックス。 バッテリー残量は5段 階及びパーセンテ ジで表示します。



## ●2通りの方法で

フレームを分割できるから持ち運びが楽々。コンパクト設計で狭いところもスイスイ移動。

Point 2

コンパクト構造で、狭いスペースも快適移動

60cm\*

装着したまま充電。 バッテリーを車いす からはずして充電。



各部詳細



アームサポート 跳ね上げ式



フット・レッグサポート 開き式・着脱式



スティックが跳ね上がり、左右 どちら側からも、らくらく移動。



ワンタッチボタン調整式



オプション

仕様諸元表

重量\*\* (kg)

バッテリ-

駆動方式

制動方式

制御方式

駆動干一夕

充電器

連続走行距離

実用登坂角度

使用者最大体重 (積載物含む)

※バッテリー含む、座クッション含ます。

速度 (km/h) 後進

全体

駆動フレーム

充電時間

付加機能



残量計つき ニッケル水素 バッテリー ※NEO-PR新車購入時には、バッテリー1個と充電器1個が付属されています。



高速4.5 中速3.5 低速2.5 高速6.0 中速4.5 低速2.5

前進速度の1/2

約29.1

約16.9

ニッケル水素電池 DC24V 9.0Ah

後輪直接駆動

モータ発電 及び 電磁ブレーキ

ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式

30分定格出力 DC24V 100W×2

90~240V 50 / 60Hz 170VA±15%

最大6時間

リフレッシュ放電機能 0.5A

算出条件:電動車いす JIS9203:2006

11.1.13頃(1)式による常温25℃、乗車重量75kg、

最高速度、バッテリー新品満充電、平坦路直進連続走行時

100kg以下



パッド長 (38㎝)(左右1組) 新車注文時



6,900円(非課税) 操作入力に関するオプションを多数用意して います。詳しくは、お問い合わせください。 (販売店での取付作業が必要です。)

**アームサポート** 操作・入力装置オプション

### フレームカラーオプション

#### 新車ご注文時 22,900円(非課税

	:
パール イエロー	ピオ
ブリティ ピンク	ブバ
シュガー ピンク	スホ

アプリコット ピンク

シュガー ブルー

シュガー グリーン

#### フレームカラーオプション

PREMIUM COLOR ブレミアム・カラー 34,100円


#### 介助用電動アシスト車いす



電動モーターが車いすの介助操作をアシスト 坂道も長距離もラクラク押せる



電源を入れて、車いすを押すだけで 介助者のペースにあわせて自然にサポート



あなたに ピッタリ!

ふき取り等は実施してください。

気軽に お出かけ♪



軽eの機能と動作を 動画でチェック



適切にアシスト

3Dバックサポート採用の ウルトラシリーズだから 快適姿勢で乗車できます。 ※ウルトラシリーズNAH-U2Wの 特徴につきましてはP32-34を ご覧ください。

リチウムイオンバッテリーで 長時間・長距離アシスト走行

静音モーター内蔵 アシストタイヤ





### 電動アシストパワー



【もしもの時の危険性を低減 自動減速・停止ブレーキ 各機能には作動の条件や限界があります。

#### ┃短いスロープでも無理なく上れます



30cmの高さをあがるのに

長さ3mのスロープが必要



軽e(かるいー)の場合

30cmの高さをあがるには 長さ1.5mのスロープで大丈夫



#### ■坂道をかるがる

行動範囲がぐっと広がる

### 主な ご利用シーン

- ☑ ご自宅まわりの坂道
- √坂の多い街中・地域
- ☑ 屋内外のスロープ
- ✓ アップダウンの多いテーマパーク







主な

ご利用シーン

**|**どこでもすいすい

日常生活によくある路面でもラクラク進める



・いしだたみ

・カーペット

☑ ご自宅前のアスファルト路

✓ スーパーマーケットの建物内外 ✓ ショッピングモールやホテルの絨毯

✓ 公園などの歩道

軽e NAH-U2Wタイプ

基本価格 472.000円 (非課税)

登坂角度約8°

・ご自宅まわりの坂道

介助用

100kg


#### 仕様詳細


- ●製品名:軽e(かるいー)NAH-U2Wタイプ
- ●削輪キャスタ:6インチPU
  ●主輪:14インチノーパンクエアリー
  ●制御方法:マイコン制御/電動モーター駆動

- ●電源: リチウムイオンバッテリー 25.2V 8.4Ah バッテリー重量1.45kg
- ●充電時間:約4時間(2時間の充電で約70%充電)
- ●耐荷重:100kg (積載物含む) ●実用登坂角度:最大14°
- ●アシスト最高速度:6km/h未満(登坂角度14°未満時)
- ●連続走行距離: 18km (時速4km/hで4.5時間)
  - ※バッテリー新品・満充電状態、周囲温度25℃、使用者体重75kg、 ジェイテクト規定パターン(平たん75%・登坂25%)
- ●使用温度範囲:0℃~40℃(結露のないこと)
- ●保管温度範囲:-20℃~50℃
- ●防水・防塵性能(制御ボックス・駆動ユニット): IP54(雨天時使用可能、高圧洗浄不可)









#### 標準バックサポートカラー



軽eの危険防止サボート機能には作動の条件や限界があります。常に安全な使用を心がけてください。 ※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
















杖入れ KF-7BM 新車注文時 3,800円(非課税)



レッグサポート 新車注文時(1台分) 23,700円(非課税)



転倒防止装置 KF-32 00175-000418 新車注文時(1台分) **15,200**円(非課税) ※装着時の追加重量は1.0kg/1台です

とっても簡単に使えます。

ボタンは電源「入/切」のひとつだけ

# *スタンダップチェアII*

レディメイド

簡易形レディメイド 電動走行ユニット装着仕様

起立機構を電動にする事により、下肢に障がいのある方でも 容易に立ち上がる事が可能です。

駆動部には、電動兼手動での走行を可能にする簡易電動ユニットを オプションとして装着できます。



起立時

PHOTO/電動走行ユニット(JWX-1 PLUS+)装着オプショナル仕様 フレームカラー:アルマイト藍

#### 電動スタンダップチェアⅡ

基本価格 740,600円~(非課税)

ットを装着していない標準仕様の価格です。

〈適応身長160cm~175cm〉

#### 仕様詳細 電動走行ユニット(JWX-1PLUS+ニッケル水素バッテリー仕様)オブション装着の場合

- ●全長: 100cm
- ●全高:84(通常時)~135(スタンダップ時)cm
- ●全幅:65cm
- ●シート幅:38cm(サイドガードパイプ内々)
- ●シート奥行: 38cm●前座高: 42cm(フレーム寸法)●後座高: 38cm(フレーム寸法)
- ●バックサポート高: 43cm(座クッション厚含む) ●アームサポート高:33cm(座クッション厚含む)
- ●キャスタ:5インチ
- ●駆動輪:24インチ×1% ●重量:38.8kg(バッテリ含む)
- ●材質:アルミ軽合金
- ●ソフトクッション:8cm厚 ●胸ベルト:面ファスナー合わせ式 ●膝ベルト:アルミフレーム+パッド付

(使用される場合は必ず付属のクッションをお使いください)

↑ 使用する際、足、膝、腰に無理がないかご注意ください。

! 製品選定の際は必ず、障がいの程度、操作能力、 使用環境を考慮し、専門のセラピストにご相談ください。

↑ 起立状態での走行はしないでください。

ご注文時には電動走行操作部(オプション)とスタンダップ上下レ の取付位置(左右)をご指定ください。(電動走行操作部とス ダップ上下レバーを同じ側に取付けることはできません。)

#### シートカラー(基本色)

標準フレームカラー



アルマイト銀

NM-8

#### フレームカラーオプション

#### 着色アルマイト(3色) 新車注文時のみ

22,000円(非課税)







#### 機能説明

#### 電動の起立機構により、 容易に立ち上がる事ができます。





PHOTO /オプショナル仕様 フレームカラー:アルマイト藍 参考寸法:全長100×全高81(通常時)~127(スタンダップ時)

×全幅63cm 参考重量: 23.6kg 参考価格: 762,600円 (非課税)

#### 各部詳細









スタンダップ 上下レバー

起立時の操作部です。ご 注文の際は、取付位置(左右)の指示をして下さい。 バッテリー残量表示機能





スタンダップと電動走 行(オプション)の操 作部が、前後スライド するため、操作位置の 微調整が可能です。

## **₩LTRA** ウルトラシリーズ <sup>介助用</sup> NAH-UC電動モデル



座ってそのまま、 調整なしで 快適姿勢の 3Dバックサポート







PHOTO/NAH-UC·Hi電動 インディゴ

> NAH-UC電動モデルの 詳細につきましては P36-37をご覧ください。



Hiタイプ

耐120kg 介助用

レディメイド

**②電動 NAH-UC・Hi 電動** 00175-000393

基本価格 288,200円 (非課税)

標準バックサポートカラー











ご注文の際には、 バックサポートカラーを ご指定ください。

NAH-UC·Hi電動 バックサポートカラー インディゴ

Loタイプ

100kg 介助用

レディメイド

**②**電動 NAH-UC·Lo 電動 00175-000392

基本価格 278,300円 (非課税)





標準バックサポートカラー

ご指定ください。







サックスレザー

インディゴ

ご注文の際には、 バックサポートカラーを

NAH-UC・Lo電動 バックサポートカラー ワイン



機能説明

**@**) 軽量

21.3kg

79

キッズモデル

車いす スタンダ-

福介 祉護・

ヤマハ車いす用電動ユニット

## **JWX-1PLUS+**

#### 電磁ブレーキ標準装備



※写真はニッケル水素バッテリー仕様です。

#### **JWX-1PLUS+**

自走用操作部

税込価格 396,000円~(本体価格 360,000円~)

さらに下記仕様一覧からお選びいただけます。

介助用操作部

選択項目	仕 様	追加料金(税込価格)
①車輪径	20/22/24インチ	_
②最高速度設定	4.5km/h仕様もしくは6km/h*1仕様	_
③バッテリーオフセット	オフセット無/オフセット有*2	_
④クラッチレバー	右/左	_
⑤自走用操作部位置	右/左	_
⑥カラーキャップ	9種類から選択	_
⑦自走用操作部	標準→スライドブラケット	6,600円 (本体価格 6,000円)
⑧バッテリー取付	一体型→分離型	39,600円 (本体価格 36,000円)
⑨介助用ブレーキ	介助用ブレーキ 無→有	25,630円 (本体価格 23,300円)
⑩介助用操作部	介助用操作部 無→有*3	63,250円 (本体価格 57,500円)
⑪バッテリー種類	ニッケル水素→リチウムイオン	41,580円 (本体価格 37,800円)

- 20インチ仕様では、6km仕様は選択できません。 20インチ仕様では、「バッテリーオフセット有」は選択できません。(ただし、オプション部品としての販売は可能です。)
- ※3 介助用操作部有の価格には、コントローラー及び介助用ブレーキを含みます。

#### キャップカラーは9種類の中から選べます











ホワイトパール シャンパンゴールド ストームシルバー









レッドパール ビビッドオレンジ チョコミント

仕様諸元表

項目		仕様内容	
品名		JWX-1PLUS+	
駆動方式		後輪直接駆動	
重 量 ※1		15.3kg(バッテリー含まず)	
操舵方式	自走用	ジョイスティック操舵	
採化力工	介助用	手動操舵(押しボタン式)	
駆動車輪径		20.22.24インチ	
制御方式		マイクロコンピュータ制御	
モーター		30分定格 24V 120W×2	
手動/電動	切替え	手元切替え式	
走行速度	6.0km/h仕様**2	前進1.7~5.7km/h、後進0.9~2.8km/h	
(5段階速度調節)	4.5km/h仕様	前進1.7~4.5km/h、後進0.9~2.3km/h	
実用登坂角	度	6°	
バッテリー	ニッケル水素	24V×6.7Ah 重量2.9kg	
(マイコン内蔵型)	リチウムイオン	25.2V×10.08Ah 重量3.4kg	
	電源	AC100~240V	
充電器	充電方式	急速充電方式	
	充電時間(常温時)	ニッケル水素 約2.5~3時間/リチウムイオン約4時間	
電動 ※3	4.5km/h仕様	1充電あたり ニッケル水素 15km/リチウムイオン 27km	
走行距離	6.0km/h仕様	1充電あたり ニッケル水素 16km/リチウムイオン 28km	

- ※1 22 インチ仕様のデータです。
- ※2 最高速度6km/hは特別仕様であり、で使用にあたり制限がでざいます。取扱店にご確認をお願い致します。※3 ヤマハパターン走行: 24インチ、バッテリー新品・満充電、気温
- 15~25℃、体重75kg、直線平坦路連続走行時

#### 専用バッテリー・充電器



リチウムイオン バッテリー (マイコン内蔵型) 重量3.4kg

追加単品購入時 税込価格 109,780円



ニッケル水素 ーファルス系 バッテリー (マイコン内蔵型) 重量2.9kg

追加単品購入時 税込価格 68,200円



充雷器 (リチウムイオン・ ニッケル水素 バッテリー共用)

追加単品購入時 税込価格 31,680円 (本体価格 28.800円)

#### オプション

●自走用操作部 操作レバーの豊富なバリエーション



①コの字型 税込価格 11,550円

(本体価格 10,500円)

②細長型 税込価格 11,550円 (本体価格 10,500円)

④丸型 税込価格 **11,550**円 (本体価格 10,500円) 税込価格 **8,250**円 (本体価格 7,500円)



⑤小型ノブ俵型 (素材:ゴムスポンジ) (本体価格 7.500円) ⑤小型ノブお椀型(素材:ゴム) 税込価格 8,250円



JWX-1PLUS+· 税込価格 8,250 円 ジョイユニットXPLUS+ 対応ステッキホルダー

税込価格 **4,400**円 (本体価格 4,000円)

#### JWX-1PLUS+・ジョイユニットXPLUS+対応多様入力コントローラ

ヤマハJWX-1PLUS+・ジョイユニットXPLUS+専用オプション

多様入力コントローラセット XOF-48110-TO



税込価格 96,800円(本体価格 88,000円) \*\*ユニット本体とセットでの価格はお問い合わせください。

#### リモコンブラケット (オプション) XOF-48530-TO



税込価格 4,510円



## **JWX-2**

誰かに背中を押されているみたいに、上り坂でも驚きの「軽さ」と 「なめらかさ」で操作できます。

車いすのハンドリム操作の負荷に応じて、モーターの補助力が働く 車いす用電動アシストユニットです。



電動アシスト



写真は、ホイルキャップ銀ベース白色。ニッケル水素バッテリー仕様。

駆動輪×2 専用充電器×1 バッテリー×1 転倒防止バー×2 私国的エバーへと (スタンダードタイプ、 モジュラータイプから 選択)







22/24インチは 20インチは 転倒防止 バッテリー取付一体型 バッテリー取付分離型 モジュラ 転倒防止バー

. -タイプ



PHOTO/ AS-III Shock absorber JWX-2パッケージ オブショナル仕様 【参考重量】26.5kg (パッテリー含む・座クッション含まず)

AS-II Shock absorber JWX-2パッケージ

基本価格 881,820円~(非課税)

#### **JWX-2** 稅込価格 **413,600**円~(本体価格 376,000円)

さらに下記仕様一覧からお選びいただけます。

23.7 / 25.2 / 25.2 / 27.				
選択項目	仕 様	追加料金(税込価格)		
①車輪径	20/22/24インチ	_		
②車軸取付	固定/着脱	_		
③転倒防止バー	スタンダードタイプ/モジュラータイプ	_		
④爪間隔	標準/ワイド(20インチは標準のみ)	_		
⑤ホイールキャップ	黒ベース白色/黒ベースアルミ色/銀ベース白色	_		
⑥バッテリー取付	一体型→分離型(20インチは分離型*のみ)	25,300円 (本体価格 23,000円)		
<b>⑦</b> タイヤ	標準→スポーティ(20インチは標準のみ)	19,030円 (本体価格 17,300円)		
®ハンドリム	コーティング無→有	17,710円 (本体価格 16,100円)		
⑨バッテリー種類	ニッケル水素→リチウムイオン	41,580円(本体価格 37,800円)		

※ 20インチの場合は追加料金はありません。

#### JWX-2 仕様諸元表

項目			仕様内容	
品名			JWX-2	
駆動方式			後輪直接駆動	
重 量*1			15.0kg(バッテリー含まず)	
操舵方式			左右ハンドリム操舵	
制動方式			制動アシスト+手動車いすブレーキ	
駆動車輪径			20.22.24インチ	
車輪取付方法	法		着脱式/固定式	
モーター			ACサーボモーター・30分定格出力 24V 110W×2	
アシスト速度	度範囲		0~6km/h未満	
使用者最大荷	苛重※2(積載物	含む)	20インチ 75kg/22·24インチ 105kg	
実用登坂角原	隻		6°	
バッテリー	ニッケル水素		24V×6.7Ah 重量2.9kg	
(マイコン内蔵型)	リチウムイオン		25.2V×10.08Ah 重量3.4kg	
充電器	電源		AC100V~240V 50/60Hz	
ニッケル水素/	充電方式		急速充電方式	
リチウムイオン	充電時間(常温25℃)		2.5~3時間/約4時間	
アシスト	連続走行距離 ※3	ニッケル水素使用時	20km	
走行距離		リチウムイオン使用時	36km	
走行距離		リチワムイオン使用時	36km	

- 22インチ仕様のデ--タです。
- ンWX-2ユニット単体の耐荷重は130kg(乗員、荷物、フレーム重量含む) ヤマハバターン走行:24インチ、バッテリー新品・満充電、気温15~25℃、体重 75kg、直線平坦路5km/h連続走行、モード2(工場出荷時設定)

#### 選択仕様詳細

ホイルキャップ



黒ベース白色



黒ベースアルミ色



銀ベース白色



ハンドリムの爪間隔

標準



ワイド(標準+10mm)



タイヤとハンドリムコーティング

・スポーティタイヤ



·標準タイヤ ・ハンドリムコーティング有・ハンドリムコーティング無

#### JW Smart Tune

「電動アシスト車いす」を 「人に近づける」 JWスマートチューン。

パソコンで専用ソフトを使い、その人に最適な 2つのアシストカの走行モードを設定すること が出来ます。



※JWスマートチューンの設定については、ご購入店、取扱店にご相談ください。

### ヤマハJWX-2専用のスポークカバー

JWX-2用スポークカバー(22インチ用・24インチ用)



**カーボン** 2枚/1セット



**クリア** 2枚/1セット

税込価格 **15,400**円 (本体価格 14,000円)

税込価格 **9,020**円 (本体価格 8,200円)

ご注文時には、JWX-2の車輪径とタイヤ種類をご指定ください。

軽量車いす

)ズモデル

電動車いす

特殊型車いす

車いす

ンダシシ 製

福祉用 具

カ防スト

ミ製

ヤマハ車いす用電動ユニット(16インチ)

カスタムメイド車いすの "電動化"により 行動範囲を広げます。

### さまざまなタイプの車いすに 取り付けが可能です。

- ●リクライニングタイプ
- ●ティルトタイプ
- アームサポートはね上げタイプ ●子供用タイプ
- ■取付けの為には、フレームへの 加工などが必要になります。

### ジョイユニット X PLUS+

- ●ニッケル水素バッテリー介助用操作部なし
  - 税込価格 396,000円 (本体価格 360,000円)
- ●ニッケル水素バッテリー介助用操作部つき

税込価格 **459,250**円 (本体価格 417,500円)

●リチウムイオンバッテリー介助用操作部なし

<sub>税込価格</sub> 437,580円 (本体価格 397,800円)

●リチウムイオンバッテリー介助用操作部つき

税込価格 **500,830**円 (本体価格 455,300円)



駆動輪×2 専用充電器×1 自走用操作部×1 専用バッテリー×1

#### ジョイユニットX 仕様諸元表

項目		仕様内容
駆動方式		後輪直接駆動
重 量		14.7kg(バッテリー含まず)
操舵方式	自走用	ジョイスティック操舵
採旭万式	介助用(オプション)	手動操舵(押しボタン式)
駆動車輪径		16インチ
制御方式		マイクロコンピューター制御
モーター(ACt	ナーボモーター)	24V 120W×2(30分定格出力)
走行速度	前進	1.6~4.6km/h(5段階調節)
上11 本皮	後進	0.9~2.3km/h(5段階調節)
バッテリー	ニッケル水素	24V×6.7Ah 重量2.9kg
(マイコン内蔵型)	リチウムイオン	25.2V×10.08Ah 重量3.4kg
	電源	AC100~240V
充電器	充電方式	急速充電方式
	充電時間(常温時)	ニッケル水素 約2.5~3時間/リチウムイオン 約4時間
電動走行	ニッケル水素	1充電あたり 16km *:1
距離	リチウムイオン	1充電あたり 24km *1

※1 JIS T9203(2006) 測定方式による測定値



PHOTO/e-MOSAIC ジョイユニットX PLUS+ 装着オプショナル仕様 ※ティルトした状態での電動走行は しないでください。



PHOTO / レッドウッドⅢ ジョイユニットX PLUS+ 接着オプショナル仕様 (ニッケル水素/シテリー・介助操作部つき・シート幅42cm) [参考寸法]全長117×全高142×全幅65cm 【参考重量】40.6kg(/シテリー含む・座ケッション含まず)

## JWアクティブPLUS+Sタイプ



JWX-1PLUS+ユニットをセットした、スタイリッシュなデザイン で、高いフレーム強度をもつ、高性能な軽量型電動車いすです。

#### **耐100**kg)

●ニッケル水素バッテリー介助用操作部なし

基本価格 486,500円 (非課税) 00233-000102

●二ッケル水素バッテリー介助用操作部つき

基本価格 544,000円 (非課税) 00233-000095

●リチウムイオンバッテリー介助用操作部なし

基本価格 524,300円 (非課税) 00233-000115

●リチウムイオンバッテリー介助用操作部つき

基本価格 581,800円 (非課税) 00233-000116

- 仕様詳細 ●最高速度: 4.5km/h·6km/h※
  - ●駆動輪サイズ:22及び24インチ
  - ●キャスタ:7インチ
  - ●シート幅(バックサポートパイプ外々):40cm
  - ●寸法

● 3 次 22インチ: 全長1,000×全幅640×全高880mm 24インチ: 全長1,025×全幅640×全高880mm ● 重量(バッテリー含まず) 22インチ: 27.4kg 24インチ: 27.6kg

※6km/h仕様はレンタル用としての購入はできません。

## MS-III PRO

MS-Ⅲのフレームワークを踏襲したデザインで電動走行のニーズに対応。 (MS-ⅢにつきましてはP22-23をご覧ください。)



MS-II PRO Urbanオプショナル仕様製作例(JWX-1PLUS+装着仕様) 【参考重量】26.1kg(バッテリー含む・座クッション含まず)

#### フレームカラー フォーミュラ-レッド パールイエロー ビビッド オレンジ フォレスト グリーン プリティ ピンク プリティ パープル ライトブル・ パール ブルーグリーン アプリコット ピンク シュガーブルー シュガー グリーン シュガ・ピンク スプリーム ホワイト シルバー メタリック ガンメタ スーパー ホワイト グラナダ ブラック

MS-II PRO UP

駆動輪未装着車 202,700円~

MS-II PRO Urban <sup>駆動輪未装着車</sup> 202,700円~

MS-II PRO SW

駆動輪未装着車 217,800円~

●上記金額の他、対応電動ユニットと取付工賃の金額が必要です。 ※上記金額には消費税は含まれておりません。

※駆動輪未装着での購入時には別途消費税が必要となります。

#### 対応電動ユニット



JWX-1PLUS+ 22インチ・24インチ ニッケル水素バッテリー・ 介助操作部なしの場合 新車注文時

411,800円~(非課税) (取付工賃含む)



JWX-2 22インチ・24インチ ニッケル水素パッテリー・ 標準タイヤ・ハンドリム コーティングなしの場合 新車注文時

429,600円~(非課税) (取付工賃含む)

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください



イマセン 標準形 電動リフト機構 電動車いす

# **\_\_fit** [ EMC-660 / EMC-670 ]

72cmの昇降範囲で、床面への移動から高所の物の出し入れなども 可能。静かでスムーズな昇降モータを採用。



座面高8cm時



節囲で走行が可能です。



座面高80cm時

EMC-660:最高速4.5km/h仕様·3段切替 EMC-670:最高速6.0km/h仕様·3段切替

> シートカラー/クレンズブラック フレームカラー/パシフィックブルー

EMC-660 基本価格 1,051,800円(非課税) EMC-670 基本価格 1,067,800円(非課税)

- ●シートカラー・フレームカラーのパリエーションにつきましては単品カタログを ご覧ください。
- 注) イマセンの電動車いすには保険を用意しております。 改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。 公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義 により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン 標準形 電動車いす

# PASEO EMC-260/270



EMC-260 基本価格 576,400円(非課税) EMC-270 基本価格 593,400円(非課税)

- ●シートカラー・フレームカラーのバリエーションにつきましては単品カタログを ご覧ください。
- 注)イマセンの電動車いすには保険を用意しております。 改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。 公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義によ り外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン 標準形 電動ティルト機構 電動車いす

# **EMC-260T/2**°



#### 快適電動ティルト





EMC-260T 基本価格 897,400円(非課税)

EMC-270T 基本価格 913,400円(非課税)

- ●シートカラー・フレームカラーのバリエーションにつきましては単品カタログを ご覧ください。
- イマセンの電動車いすには保険を用意しております。 改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。 公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義 により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

ライトシックス

# Light6 [LGS-TR1]

自由に姿勢変換ができる 軽量コンパクトな 電動車いす

最高速6.0km/h仕様·3段切替



シートカラー / グレーカバーカラー / ホワイト

#### LGS-TR1 基本価格 1,456,000 円(非課税)

- ●シートカラー・カバーカラーのバリエーションにつきましては単品カタログを ご覧ください。
- 注)イマセンの電動車いすには保険を用意しております。 改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。 公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義に より外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン 標準形 電動ティルト・リクライニング機構 電動車いす

# **アクティブ EMC-960/970**

バックサポートスライド機構と ウェイトシフト機構で理想的な 電動ティルト・リクライニングを実現。

EMC-960: 最高速4.5km/h仕様·3段切替 EMC-970: 最高速6.0km/h仕様·3段切替

> シートカラー/メッシュブラック フレームカラー/パシフィックブル-



EMC-960標準型 EMC-970標準型 EMC-960低座面型 EMC-970低座面型

基本価格 1,372,000円(非課稅) 基本価格 1,388,000円(非課稅) 基本価格 1,372,000円(非課稅) 基本価格 1,388,000円(非課稅)

- ●シートカラー・フレームカラーのパリエーションにつきましては単品カタログを ご覧ください。
- 注)イマセンの電動車いすには保険を用意しております。 改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。 EMC-960、EMC-970の基本性能は、JIS T 9203-2016の基準に適合しています。公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。

イマセン電動カート

# **myride** [EMC-MR1]

視認性を上げる大型LEDと スタイリッシュな外観で 近未来的なデザインを演出。 足腰に不安を抱えている方や 運転免許を返納されて 移動手段にお困りの方へ。





最小回転半径760mm

### EMC-MR1 基本価格 480,000円 (非課税)

注)イマセンの電動車いすには保険を用意しております。 改良のため予告なく諸元・性能を変更することがあります。 公道で使用する場合、改造に際し道路交通法で定められた電動車いすの定義 により外れるものについては、最寄りの警察署長の承認が必要になります。 一競技用モデニースポーツ

モデルアクティブ

シリーズシルトラ

シリーズを王X・☆

軽量車い

リクライニング ニャイング

**坐位保持** 

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

レンナード アルミ製

車いすスタンダール製

福祉期 1

カートなど カートなど

ポーツ オプション

# 特殊型車いす

## Special Type model

MOKURIN ·····	87
Nツアラー	88
NAH-207/スタンダップチェア	90



室内用6輪車いす

モクリン

レディメイド

心身に優しく温かい木材を使用した室内用車いす。 6輪構造で移動しやすく安全。

座りごこちも快適です。













座王Xでも採用の オートフィット3Dバックサポート。 インナーベルトの伸縮で 自動的に身体にフィットします。

(オートフィットシステムにつきましては P39でご確認ください)





#### MOKURIN (モクリン)

基本価格 308,000円(非課税)



100kg

#### 仕様詳細

●全長:86cm ●全高:88cm

●全幅:58cm (介助ブレーキつき仕様は59cm)

●座クッション厚さ:5cm

●フレーム村質:アルミ軽合金、木材 (ブナ) ●重量: 16.0kg (介助ブレーキつき仕様は16.9kg) ※バックサポート高・アームサポート高・重量は座クッション未装着時のものです。



参考重量:約16.9kg(座クッション含まず)

#### ■シートカラー(基本色)









ご注文時には、シートカラーをご指定ください。

#### オプション

介助ブレーキ(コンパクトドラムブレーキ) 新車注文時加算額 22,300円(非課税)

競技用モデルスポーツ

ング

キッズモデル 電動車いす

特殊型車いす

車いす スタンダ-

福祉 雅 祖 漢 ・





(ハイポリマー)

使用

自走用 NA-NT2W オプショナル仕様 重量:16.3kg

車椅子簡易固定システム対応※アンカーバー ※車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドラインに準拠しています

## 高い安全性

にも便利

NA-NT2W(ヘッドサポートつきオプショナル仕様)及び NAH-NT2W(ヘッドサポートつきオプショナル仕様)は コンソーシアムガイドラインに基づき、車載車椅子の 国際規格ISO7176-19(20Gスレッド試験)準拠確認 済みです。

Nツアラー(NA-NT2W·NAH-NT2W)は、 車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドライン に準拠しています。

#### 車椅子簡易固定標準化コンソーシアムとは

車椅子・車いす移動車・バスを開発製造するメーカー等が協力し、「車椅子の 自動車等へのワンタッチ固定機器に関する規格化」に沿った車椅子簡易固定 システム対応機器類を極力早期に開発、市場投入が出来るよう。またより多 くのご利用者様に新しい規格とそのメリットを知っていただけるよう、連携活 動するためのプラットフォームです。

一般的な車いすと ほとんどかわらない 使用感。 折りたたみも

NA-NT2W 標準仕様

重量:15.2kg

可能です。





#### 車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが進める車いすの自動車等へのワンタッチ固定方式

車いす移動車の固定装置が車いすのアンカーバーを自動的にホールド。複雑な固定手順が不要です。











ワンタッチ固定式ではない、従来 のワイヤーフック固定式の車いす 移動車にも乗降できます。

※フレームにはフック固定位置を示す マークがついています。

## NA-NT2W

00175-000428

100kg 166,000円(非課税)




レディメイド











※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。



## NAH-NT2W

00175-000429

100kg 166,000円(非課税)













跳ね上げ式アームサポート。 開き式・着脱式フット・レッグサポート。



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。



#### サイドガード

車いす移動車のシートベルトを 通すための穴が開いています。





サイドガードの穴を通すことによりシートベ 自走用のNA-NT2Wでも、サイドガードの穴と ルトを腰部に適切にかけることができます。



隙間の広いプラホイールを通してシートベルト を適切かつ容易に装着できます。



ヘッドサポート高は、 ノブボルト調整式です。



簡単にはずすことができます。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

着脱式ヘッドサポートつきオプショナル仕様のTAISコード ●NA-NT2W ヘッドサポートつき: 00175-000430

●NAH-NT2W ヘッドサポートつき: 00175-000431

電動車いす

特殊型車いす

携帯車いす

# NAH-207





いつでもどこでも、ワンタッチ操作! 超軽量・超コンパクトわずか 5.5kg 外出先・旅行先での移動、スペースの狭い場所での 移動等、通常の車いすの補助的な役割をする 車いすとしてご利用ください。

#### **NAH-207**

基本価格 118,800円(非課税)

00175-000007


100kg

■シートカラー (基本色)





ご注文時には、シートカラーをご指定ください。







折りたたみ時

●この製品は、神奈川県及び神奈川県総合リハビリ テーションセンターが実施した「高齢者・障害者 へのヒューマンテクノロジー応用研究」の成果に より開発したものです。

- 新幹線・バス等の狭い通路での取り扱いが容易です。
- ●縦、横、高さの和が115cm未満の非常にコンパクトな車いすになっております。 自動車のトランク等への出し入れが簡単で、保管場所も小スペースで済みます。
- ●アームサポートがはね上げ式になっており、よりスムーズな乗り移りができます。
- ●介助する方の利便性を考え、主輪には足踏みブレーキ式を取り付けてあります。
- ●座位の安定を保つ為の、大腿ベルトが標準装備されています。

#### オプション

キャリーバッグ 保管及び持ち運びに便利です。 税込価格 17,600円(本体価格 16,000円)



起立機構つき車いす

タンダップチェア

#### リハビリに最適。

レディメイド

目線を高く。高所に手が届く。

リフトアップ(起立機構)で下肢に障がいのある方でも 容易に立ち上がる事が可能です。

## スタンダップチェア

基本価格 323,400円(非課税)

自走用

#### 仕様詳細

- ●重量: 19.4kg(クッションなしでの重量) ●材質:アルミ軽合金


- ●ソフトクッション: 8cm厚 ●胸ベルト:マジック合わせ式
- ●膝ベルト:パッド付


(座シートはあらかじめゆるめに張ってあります。使用される場合は必ずクッションをお使いください。)

♪ 適応身長160cm~175cm

↑ 起立動作は、足、膝、腰に無理な負担がかかっていないかを注意しながら

↑ 製品選定に際しては、身体状況を充分考慮の上、適合について事前に専門の セラピストにご相談ください。









起立時



左右のリフトアップレバーを操作 して起立(スタンダップ)します。



# アルミ製スタンダード車いす

## **Aluminium Standard model**

iS/iS-G ·····	92
キックル	94
NA-400シリーズコンセプト	95
NA-4**A	96
NA-4**W	97
NA-4**FO	98
NAH-4***	99
NEO-1 β / NEO-2 β ·······	100
NEO-1 β W / NEO-2 β W ·······	101
NEO-1/NEO-2/NEO-1W	102
NEO-2W/NEO-0レザー ·······	103
アルミ製標準車各部寸法表	104



# スチール製スタンダード車いす

#### Steel Standard Model

- 1		·		L	a١
	M				3











#### 基本価格 200,200円~(非課税)

#### 車体寸法※1

●シート幅(バックサポートパイプ外々): 36·38·40·42cm \*\*2 ●前座高: 40·41·42·43·44·45·46cm(座クッション除く)

●後座高: 全座高-約2cm \*3 ●バックサポート高: 40cm ●バックサポート角度:90°(背折れ部より上+10°)

●シート奥行: 40cm ●座クッション厚: 約2cm ●シート生地: ポリエステル製メッシュシート

●キャスタ:4幅広·5·6インチクッションキャスタ

●駆動輪:25-501/22×1%/25-520/23-540/24×1%

※1 各部サイズは設定により選択不可の場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認下さい。

※2 シート幅(バックサポートパイプ外々)36cmは受注生産品となります。
※3 6インチクッションキャスタを選択の場合、設定によって前座高一約3cmとなる場合があります。

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

iS-G

シート幅44·46cmの

ラージサイズモデル

フレームカラーオブショナル仕様

シート幅: 46cm ※1 前座高·後座高: 46·44cm ※2

参考全長: 101cm(78cm ※3)

1 バックサポートバイプ外々の寸法です。

※3 フット・レッグサポートを取り外した場合の長さです。

参考全幅: 68cm(38cm) 参考全高: 91cm(69cm)

参考重量:約16.7kg

)は折りたたみ時

※2 座クッション除く

92

フレーム:スーパーホワイト

駆動輪: 24×1%

#### 100kg

00175-000225

モジュラー

# フット・レッグサポート

# iS-G〈受注生産〉

## 基本価格 224,400円~(非課税)

PHOTO/標準仕様

フレーム:標準色(JPブルー) 駆動輪:23-540ニュートロンスペックS2

キャスタ: 5インチクッション シート幅(バックサポートバイプ外々): 38cm

前座高・後座高: 42-40cm(座クッション除く) 参考全長: 100cm(参考折りたたみ全長: 77cm※)

参老全幅:59cm(参老折りたたみ全幅:35cm) 参考全高: 87cm(参考折りたたみ全高: 65cm)

参考重量:約15.5kg(座クッション除く) ※フット・レッグサポートを取り外した場合の長さです。

●シート幅(バックサポートパイプ外々):44·46cm

●前座高:44·46cm ●後座高:41·44cm

●バックサポート高: 40cm ●バックサポート角度:90°(背折れ部より上+10°)

●シート奥行: 40cm●座クッション厚: 約2cm

●キャスタ:6インチクッション ●駆動輪:22×1%/24×1%

※4 各部サイズは設定により選択不可の場合があります。 詳しくは専用発注書にてご確認下さい。 ※5 電動オプション選択時は耐荷重は100kg(積載物含む)となります。

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください





標準 バックサポートカラー

#### 自立と自活を助けるユニバーサルデザイン



座位の安定感を高める強化 樹脂製サイドガード。



指操作レバー式高さ調整。 (アームサポート高調整

24.5~30cm)

バックサポート



背の10°後傾と張り調節式 バックサポートが、首と肩に 負担の少ないより自然で楽 な座位姿勢を実現。車輪を こぐ際に肩とパイプが干渉

移乗を助ける後方跳ね上げ式。

#### レバー開き式・着脱式フットレッグサポート



バーを引くと、ロックが解除 の際、車いすをより近づける され、開閉·着脱操作が可能 ことが可能。 になります。



プレート前後及び フットサポート高調節可能。

#### 4幅広・5・6インチクッション フットレッグサポート キャスタ標準装備



#### オプション







角度可変式フットサポート



介助用制動ブレーキ(バンド式) 新車注文時 18,700円(非課税)(左右1組) 20,100円(非課税)(1台分)



電動ユニット(JWX-1 PLUS+ iS用) オーブン価格 22インチ・24インチ ※タイヤとハンドリムは、JWX-1 PLUS+専用のものになります。 詳しい仕様は、ヤマハ発動機カタログをご覧下さい。

アルミキャスタホイール 4インチ/4インチ幅広

アルミ削り出しによる軽量かつ ファッショナブルなキャスタホイ・ ※車輪幅 22ミリ(4インチ)/32ミリ(4インチ幅広)

10,200円(非課税)(2本1組)



※ご注文時には取付位置(左·右)をご指 参考重量:約28.1kg 定ください。 ※枕入れは車軸部への取付けとなります。 (座クッション・バッテリー除く)

杖入れ



フレーム: フォレストグリーン 駆動輪:電動ユニットJWX-1 PLUS+ 22インチiS用

iS オプショナル仕様 フレーム: ブリティピンク 介助用制動ブレーキ (バンド式)装着 参考重量:約16.0kg(座クッション除く)

#### フレームカラーオプション

#### **⊶ 22 9∩∩**⊞

新車汪又時 4	22,900H()	<b>F課税</b> )		
パールイエロー	ビビッド オレンジ	フォーミュラー レッド	ベーシック ブルー	ラバ
ブルー グリーン	フォレスト グリーン	プリティ ピンク	プリティ パープル	アピ
シュガー ブルー	シュガー グリーン	シュガー ピンク	スプリームホワイト	スホ
シルバー メタリック	ガンメタ	グラナダ ブラック		





アーチクロス型足こぎ対応モジュラー式低床車いす

# 中的

自然な理想に近い姿勢での 足こぎ・片手、片足こぎ・手こぎの 動作を可能にしてくれる車いすです。



ユーザーの動き易さに 配慮した実用的なデザイン

-チクロス型フレーム

アーチクロス型の折りたたみフレームが 座面の下に広い足駆動スペースを確保し















レディメイド



#### キックル


基本価格 162,800円 (非課税)





耐100kg 自走用

00175-000249



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ※重量には座クッション重量を含んでおりません。 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。 ※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

※キャスタ車輪はキックル専用品となります。部品注文時にはご注意ください

ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

# 標準フレームカラー

の高さが変えられず。

低床型

40cm 前座高 **38**cm <sup>調節式※</sup>

**36**cm

シート幅は2種類 40cm·38cm※から選べます ※シート幅はアームサポート 内々寸法です。

※座面高の調節作業は専門知識と 技術を持った販売店にご依頼く ださい。

標準バックサポートカラー





ブラウン UR-12

#### 各部詳細

キャスタ旋回時の内側への

操作の妨げになりません。

入り込みが少なく、足駆動

キャスタ



-般的な車いすの場合

フット・レッグサポートを外すと、フロン トには突起がなくスッキリ。 安心して足駆動動作ができます。



外したフット・レッグサポートを背面にか けておくことができます。




バックサポート張り調整式



座クッション 標準装備



ハンドリム



(前方厚さ5cm、後方厚さ4cm、重量1.2kg) (+18cm)1本付属 (ハンドリムの取り外しには4ミリの六角レンチが必要です。)

#### オプション



収納式転倒防止装置(KF-30) 手で内側に収納できる転倒防止装置です。

オプション加算額 新車注文時(1台分)11,600円(非課税)



キックル専用透明テーブル

面ファスナーベルトでアームサポートパッドに取付けできます。 面ファスナーベルトは天板の左右一方のどちら側にも取付けができます。 天板:ポリカーボネイト製

税込価格 26,620円(本体価格 24,200円)



片がけ用左右連動駐車ブレーキ (右操作用·左操作用)

操作側のレバーを引くことで両輪のブレーキをかけることができます。 (ご注文時に右操作用・左操作用をご指定ください)

オプション加算額 新車注文時 11,700円(非課税)

nissin aluminum frame wheelchair

## よりユーザーの身体に近づいた ユニバーサルデザイン採用。

肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。 環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。





## types

様々なシチュエーションに対応できるよう4つのバリエーションから選べます。



P96 type 折りたたみタイプ



type 開き式・着脱式フット レッグサポート& -ムサポートはね上げタイプ



type 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ



type バンド式介助ブレーキ装備

#### CO OMS シートカラーは全4色



グリーン







ブラウン (PM-Y12)







※FOタイプ及びNAHタイプ除く





前座高を4つの高さ設定から選べます。



フット・レッグサポート拳上式と片手駆動式をオプション選択可能。

#### オプション

#### フット・レッグサポート拳上式仕様

脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーティング)

新車注文時加算額 1台分 7,700円(非課税)



PHOTO / NA-426Wフット・レッグサポート拳 上式仕様

参考価格: **174,900円** (非課税) 参考重量: 14.9kg 参考全長: 103cm

参考全幅: 58cm (折りたたみ時31cm)

#### 片手駆動式仕様

新車注文時加算額 1台分 48,400円(非課税)

ご注文の際は右手操作用か左手操作用か、 連結棒式か蛇腹式かをご指定ください。



PHOTO/NA-426A片手駆動仕様(左手操作用·連結棒式)

参考価格: 180,400円 (非課税) 参考重量: 15.5kg 参考全長: 103cm

参考全幅: 70cm (折りたたみ時38cm)



軽量車いす

座位保持

電動車いす 特殊型車いす










PHOTO/NA-426A









※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

1)NA-406A 2)NA-426A/44	16A 3NA-466A
■オプション対応 ① ② ③	1 2 3
介助ブレーキ(KF-21/21B) 〇 〇 〇	ボンベ架 (KF-20S) 〇 〇 〇
シートベルト (KF-6A/6B/6C) 〇 〇 〇	泥除け(KF-3) ○ ○ ○
Yベルト (KF-5) 000	転倒防止装置 (KF-29A) 〇 〇 〇
ヘッドサポート (KF-41) 〇 〇 〇	足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L) 〇 〇 〇
ヒールループ (KF-1) 000	7.5インチエアーキャスタ ー ー ー
アンクルストラップ (KF-2) 〇 〇 〇	クッションキャスタ 〇 〇 〇
フットサポートカバー (KF-27 Bタイプ) 〇 〇 〇	フット・レッグサポート挙上式 ー ー
杖入れ (KF-7大/中/小) 〇 〇 〇	片手駆動式 ○ ○ ○
テーブル (KF-4各種) 〇〇〇	
対応ガートル掛け (KF-□) 8B 9 9	_ _

NA-406A · NA-426A

NA-446A · NA-466A

■セミオーダー対応	1 2 3
シート色の変更	O O O *1
シート幅の変更(32·34·36·44cm)	O O O *1
シート奥行の変更(37·38·39·41·42cm)	0 0 0
バックサポート高の変更	O O O *1
全高の変更	0 0 0
ブレーキの変更(但しスポーツブレーキ除く)	0 0 0
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	0 0 0
レッグサポートシートの仕様変更	0 0 0
ハンドリムの変更	0 0 0
ノーパンクタイヤ (ハイポリマー)	0 0 0

※1 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

#### ■シートカラー(基本色)







ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

type

アームサポート

フット・レッグサポート スイングアウト式

はね上げ式

跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。



脚部挙上式 (エレベーティング) オプション対応可 (P97)

PU 6インチ

PUキャスタ

**NA-406W** 

167,200円(非課税)

00175-000187

耐100kg 自走用

■車いす寸法 38-40-42cm 84

NA-426W

167,200円(非課税)

00175-000192 耐100kg 自走用

■車いす寸法 38-40-42cm **42**cm 86 13.7<sub>kg</sub>

**NA-446W** 167,200円(非課税) 00175-000197 耐100kg 自走用

■車いす寸法 38-40-42cm 101 58 88

13.7<sub>kg</sub> **NA-466W** 167,200円(非課税)

cm 00175-000200 耐100kg 自走用 ■車いす寸法 38-40-42cm 103 58 90 新り たみ時 103 31 69

※各機種のシート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

①NA-406W ②NA-426W/446W/466W

=
*1
_
_

ガートル掛け (KF-8B)

PHOTO/NA-426W

		(1)	(5)	
	ボンベ架	$\triangle$	$\triangle$	<b>%</b> 2
	泥除け (KF-3)	_	_	
	転倒防止装置 (KF-29A)	0	0	
1	足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L)	0	0	
	7.5インチエアーキャスタ	_	_	
	クッションキャスタ	0	0	
	フット・レッグサポート挙上式	0	0	
	片手駆動式	0	0	

00

ようご注意ください。

■セミオーダー対応	1) 2
シート色の変更	○ ○ *3
シート幅の変更(44cm)	○ ○ *3
シート奥行の変更(37·38·39cm)	0 0
バックサポート高の変更	○ ○ *3
全高の変更	0 0
ブレーキの変更(但しスポーツブレーキ除く)	0 0
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	0 0
レッグサポートシートの仕様変更	0 0
ハンドリムの変更	0 0
ノーバンクタイヤ (ハイポリマー)	0 0

※3 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

#### トカラー(基本色)









ご注文時には、 ご指定ください。



モデルイ

シリーズシルトラ

シリーズ 座王X・座王

・ リクライニン ティルト/

座位保持

モデル 電動車いす

特殊型車いす



東いす スチール製

溢. 護 明 具

カートなどのジャー


ポーツ すいす



自走用









※各機種の全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

#### ①NA-406FO ②NA-426FO/446FO

■オプション対応 ① ②	① ②
介助ブレーキ(KF-21/21B) 〇 〇	ボンベ架 (KF-20S)
シートベルト (KF-6A/6B/6C) 〇 〇	泥除け (KF-3) ○ ○
Yベルト (KF-5) 〇 〇	転倒防止装置 (KF-29A) 〇 〇
ヘッドサポート (KF-41) ○ ○	足踏み式駐車ブレーキ(KF-46L) ○ ○
ヒールループ (KF-1)	7.5インチエアーキャスタ
アンクルストラップ (KF-2) 〇 〇	6インチクッションキャスタ - 〇
フットサポートカバー (KF-27 Bタイプ) 〇 〇	フット・レッグサポート挙上式 〇 〇
杖入れ (KF-7大/中/小) ○ ○	片手駆動式 〇 〇
テーブル (KF-4各種) 〇 〇	
ガートル掛け (KF-8B) 〇〇	

脚部挙上式 (エレベーティング) オブション対応可 (P101)

■セミオーダー対応	1) 2)
シート色の変更	O O *1
シート幅の変更(32·34·36·44cm)	O O *1
シート奥行の変更(37·38·39cm)	0 0
バックサポート高の変更	O O *1
全高の変更	0 0
ブレーキの変更(但しスポーツブレーキ除く)	0 0
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	0 0
レッグサポートシートの仕様変更	0 0
ハンドリムの変更	0 0
ノーパンクタイヤ (ハイポリマー)	0 0

※1 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

#### ■シートカラー(基本色)










ご注文時には、シート幅・シートカラーをご指定ください。

# 車いす スタンダ-

# **NA-400** シリーズ **NAH** type NA-400シリーズの介助用車いす。







※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

#### ①NAH-446A ②NAH-446W

Old all 11071 Ello all 1		•	
■オプション対応	1	2	
介助ブレーキ	-	_	
シートベルト (KF-6A/6B/6C)	0	0	
Yベルト (KF-5)	0	0	
ヘッドサポート (KF-41)	0	$\triangle$	<b>%</b> 1
ヒールループ (KF-1)	0	_	
アンクルストラップ (KF-2)	0	0	
フットサポートカバー (KF-27 Bタイプ)	0	0	
杖入れ (KF-7大/中/小)	0	0	
テーブル (KF-4各種)	0	0	
対応ガートル掛け (KF-□)	9	8B	

	1	2	
ボンベ架 (KF-20S)	0	$\triangle$	<b>%</b> 2
泥除け (KF-3)	0	0	
転倒防止装置 (KF-29A)	0	0	
足踏み式駐車ブレーキ(KF-46S)	0	0	
7.5インチエアーキャスタ	_	_	
クッションキャスタ	0	$\circ$	
フット・レッグサポート挙上式	_	0	
片手駆動式	_	_	

■セミオーダー対応	1	2	
シート色の変更	0	0	*3
シート幅の変更	(32-34-36-44)	(44)	*3
シート奥行の変更	(37~41)	(37~39)	жз
バックサポート高の変更	0	0	
全高の変更	0	0	
ブレーキの変更(但しスポーツブレーキ除く)	0	0	
フットサポートジョイント式/ジョイントベルト式	0	0	
レッグサポートシートの仕様変更	0	0	
ノーパンクタイヤ (ハイポリマー)	0	0	
※1 ^・・・KE /1を取付けた状能でのフー / サポート別れ トげけできませ	6		

※1 △・・・・KF-41を取付けた状態でのアームサポート跳ね上げはできません。
※2 △・・・アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

※3 バックサポートシートの形状は標準仕様とは異なります。

#### -トカラー(基本色)














**NAH-446W** 

165,000円(非課税)

介助用

**100**kg





※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

NA400シリーズ自走用のW·FOタイプ及びNAH-446Wでは、 フット・レッグサポート拳上式をオプション選択することができます。

#### オプション

#### フット・レッグサポート拳上式仕様

脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーティング)

新車注文時加算額 1台分 7,700円(非課税)



PHOTO/NA-426Wフット・レッグサポート拳上式仕様 参考価格:174,900円(非課税) 参考重量:14.9kg 参考全長:103cm 参考全幅:58cm(折りたたみ時31cm)

高品質・リーズナブル アルミ製車いす

ネオベータ シリーズ

#### <u>lineup</u>

NEO-1 $\beta$  · NEO-2 $\beta$ NEO-1 $\beta$ W · NEO-2 $\beta$ W

軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。 クッション性にすぐれたキャスタ輪と メンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、 使いやすくリーズナブルな車いすです。









フットサポート・シート間距離 調節式33·35·37cm

**NEO-2**β <sub>00175-000422</sub>

耐100kg 85,000円 (非課税)

フットサポート・シート間距離


調節式33·35·37cm

レディメイド



ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ





セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。

#### ■オプション対応 ガートル掛け(KF-8B) ボンベ架(KF-23J) ブレーキレバー延長棒 ワンストップブレーキ ワンストップブレーキ


高品質&リーズナブルな介助用車いす。




セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。

■オプション対応	
ガートル掛け(KF-8B)	0
ボンベ架(KF-23H)	0
ブレーキレバー延長棒	0
ワンストップブレーキ	0
ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき	_

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。













フットサポート・シート間距離 調節式33·35·37cm

レディメイド



跳ね上げ式アームサポート。 スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。



セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ■オプション対応 ガートル掛け(KF-8B) ボンベ架(KF-23J) ブレーキレバー延長棒 ワンストップブレーキ ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき

※ △・・・アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。











フットサポート・シート間距離 調節式33·35·37cm

レディメイド



跳ね上げ式アームサポート。 スイングイン・アウト式フット・レッグサポート。



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。 セミオーダー 承っておりま

セミオーダー対応は	■オフション対応	
承っておりません	ガートル掛け(KF-8B)	0
のでご了承ください。	ボンベ架(KF-23H)	△ *
	ブレーキレバー延長棒	0
	ワンストップブレーキ	0
	ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき	_

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポート が接触しないようご注意ください。





※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

レディメイド

競技用モデル

電動車いす



車いす スタンダード

NEO-1

00175-000322











フットサポート・シート間距離 調節式36·38·40cm

レディメイド



高品質&リーズナブルな自走用車いす。 ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。



セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。

#### ■オプション対応

■ クランコン / 3//の	
ガートル掛け(KF-9)	0
ボンベ架(KF-23J)	0
ブレーキレバー延長棒	0
GガードⅡ	0
ワンストップブレーキ	0
ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき	0

NEO-2 00175-000323

耐100kg

77,100円 (非課税)











フットサポート・シート間距離 調節式36·38·40cm

レディメイド



ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

自走用



高品質&リーズナブルな介助用車いす。 ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備。



セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。

#### ■オプション対応

	· <del>-</del> · -	
ガート	ル掛け(KF-9)	0
ボンヘ	架(KF-23H)	0
ブレー	-キレバー延長棒	0
Gガー	·ドII	_
ワンス	トップブレーキ	0 ;
	トップブレーキ ットブレーキつき	_

※○…2018年1月以前に製造のNEO-2には装着できません。

高品質&リーズナブルな自走用車いす。

跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フットレッグサポート。



※シート幅はアームパイプ内々の寸法です。

※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。



※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポート が接触しないようご注意ください。















フットサポート・シート間距離 調節式36·38·40cm

レディメイド

ご注文時にはシート幅をご指定ください。









フットサポート・シート間距離 調節式36·38·40cm

レディメイド

ご注文時にはシート幅をご指定ください。



高品質&リーズナブルな介助用車いす。 跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート



※シート幅はアームパイプ内々の寸法です。 ※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。

#### ■オプション対応 ガートル掛け(KF-8B) ボンベ架(KF-23H) ブレーキレバー延長棒 GガードⅡ ワンストップブレー 0 ワンストップブレーキ

※△…アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品に アームサポートが接触しないようご注意ください。

OSフットブレーキつき



64,400円 (非課税)







固定



フットサポート・シート間距離 調節式36·38·40cm

レディメイド



ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

高品質&リーズナブルなバックサポート固定式自走用車いす。 シートは汚れの拭きとりが簡単なビニールレザー。



セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。

#### ■オプション対応

	ガートル掛け(KF-9)	0
	ボンベ架(KF-23J)	0
_	ブレーキレバー延長棒	0
	GガードⅡ	_
	ワンストップブレーキ	0
	ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき	0

#### NF-1

100kg

74,800円(非課税)







レディメイド



病院、施設、店舗の備品に最適。 ノーパンク (ハイポリマー) タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いす。



セミオーダー対応は 承っておりません のでご了承ください。

#### ■オプション対応

ガートル掛け(KF-9)	0
ボンベ架(KF-20S)	0

競技用モデル

車いすりクライニング

電動車いす

特殊型車いす 車いす スタンダード


#### アルミ製標準車各部寸法表

●シート幅40cm仕様の数値です。 ●座クッションを装着していない場合の数値です。

(単位:cm)

															(	単位:cm)
		車輪	Α	В	С	D	E <sub>1</sub>	E2	F	G	Н		. =	A 4-	折り	重量
型	式	キャスタ (インチ)	シート幅	シート奥行	バック サポート高	アーム サポート高	後座高	前座高	フットサポート シート間距離	ハンドリム 間 隔	全高	バックサポート <b>角度</b>	全長	全幅	たたみ 幅	(kg)
NA-40	6A	22×6PU	38-40-42	40	40	22	38	40	35	2.2	84	96	99	63	31	12.9
NA-40	6W	20×6PU	38·40·42	40	40	22	38	40	35	2.2	84	96	99	58	31	13.4
NA-40	6FO	22×6PU	38-40-42	40	40	22	38	40	35	2.2	84	96	100	63	31	13.0
NA-42	6A	22×6PU	38-40-42	40	40	22	40	42	35	2.2	86	96	99	63	31	12.9
NA-42	6W	22×6PU	38·40·42	40	40	22	40	42	35	2.2	86	96	100	58	31	13.7
NA-42	6FO	22×6PU	38-40-42	40	40	22	40	42	35	2.2	86	96	100	63	31	13.0
NA-44	6A	22×6PU	38·40·42	40	40	22	42	44	39	2.2	88	96	100	63	31	13.0
NA-44	6W	22×6PU	38-40-42	40	40	22	42	44	39	2.2	88	96	101	58	31	13.7
NA-44	6FO	22×6PU	38-40-42	40	40	22	42	44	39	2.2	88	96	101	63	31	13.1
NA-46	6A	24×6PU	38-40-42	40	40	22	44	46	39	2.2	90	96	101	63	31	13.2
NA-46	6W	24×6PU	38-40-42	40	40	22	44	46	39	2.2	90	96	103	58	31	13.9
NAH-4	146A	16×6PU	38·40·42	40	40	22	42	44	39	1	88	96	98	60	30	12.9
NAH-4	146W	16×6PU	38-40-42	40	40	22	42	44	39	ı	88	96	100	54	30	13.7
NA-L8 Aパック		25-501×6PU	40	38	40	25	42	44	35-37-39	1.2	92	96	97	56	28	10.2
NA-L8 Cパック		25-501×6PU	40	38	40	25	42	44	35-37-39	1.2	92	96	97	56	28	9.7
NA-L8 Aパック		25-501×6PU	40	38	40	25	42	44	35-37-39	1.2	92	96	99	56	29	10.9
NAH-L Aパック		14×6PU	40	38	40	25	42	44	35-37-39	1	92	96	97	54	28	8.7
NAH-L Cパック		14×6PU	40	38	40	25	42	44	35-37-39	_	92	96	97	54	28	8.2
NAH-L Aパック		14×6PU	40	38	40	25	42	44	35-37-39	-	92	96	99	54	28	9.8
NEO-1	1	22×6PU	40	40	40	22	41	43	36-38-40	2.2	90	96	100	63	30	12.7
NEO-1	ıw	22×6PU	40-42	40	40	22	41	43	36-38-40	2.2	92	96	100	57	30	13.8
NEO-2	2	16×6PU	40	40	40	22	41	43	36-38-40	_	90	96	97	60	27	11.9
NEO-2	2W	16×6PU	40.42	40	40	22	41	43	36-38-40	1	92	96	100	54	27	12.7
NEO-0	)	22×6PU	40	40	40	22	41	43	36·38·40	2.2	90	96	100	62	30	11.8
NEO-1	1β	22×6PU	40	40	40	22	41	43	33-35-37	1.8	91	96	99	63	32	12.3
NEO-1	1βW	22×6PU	40	40	40	22	41	43	33-35-37	1.8	90	96	100	58	32	13.4
NEO-2	2β	16×6PU	40	40	40	22	41	43	33-35-37	1	91	96	99	59	28	11.3
NEO-2	2βW	16×6PU	40	40	40	22	41	43	33-35-37	ı	90	96	100	53	26	12.8
							-		-							

#### ■車いすの採寸



		Y
Α	シート 幅	使用時における座面の有効幅
В	シート奥行	寸法基準点からシート先端までの距離
С	バックサポート高	寸法基準点からバックサポート上端まで の距離
D	アームサポート高	寸法基準点からアームサポート 上端面までの垂直距離
E1	後座高	床から寸法基準点までの垂直距離

E2	前座高	床からシート前端上面までの垂直距離
F	フットサポート・ シート間距離	フットサポート上面よりシート前端上面までの距離
G	ハンドリム取付間隔	駆動輪リムとハンドリムとの隙間
н	全 高	使用時における車いすの床面から 最高点までの垂直距離
	バックサポート角度	バックサポート前面とシート上面の内角

# 介護·福祉用品

# Care/Welfare equipment

歩行車/歩行器106
杖について(選び方・種類)110
T字形杖 ······111
四脚杖114
ロフストランドクラッチ115
松葉杖116
プラットホームクラッチ/アンダーアームクラッチ/トイレチェア・・・ 117
入浴支援用品118
手すり/テーブル120



#### 室内用歩行車

ストッパーハンドルつき・ 高さ調整ワンタッチレバー式室内用歩行車

ストッパーハンドルつきの、 手軽に扱える歩行車です。

■全幅55cmの在宅向け設計 トレウォークスリム

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。



■歩行訓練・リハビリに最適

#### トレウォーク





調整式肘受けパッド 肘受けパッドの位置を ノブボルトで調整できます。



肘受けの高さをレバー1本で 簡単に調整できます。



ベッドへの移動・ベッドからの立ち上がり を安全に行うためのストッパー機能つき。



透明色の シリンダーカバーに カラーテープなど を貼っておくこと で、普段お使いの 高さへの再調整が しやすくなります。



ベース部分をベッドの下に 入れやすい低フレーム設計。



トレウォーク

●車輪: 前輪/100mm回旋式 後輪/100mm固定式

■材質:スチール製

前輪を前に出した

安定性重視設計です。

シリンダー取付位置を変更するこ とにより、高さ調整範囲を50mm 低くできます。

ベース部分をベッドの下に

入れやすい低フレーム設計。

(H)810~1110mm

·クズリム (H)800~1000mm ※変更作業は販売店にご依頼ください。

00175-000254

#### トレウォークの特徴

#### ■1300mmの奥行に5台収納可能



約2台分の スペースに 最大5台(\*) のトレウォ-クを収納す ることがで きます。 ※トレウォーク(オ プション未装着仕 様)に限る

## トレウォークスリムの特徴



後輪は固定 式・回旋式の 切替えが可能 (※トレウォーク スリムに限る)

PAT取得済

◆ 後輪を回旋式にしての使用を検討する場合は、事前に専門の医師やリハビリ テーション専門スタッフまたは専門知識を持った販売店にご相談ください。

↑ 後輪の固定式・回旋式の切替作業は専門知識と技術を持った販売 店にご依頼ください。

## トレウォークスリム

基本価格 82,000円 (非課税) 75kg

基本価格 78,100円 (非課税) 1100円 (非課税)

●寸法:650(W)×640(D)×860~1160(H)mm ●肘受内側寸法:350~410(W)×430(D)

00175-000283

●材質: スチール製

車輪: 前輪/6インチソリッド回旋式 接輪/100mm固定・回旋切替式(工具必要)●寸法: 550(W)×620(D)×850~1050(H)mm

●肘受内側寸法:330~360(W)×330(D)

●重量: 12.6kg

■トレウォークとトレウォークスリムに装着可能|



トレウォー 握りハンドル <sub>税込価格</sub> 4,840円 (本体価格 4.400円)

トレウォーク用バスケット <sub>税込価格</sub> 4,290円 (本体価格 3,900円) ●有効内寸 240(W)×85(D)×195(H)mm

洗面用品等の持ち運びに 便利です。



税込価格 10,230円 (本体価格 9,300円) ※1台分2個入

※トレウォークスリムに装着することはできません。

着座ポジション変換機能付き歩行車

## より長時間、より遠くへ

ワンタッチで歩行車ポジションと 着座ポジションの変換が可能です。 安心の外出をサポートします。



折りたたみ時 折りたたみ寸法 全長 67cm/全高 79cm/全幅 63cm



#### 仕様詳細



体重を前輪と後輪の間で しっかり支え、安心して 歩行ができます。



- ●全長:71cm ●全高:82cm\*1
- ●全幅:63cm
- ●グリップ高:80~92cm



取り回しのしやすい適切な ホイールベース設計です。



●全高: 79cm\*1 ●全幅:63cm

- ●グリップ高: 68~80cm ●前輪:6インチPUキャスタ
  ●後輪:14インチ
- ●重量 : 11.8kg
- ●座 面 幅:38cm ●座面奥行:35cm
- ●有効座幅: 42cm\*2
- ●有効座奥行:38cm
- ●前座高: 43cm
- ●後座高:41cm
- ●座上面からバックベルト上端まで:31cm
- ●座上面から肘パイプ上端まで:20cm
- ●座上面からステップパイプまで:35cm
- ※1 グリップを最も低くした場合の寸法※2 バックバイブ内内寸法

#### ■歩行車ポジションと着座ポジションの変更









しができます。

ステップパイプは手で上げ降ろ ポジションロックワイヤーを引く ポジションを変更した際は、ポジション と、座面を上下に移動させ、ポジ ロックワイヤー先端のピンがしっかりと ションを変更することができます。かかっていることを確認してください。

※ポジション変更動作は、駐車ブレーキをかけた状態で行ってください。 また、取扱い説明書の記載事項をお守りください。

## スプリング式歩行車

基本価格 102,300円 (非課税)

※アルクは歩行車です。着座ポジションは適切な歩行訓練を行うための

補助的な機能で、車いすのようにメインで使う機能ではありません。

着座ポジションで使用の際は、路面状況や障害物に注意して安全にご

アルク

00175-000244

利用ください。



着座ポジション

**1175**kg

- ●荷重スプリングの働きで、シートユニットが上下に動きます。
- ●歩行時の膝への負担をスプリングの力でサポート
- ●身体に合わせた各部の調整が可能

## メイウォーク

基本価格 各333,300円(非課税)

100kg

●製造元: VELA(デンマーク)

品 名	メイウォークM-90	メイウォークM-105	メイウォークL-105	
全長		95cm		
全幅 ※	65cm(67cm)			
サドル高 ※	62~	76~106cm		
トランクサポート高 ※	99~126cm		112~143cm	
トランクサポートサイズ	周長90cm 周長105cm		周長105cm	
重量	25	26kg		
耐荷重	100kg			
フレームカラー	ブルー			
フレーム材質	スチール			

- ※全幅は、製造メーカー寸法の後輪タイヤ外々で表記しておりますが、駐車ブレーキシュー外々の方が広いため、( )内に実寸を記載しております。
- ※サドル高・トランクサポート高については、荷重スプリングの種類によって多少前後します。

# 折りたたみ式歩行車

# TY157 series

スタンダードタイプ

#### 折りたたみ式歩行車



### TY157

50,600円 (非課税) 00175-000268

●材質:本体/スチール製 粉体塗装仕上げ 一部クロームメッキ仕上げ ●車輪:前輪/100mm回旋式

後輪/100mm固定式·100mm回旋式 ●寸法:680(W)×780(D)×865~1040(H)mm

(ビッチ25mm) 折りたたみ時/340(W)×780(D)×1015~1190(H)mm

●肘受内側寸法:375(W)×485(D)mm

•JAN: 4519856003685

#### 狭い場所でも使用しやすい幅59cm

#### 折りたたみ式歩行車 四輪自在



●車輪が四輪自在で小回りも楽にできます

#### TY157F

#### 53.900円 (非課税)

00175-000264

●材質:本体/スチール製 粉体塗装仕上げ 一部クロームメッキ仕上げ 馬てい/ビニールルザー

●車輪:前輪·後輪/100mm回旋式

●寸法:590(W)×635(D)×800~975(H)mm(ピッチ25mm) 折りたたみ時/235(W)×635(D)×960~1135(H)mm

●肘受内側寸法:375(W)×375(D)mm

●JAN: 4519856004323

折りたたみ式

軽く持ち上げるだけで

折りたため

Đ

赤いレバーを握り、

TY157-1 TY157用酸素ボンベ受け金具 税込価格 15,730円 (本体価格 14,300円)

●材質:酸素ボンベ受け金具/スチール製 クロームメッキ仕上げ 本体取付金具/スチール製 粉体塗装仕上げ ●適合車種: TY157、TY157HB、TY157RHB、 TY157B, TY157YB

## 折りたたみ式歩行車 抵抗器付



●車輪軸押さえ式抵抗器を使用

●レバー操作で抵抗の強弱を4段階調節可能

#### TY157B

#### 73,700円 (非課税)

00175-000263

●材質:本体/スチール製 粉体塗装仕上げ 一部クロームメッキ仕上げ

馬でい/ビニールレザー ●車輪:前輪/125mm回旋式 後輪/125mm固定式(抵抗器付) ●寸法: 725(W)×780(D)×880~1030(H)mm(ピッチ25mm)

折りたたみ時/385(W)×780(D)×1030~1180(H)mm

●肘受内側寸法:375(W)×485(D)mm

●重量:約15.5kg

•JAN: 4519856003692

#### 立位の左右連動ハンドブレーキ付の在宅向け歩行車

#### 折りたたみ式歩行車 連動ブレーキ付(在宅タイプ)



●小回りが効き、在宅向けです

#### TY157RHB-SL

#### 71,500円 (非課税)

00175-000258

●材質:本体/スチール製 粉体塗装仕上げ 一部クロームメッキ仕上げ 馬てい/ビニールレザー

●車輪:前輪/100mm回旋式 後輪100mm固定式(ブレーキ付)

●寸法: 590(W)×615(D)×925~1100(H)mm(ピッチ25mm) 馬てい高さ/800~975mm(ピッチ25mm) 折りたたみ時/235(W)×615(D)×960~1135(H)mm

●肘受内側寸法:375(W)×375(D)mm

•JAN: 4519856006105

#### 折りたたみ式歩行車 抵抗器付(在宅タイプ)



押さえているために、使用時間(車輪の減り)に 関係なく歩行車のスピードを抑制でき、ゴミな ども巻き込まず衛生的です。レバー操作で4段 階に調節が可能です。



#### 小回りが効き、在宅向け

前輪と後輪との間隔を短くし、後輪を 使用される方の近い位置に配置するこ とにより小回りがききます。後輪が固 定輪のために直進性に優れています。



TY157B-SL グリップなし

73.700円 (非課税)

00175-000257

## TY157B-SLG グリップ付

80,300円 (非課税)

- ●材質:本体/スチール製 粉体塗装仕上げ 一部クロームメッキ仕上げ 馬てい/ビニールレザー ●車輪:前輪/125mm回旋式 後輪/125mm固定式(抵抗器付)
- ●寸法: 615(W)×615(D)×830~1005(H)mm(ピッチ25mm)
- ●折りたたみ時寸法:300(W)×615(D)×985~1160(H)mm ●肘受内側寸法:375(W)×375(D)mm

4519856006099(**TY157B-SLG**)

- ●重量:約15kg(**TY157B-SL**)
- 約16kg(TY157B-SLG) •JAN: 4519856006082(**TY157B-SL**)



# 折りたたみ時 折りたたみ幅: 20cm

#### 折りたたみ式歩行車

●材質:本体/スチール製 クロームメッキ仕上げ ●車輪:100mm

#### オプション

TY160L-1 歩行器大用サドル 税込価格 **6,050円**(本体価格 5,500円) ●JAN: 4519856001872

TY160M-1 歩行器中用サドル

税込価格 **6,050円**(本体価格 5,500円) ●JAN: 4519856001896

TY160S-1 歩行器小用サドル

税込価格 6,050円(本体価格 5,500円) ●JAN: 4519856001919

	j	t	ф		小	
品 番	TY160L	TY160FL 四輪自在	TY160M	TY160FM 四輪自在	TY160S	TY160FS 四輪自在
価格(非課税)	45,100円	51,700円	44,600円	51,200円	44,000円	50,600円
寸 法	670(W)×770(D)×970~1	120(H)7段階(25mmピッチ)	670(W)×750(D)×820~970(H)7段階(25mmピッチ)		570(W)×680(D)×670~770(H)5段階(25mmピッチ)	
肘受内側寸法	400(W)×4	160(D)mm	360(W)×460(D)mm		310(W)×4	120(D)mm
重量	約8.5kg	約9.0kg	約8.0kg	約8.5kg	約7.3kg	約7.8kg
JAN	4519856001865	4519856001834	4519856001889	4519856001841	4519856001902	4519856001858

# 折りたたみ式歩行車 TY160 series

折りたたみ時

赤いレバーを握り、

軽く持ち上げるだけで

簡単に折りたためます。

# 杖について


## 杖の種類と特性

## T字形杖 (P.111~



握りが持ちやすく力をこめ やすいT字の形をした杖で す。ある程度腕に力のある 方に向いています。

## 多点杖



4点で支えるため安定して おり、自立する杖です。一 般的な杖に比べ体重を預 けやすいので、歩行が不安 定な方に向いています。

#### ロフストランド クラッチ P.115



腕に装着して使う片手用 の杖です。腕と肘の部分に 力を分散させるので握力 と腕力の弱い方でも体重 を支えることができます。


# 松葉杖



脇の下にはさんで使うの で最も体重を支えやすく、 片側でも左右2本でも使 えます。

## 正しい杖の選び方

# 約41cm つえの長さ



杖の先を胴側の足先の 前外方約20cmに置き、 肘は30~40度屈曲した 状態が最適です。 (この時、握りの位置はほ

ぼ大転子の処にあります)

### 握りの種類



ウレタン製 柔らかみのある握りで 手への負担を軽減



手に馴染みやすく 汗をかかれる方に最適



樹脂製 手にフィットする形状

#### 強度の目安(T字杖関係)



各商品左上に左記のマークを表示しています。この数値は安全に 使用していただける荷重を表しています。


※体重の軽い方でも杖に頼る割合の多い方、瞬間的に力をかける方はご 注意ください。

表示の数値は公的機関にて下記のような方法で試験を行います。

- ●その杖の一番弱い状態(例、伸縮式であれば最も長くした状態)
- ●初期変化が生じ易い状態

初期変化が生じた(支柱が曲がり始めた、継ぎ目部にひびが出始めた等)試験結果 の数値から、変化の状態により約80%の数値とし、ばらつきのある材質の場合は (例、木・カーボンファイバー等)更に低い数値としています。従って機種によって は試験結果の半分以下になっている場合もあります。

(通常T字杖の場合、体重の40%が杖にかかる最大荷重と思われます)



〈SGマークの商品の特徴〉 適正な認定基準に合格した 安全性の高い製品です。

#### アルミ製 T字杖 伸縮・折りたたみ式

#### ● 調節式折りたたみ T字杖"まぁべんり"



TY126F=815(小)



①茶 ②パーブル ③ピンク ④ブルー

TY126F=900(大)

(5)茶 ⑥パープル ⑦ブルー



折りたたみ時

●折りたたみ機構の"はめあい部"は 食い込まず、抜き差しもスムーズ ●どの長さでも袋に収納可能

- ●特殊プッシュボタン式



長さ調節の仕方

コイン(1~500円)で図のように板状のプッシュボタンを押し込み、下のパイプ を上下させ適当な長さに合わせます。

#### TY126F=815(小)/TY126F=900(大)

税込価格 各6,710円(本体価格 各6,100円)

	カラー	品番	JAN
	①茶	TY126F=815	4519856001209
(기)	②パープル	TY126F=815-PR	4519856004842
(11)	③ピンク	TY126F=815-PK	4519856004859
	④ブルー	TY126F=815-NB	4519856005856
	<b>⑤茶</b>	TY126F=900	4519856001216
(大)	⑥パープル	TY126F=900-PR	4519856004866
	⑦ブルー	TY126F=900-NB	4519856005863

握り:特殊合成樹脂製 支柱:アルミニウム合金製  $22/16(\phi)$ mm 全長及び重量

- エススの 単単 ・ **TY126F=815(小**) 全長: 740~815mm(ピッチ25mm) 重量: 約290g ・ **TY126F=900(大**) 全長: 825~900mm(ピッチ25mm) 重量: 約310g 付属品: パンド、収納袋(茶: グリーン その他: アイボリー)

TY126F-1

(ダークブラウン)

税込価格 440円 (本体価格 400円)



TY126F-2 (ブラック) 税込価格 440円 (本体価格 400円)

JAN: 4519856004644

- ●折りたたみ式T字杖は携帯用です。永続的な使用はしないでください。
- ●使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認してください。

#### アルミ製 T字杖 伸縮・折りたたみ式

折りたたみ時

(パープル)

■ 調節式折りたたみ T字杖"まぁべんり" プリント柄





#### **TY127S**

税込価格 各9,130円(本体価格 各8,300円)

カラー	品番	JAN
リーフワイン	TY127S-LW	4519856004613
リーフパープル	TY127S-LP	4519856004620
エクセルブラウン	TY127S-EB	4519856004637
エクセルネイビー	TY127S-EN	4519856005924

握り: 特殊合成樹脂製

支柱: アルミニウム合金製 22/16(¢)mm 全長: 740~815mm(ピッチ25mm) 重量: 約290g

付属品:バンド、収納袋、展示パッケージ入り



TY126F-1 (ダークブラウン) 税込価格 **440円**(本体価格 **400**円) JAN: 4519856001223



TY126F-2(ブラック) 税込価格 **440円**(本体価格 **400**円) JAN: 4519856004644

- ●折りたたみT字杖は携帯用です。永続的な使用はしないでください。
- ●使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認してください。

#### アルミ製 T字杖 伸縮式



●特殊プッシュボタン

●固定が確実で安全 (従来のプッシュ式と 異なり調節はコインで)



税込価格 440円 (本体価格 400円)

4519856000813



●握りは手にフィット する形状

ふれ止めナット付



税込価格 440円 (本体価格 400円)

4519856000851



●握りは手に馴染み 汗をかかれる方に 最適

●ふれ止めナット付



税込価格 440円 4519856000851

60kg TY125の軽量タイプ (女性や小柄の方に最適) ●握りは木製で手に馴染み 汗をかかれる方に最適

税込価格 440円 (本体価格 400円)

4519856000868

#### ● ゆうめいと

#### TY100A=815/900

#### 税込価格 各6,050円

(本体価格 各5,500円)

握り:特殊合成樹脂製 支柱:アルミニウム合金製 22/16(ø)mm カラー: 茶色 付属品: バンド名前シール

#### 全長及び重量: TY100A=815

全長: 740~815mm(ピッチ25mm) 重量:約280g JAN:4519856000790

#### TY100A=900

全長: 825~900mm(ピッチ25mm) 重量:約290g JAN:4519856000806

#### **TY125P**

#### 税込価格 5,280円 (本体価格 4,800円)

握り:特殊合成樹脂製

支柱:アルミニウム合金製 22/19(ø)mm : 720~970mm(ピッチ25mm)

重量:約360g

カラー:握り/茶色 支柱/ブロンズ 付属品:バンド JAN: 4519856004361

●使用前に、プッシュボタンが所定の穴から 完全に出ているか必ず確認し、ふれ止め ットを軽く右に回して固定してください。

#### **TY125**

#### 税込価格 6,050円 (本体価格 5,500円)

握り: 堅木材

支柱:アルミニウム合金製 22/19(¢)mm 745~995mm(ピッチ25mm)

重量:約340g カラー:握り/茶色 支柱/ブロンズ 付属品:バンド

#### JAN: 4519856001186

使用前に、プッシュボタンが所定の穴から 完全に出ているか必ず確認し、ふれ止め ナットを軽く右に回して固定してください。

#### **TY125L**

#### 税込価格 5,830円 (本体価格 5,300円)

握り: 堅木材

支柱:アルミニウム合金製 19/16(¢)mm : 705~885mm(ピッチ20mm) 重量:約250g

カラー:握り/茶色 支柱/ブロンズ / 付属品: バンド

#### JAN: 4519856001193

#### 注意・お願い

●TY125に比べパイプが細い為、ふれ 止めナット式ではありません。 ●使用前に、プッシュボタンが所定の穴から

完全に出ているか必ず確認してください。

ドライカーボン製の

軽量歩行杖。

斬新な形状は 握りやすさも 追求したデザイン。

#### アルミ製 T字杖 固定式





●握りは手に フィットする形状



握りは木製で手に馴染み 汗をかかれる方に最適

#### カーボンステッキ 固定式





専用先ゴム





税込価格 440円(本体価格 400円)

#### **TY101P**

#### 税込価格 3,630円(本体価格 3,300円)

税込価格 440円(本体価格 400円)

握り: 合成樹脂製

支柱: アルミニウム合金製 19(φ) mm 全長: 970mm 重量: 約280g - : 茶色 付属品: バンド JAN: 4519856004354

#### **TY103**

#### 税込価格 4,070円(本体価格 3,700円)

支柱:アルミニウム合金製 19(¢)mm 全長:970mm 重量:約250g カラー:茶色 付属品:バンド JAN: 4519856000899



#### 税込価格 84,700円(本体価格 77,000円)

本体:ドライカーボン製

: 注文時指定

(対応可能全長770~870mm※先ゴム含む)

重量:約255g

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

#### 木製T字杖 固定式







TY120-1 税込価格 **440円**(本体価格 **400円**) JAN: 4519856001032

●短期医療用です。長時間使われる 方や、体重の多くをかけられる方は アルミ製をご使用ください。



TY120-1 税込価格 440円(本体価格 400円) JAN: 4519856001032



●木製で アルミ製並みの 強度



TY120D-1 税込価格 440円(本体価格 400円) JAN: 4519856001056

#### **TY120**

税込価格 1,980円 (本体価格 1,800円)

**TY120LB** 税込価格 2,420円 (本体価格 2,200円)

握り: 木製 支柱: 木製 22(¢)mm 全長: 935mm 重量: 約310~340g カラー: TY120/生地のままクリアラッカー仕上げ

**TY120LB**/茶色二ス仕上げ JAN:4519856001025(**TY120**) 4519856001063(**TY120LB**)

#### **TY121D**

税込価格 2,860円(本体価格 2,600円)

支柱:堅木茶色二ス仕上げ  $22(\phi)$ mm 全長: 935mm

重量:約340~360g :茶色

JAN: 4519856001087

#### **TY120D**

税込価格 3,190円(本体価格 2,900円)

握り: 合成樹脂製

支柱: 堅木材 24~20(φ) mm 全長: 965mm

重量:約340~370g カラー: 握り/黒色 支柱/こげ茶色 JAN: 4519856001049

#### ソフトケイン

今までにない新しい握り……柔らかみのあるウレタン製の握りで体重をかけた場合の手への負担を軽減します



TY104WR TY104Y TY104 (ワインレッド)





TY102-1 税込価格 440円 (本体価格 400円) JAN: 4519856000868

**TY104A** 









TY104SR (小紋 せせらぎ)

**TY104MY** 




TY120D-1 税込価格 440円 JAN: 4519856001056

**TY104MY** 

材質:握り/ウレタン樹脂製 支柱/アルミニウム合金製

品 名	品 番	全 長	重 量	価 格	JAN	
ソフトケイン	TY104	930mm	約290g	税込価格 4,510円(本体価格 4,100円)	4519856002213	
ソフトケイン ワインレッド	TY104WR	930mm	約290g	税込価格 4,730円(本体価格 4,300円)	4519856002237	
ソフトケイン イエロー	TY104Y	930mm	約290g	税込価格 4,730円(本体価格 4,300円)	4519856003647	
ソフトケイン伸縮式	TY104A	735~915mm(ピッチ20mm)	約310g	税込価格 6,050円(本体価格 5,500円)	4519856002220	
ソフトケイン小紋 "都"	TY104MY	930mm	約300g	税込価格 7,920円(本体価格 7,200円)	4519856003654	
ソフトケイン小紋 "せせらぎ"	TY104SR	930mm	約300g	税込価格 7,920円(本体価格 7,200円)	4519856003678	

#### オプション





4519856000851

T字杖用名前シール



No.95-06 T字杖用名前シール 税込価格 **110**円 (本体価格 100円)

反射シール式で 夜の外出時にも安全。(白)

#### ショップアシスト

杖の展示台として最適。 T字杖・ロフストランド クラッチ等約25種類の 杖が展示できます。

●コンパクトで 場所をとらない。

杖用展示台 No.95-04

寸法:500(φ)×1200(H)mm

重量:約6kg

JAN: 4519856003470



セットした状態

杖丈調節用

T字杖などを使用される方の

希望に合わせて切断する工具

(直径3~32mmまでの

パイプを切断可能)

パイプカッタ・ No.95-05 寸法:130(L)mm

重量:約200g JAN: 4963202012065

注意・お願い●カーボン杖等には使用できません。

#### アルミ製 四脚杖

#### ● スモールベース



- ●TY141と同型式の ベース部の 小さいタイプ
- ●子ども用あり<S>



TY142-1 税込価格 **440円** (本体価格 400円)

4519856001384

特定福祉用具選択制 TY142

各12,700円(非課税)00175-000270

材質: 支柱部/アルミニウム合金製 ベース部/スチール・クロムメッキ仕上げ 寸法及び重量: ベース部/205(W)×140(D)mm

· TY142L(大) 全長:685~885mm(ピッチ25mm) 重量:約830g

TY142S(小) 全長:545~745mm(ピッチ25mm) 重量:約800g JAN: 4519856001407(TY142S) 4519856001391(**TY142L**)

●四脚杖用のゴムを1本杖に使用しないで



●子ども用あり<S>

#### **TY142D** 各12,700円(非課税)

材質: 支柱部/アルミニウム合金製 ベース部/スチール製 クロムメッキ仕上げ 寸法及び重量: ベース部/205(W)×14O(D)mm ・TY142DL(太) 全長: 685~885mm(ビッチ25mm) 重量: 約850g ・TY142DS(水) 全長: 545~745mm(ビッチ25mm) 重量: 約820g

		カラー	品番	JAN
		①ブラウン	TY142DL-BR	4519856006396
	(大)	②パープル	TY142DL-PR	4519856006402
		③ピンク	TY142DL-PK	4519856006419
	(1/1)	①ブラウン	TY142DS-BR	4519856006429
		②パープル	TY142DS-PR	4519856006433
		③ピンク	TY142DS-PK	4519856006440

#### ワイドベース・




●四脚杖用のゴムを1本杖に使用しないでください。

#### ロフストランドクラッチ



●ふれ止めナット付 ●子ども用あり〈Sサイズ〉





税込価格 550円

4519856001278

JAN:

TY132LB-1 税込価格 550円

**TY133** JAN: 4519856001308

**TY133NB** TY133RD ●TY132

各9,100円(非課税)

ストレートタイプ —

Sサイズの ストレートタイプ

(単位:cm)

材質:カフ/合成樹脂製

支柱/アルミニウム合金製 22/19(¢)mm 寸法及び重量

TY133B

握り手~上部寸法:190~230mm(ピッチ20mm) 握り手~下部寸法:635mm

重量:約490g

カラー	品番	JAN			
黒	TY133B	4519856006006			
ブルー	TY133NB	4519856006013			
レッド	TY133RD	4519856006020			

先ゴム: TY131-1 税込価格 550円(本体価格 500円)

#### **TY132**

特定福祉用具選択制

各10,200円 (非課税)

00175-000271

サイズ	握り手~上部寸法	握り手~下部寸法	重量	カラー	品番	JAN
L(大) 215~290mm (ピッチ25mm)				黒	TY132BL	4519856001285
	640~890mm (ピッチ25mm)	約580g	茶	TY132LBL	4519856001315	
			ブルー	TY132NBL	4519856005887	
				レッド	TY132RDL	4519856005900
	100 000	E1E 00E		黒	TY132BS	4519856001292
S(小)	190~230mm   515~635n   (ピッチ20mm)   (ピッチ20m	515~635mm (ピッチ20mm)		ブルー	TY132NBS	4519856005894
		(C)) Commi)		レッド	TY132RDS	4519856005917

材質: カフ/合成樹脂製 支柱/アルミニウム合金製 22/19(¢)mm

- ●ロフストランドクラッチの場合体重のを多くかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。●使用前にブッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。

#### ● Hタイプ —



TY130 特定福祉用具 選択制 10,200円(非課税) 00175-000272

材質:カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ

支柱/アルミニウム合金製 22/19(¢)mm 寸法及び重量

握り手~上部寸法: 215~290mm 握り手~下部寸法: 640~890mm(ピッチ25mm)

重量:約640g カラー: ブロンズ

JAN: 4519856001230



## 10,400円(非課税)

材質:カフ/合成樹脂製

支柱/アルミニウム合金製 25/22(φ)mm 寸法及び重量

場別及び 握り手〜上部寸法:215〜290mm 握り手〜下部寸法:745〜995mm(ピッチ25mm)

重量:約720g

JAN: 4519856005870



TY131 特定福祉用具 選択制

10,400円(非課税) 00175-000369

材質:カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ 支柱/アルミニウム合金製 25/22(¢)mm 寸法及び重量

据り手~上部寸法:215~290mm 握り手~下部寸法:745~995mm(ピッチ25mm)

重量:約720g

カラー: ブロンズ JAN: 4519856001254

#### アルミ製松葉杖

#### 合わせてパッチン・



- ●脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業が なくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能
- ●従来品のように握りが回転せず、脇あて・握り とも汗等で滑りにくい
- ●長さ調整はプッシュボタン式 ●ふれ止めナット付

#### **TY156**

(1本)各6,400円 (非課税)

00175-000256

材質: 側弓・伸転棒/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 脇あて·握り部/エラストマー 寸法及び重量

#### · TY156L(大)

脇あて~握り:352~539.5mm 全長:1230~1430mm 重量:約990g JAN:4519856004187

#### TY156M(中)

脇あて~握り:327~477mm 全長:1090~1290mm 量:約910g JAN:4519856004194

#### TY156S(小)

脇あて~握り: 250~400mm 全長: 985~1135mm 重量:約820g JAN:4519856004200

※脇あて〜握りの調節ピッチ/37.5mm ※全長の調節ピッチ/25mm



TY156-1 税込価格 440円(本体価格 400円) JAN: 4519856004583

■ "合わせてパッチン"



②握り部を矢印の ③握りをセットする 位置に移動させる



握り高さの調節方法

④穴の位置を合わせ、 矢印の方向に押す ⑤左右のレバーを矢印の 方向に回し固定する

#### ▶ 合わせてパッチンDX(デラックス)

●『合わせてパッチン』に雨の日でもすべりにくい先ゴムを装備

#### TY156DX

#### (1本)各**8,000**円 (非課税)

材質: 側弓・伸転棒/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 脇あて·握り部/エラストマー 寸法及び重量:

#### · TY156DX-L(大)

脇あて〜握り:352〜539.5mm 全長:1225〜1425mm 重量:約990g

#### · TY156DX-M(中)

脇あて〜握り:327〜477mm 全長:1085〜1285mm 量:約910g

#### TY156DX-S(小)

脇あて〜握り: 250〜400mm 全長: 980〜1130mm 重量:約820g

※脇あて〜握りの調節ピッチ/ 37.5mm ※全長の調節ピッチ/25mm

濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする、 特殊耐滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムを装備。 (歩行杖「雨にも負けず」シリーズの先ゴムと同じ素材・技術を使用)



## ●TY156-2

#### 税込価格 **660円** (本体価格 600円) ●TY156-3

布製脇カバー(ライトグレ 税込価格 880円 (本体価格 800円)



TY156DX-1 税込価格 1,210円

#### **TY154D**

#### (1本)各5,700円(非課税)

側弓·伸転棒/アルミニウム合金製 脇あて/塩化ビニール成型品 寸法及び重量

#### TY154DL(大)

脇あて〜握り

390~540mm 全長:1270~1540mm

重量:約850g

JAN: 4519856001735 TAIS: 00175-000297

#### TY154DM(中)

脇あて〜握り: 325~475mm

全長:1030~1300mm

重量:約800g

JAN: 4519856001742 TAIS: 00175-000298

#### TY154DS(小)

脇あて〜握り 195~340mm

全長:900~1050mm 重量:約680g JAN: 4519856001759

TAIS: 00175-000299 ※脇あて〜握りの調節 (ピッチ37mm)



#### TY154-1 税込価格 440円 (本体価格 400円) 4519856001728

#### "セフティーワンS" -



税込価格 440円(本体価格 400円)

JAN: 4519856003623

材質:側弓·伸転棒/ アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 脇あて/塩化ビニール成型品 寸法及び重量: · TY155SOLL(特大) 脇あて〜握り:380〜530mm 全長:1320〜1520mm 重量:約1006g JAN: 4519856006112 TY155SOL(大)

脇あて~握り:360~510mm 全長: 1240~1440mm

●長さ調整はプッシュボタン式

(1本)各5,300円 (非課税)

TY155SO

重量:約975g JAN: 4519856006129

#### TY155SOM(中)

脇あて〜握り: 250〜400mm 全長: 1130〜1330mm 重量:約940g JAN: 4519856006136

#### TY155SOS(小)

脳あて〜握り: 195~345mm 全長: 995~1195mm 重量:約794g

#### JAN: 4519856006143 TY155SOSS(極小)

脇あて~握り: 250~325mm 全長: 845~970mm 重量: 約743g JAN: 4519856006150

※脇あて〜握りの調節ピッチ/37mm ※全長の調節ピッチ/25mm

#### 木製松葉杖

●六角形のムク材を使用。 合板製に比べ水分にも強く 全天候形の松葉杖です。

●加熱成型品で丈夫で安全

#### **TY150ND**

#### (1本)各4,600円(非課税)

材質:脇あて/塩ビ成型品 寸法及び重量

#### TY150NDL(大)

脇あて〜握り:370〜450mm 全長:1185〜1425mm 重量:約1000g JAN: 4519856001476

#### TY150NDM(中)

脇あて〜握り:320〜400mm 全長:970〜1210mm 重量:約900g JAN: 4519856001483

#### TY150NDS(小)

脇あて~握り:260~340mm 全長:840~1000mm

重量:約800g

JAN: 4519856001490 ※脇あて~握り·全長(ピッチ40mm)

TY150-1



税込価格 440円 (本体価格 400円) 4519856001469

●木製ですから永続的な使用はしないようにしてください。 ●長期間の使用、病院での貸し出しの場合はアルミ製を

#### プラットホームクラッチ



- ●リウマチ等の関節炎患者用杖
- ●全長、前腕部の長さ調節及び手関節の角度調節機能
- ●ふれ止めナット付
- ●前腕支えのカバーは交換が可能

#### **TY135D**

#### 特定福祉用具選択制

#### 26,400円 (非課税)

材質:支柱/アルミニウム合金製 22/19( $\phi$ )mm

M貝・スセン・ハー・ー・ー・ 前腕支え/スチール製 ナイロンコーティング仕上げ ビニールレザーカバー付

寸法及び重量 全長:830~1080mm (ピッチ25mm)

重量:約920g 握り手の調節:無段階調節(長さ・角度)


カラー:シルバー

JAN: 4519856006167 TAIS: 00175-000259



TY130-1 税込価格 550円(本体価格 500円) JAN: 4519856001247

#### アンダーアームクラッチ



#### (1本) 13,900円 (非課税)

材質:脇あて/スポンジ・ビニールレザー仕上げ 支柱/アルミニウム合金製 25/22(ø)mm 寸法及び重量:

脇あて~握り:410~485mm

全長: 1105~1430mm(ピッチ25mm)

重量:約750g

カラー: ブロンズ JAN: 4519856001452

- ●アンダーアームクラッチの場合体重の多く をかけますので、先ゴムは溝がなくなったと ころで交換してください。 ●使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全
- に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを 軽く右に回して固定してください。



TY131-1 税込価格 550円(本体価格 500円) JAN: 4519856001261

#### アルミ製トイレチェア -(バックレスト付)

アルミ製でバックレスト付きの トイレチェア




#### 新りたたみ式トイレチェア

収納に場所を取らないスチール製の 折りたたみ式トイレチェア



#### TY523.524座面寸法



#### **TY523**

#### 税込価格 26,620円(本体価格 24,200円)

材質:本体/アルミニウム合金製 便座/合成樹脂製 便槽/合成樹脂製バケツ (約26cm)

寸法:530(W)×515(D)× 725~825(H)mm (ピッチ25mm) 便座の高さ/400~500mm

座幅/400mm 先ゴムの内径/28mm 重量:約4.5kg JAN:4519856002633

### **TY524**

#### 特定福祉用具

#### 税込価格 23,650円(本体価格 21,500円)

材質:本体/スチール製 クロームメッキ仕上げ

便座/合成樹脂製 便槽/合成樹脂製バケツ(約26cm)

寸法:525(W)×505(D)× 680~780(H)mm(ピッチ25mm) 折りたたみ時/

525(W)×190(D)×830(H)mm 便座の高さ/430~530mm

座幅/400mm 先ゴムの内径/28mm 重量:約8.0kg

JAN: 4519856002640 TAIS: 00175-000350

#### 補充部品

пилоприи		
品 名	品 番	価格
TY523·TY524 共通バケツ蓋付	TY524-10	オープン価格
TY523·TY524 便座(蓋付)	TY524-11	オープン価格
TY523用アームレスト (片側分1個・ネジ付き)	TY523-14	オープン価格
TY524用アームレスト (片側分1個・ネジ付き)	TY524-14	オープン価格

#### アルミ製 普及タイプ アルミシャワーチェア



"



TY535DXE


品 名	品 番	価格
スチール製後輪ダブルストッパー	TY535E	税込価格 35,090円 (本体価格 31,900円)
ステンレス製後輪ダブルストッパー	TY535DX	税込価格 60,500円 (本体価格 55,000円)
樹脂製四輪ダブルストッパー	TY535DXE	税込価格 52,030円 (本体価格 47,300円)

材質:フレーム部/アルミニウム合金製 シート部/スポンジ・ビニールレザー仕上げ 車輪/100(¢)mmキャスター

寸法:565(W)×630(D)×880(H)mm 座面の高さ/480mm

重量:約7.0kg

JAN: 4519856002824(**TY535E**) 4519856002817(**TY535DX**) 4519856006266(TY535DXE)



#### ●キャスター詳細











TY535E用 TY535E-10

TY535E用 TY535E-10S TY535DX-10 TY535DX-10S TY535DXE-10S

TY535DX用

TY535DX用

TY535DXE用

#### 補充部品

品 名	品 番	価 格
TY-535用 背カバー	TY-535-11	オープン価格
TY-535用 便座取付樹脂(1台分)	TY-535-12	オープン価格
TY-535用 便座	TY-535-13	オープン価格
TY-535用 アームレスト(片側分1個・ネジ付き)	TY-535-14	オープン価格

#### ステンレスシャワーチェア

便座部補強棒



- ●移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にあ る丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。 (アームサポート上下調整式)(1)
- ●足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉
- ●収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背も たれを前方に倒すとコンパクトになります。
- ●ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
- ●NSW-10はトイレチェアとしてもご利用できます。

#### NSW-10 前座高50cm

#### 税込価格 177,870円 (本体価格 161,700円)

材質:フレーム部/ステンレス製 シート部/ポリエチレン 前輪/100(φ)mmキャスター (ステンレス製)

後輪/300(ø)mmソリッドタイヤ 寸法:600(W)×870(D)×910(H)mm シート幅/440mm 座面の高さ/500mm

重量:約14kg

#### NSW-12 前座高45cm

#### 税込価格 177,870円 (本体価格 161,700円)

材質: フレーム部/ステンレス製 シート部/ポリエチレン 前輪/100( $\phi$ )mmキャスター (ステンレス製) 後輪/300(ø)mmソリッドタイヤ

寸法:600(W)×870(D)×860(H)mm シート幅/440mm 座面の高さ/450mm

重量:約13.7kg

浴室の出入口の段差を解消するための「すのこ」で、つまずきのない、安全な浴室づくりをサポートします。浴室に合わせたオーダー式で浴室の 出入口の段差を解消します(55~290mmまで対応可能)

#### ● 風呂用段差解消すのこ"楽作"・



#### オーダー式の場合

TY558=10、=12は長手方向2分割 ■すのこ一式の価格例 TY558=15、=20は長手方向2分割以上

品 番	すのこの大きさ	重量	価格例
TY558=10	1.0㎡まで	約7kg×2	税込価格 49,610円(本体価格 45,100円)
TY558=12	1.2㎡まで	約8kg×2	税込価格 58,080円(本体価格 52,800円)
TY558=15	1.5㎡まで	約10kg×2	税込価格 78,650円(本体価格 71,500円)
TY558=20	2.0㎡まで	約13kg×2	税込価格 96,800円(本体価格 88,000円)

正方形・長方形に限り、幅・奥行きによって変わりますので、目安としてください。

#### ■高さ変更対応

120mm以上の場合、税込価格 2,420円(本体価格 2,200円) 190mm以上の場合、税込価格 6,050円(本体価格 5,500円) 230mm以上の場合、税込価格 9,680円(本体価格 8,800円) 加算します。



断面図



#### すのこ板の一部が取り外し可能 オプション対応 排水口の清掃がすのこをあげることなくでき、 日々の清掃が簡単・楽になります。 ●設置例 排水口の上の すのこ板を 取外し可能に すのこ板取り外し時 排水口がある場合

#### ■部材供給が可能 (工務店、リフォーム業者の方へ)

あらゆる浴室に対応した段差解消すのこ が製作できます。脚部はアジャスター機 構付きのため、8タイプであらゆる段差 の高さに対応できます。

品 番	品 名	材質	サイズ
TY558-1	すのこ主材(70mm)	ポリスチロール(ゴム材入り)	70(D)×28(H) (定尺3615mm)
TY558-2	すのこ調整材(30mm)	ポリスチロール(ゴム材入り)	30(D)×28(H) (定尺3615mm)
TY558-3	すのこ調整材(20mm)	ポリスチロール(ゴム材入り)	20(D)×28(H) (定尺3615mm)
TY558-4	すのこべース	アルミニウム合金	70(D)×20(H)×4(T)(定尺3100mm)
TY558-12	脚部 1A型(滑り止めゴム付)	ポリプロピレン	すのこ面 高さ: 55 ~ 70mm
TY558-5	脚部 2A型(滑り止めゴム付)	ポリプロピレン	すのこ面 高さ: 69~ 89mm
TY558-6	脚部 3A型(滑り止めゴム付)	ポリプロピレン	すのこ面 高さ: 78 ~ 98mm
TY558-7	脚部 4A型(滑り止めゴム付)	ポリプロピレン	すのこ面 高さ: 93 ~ 121mm
TY558-8	脚部 5A型(滑り止めゴム付)	ポリプロピレン	すのこ面 高さ: 116~165mm
TY558-9	脚部 6A型(滑り止めゴム付)	ポリプロピレン	すのこ面 高さ: 143~194mm
TY558-10	脚部 7A型(滑り止めゴム付)	ポリプロピレン	すのこ面 高さ: 166 ~234mm
TY558-11	脚部 8A型(滑り止めゴム付)	ポリプロピレン	すのこ面 高さ: 213 ~294mm
	タッピングネジ	ステンレス	

TAIS: 00175-000303

#### ● ミニ平行棒"ささえ愛"

並列·直列·L型と組み替え自由多目的平行棒







(b)直列型

- (c)L字型
- ●多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に 組み替えられます。
- ●支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。 (幅37~73cm)(並列型のみ)

## 

#### **TY500**

## 税込価格 **51,480**円 (本体価格 46,800円)

00175-000266

材質:握り手部・ベース部/スチール製

発売塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ 寸法: 手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm) 全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)

重量:約18.5kg JAN:4519856002534

#### 注意・お願い

- ●床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。
- ●立体初期の訓練でL型·直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。
- ●直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。

#### ● ライフケアテーブル 傾斜調節付







天板傾斜時

折りたたみ時

#### **TY506T**

#### 税込価格 90,750円(本体価格 82,500円)

材質:フレーム部/スチール製 塗装仕上げ

テーブル部/メラミン樹脂化粧版 寸法:テーブル部/870(W)×630(D)×650~800(H)mm

切り込み部/450(W)×200(D)mm

重量:約20kg


JAN: 4519856004705

#### ● ライフケアテーブル

#### 座位での姿勢維持が困難な方に

- ●前·左右方向に3mmの縁があります
- ●車いすでも使用しやすい広い間口







税込価格 **58,080**円 (本体価格 52,800円) 00175-000265

材質:フレーム部/スチール製 塗装仕上げ テーブル部/メラミン樹脂化粧版

寸法:テーブル部/800(W)×600(D)×650~800(H)mm

切り込み部/360(W)×200(D)mm

重量:約18.4kg JAN:4519856004095

# ストレッチャー・防災用品・カートなど

## Stretcher & Cart

昇降式ストレッチャー	122
移乗機能付ストレッチャー	124
省力昇降機構付ストレッチャー	125
軽量ストレッチャー	126
車載用軽量ストレッチャー	127
浴室用ストレッチャー	128
シャワートローリー	130
折りたたみ式ストレッチャー/ベビーストレッチャー	131
MRI室用ストレッチャー・車いす/診察台	132
災害時用避難用品	133
回診車	134
おむつ交換カート/車イス体重計	135



福祉 祖護 ・

#### 昇降式ストレッチャー

ベッドとの橋渡しとなるトランスファーボードとしても使用可能なサイドレールで安全でスムーズな移乗・搬送をサポート

- ●患者の転落予防に配慮した幅117cm、高さ20cmの大型サイドレール
- ●ガートル架は頭側・脚側の2ヶ所装備

マットレス -

●耐荷重150kg 緊急時には心肺蘇生も可能

ひとまわりの余裕をつくります



ーンチューブフック

補充部品

左右2ヶ所の計4ヶ所を標準装備 サイドレールにはチューブ類を取り回しや すいように中央部に溝を設けてあります



品 名 品 番 マットレス 標準型用 NBST-210-2 税込価格 42,350円 マットレス 背上げ機構付用(枕付き) NBST-210-3 税込価格 7,260円 枕背上げ機構付用 NBST-210-4 税込価格 4,290円 ガートル棒 TY222-7 (本体価格 3,900円)

トータルロックキャスター(Dタイプのみ) キャスターロック用ペダルは頭側と脚側にあり どちらでも操作が可能

#### Dタイプ トータルロックキャスター機構付




品 番	キャスター	背上げ機構	重 量	価 格
NBST-210D	スチール製150mm	なし	約71.5kg	税込価格 <b>417,450</b> 円 (本体価格 379,500円)
NBST-210DB	トータルロック付	あり (0~75度ガスシリンダー式)	約72.5kg	税込価格 459,800円 (本体価格 418,000円)

材質:フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ 

#### オプション 品 名 品番 価 格 税込価格 12,100円 NBST-210-1 (構型) 固定用ベルト 税込価格 4,840円 TY239-3

#### 補充部品(キャスター

品 名	品 番	価 格
トータルロックキャスター 直進機能付き	95-NBST-TRL	オープン価格
トータルロックキャスター 直進機能なし	95-NBST-TR	オープン価格



#### Eタイプ 全輪ストッパー付



品 番	キャスター	背上げ機構	重 量	価 格
NBST-210E	スチール製125mm 全輪ストッパー付	なし	約67.5kg	税込価格 326,700円 (本体価格 297,000円)
NBST-210EB		あり (0~75度ガスシリンダー式)	約68.5kg	税込価格 369,050円 (本体価格 335,500円)

材質: フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ 担架部・サイドレール/ポリプロピレン マットレス/ウレタンフォーム ビニールレザー仕上げ 付属品: ガートル棒・ガートル受け金具(2ヶ所)・カゴ

# ■寸法図(mm) 1965

#### オプション

品 名	品 番	価格
酸素ボンベ架 (横型)	NBST-210-1	税込価格 12,100円 (本体価格 11,000円)
固定用ベルト (1本)	TY239-3	税込価格 4,840円 (本体価格 4,400円)



マットレス寸法 555(W)×1925(L)×32(H)mm

500~900

品 名	品 番	価格
NBST-210E·EB用 キャスター ストッパー付き	95-NBST-5IS	オープン価格

補充部品(キャスター)

#### 昇降式ストレッチャー サイドレール水平固定タイプ



品 番	キャスター	背上げ機構	重量	価 格
NBST-211FS-D	スチール製150mm	なし	約76kg	税込価格 465,850円(本体価格 423,500円)
NBST-211FS-DE	トータルロック付	あり (0~75度ガスシリンダー式)	約77kg	税込価格 508,200円(本体価格 462,000円)

材質:フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ 担架部・サイドレール/ポリプロピレン マットレス/ウレタンフォーム ビニールレザー仕上げ 付属品:ガートル棒・ガートル受け金具(4ヶ所)・ボンベ架(横型)・カゴ


#### オプション

品 名	品番	ž	価	格
固定用ベルト (1本)	TY23	89-3 <sup>₹</sup>	党込価 (本体化	桥 <b>4,840円</b> 桥 4,400円)

#### 補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価格
トータルロックキャスター 直進機能付き	95-NBST-TRL	オープン価格
トータルロックキャスター 直進機能なし	95-NBST-TR	オープン価格






1965



マットレス寸法 555(W)×1925(L)×32(H)mm

#### 移乗機能付ストレッチャー

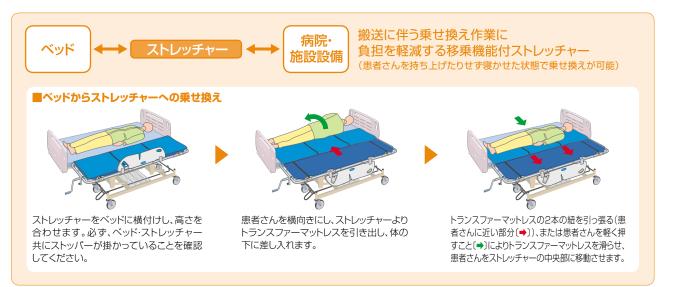

- ●患者の転落予防に配慮した幅117cm、高さ20cmの大型サイドレール
- ●ベッドとの橋渡しとなるトランスファーボードとしても使用可能
- ●ガートル架は頭側・脚側の2ヶ所装備 ●耐荷重150kg 緊急時には心肺蘇生も可能 トランスファーマットレス 搬送に伴う乗せ換え作業の負担を軽減する トランスファーマットレス付

直進機能付き -(他の3輪は直進機能なし)

#### NBST-215

#### 税込価格 477,950円(本体価格 434,500円)

材質:フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ 担架部サイドレール/ポリプロピレン マットレス/ウレタンフォーム ポリエステル仕上げ キャスター:スチール製150mmトータルロック付

重量:約70kg

付属品:ガートル棒・ガートル受け金具(2ヶ所)・ボンベ架(横型)・カゴ・固定用ベルト(2本)

# ■寸法図(mm) 1965 635

キャスターボタ1270mm

#### トータルロックキャスター

<sub>キャスター芯々495mm</sub>

キャスターロック用ペダルは 頭側と脚側にありどちらでも操作が可能

#### 補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価格
トータルロックキャスター 直進機能付き	95-NBST-TRL	オープン価格
トータルロックキャスター 直進機能なし	95-NBST-TR	オープン価格

530~890

#### 省力昇降機構付ストレッチャー

#### 省力昇降式 担架固定型 -

- ●担架部の上下ハンドル操作が非常に軽く、任意の高さに調整できます (省力昇降機構付)
- ●患者の転落予防に配慮した幅117cm、高さ20cmの大型サイドレール
- ●ガートル架は頭側、足側の2ヶ所装備
- ●酸素ボンベ受け金具は縦型と横型の2タイプあり(オプション)
- ●左右2ヶ所の計4ヶ所にドレーンチューブフックを取付けが可能(オプション)
- ●耐荷重125kg

品 番	キャスター	背上げ機構	重量	価 格
NBST-212D	スチール製 125mm	なし	約64kg	税込価格 429,550円 (本体価格 390,500円)
NBST-212DB	双輪トータル ロック付	あり (0~75度ガスシリンダー式)	約65kg	税込価格 471,900円 (本体価格 429,000円)

材質:フレーム部/スチール及びアルミニウム合金製 粉体塗装仕上げ

担架部・サイドレール/ポリブロビルンマットレス/ウレタンフォーム ビニールレザー仕上げ付属品:ガートル棒・ガートル受け金具(2ヶ所)・カゴ

NBST-212DB

直進機能付き (他の3輪は直進機能なし)


#### オプション

品 名	品 番	価 格
酸素ボンベ架(横型)		税込価格 18,150円 (本体価格 16,500円)
酸素ボンベ架(縦型)	NBST-212-2	税込価格 18,150円 (本体価格 16,500円)
ドレーンチューブフック (1個)	NBST-212-3	税込価格 1,540円 (本体価格 1,400円)
固定用ベルト(1本)	TY239-3	税込価格 4,840円 (本体価格 4,400円)



使用時





マットレス寸法 555(W)×1925(L)×32(H)mm

キャスターボタ1375mm

■寸法図(mm)

#### 補充部品


品 名	品 番	価 格
マットレス 標準型用	NBST-210-2	税込価格 36,300円 (本体価格 33,000円)
マットレス 背上げ機構付用(枕付き)	NBST-210-3	税込価格 42,350円 (本体価格 38,500円)
枕背上げ機構付用	NBST-210-4	税込価格 7,260円 (本体価格 6,600円)
ガートル棒	TY222-7	税込価格 4,290円 (本体価格 3,900円)

#### 補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価 格
双輪トータルロックキャスター 直進機能付き	95-NBST-WTRL	オープン 価格
双輪トータルロックキャスター 直進機能なし	95-NBST-WTR	オープン 価格

品 名	品番	価格
双輪トータルロックキャスター 直進機能付き	95-NBST-WTRL	オープン 価格
双輪トータルロックキャスター 直進機能なし	95-NBST-WTR	オープン 価格

#### 省力昇降式 TY229FS 省力昇降式・担架固定型 サイドレール水平固定タイプ・

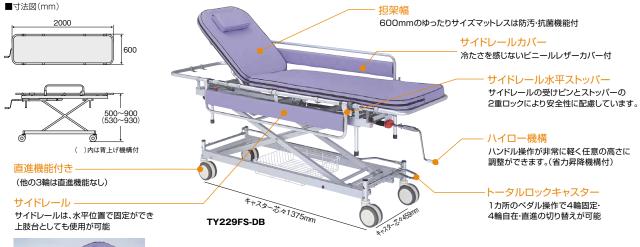



補充部品		
品 名	品 番	価 格
枕 背上げ機構付用	TY227-3	税込価格 4,840円(本体価格 4,400円)
マットレス 標準型 幅広用	TY229-1	税込価格 31,460円(本体価格 28,600円)
マットレス 背上げ機構付 幅広用(枕付き)	TY229-2	税込価格 36,300円(本体価格 33,000円)
ガートル棒	TY222-7	税込価格 4.290円(未休価格 3 900円)

#### 補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価格
双輪トータルロックキャスター 直進機能付き	95-NBST-WTRL	オープン 価格
双輪トータルロックキャスター 直進機能なし	95-NBST-WTR	オープン 価格

品 番	キャスター	マットレス	背上げ機構	重量	価 格	付属品
TY229FS-D	スチール製125mm	厚さ50mmウレタンフォーム			税込価格 471,900円(本体価格 429,000円)	
TY229FS-DB	双輪トータルロック付	塩化ビニールカバー仕上げ	あり(0~75度メカニカルロック式)	約58kg	税込価格 532,400円(本体価格 484,000円)	酸素ボンベ架(横型)・カゴ

福祉 祖護 ・

#### 軽量ストレッチャー



品 番	規格	キャスター	背上げ機構	重 量	価 格
TY225E	Eタイプ標準型	スチール製125mm	なし	約34kg	税込価格 <b>350,900円</b> (本体価格 319,000円)
TY225EB	Eタイプ背上げ機構付	対角二輪ストッパー付	0~90度 メカニカルロック式	約36kg	税込価格 405,350円 (本体価格 368,500円)
TY225D	Dタイプ標準型	スチール製150mm	なし	約44kg	税込価格 411,400円 (本体価格 374,000円)
TY225DB	Dタイプ背上げ機構付	トータルロック付	0~75度 メカニカルロック式	約46kg	税込価格 <b>465,850円</b> (本体価格 423,500円)

材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製 ジョイント部/アルミダイカスト製マットレス:ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ 付属品:ガートル棒ガートル棒取付金具・カゴ

#### 直進機能付き

(他の3輪は直進機能なし)

#### オプション

TY222-6 酸素ボンベ受け金具 税込価格 **7,260**円 (本体価格 6,600円)

価格

# 補充部品 品番 品名


	マットレス E・Dタイプ用	税込価格18,150円 (本体価格 16,500円)
TY222-2	マットレス 背上げ機構付用 (枕付き)	税込価格21,780円 (本体価格 19,800円)
TY222-3	枕背上げ機構付用	税込価格 4,290円 (本体価格 3,900円)
TY222-7	ガートル棒	税込価格 4,290円

品 名	品 番	価 格
スチール製125mmキャスター ストッパー付き	95-5IS	オープン価格
スチール製125mmキャスター ストッパーなし	95-51	オープン価格

#### 補充部品(TY225D・DB用キャスター)

品 名	品 番	価格
トータルロックキャスター 直進機能付き	95-M8L	オープン価格
トータルロックキャスター 直進機能なし	95-M8	オープン価格

## 昇降式 担架取り外し型

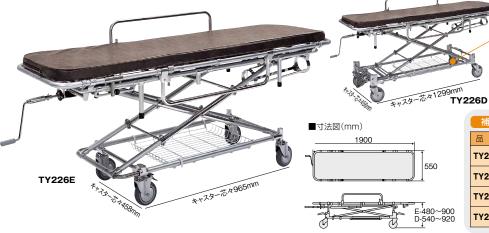

品 番	規格	キャスター	背上げ機構	重 量	価 格
TY226E	Eタイプ標準型	スチール製125mm	なし	約39kg	税込価格 <b>363,000円</b> (本体価格 330,000円)
TY226EB	Eタイプ背上げ機構付	対角二輪ストッパー付	0〜75度 メカニカルロック式	約41kg	税込価格 <b>417,450円</b> (本体価格 379,500円)
TY226D	Dタイプ標準型	スチール製150mm	なし	約47kg	税込価格 <b>423,500円</b> (本体価格 385,000円)
TY226DB	Dタイプ背上げ機構付	トータルロック付	O〜75度 メカニカルロック式	約49kg	税込価格 <b>477,950</b> 円 (本体価格 434,500円)

材質: フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製 ジョイント部/アルミダイカスト製マットレス: ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ付属品: ガートル棒ガートル棒取付金具カゴ

#### 直進機能付き

(他の3輪は直進機能なし)

TY222-6 酸素ボンベ受け金具 税込価格 7,260円 (本体価格 6,600円)

#### 補充部品

品 番	品 名	価 格
TY222-1	マットレス E・Dタイプ用	税込価格18,150円 (本体価格 16,500円)
TY222-2	マットレス 背上げ機構付用 (枕付き)	税込価格 21,780円 (本体価格 19,800円)
TY222-3	枕背上げ機構付用	税込価格 4,290円 (本体価格 3,900円)
TY222-7	ガートル棒	税込価格 4,290円 (本体価格 3,900円)

#### 補充部品(TY226E・EB用キャスター)

品 名	品 番	価格
スチール製125mmキャスター ストッパー付き	95-5IS	オープン価格
スチール製125mmキャスター ストッパーなし	95-51	オープン価格

#### 補充部品(TY226D・DB用キャスター)

品 名	品 番	価格
トータルロックキャスター 直進機能付き	95-M8L	オープン価格
トータルロックキャスター 直進機能なし	95-M8	オープン価格

#### 車載用軽量ストレッチャー



#### ■自動車内での固定のしかた(例)



- ●車載用ストレッチャーの固定方法はストレッチャー対応自動車の車種や
- ●自動車の取扱マニュアル等で確認いただくか、自動車購入販売店等にお問合せください。。

## NBST-240N-L

#### 税込価格 239,580円 (本体価格 217,800円)

■寸法図(mm)

フレーム:アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ キャスター:スチール製 | 25mm四輪ストッパー付マットレス:厚さ50mm ウレタンフォーム塩化ビニール仕上げ 分離型 枕付背上げ機構:0~70度 メカニカルロック式 重量:約22kg

付属品:固定用ベルト(2本)

注意・お願い 
●リフトの大きさを確認してください。使用できない車種もあります。
●搬送時は必ず固定用ベルトをお使いください。

1800

180

490

780

683

550

500



ガートル受け金具・ ガートル棒使用時

# ボンベ架装着時

#### 昇降式

ガートル棒

ガートル棒

オプション



税込価格 **4,290**円 (本体価格 3,900円)

ガートル受け金具・

ガートル棒使用時

税込価格 12,100円 (本体価格 11,000円)

税込価格 18,150円

税込価格 4,290円 (本体価格 3,900円)

NBST-240N-1

NBST-240N-2

TY222-7

TY222-7


#### NBST-225EB-L

#### 税込価格 453,750円 (本体価格 412,500円)

510

フレーム:アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付 マットレス:厚さ50mm ウレタンフォーム塩化ビニール仕上げ 分離型 枕付 背上げ機構:0~70度 メカニカルロック式 重量:約40kg 付属品:固定用ベルト(2本)

注意·お願い ●リフトの大きさを確認してください。使用できない車種もあります。 ●搬送時は必ず固定用ベルトをお使いください。



#### 浴室用ストレッチャー

## 昇降式 アルミ製・担架固定型



		<b>TY217DS</b>
レール		
اOmmک	- 幅が広く安全です。	550
	担架幅	
	550mmと600mmの 2サイズより選択が可能	500~875
	トータルロックキャスター	TY217ES
4	1ヶ所のペダル操作で4輪固定・ 4輪自在・直進の切り替えが可能 また、側面からも操作が可能	550 600
		480~860
<sub>tutu</sub>		
	3	
	* <sub>†ナスタ</sub> 、 TY217ES	Total 375mm
_		

■寸法図(mm)

品 番	担架寸法	キャスター	重量	価 格
TY217DS-550	550(W)×1900(L)(mm)	ステンレス製150mm	約37kg	税込価格 477,950円(本体価格 434,500円)
TY217DS-600	600(W)×1900(L)(mm)		約38kg	税込価格 496,100円(本体価格 451,000円)
TY217ES-550	550(W)×1900(L)(mm)	ステンレス製125mm	約32kg	税込価格 369,050円(本体価格 335,500円)
TY217ES-600	600(W)×1900(L)(mm)	対角二輪ストッパー付		税込価格 387,200円(本体価格 352,000円)

材質: 担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ ジョイント部/アルミダイカスト製 マットレス: 発泡ポリエチレン製 表面スキン加工仕上げ 付属品: 固定用ベルト(2本)・枕・マット固定ベルト(4本)・カゴ

注意·お願い ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。

## 補充部品(TY217ES用キャスター)

枕 浴室用 固定用ベルト 浴室用(1本)

補充部品

マット固定ベルト 浴室用(1本)

品 名		品 番	価格
ステンレス製125m	imキャスター ストッパー付き	95-SS5IS	オープン価格
ステンレス製125m	mキャスター ストッパーなし	95-SS5I	オープン価格

品 番

TY217-1

TY217-2

価 格

TY222-5 税込価格 5,500円(本体価格 5,000円)

TY222-9 税込価格 4,840円(本体価格 4,400円)


TY222-10 税込価格 1,540円(本体価格 1,400円)

税込価格 22,990円(本体価格 20,900円)

税込価格 25,410円(本体価格 23,100円)

#### 補充部品(TY217DS用キャスター) 品 名 品 番 価 格 浴室用トータルロックキャスター 直進機能付き 95-SSTRL オープン価格 浴室用トータルロックキャスター 直進機能なし 95-SSTR

## **昇降式** アルミ製・担架固定型・ネットタイプ

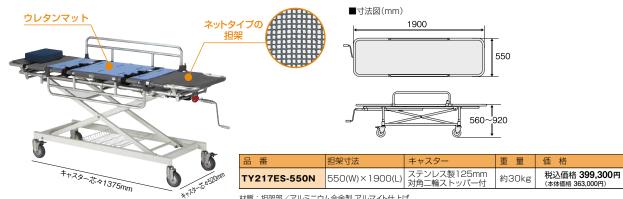

全点・お願い ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。

材質: 担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ ジョイント部/アルミダイカスト製 マットレス: ネットタイプ 付属品: 固定用ベルト(2本)・枕・カゴ

#### 補充部品

品 名	品 番	価 格
TY217(ネットタイプ)用ウレタンマット	TY217N-1	オープン価格
枕 浴室用	TY222-5	税込価格 5,500円(本体価格 5,000円)
固定ベルト 浴室用(1本)	TY222-9	税込価格 4,840円(本体価格 4,400円)

#### 補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価 格
ステンレス製125mmキャスター ストッパー付き	95-SS5IS	オープン価格
ステンレス製125mmキャスター ストッパーなし	95-SS5I	オープン価格

#### 浴室用ストレッチャー

#### 昇降式 ステンレス製担架固定型



税込価格 389,620円 (本体価格 354,200円)

フレーム:ステンレス製 SUS304 キャスター:ステンレス製125mm対角二輪ストッパー付マットレス:発泡ポリエチレン製表面スキン加工仕上げ重量:約39kg 付属品:固定用ベルト(2本)・枕・マット固定ベルト(4本)

#### ■寸法図(mm) 1900 470~920 550

品 名	品 番	価 格
マットレス 浴室用(幅550mm用)	TY217-1	税込価格 22,990円 (本体価格 20,900円)
枕 浴室用	TY222-5	税込価格 5,500円 (本体価格 5,000円)
固定用ベルト 浴室用(1本)	TY222-9	税込価格 4,840円 (本体価格 4,400円)
マット固定ベルト 浴室用(1本)	TY222-10	税込価格 1,540円 (本体価格 1,400円)

#### 補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価 格
ステンレス製125mmキャスター ストッパー付き	95-SS5IS	オープン価格
ステンレス製125mmキャスター ストッパーなし	95-SS5I	オープン価格

注意·お願い ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。

#### 昇降式 ステンレス製背上げ機構付 -



●軟らかなネット構造で水はけが良く、 患者を優しく包みこみます

●背を上げた状態でのシャワー浴が 可能で患者への負担を軽減します

#### TY225ESSB

税込価格 502,150円(本体価格 456,500円)

フレーム:ステンレス製 SUS304

イン・ステンレス製125mm対角二輪ストッパー付マットレス: ネットタイプ背上げ機構: 0~45度(4段階)

重量:約46kg 付属品:固定用ベルト(2本)・カゴ

#### ■寸法図(mm)




品 名	品番	価 格
固定用ベルト 浴室用(1本)	TY222-9	税込価格 4,840円 (本体価格 4,400円)
ESSB用ウレタンマット グレー	TY225ESSB-10	オープン価格
ESSB用マクラマット(クリップ付き)	TY225ESSB-13	オープン価格

#### (補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価 格
ステンレス製125mmキャスター ストッパー付き	95-SS5IS	オープン価格
ステンレス製125mmキャスター ストッパーなし	95-SS5I	オープン価格

注意·お願い ●入浴及び搬送時には、必ず固定用ベルトをお使いください。

#### 固定式

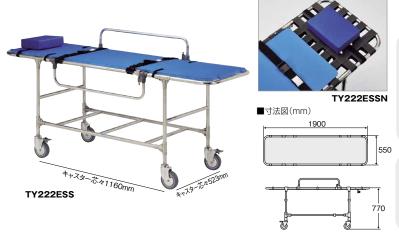

#### 補充部品

品 名	品 番	価 格
マットレス 浴室用(幅550mm用)	TY217-1	税込価格 22,990円(本体価格 20,900円)
枕 浴室用	TY222-5	税込価格 5,500円(本体価格 5,000円)
固定用ベルト 浴室用(1本)	TY222-9	税込価格 4,840円(本体価格 4,400円)
マット固定ベルト 浴室用(1本)	TY222-10	税込価格 1,540円(本体価格 1,400円)
ESSN用ウレタンマット ブルー	TY222ESSN-10	オープン価格

#### 補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価 格
ステンレス製125mmキャスター ストッパー付き	95-SS5IS	オープン価格
ステンレス製125mmキャスター ストッパーなし	95-SS5I	オープン価格

品 番	フレーム	マットレス	重量	付属品	価 格
TY222ESS	ステンレス製 SUS304	発泡ポリエチレン製 表面スキン加工仕上げ	約27kg	固定用ベルト(2本)・枕・マット固定ベルト(4本)	税込価格 254,100円(本体価格 231,000円)
TY222ESSN	ステンレス製 SUS304	ネットタイプ	約21kg	固定用ベルト(2本)・枕	税込価格 278,300円(本体価格 253,000円)

#### シャワートローリー・ストレッチャー

シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能



高さ調節は脚踏み油圧式(左右どちらからでも操作可能)、 ハンドル操作のように腰をかがめる必要がなく、両手が自由に使えます。

#### ティルト機構付

排水及びシャワー浴時には簡単にベッドを傾けられ排水もスムーズに行えます



品 番	浴槽	重 量	価格
TY234	水溜め不可	約68kg	税込価格 786,500円(本体価格 715,000円)
TY234D	水溜め可能	約69kg	税込価格 834,900円(本体価格 759,000円)

材質:フレーム部/ステンレス製 SUS304 マットレス:塩化ビニール製クッション入り キャスター:ステンレス製125mm 全輪ストッパー付 付属品:三角枕、シャワーホルダー(2ヵ所)

注意·お願い ●水を溜めた状態で高さ調節を行わないでください。

# ■寸法図(mm) 1900 630

浴槽内/560(W)×1840(D)×200(H)mm

#### 補充部品

品 名	品 番	価 格
浴槽シート	95-234-4	オープン価格
三角枕	95-234-5	オープン価格
排水ホース	95-234-3	オープン価格

#### 【補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価格
TY234・234D用キャスターストッパー付き(M16)	95-234-6	オープン価格

ガートル棒

収納

#### 折りたたみ式ストレッチャー



折りたたみ時

●折りたたみ式で場所を 取らない(診療所・小施設向き)

●アルミ製で軽量



品 番	担架寸法	重量	価 格
TY231	670(W)×1800(L)×760(H)mm	約25kg	税込価格 249,260円(本体価格 226,600円)
TY231E	590(W)×1800(L)×760(H)mm	約23kg	税込価格 228,690円(本体価格 207,900円)

材質:フレーム部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ 一部スチール製 ジョイント部/アルミダイカスト製

キャスター: スチール製125mm 四輪ストッパー付マットレス: ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ折りたたみ時寸法: 670・590(W)×450(L)×1340(H)mm 付属品:ガートル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ

TY231-1ガートル棒 税込価格 5,500円

注意·お願い ●サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。

#### TY231•TY231E•TY231D 共通オプション

酸素ボンベ架 TY231-2 酸素ボンベ架 税込価格 21,780円 (本体価格 19,800円)

酸素ボンベ架内径 105mm 酸素ボンベ架取付け時のストレッチャーの 全幅は約160mm広くなります。





折りたたみ時

# **TY231D**

đ

#### 税込価格 289,190円(本体価格 262,900円)

フレーム部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ 一部スチール製 ジョイント部/アルミダイカスト製

折りたたみ時

サイドレール

寸法:670(W)×1800(L)×760(H)mm

(サイドレール取付時900(H)mm) 折りたたんだ場合/670(W)×450(L)×1340(H)mm

#ザリンにあらっとうしいパスキロ(ド) #11 まセスター: スチール製 125mm四輪ストッパー付マットレス: ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ 重量: 約27kg付属品: ガートル棒・ガートル棒取付金具・サイドレール(差込み式) 固定用ベルト(2本)・カゴ

## 【補充部品(キャスター)

TY231 · E · D用キャスターストッパー付き	95-231-108	ナープン(無枚
品 名	品 番	価格

キャスター芯々1410mm

●サイドレール・ガートル棒を 標準装備したタイプ

#### ベビーストレッチャー

児童の安全な搬送・ケアをサポートする保護枠とクッションカバー付ストレッチャー


#### TY235 ベビーストレッチャー

●幼児~学童までの搬送·処置に対応します。










補充部品(キャスター)

品 名	品 番	価 格
トータルロックキャスター直進機能付き	95-NBST-TRL	オープン価格
トータルロックキャスター直進機能なし	95-NBST-TR	オープン価格

品 番	キャスター	マットレス	クッションカバー	重量	価 格	付属品
TY235	スチール製150mmトータルロック付	ナイロン製クッション入り (厚さ45mm)	ナイロン製クッション入り (厚さ15mm)	約55kg	税込価格 <b>629,200 円</b> (本体価格 572,000円)	ガートル棒・ガートル棒取付金具・ 酸素ボンベ架

材質:ベスト部/スチール製 焼付塗装仕上げ 担架部/アルミニウム合金製 焼付塗装仕上げ 保護枠/ステンレス製 SUS304

#### MRI室用ストレッチャ-



#### TY208E-30

#### 税込価格 598,950円(本体価格 544,500円)

材質:担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ ジョイント部/アルミダイカスト製 対応機種:3.0テスラーまで

キャスター: 樹脂製125mm 四輪ストッパー付

マットレス: 厚さ約50mm ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ 重量:約35kg 付属品:ガートル棒(収納式)

●酸素ボンベ受け金具はオプション、ガートル棒は標準で付いていますがMRI室での使用 (酸素ボンベ・スチール製の針・点滴器材の金具等)は絶対に使用しないでください。

TY208-1 ステンレス製酸素ボンベ受け金具

税込価格 18,150円 (本体価格 16,500円)


#### MRI室用車いす




#### TY049-J30

#### 176,000円(非課税)

材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ シート部/ビニールレザー ブレーキ:アルミタックル式 後輪タイヤ:ハイポリマータイヤ 対応機種:3.0テスラーまで



#### 診察台





油圧上下式診察台 キャスター付



マット厚/70mm

重量:約55kg

## オプション (TY430用)

品 名	品 番	価 格
サイドレール(右側用)	TY430SR	税込価格 24,200円(本体価格 22,000円)
サイドレール(左側用)	TY430SL	税込価格 24,200円(本体価格 22,000円)

#### **TY430C**

#### 税込価格 260,150円 (本体価格 236,500円)

材質:フレーム部/スチール製 焼付塗装仕上げ 床部/ビニールレザー貼り、ウレタン入り 寸法:650(W)×1900(D)×500~825(H)mm マット厚/70mm

重量:約60kg

(左側用サイドレール)

オプション (TY43	30C用)	
品 名	品 番	価 格
サイドレール(右側用)	TY430SR	税込価格 24,200円(本体価格 22,000円)
サイドレール(左側用)	TY430SL	税込価格 24,200円(本体価格 22,000円)
患者固定用ベルト(1本)	TY430-1	税込価格 6,050円(本体価格 5,500円)

#### 災害時用避難用品

#### ● 2分割折りたたみ式レスキューカー アルミ製



担架部+ベース部ドッキング使用時



分割折りたたみ収納時



担架部は地面に置いて簡易ベッドとして 使用できます。

- ●担架部とベースフレーム部分離式。 担架部での搬送と、連結させてのレスキューカーとしての搬送が可能。
- ●分割折りたたみ収納式。緊急時には工具なしで簡単に広げることができ、 すぐに使用できます。

#### NRC-S1

材質: フレーム部/アルミニウム合金製 シート/防炎ターポリン車輪: 前輪/6インチPUキャスタ 後輪/14インチEVA発泡ノーパンクホイール

駐車ブレーキ/後輪鉄タックル式 寸法: (ドッキング使用時) 790 (W)×2025 (L) mm シート上面までの高さ/750mm

全高(サイドレール上面まで)/880mm (折りたたみ収納時)担架部/275(W)×1065(L)×640(H)mm ベース部/235(W)×1245(L)×800(H)mm 重量:約22.5kg(担架部/約10.5kg ベース部/約12.0kg)

#### 注意・お願い

- 本製品は災害発生時の緊急搬送用です。日常的な使用はしないでください。
- ●搬送時は必ずシートベルトを使用し、サイドレールを立ててロックさせてください。

## 折りたたみ式軽量レスキューカー アルミ製





折りたたみ収納時 (折りたたみ幅22cm)

- ●折りたたみ式で通路への保管も可能。
- ●緊急時には工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用できます。

#### オープン価格

材質:フレーム部/アルミニウム合金製 シート/防炎ターポリン 車輪:前輪/6インチPUキャスタ

後輪/14インチEVA発泡ノーパンクホイール 駐車ブレーキ/後輪鉄タックル式

寸法:600(W)×1810(L)mm

シート上面までの高さ/610mm 全高(サイドレール上面まで)/705mm (折りたたみ収納時)/220(W)×1035(L)×825(H)mm

重量:約14.0kg

- ●本製品は災害発生時の緊急搬送用です。日常的な使用はしないでください。
- ●搬送時は必ず固定ベルトを使用してください。

#### 回診車

静音性の高いキャスターを使用し、走行中の騒音を大幅に低減しています。用途に応じて、8種類からお選びいただけます。

#### ショートタイプ ナーシングカート -



#### ロングタイプ ナーシングカート



品番(ブルー)	品番(ピンク)	仕様	重 量	価 格
TY415-2	TY415-2PK	トレイ2段	約9kg	税込価格 <b>81,070円</b> (本体価格 73,700円)
TY415-2H	TY415-2HPK	トレイ2段 引出し1個	約11.5kg	税込価格 90,750円 (本体価格 82,500円)
TY415-3	TY415-3PK	トレイ3段	約12kg	税込価格 <b>93,170円</b> (本体価格 84,700円)
TY415-3H	TY415-3HPK	トレイ3段 引出し1個	約14.5kg	税込価格 102,850円 (本体価格 93,500円)

材質:本体/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ トレイ/ステンレス製 SUS430 グリップ部/ポリプロピレン

車輪:スチール製100mm回旋式(対角ストッパー付) 寸法:450(W)×640(D)×909(H)mm トレイ/390(W)×400(D)mm 引出し/240(W)×410(D)×88(H)mm

品番(ブルー)	品番(ピンク)	仕様	重量	価格
TY416-2	TY416-2PK	トレイ2段	約10kg	税込価格 <b>95,590円</b> (本体価格 86,900円)
TY416-2H	TY416-2HPK	トレイ2段 引出し2個	約15kg	税込価格 113,740円 (本体価格 103,400円)
TY416-3	TY416-3PK	トレイ3段	約14kg	税込価格 107,690円 (本体価格 97,900円)
TY416-3H	TY416-3HPK	トレイ3段引出し2個	約19kg	税込価格 125,840円 (本体価格 114,400円)

材質:本体/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ トレイ/ステンレス製 SUS430 グリップ部/ポリプロピレン 車輪: スチール製100m回旋式(対角ストッパー付) 寸法: 450(W)×790(D)×909(H)mm トレイ/390(W)×600(D)mm 引出し/240(W)×410(D)×88(H)mm

#### 回診車



品 番	仕様	重 量	価 格
TY417-2	トレイ2段	約12.4kg	税込価格 <b>66,550円</b> (本体価格 60,500円)
TY417-3	トレイ3段	約14.5kg	税込価格 <b>75,020円</b> (本体価格 68,200円)

材質:本体/スチール製 塗装仕上げ 車輪:スチール製100mm回旋式(静音タイプ) 寸法: 450(W)×580(D)×930(H)mm 天板/382(W)×392(D)mm 中間板/380(W)×380(D)mm



オプション		
品 名	品 番	価 格
小物入れ	TY417-11	税込価格 <b>6,050円</b> (本体価格 5,500円)
ダストボックス受け ダストボックス(5L)	TY417-12	税込価格 10,890円 (本体価格 9,900円)
補助棚 (おむつ交換カートには取付不可)	TY417-13	税込価格 <b>11,550円</b> (本体価格 10,500円)





補助棚下げ

軽量車いす

#### おむつ交換カート

#### DIAPER CART





- ●ベッドサイドでおむつ交換ができるコンパクトで扱いやすい 多機能おむつ交換カート
- ●ユニットケア向けに1台で約25名分までのおむつ交換が可能
- ●本体はアルミ製でお手入れが非常に楽で錆にも強く、衛生的です。

#### **TY411**

#### 税込価格 175,450円 (本体価格 159,500円)

材質:フレーム部/アルミニウム合金製、粉体塗装仕上げ 一部スチール製 カゴ類/スチール製 コーティング仕上げ作業台/ポリプロピレン(パロニア) ダストボックス・タオルボット/ポリプロピレン

車輪: 前輪/スチール製100mm回旋式 後輪/スチール製125mm固定式 寸法: 本体/585(W)×760(D)×930(H)mm

カルテ入れ·小物カゴ取付時/617(W)×760(D)×930(H)mm

重量:約21kg(付属品含む)

付属品:タオルポット・ダストボックス(25L×1、10L×2)

#### DIAPER CART Dタイプ



- ●本体はアルミ製でお手入れが非常に楽で錆にも強く、衛生的です
- ●小物カゴ·カルテカゴ付で小物の収納に便利
- ●ホットボックス(収容量10L)付のおむつ交換カート

#### **TY411D**

#### 税込価格 227,480円 (本体価格 206,800円)

材質: フレーム部/アルミニウム合金製、粉体塗装仕上げ 一部スチール製 カゴ類/スチール製 コーティング仕上げ 作業台/ポリプロピレン(パロニア)

ダストボックス・タオルボット/ポリプロピレン 車輪:前輪/スチール製100mm回旋式 後輪/スチール製125mm固定式 寸法:本体/585(W)×760(D)×930(H)mm

カルテ入れ·小物カゴ取付時/617(W)×760(D)×930(H)mm

重量:約21kg(付属品含む)

付属品: ダストボックス(25L×1、10L×2)

ホットボックス

寸法:350(W)×275(D)×290(H)mm 庫内寸法: 274(W)×195(D)×185(H)mm 庫内容量: 10L(おしぼり45~54本入)

重量:約5.5kg 電源:定格100V 120W

#### コンパクトおむつ交換カート



品 番	付属品	重量	価 格
TY412	おむつカゴ(2ケ) タオルボックス ダストボックス(15L)	約18.1kg	税込価格 118,580円 (本体価格 107,800円)
TY412D	おむつカゴ(2ケ) タオルボックス ダストボックス(15L) 小物カゴ ダストボックス(5L)	約19.5kg	税込価格 <b>135,520円</b> (本体価格 123,200円)

材質:本体/スチール製 塗装仕上げ

車輪:スチール製100mm双輪キャスター(静音)、対角ストッパー付 寸法:本体/TY412:450(W)×580(D)×930(H)mm

TY412D: 450(W)×635(D)×930(H)mm 天板/382(W)×392(D)mm



オプション		
品 名	品 番	価 格
小物入れ	TY417-11	税込価格 6,050円 (本体価格 5,500円)
ダストボックス受け ダストボックス(5L)	TY417-12	税込価格 10,890円 (本体価格 9,900円)

#### バリアフリースケール(検定付)



●車イス引き(風袋引き)機能

AD-6106R 標準型

税込価格 275,000円 (本体価格 250,000円)

精度等級:3級

ひょう量:200kg 目量:100g(~150kg) 200g(150~200kg) 最小測定值:2kg 最大減算風袋量:90kg以下

計量台寸法:845 (W) ×947 (D) ×69~79 (H) mm 計量部寸法: 659 (W) ×704 (D) ×69~79 (H) mm 計量台重量:17.7kg 電源:ACアダプタまたは単一アルカリ乾電池4本


# 車いすオプションパーツ


# Option and parts for wheelchair

車輪・タイヤ	137
ハンドリム	139
スポークカバー	140
キャスタ	142
ブレーキ	144
フットサポート	148
足踏み式ブレーキ/転倒防止装置/枕	149
アームサポートパッド/ベルト	150
グリップ/ポケット/アクセサリー	152
テーブル	155
ガートル掛け/ボンベ架/バックサポート名入れ/	
ネームプレート	156
クッション	157
ヘッドサポート	164
フレームカラー	165
シートカラー	166



#### 車輪

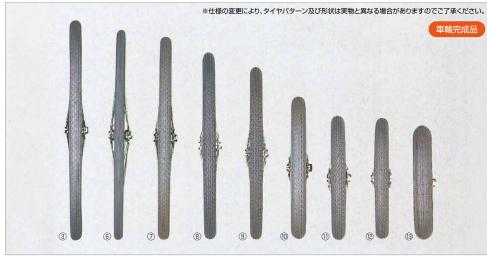



⑩24インチ Vトラック冬用タイヤ 24インチ×1 %

⑩24インチ Vトラック冬用タイヤ 24インチ×1%

⑩22インチ カキウチ冬用タイヤ 25-501

呼び名及び形式	車輪外径	タイヤ幅	介助ブレーキ	
好U 石及U 形式	(mm)	(mm)	KF-21	KF-21B/21C
③ 24"×1%WO (一般)	612	34	0	0
⑥ 25-520 (スペックS)	577	23	0	0
⑦ 22"×1%WO (一般)	572	34	0	0
® 20"×1%WO (一般)	523	35	0	0
⑨ 18"×1%WO (軽量)	475	35	0	0
⑩ 16"×1.75HE (一般)	396	40	0	0
① 14"×1.50HE (一般)	337	37	0	0
⑫ 14"×1.50HE (軽量)	337	37	0	0
⑬ 12"×2.25HE (一般)	310	50		0



#### ノーパンク(ハイポリマー) タイヤ

※16・20・22・24インチの4種類 新車取付時加算額 8,800円(非課税)(1台分)

●ハイポリマータイヤ断面写真







パナレーサーニュートロンスペックLight (スリック)







パナレーサーニュートロンスペックS パナレーサースペックS2(セミスリック) (浅いブロック)









K(プロック)	V-TRAK(セミスリック)	INNOVA(セミスリック)	IRC SFB-0078/ (浅いブロック)
	L again	M	N





	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
	HH 12	20-540		24×1%		,,,,
АΪ	ニュートロンスペックR3	20-559	アイボリー/レッド	26×1	スリック状	大米
		20-590		26×1%		
		23-540		24×1%		
в	V1	23-559	アイボリー	26×1	セミスリック状	米式
		23-590	1	26×1%		l
С	ニュートロンスペックLight	20-559	イエロー	26×1	スリック状	大米
١	(ツインバスケットボール専用)	20-590	1 1 1 1	26×1%	スリック仏	<b>小工</b>
D	スペックActive	25-540	ブラック	24×1%	浅いブロック状	米式
F	ニュートロンスペックS	25-501	グレー	22×1%	浅いブロック状	<b>た英</b>
_	ニーユートロンスペックる	25-520	グレー/ブルー	24×1%	及いフロック仏	火八
F	スペックS2	23-540	ブルー/グレー/レッド	24×1%	セミスリック状	米式

	F	PR1MO V-TRAK	,			※(目安)	〈インチ〉
		品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
	G	C-1195	25-540	レッド	24×1%	ブロック状	英式
		C-1025	25-540	グレー	24×1%	セミスリック状	英式
S	Н	0-1025	25-590	90-	26×1%	ヒミスリック仏	米式
		C-1083	20-559	グレー	26×1	セミスリック状	米式
		C-1000	10 > 1	<i>H</i> 1	10 > 13/	カミフリック性	<i>(1).</i> ⇒

	NNOVA				※(目安)	〈インチ〉
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
1	(22×1)	25-501	グレー	22×1%	セミスリック状	英式

	<b>■IRC</b> **(目安)⟨インチ⟩							
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ		
J	SFB-0078A(20×1)	25-451	グレー	20×1%	浅いブロック状	英式		
		25-540		24×1%				
K	エクセレーサープロ	25-559	レッド	26×1	セミスリック状	米式		
		25-590		26×1%				
L	エクセレーサープロ	25-622	レッド	27"スピナジー	スリック状	仏式		
		25-501	グレー	22×1%		英式		
N	エクセレーサー	25-520	90-	24×11/8	浅いブロック状	英式		
		25-540	グレー/イエロー/レッド	24×1%		米式		
Ν	エクセレーサークロス	32-540	グレー	24×1%	ブロック状	米式		

キッズモデル 電動車いす

車いす アルミ製

福祉 祖護 ・

# 競技用モデル

特殊型車いす

車いす スタンダ-

福祉用 具

#### 車輪(スポーティータイプ)

着脱式で耐久性に優れたスポーティーな車輪です。(ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。)





26インチ(590)スピナジースポックスSPORT



24インチ(540)/25インチ(559)/

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着





24インチ(540)スピナジーエブリデー ライトエクストリーム

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着







オレンジ

24インチ(540)スピナジー ライトエクストリームLight

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

カーボンホイール 着脱式でスタイリッシュなカーボン製車輪です。(ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。)



24インチ(540)ミズノ フルカーボンホイール

※写真はオプションタイヤ・



ライトホイール 着脱式のスタイリッシュなスポーク車輪です。(ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。)



24インチ(540) ライトホイール

※写真はオプションタイヤ・ 専用ハンドリム装着

## ノーパンクタイヤ

#### **SHOX**

ブラック



25-540ショックス ハイポリマータイヤ (2本1組)

24インチスピナジー車輪と24インチミズノフ ルカーボンホイールに装着可能な、耐久性に優れたノーバンクハイボリマータイヤです。 ※24インチスピナジー車輪と24インチミズノ フルカーボンホイール以外の車輪への装着は

できません。

#### 着脱式車輪



#### 着脱式車輪

AS-Ⅲ·MS-Ⅲ·PILOTモジュールやオーダーメイド車い す用としての、ワンプッシュ着脱機能のついた車輪です。 ※車いすが着脱車輪対応でない場合は装着できません。 ※車軸(ハブ)には種類があります。車いすの仕様にあった 車軸(ハブ)の指定が必要となります。



#### 固定軸樹脂ホイール





ハンドリムは上下波型の専用品です。 ハンドリム間隔 1.2cm·2.2cm

●ご注文時にハンドリム間隔をご指定ください。●専用ハンドリム以外のハンドリムの装

#### 20・22インチ さくら樹脂ホイール(専用ハンドリムつき)

ホイールサイズ:20インチ・22インチ バンドブレーキ及びコンパクトドラムブレーキにのみ対応。(介助ブレーキ無しの仕様には対 応しておりません。)

- ●取付可能タイヤサイズ(20インチ):25-451
- ※25-451はエアリー対応可能
- ●取付可能タイヤサイズ(22インチ):22"×1%、25-501 ※25-501はエアリー対応可能 ※ハイポリマータイヤは22"×1.65グレー(専用品)が取付可能

#### ホイールバッグ



#### NISSIN SPORTS ホイールバッグ

税込価格 15,730円(本体価格 14,300円)

側面と中仕切りに10mm厚のスポンジを入れた2層構造により、 2本のホイールを大切に保護します。

- ●適応車輪サイズ:27インチまで・2本収納可能
- ●直径72cm

#### ハンドリム



#### ステンレスハンドリム

適応車輪	太さ(mm)			
①26"	22	19		
@24"	22	19	16	
324"×1 % (23")		19	(16)	
<b>422</b> "	22	19	16	
<b>520</b> "	(22)	19	16	
618"		(19)	16	
⑦16"			16	

)のものは標準在庫ではありません。

※ハンドリム間隔は5mm単位で設定できますので必ずご指定下さい。



① φ19アルミハンドリム ② φ19ハードアルマイトハンドリム

適応車輪	太さ(mm)	①ハンドリム間隔 (mm)	②ハンドリム間隔 (mm)
24"×1 % (標準リム)	19	0~3.0 (5mm単位)	1.5または2.5
24"×1 ¼	19	0.5~3.0 (5mm単位)	_
20~25-540 (細リム)	19	0.5~3.0 (5mm単位)	0~3.0 (5mm単位)
25-520 (細リム)	19	0.5~3.0 (5mm単位)	0~3.0 (5mm単位)
22"×1 % (標準リム)	19	0~3.0 (5mm単位)	1.5または2.5
25-501 (標準リム)	19	0~3.0 (5mm単位)	1.5または2.5
20"×1 % (標準リム)	19	0~3.0 (5mm単位)	_

※ハンドリム間隔は必ずご指定ください。

ハーノフムNBV間の600岁に打成というにより。ハードアルマイトノンドリムとはアルミにより強固な表面加工処理を施し、キズをつきにくくしたハンドリムです。



#### プラスチックハンドリム(波)

20、22、24インチ用の3種類 (アルミ標準車に使用)

サイズ	ハンドリム間隔 (cm)
20インチ用	2.2及び1.2で取付可能
22インチ用	2.2以() 1.2(取刊可能
24インチ用	2.2



#### KF-15A ノブ付ハンドリムA

税込価格 **10,230円~**(1本) (本体価格 9,300円~)

①Aタイプ(振り型)



指の握力が充分でない場合に使用します。



KF-15B ノブ付ハンドリムB

税込価格 10,230円~(1本) (本体価格 9,300円~)

②Bタイプ(垂直型)



上腕の筋力低下や可動範囲の制限されている 場合に使用します。



KF-15C ノブ付ハンドリムC

税込価格 10,230円~(1本) (本体価格 9,300円~)

③Cタイプ(水平型)



握ることが不可能な場合に用い、手のひらや 母指側で駆動します。

※ハンドリム間隔は5mm単位で設定できますので必ずご指定下さい。



#### 滑り止めハンドリム

①KF-40A 生ゴムチューブ巻 ②KF-40B ビニールコーティング

KF-40各種は受注生産品です。 ※車輪サイズ・ハンドリムパイブ径・ハンドリム間隔を必ずご指定ください。 なおハンドリム間隔は滑り止め加工 をしていない状態での寸法をご指定 ください。



#### 精円ハンドリム

(スピナジー<24・25・26インチ> 車輪にのみ装着可) 手のひらになじみやすく、操作性を向上 させるフラット形状のハードアルマイト ハンドリム。

ピン間隔 0.5/1.0/1.5cm



ナチュラルフィット ハンドリム

(24インチスピナジー・24インチライト ホイール車輪にのみ装着可) 手のひらになじみやすく、操作性を向上 させるフラット形状のアルミ性ハンドリム。 ピン間隔 1.0/1.5/2.0cm



■ サージハンドリムLT

(24インチスピナジー・24インチライト ホイール車輪にのみ装着可) 手のひらになじみやすく、操作性を向上 させるフラット形状のアルミ性ハンドリム。 外周部に滑り止めのゴムつき。 ピン間隔 1.0/1.5/2.0cm

ヤマハスポークカバー

ヤマハオリジナル


















22 24





→スポークカバー







# クリアタイプ

20 22 24

16 20 22<sub>3</sub> 24<sub>3</sub> 24<sub>3</sub>





適合ホイールサイズを下のマークで分かりやすく表示しています。 事前にご確認ください。

※マークの中の数字はホイールサイズ(インチ)

→電動車いす→車いす用アクセサリー

16 手動用16インチ 22 手動用22インチ 28本スポーク 18 手動用18インチ 2236 手動用22インチ 36本スポーク

20 手動用20インチ 24インチ 28本スポーク

24。手動用24インチ 36本スポーク

ヤマハJWX-1PLUS+、JWX-1用20インチ ヤマハJWX-1PLUS+、JWX-1用22インチ

ヤマハJWX-1PLUS+、JWX-1用24インチ

**DISNEP** ディズニーキャラクターシリーズ ラインナップ






20 22 24







20 22 24





**6**8222242 **16** 18 20 22<sub>3</sub> 20 22













装着例: コルミオ手動用20インチ ※この車輪への装着には切り欠き 加工が必要です。

#### ■ヤマハスポークカバー ①~②

メーカー希望小売価格(2枚セット)

デザインサイズ	①~⑪ ヤマハオリジナル デザイン	⑫ クリアブラック	(3) クリア (透明)	値~⑫ ディズニーキャラクター シリーズ
16インチ	税込価格 <b>12,100</b> 円	税込価格 <b>9,020円</b>	稅込価格 <b>9,790円</b>	税込価格 <b>13,200</b> 円
	(本体価格 11,000円)	(本体価格 8,200円)	(本体価格 8,900円)	(本体価格 12,000円)
その他	税込価格 <b>15,400</b> 円	税込価格 <b>11,000</b> 円	稅込価格 9,790円	稅込価格 <b>16,500</b> 円
	(本体価格 14,000円)	(本体価格 10,000円)	(本体価格 8,900円)	(本体価格 15,000円)

素材: PET樹脂 厚さ: 1.5mm 重量: 300~800g (16~24インチ)

#### スポークカバー



KF-17 スポークカバー 税込価格 14,520円 (本体価格 13,200円)(1台分)

対応サイズ: 14、16、18、20、22、24インチ用 カラー:透明、ブラック(標準は透明です。)

●取付けにはインシュロックタイ及びリベットを使用します。 その際にはドリルでの穴あけ加工が必要となります。



以下の車輪に使用の場合は、その旨を必ずご指定ください。 KF-17に追加工後の出荷となります。 ※通常品よりも納期がかかります。

●着脱式車輪用 ● KF-21介助用ドラムブレーキつき14インチ車輪用 KF-17 ブラック ● JWX-1 PLUS+用

#### バルブアダプター



空気入れの先端をバルブに 装着しにくい場合に。(英式バルブ用)

## L型バルブアダプター

英式バルブ用です。 チューブに空気を入れる際にのみ 使用してください。 本品を車輪に装着したままの状態で 重いすを使用しないでください。

# 競技用モデルスポーツ

軽量車いす

車いすティルト/

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす



#### レディメイド用キャスタ

#### 7.5インチ











※①及び②のキャスタか ら③及び④への変換 には「変換ソケット」が

必要になります。






※6"ソリッドキャスタの車輪には M8とM6があります。車輪のみ ご注文の際はM8·M6のご指示 をお願いします。

#### 6インチ







注意:キャスタはフォークと車輪のセットです。車輪のみのご注文の際は「車輪」と明記をお願いします。

品名	取付け高さ (H)	車輪径 (D)	偏心量 (E)	主な使用機種
①7.5"エアー(ベアリング締め)	210	194	57	
②7"ソリッド(ベアリング締め)	202	178	57	NA-467A·NS-1·ND-14·NA-118B·ND(H)-15
③7"ソリッド(ゴム締め)	208	178	61	
④7"クッション(ゴム締め)	209	178	58	
⑤7"クッション(ナット止め)	209	178	58	NEO-PR
⑥6"ソリッドM8(ゴム締め)	181	150	52	トレウォークスリム·NA-117B·NHR-7/11/12/16
⑦6"クッション(ゴム締め)	184	152	50	NHR-6·STB
⑧6"クッション(ナット止め)	184	152	50	NEO-PRU25
⑨6"クッション三つ穴(ゴム締め)	186~	152	50	EX-M3(旧仕様)·NA-3DX(旧仕様)
⑩6"PU(ゴム締め)	181	150	50	NEOシリーズ・NA-400シリーズ・KALU $\alpha$ シリーズ・軽シリーズ・NAH-209・アルク
①6"PU三つ穴(ゴム締め)	183~	150	50	座王(NA-506W除く)·EX-M3·NA-3DX
⑩6"PU三つ穴DC付き(ネジ止め)	183~	150	50	NA(H)-U7·NA-U2WBG・レッドウッドII・座王Xシリーズ
⑬6"PU DC付き(ネジ止め)	181	150	51	NA(H)-U1·NA(H)-U2W·NAH-UC-Lo/Hi
⑭6"PU(袋ナット止め)	181	150	50	$NEO\alpha$ シリーズ $\cdot NEO\beta$ シリーズ
⑮5"PU三つ穴DC付き(ネジ止め)	163~	126	45	NA-U6
⑩5"PU·Ro三つ穴アルミ(ナット止め)	148~	126	30/33/37	キックル・NA-506W
⑪5"PU·Ro(ゴム締め)	172	126	50	ピグレオティルトプラス·ピグレオティルトⅢ
®5"PU·Ro(ネジ止め)	172	126	50	ピグレオI
⑲5"ソリッド(ゴム締め)	165	132	44	
@5"クッション(ゴム締め)	163	132	48	



#### ● ショックアブソーバー付きキャスタ 快適な乗り心地、走行感を実現します。

内蔵された特殊オイルダンパーの働きにより、路面 からくる不快な振動を柔らかく吸収します。 1~2cm程度の段差や凹凸路の走行が非常に 楽になります。

#### 5インチクッションタイヤ付 ショックアブソーバー付きキャスタ

税込価格 23,980円(本体価格 21,800円)(1本) 00175-000167 ※オーダーメイド車いす用です。※リクライニング式車いすNA-117Bの6インチゴム締め式キャスタと付け換えが可能です。

#### アルミフォーク



品名	幅(内々) mm	長さ mm	穴数 (片側)	主な使用機種
①EVOフォーク Aタイプ	40	178	2	AS-II·AS-II
②EVOフォーク Bタイプ	ワイド:50	S:97	S:3	MS-II·MS-II·ASR
		M:127	M:5	
		L:157	L:5	
	ノーマル:40	S:97	S:3	MS-II·MS-II·ASR
		M:127	M:5	
		L:157	L:5	
③ZNフォーク Bタイプ	40	127	5	GAIA·Ray
④アルミフォーク	ワイド:50	M:130	M:5	iS·iS-G·マジェスティー
		L:160	L:5	
	ノーマル:40	S:100	S:3	iS
		M:130	M:5	
		L:160	L:5	
⑤SSフォーク ワイド	40	80	2	01フレーム
⑥SSフォーク ノーマル	30	65	2	NAH-207
⑦SSフォーク ノーマル ザグリ	30	65	2	01フレーム・トライメイト





#### アクティブモデル/スポーツ キャスタ車輪















品 名	直径 mm	幅 (取り付け幅)	適合フォーク 内々寸法 mm
①5"クッション車輪	130	42	50
②4"幅広クッション車輪	104	37	40
④3"クッション車輪	76	24	30/40
⑤4"幅広クッションアルミ車輪	104	37	40
⑥4"クッションアルミ車輪	101	24	30/40
⑦3"ウレタン透明車輪	76	25	30
⑧3"ウレタン緑車輪	76	25	30
⑨4" 幅広クッションアルミ車輪ZN ※	104	26	40

※キャスタ車輪は、フォークの種類により取付用カラーの長さが異なります。 車輪のみのご注文時は取り付けるフォークの種類の明記をお願いいたします。

※⑨はGAIA·Ray用です。




#### 楽しさ広がる ライトニングホイール

EVOフォーク、アルミフォーク、 カーボンフォークに取りつけができます。ご注文の際には必ず フォークの種類をご指定ください。

4インチ ライトニングホイール(車輪のみ) 税込価格 9,350円(本体価格 8,500円)(1本)







\*\*レッド・ブルー・オレンジもござい

フロッグレッグスキャスタホイール 3インチ幅細/3インチ幅広/4インチ幅細/4インチ幅広 適度なクッション性を持つ3本スポークのアルミ削り出しカラーキャスタホイール。高級感を持つ6色のカラーラインナップ。
■レッド ■ブルー ■オレンジ ■ゴールド ■シルバー ■ブラック

※車輪幅24mm(3·4インチ幅細)/35.5mm(3インチ幅広)/36.5mm(4インチ幅広)

競技用モデルスポーツ

軽量車いす

車いすりフライニング

キッズモデル

電動車いす 特殊型車いす



#### ブレーキ





品名	レバー長 (cm)
①PPブレーキ〈肘標準用〉	19.5
②PPブレーキ〈肘デスク用〉	11.0
③PPブレーキ〈肘着脱用〉	8.0
④ステンタックルブレーキ〈肘標準用〉	19.5
⑤ステンタックルブレーキ〈肘デスク用〉	14.5
⑥アルミタックルブレーキ	8.5
⑦PPSブレーキ (長)	17.0
⑧PPSブレーキ (短)	9.0
⑨PPNブレーキ(長)※1 ※2	21.5
⑩PPNブレーキ (短)※1 ※2 ※3	10.5
⑪丸棒レバーブレーキ※2	
⑫平板レバーブレーキ※2	
⑬スポーツ用〈取外し〉(オーダー別注製作品)	
④アルミタックルブレーキ900	8.5
⑥NEOタックル〈NEOシリーズ用〉	12.7
⑯NEOαタックル〈NEOαシリーズ用〉	12.5
⑦PUPブレーキ〈シン・ウルトラシリーズ用〉	11.5~18.5 (1cmピッチ8段階)
)ますのでご指定ください。	



- 介助ブレーキ取付け車用と介助ブレーキ取付け無し用がありますのでご指定ください。 泥除け取付け車用と泥除け取付け無し用がありますのでご指定ください。
- ※3 レバー外曲げタイプもあります。必要な場合はご指定ください。



品 名	シュー長さ(mm)	シュー向き	ノブ	主な使用機種
②POSブレーキL	長	_	アルミ	AS-II·MS-II·MS-III·ASR·GAIA·Ray
@POSブレーキS	短	_	アルミ	AS-III
②PDブレーキ L8α ※4	20	外	黄·棒	NA-L8α/L8αW
ΘPDブレーキ L7α ※4	30	外	黄·棒	NAH-L7α/L7αW
®PD3ブレーキ ※4	30	外	黒·丸	CAPTAIN2
②PD4ブレーキ	30	外	アルミ・棒	AS-Ⅲ·MS-Ⅲ·ASR
⊗PD5ブレーキ ※4	30	内	黒·丸	PILOT2・PILOT2モジュール

※4 PP、PPS用(アルミ)の延長棒を取付け可能です。



\*\*①®足踏みステンタック ル・足踏み連動ステンタッ クルはフルオーダー車いす 専用です。取り付ける車い すにより、レバー・シューな ど特別対応する場合があり ます。形状が異なる場合は 別途お問合せください。

品名	レバー長さ(mm)	
③足踏み(ステンタックル)	46	フルオーダー用
❸足踏み-ステンタックル連動	150	フルオーダー用

便利なブレーキオプション

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能



ーキをかけると



操作側の左右切替は ブレーキ延長棒をつけかえるだけ



PHOTO/ NA-SU1 ワンストップブレーキ装着仕様 【参考重量】13.7kg(座クッション除く)

**ワンストップブレーキ** 00175-000352

#### 新車取付時加算額 16,200円(非課税)

- ※部品として購入の場合は税込29,040円(本体価格
- 26.400円)となります。 ※ NEO 1 Wにワンストップブレーキを装着の際は、 NEO 1 W用ワンストップブレーキ取付部品を購入いた だく必要があります。

NEO-1W用ワンストップブレーキ取付部品

税込価格 3,630円(本体価格 3,300円)(1台分)

#### ワンストップブレーキ用OSフットブレーキ

新車取付時加算額18,200円(非課税)

- ※上記価格にはワンストップブレーキは含んでおりません。
- \*\*\*フンストップブレーキを装着していない車いすにOSフットブレーキだけを装着することはできません。
- ※部品として購入の場合は税込18,150円(本体価格16,500円)となります。



フットブレーキは右側取付となります。

足踏みペダルもしくは片側のブレーキをかけるだけで、 左右の駐車ブレーキが連動してかかります。

PHOTO NEO-1β ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき装着仕様 【参考重量】13.3kg

ワンストップブレーキ+OSフットブレーキTAISコード 00175-000355

# NEO \*オシリーズ

機種名	ワンストップブレーキ	ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき
NEO-1	取付可	取付可
NEO-1W	取付可(別途部品必要)	取付可(別途部品必要)
NEO-2	取付可※	×
NEO-2W	取付可	×
NEO-0レザー	取付可	取付可

※2018年1月以前に製造のNEO-2には装着できません。

# $NEO\beta$ \*\*\*-9501-1

機種名	ワンストップブレーキ	ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき
NEO-1β	取付可	取付可
NEO-1βW	取付可	取付可
NEO-2β	取付可	×
NEO-2βW	取付可	×

#### シンウルトラシリーズ

機種名	ワンストップブレーキ	ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき
NA-SU1	取付可	×
NAH-SU1	取付可	×
NA-SU2W	取付可(△※)	×
NAH-SU2W	取付可	×
NA-SU7·Hi/Lo	×	×
NAH-SU7·Hi/Lo	×	×

△※駐車時に連動側(操作レバーが短い側)の操作レバーが座面より上に出ます。



ワンストップブレーキ	ワンストップブレーキ OSフットブレーキつき			
取付可	取付可			
取付可	×			
取付可	取付可			
取付可	×			
取付可	×			
取付可	×			
取付可	取付可			
	ワンストップブレーキ 取付可 取付可 取付可 取付可 取付可 取付可			

競技用モデル

モデル

シリーズシルトラシン・ウルトラ

シリーズ座王X・座王

事いす リクライニ

座位保持

デル 電動車

特殊型車いす



福祉明 具

カートなど カートなど

パーツ すいす ション

# ў-#-к II G-Guard II

立ったら自動的にブレーキオン!! 乗る人を守る 車いす自動安全 ブレーキオプション

**G-Guard-II** (ジーガードツー) 00175-000333 新車取付時 **72,600**円(非課税) (1台分)

G-Guard-II 装着可能車いす NEO-1 (P102) ・NEO-1W (P102)









乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車 いすの駆動輪を動かないようにロックします。





乗車者が立ち上がった瞬間、自動で安全 ブレーキが安全を確保!



乗車者が車いすに 座った状態で、駆 動輪を少し動かす と、ロックが解除さ れます。



車いすをたたんだ 状態ではロックは 解除されています ので、車いすの移 動もスムースです。



- ■G-Guard-IIの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保 の為の機構です。G-Guard-II装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレー キを確実にかけてください。
- ■座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-Guard-IIの 自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用 する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず 確認してください。

## G-Guard-II(ジーガードツー)を人気のスタンダード車いすに装備したパッケージモデルをご用意しています。

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のスタンダード車いすにG-Guard-IIを装着しました。


NEO-1 横葉具車椅子
レディメイド 146,300円(非課税) 第ックル カーキ

+G-Guard-IIパッケージ

00175-000329

100kg

自走用



NEO-1につきましては、P102をご覧ください。



#### ブレーキ各種



介助用ドラムブレーキ

新車取付時 **20,100円(非課税)**(1台分)

車輪サイズ: 14、16、18、20、22、24、26インチ ※取付けない場合に比べ約1.1kg重くなります。 後付けの場合はご相談ください。



**KF-21B** 介助用バンドブレーキ

新車取付時 **20,100円(非課税)**(1台分)

車輪サイズ: 12、14、16、18、20、22、24インチ

※取りつけない場合に比べ約0.9kg重くなります。 後付けの場合はご相談ください。



**KF-21C** 介助用コンパクトドラムブレーキ

新車取付時 22,300円(非課税)(1台分)

車輪サイズ: 12、14、16、18、20、22、24インチ ※取りつけない場合に比べ約0.8kg重くなります。 後付けの場合はご相談ください。 ※PK-3ロック付レバーと組み合わせての装着はできません。

#### ワイヤーレバー



品名	主な使用機種
①NUW-2ブレーキレバー	ウルトラ(UCを除く)·KALUα·座王·NA-3DX·EX-M3·NA-400シリーズ·軽8(NA-L8·L8W)
②NCブレーキレバー·ZN	$NC$ $>$ $U$ $ \vec{X}$ $\cdot NEO$ $>$ $U$ $ \vec{X}$ $\cdot NEO$ $\beta$ $>U \vec{X}$
③ブレーキレバー グレー	レッドウッド-Ⅱ
④ブレーキレバー 黒·ZN 下出し	NAH-UC
⑤ブレーキレバー グレー・ZN 下出し	NAH-UC
⑥ブレーキレバー 黒 コーナージョイント付き	
⑦ブレーキレバー グレー コーナージョイント付き	座王NA-F7/NAH-F5·NAH-F1·NA-118B
®PK-3ロック付きレバー	PILOT2・PILOT2モジュール・CAPTAIN2
⑨アルミロック付きレバー·ZN	軽7(NAH-L7·L7W)
⑩ツインワイヤーレバー	レッドウッド-Ⅱ/Ⅲ・ピグレオティルトⅢ

競技用モデル

電動車いす

特殊型車いす 車いす スタンダ-

#### フットサポート各種



品 名		適応シート幅(cm) ※標準的な車いすの場合	プレート全幅 (mm)
	小	28~	162.5
フットサポートB	中	32~	182.5
	大	36~	202.5

※標準フットサポートは、フットサポートB(大)です。 ※フットサポートポストはレッグパイプの外径 (アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンレスφ16・φ19・φ22)

を必ずご指定下さい。 〈例:「アルミφ17用フットサポートB(大)」等ご指定ください。〉



#### KF-27フットサポートカバー Bタイプ(フットサポートB用)

税込価格 10,010円(本体価格 9,100円)(1台分)

標準カラー:ブラック

●すべり止め加工で足が落ちづらくなります。 やわらかく足を保護します。

※別注にてオーダー色も製作できます。(別途料金)



プレートの前後調節(段階式)と左右調節(段階式)の

前後調節	7段階(13mmピッチ)
左右調節	2段階(25mmピッチ)

#### 注意・お願い

フットサポートFは座王Xシリーズ及び オーダーメイド車いす用のフットサポートです。 原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。

※対応レッグパイプはアルミゅ20のみとなります。




品 名		プレート幅 (mm)
	SS	120
	S	130
フットサポートC	М	140
	L	150
	LL	160

プレートの前後調節(段階式)と左右微調節のできる

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23・φ25 鉄/ステンレスφ16・φ19・φ22)を必ずご指定ください。 〈例:「アルミφ17用フットサポートC(LL)」等ご指定ください。〉

#### 注意・お願い

フットサポートCは、オーダーメイド車いす用のフットサポートです。 原則、既製品の車いすへの取付けはできませんのでご注意ください。





フットサポートCに無段階で角度を調節できる機構を 追加したフットサポートです。

- ※プレートサイズ及び前後調節については上段のフットサポートC ※フットサポートポストはレッグバイブの外径(アルミø17・g)
- 20.φ23.φ25 鉄/ステンレスφ16.φ19.φ22)を必ずご指
- 定ください。 〈例:「アルミφ17用フットサポートC角度可変タイプ(LL)」等ご 指定ください。〉

#### 注意・お願い

フットサポートC角度可変タイプは、 オーダーメイド車いす用のフットサポートです。 原則、既製品の車いすへの取付けはできませんので ご注意ください。



 $\phi$ 19のレッグパイプにボルトで取付けするフットサポートです。



φ19レッグパイプに φ6.1mmの貫通穴あけ 加工が必要です。

フットサポートDはフットサポートD使用機種及び -ダーメイド車いす用のフットサポートです。 原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付け はできませんのでご注意ください。



 $\phi$ 20のレッグパイプにボルトで取付けするフットサポートです。




φ20レッグパイプに  $\phi$ 6.1mmの貫通穴あけ 加工が必要です。

フットサポートEはNEO $\alpha$ ・NEO $\beta$ シリーズ及び ーダーメイド車いす用のフットサポートです。 原則、他のフットサポートを使用している車いすへの取付け はできませんのでご注意ください。

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンφ16・φ19・φ22)を必ずご指定ください。(例:「アルミφ17用フットサポートB(大)」等ご指定ください。)

角度可変フットサポート (無段階式)

5mmの六角レンチを使用して 無段階で角度を変えることができます。 ※フットサポートBのみ



角度可変フットサポート (各段階式)

工具なしで角度を調整できます。 可変角度90.120.150.180 ※フットサポートBのみ



ジョイントフットサポート

コンパクトに折りたたみが可能です。 ※フットサポートBのみ



ジョイントベルト フットサポート

※フットサポートポストはレッグパイプの外径(アルミφ17・φ20・φ23 鉄/ステンφ16・φ19・φ22)を必ずご指定ください。(例:「アルミφ17用角度可変フットサポート(無段階式)B(大)」等ご指定ください。)

#### 足踏み式ブレーキ・転倒防止装置








税込価格 各8,030円 (1台分)

KF-29A: ティッピングレバーアルミφ20用 KF-29B: ティッピングレバー鉄φ19用 KF-29C: ティッピングレバー鉄φ22用 取付けの際にはティッピングレバーの高さに

(本体価格 各7,300円)

転倒防止装置



PHOTO/

税込価格 各20,020円 (1台分) (本体価格 各18,200円)

KF-31L: 24~18インチ車輪用 KF-31S: 16~14インチ車輪用

取付けの際にはティッピングレバーの高さに 合わせて転倒防止バーをカットしてください。合わせて転倒防止バーをカットしてください。



KF-30 収納式・高さ調整式転倒防止装置

税込価格 12,760円 (1台分) (本体価格 11,600円)

手で内側に収納できる転倒防止装置です。 高さ調整式。(2cmピッチ) アルミ製車いす(ティッピングレバー径Φ20)にのみ対応。

KF-46S: 矢印部寸法125mm アルミ製車いす(ティッピングレバー径φ20のみ)に対応。

000

税込価格 各13,310円 (1台分)

転倒防止装置は後方転倒の危険性を少なくするためのものです。転倒を完全に防止することはできません。

#### 枕

#### 枕(標準タイプ)


足踏み式ブレーキ

(本体価格 各12,100円)

KF-46L: 矢印部寸法195mm




※特注品も承ります。



#### 枕(NALタイプ)




カバー色:黒のみ (カバー色の特注はできません) NEO-10 $\alpha$ W·NEO-3 $\alpha$ NEO-4 $\alpha$ 標準品です



#### 枕(STBタイプ)




黒以外のカバー色をご希望の 場合は、Wラッセル(CORE) シリーズからご指定下さい。 (P166参照)



#### 枕(PGタイプ)



黒以外のカバー色をご希望の 場合は、Wラッセル(CORE) シリーズからご指定下さい。 (P166参照)



競技用モデ

軽量車いす



#### アームサポートパッド

#### ※パッドのみのご注文の場合は、必ずアームパイプ径をご指定ください。※①、②、③はオーダーにて別寸法も可能です。



#### ①アームサポートパッド(大)

パッド長さ:38cm ボルトピッチ:19cm

パッド厚さ: 2.5cm



#### ②アームサポートパッド(中)

パッド長さ:30cm ボルトピッチ:19cm

パッド厚さ: 2.5cm



#### ③アームサポートパッド(小)

アームサポートデスク用

パッド長さ:22cm ボルトピッチ:11.5cm

パッド厚さ: 2.5cm



#### 4プラアームサポートパッド

シートカラー: R-105/R-107/R-116 パッド長さ:34cm ボルトピッチ:19cm



#### ⑤ ウレタンアームサポートパッド

パッド長さ:35.5cm ボルトピッチ:19cm パッド厚さ: 2.5cm



#### ⑥NA-400シリーズ用アームサポートパッド

- NA-400シリーズ(アームサポートデスク型除く)
- ・ウルトラシリーズ(UCタイプ除く) ・座王(X)シリーズ
- ファスト・オーダー(アームサポートデスク型除く) 専用品です。



#### ①HC-117ウレタンアームサポートパッド

カラー:黒 パッド長さ:26cm ボルトピッチ:8.4cm ・KALUαシリーズ • NAH-209



#### ⑧ウレタンアームサポートパッドUC

カラー:黒 パッド長さ:37+20cm ボルトピッチ:19・16.8cm

• NAH-UC シリーズ



#### **⑨フォームグリップ**

カラー:黒 パッド長さ:25.5cm 適用パイプ径:φ25 またはφ22 ・エボリューションシリーズ



#### ⑩ウレタンアームサポートパッドNEOα

パッド長さ:36cm ポルトピッチ:19cm パッド厚さ:2cm ・NEO $\alpha$ シリーズ(NEO-3 $\alpha$ ・NEO-4 $\alpha$ 除く) ・NEO $\beta$ シリーズ



#### 1)ウェイビーアームサポートパッド

シン・ウルトラシリーズ専用品です。

#### ベルト

胸部へのあたりがやさしく、呼吸を妨げにくい、4点式のシートベルトです。






		ア	イ	ウ	重量
N	Mサイズ	39cm	27cm	29cm	260g
	Sサイズ	31cm	21cm	25cm	220g



KF-5 Yベルト

税込価格 4,730円 (本体価格 4,300円)

●ベルトはPPベルトとなります。





KF-43 あすなろベルト

税込価格 11,880円 (本体価格 10,800円)

- ●キルティングで優しい風合いです。
- シートに置くだけ。
- ●後側で結び留め します。

材質: ポリエステル65% 綿35%





KF-6A 折り返しマジックベルト

税込価格 4,730円 (本体価格 4,300円)

●ベルトはPPベルトとなります。





KF-6B カーバックルベルト

税込価格 5,390円 (本体価格 4,900円)

●ベルトはPPベルトとなります。






KF-6C プラバックルベルト

税込価格 4,730円 (本体価格 4,300円)

●ベルトはPPベルトとなります。






KF-2/KF-2S アンクルストラップ

税込価格 各4,180円(1台分) (本体価格 各3,800円)

●座直性の足が前方にすべり落ちるのを防ぐため に使用します。





KF-1 ヒールループ

税込価格 4,180円(1台分) (本体価格 3,800円)

●足がフットプレートから後方にすべり落ちるのを



-マジックテープ付き

わずらわしさを解消し、

簡単スムーズ!

なので着脱時の


#### エンゼルフットガード Lサイズ(黒) エンゼルフットガード Mサイズ(茶)

税込価格 各3,520円(本体価格 各3,200円)(片側)

●車いすのフットサポートから足が落ちてしま う人に。車いすに安心して座れます。左右兼 用で、靴をはいたままでも装着可能なゆった りサイズ。

素材: ナイロン、ポリエステル他 サイズ: L/24~26cm、M/22~24cm カラー: L/黒、M/茶 洗濯○(手洗い)

## ト同色合せ面ファスナーベルト





#### パイルベルト

乾燥機×

税込価格 5,170円(本体価格 4,700円)

●肌触りがソフトです。ループ式でどの長さ でも止められます。

材質:パイル生地・ポリエステル100% カラー:オレンジ·ブルー

160 10 ※特注品も承ります。(別途料金)

#### 工業用ベルト



幅(9種類) 300mm 200mm 175mm 150mm 125mm 100mm

90mm 75mm 50mm 競技用モデルスポーツ

軽量車いす

)ズモデル

電動車いす

特殊型車

車いす ンダ製

福介 祉護・

カ防スト

# Option and parts for wheelchair



ニング

#### グリップ



①No.1スポンジ特別寸法用グリップ φ22用	⑥No.6スポンジグリップ ø22用	®No.9グリップ(黒) φ22用	⑪No.11グリップ(黒) φ22用
②No.2グリップ(黒) φ22用	⑦No.7グリップ(黒) NC φ22用	®グリップGR-9A(黒) Φ22用※接着不要タイプです	®No.12グリップ(黒) φ22用
⑤No.5グリップ(黒)反射鏡付 φ22用	®No.8グリップ(黒) L7L8 φ22用	⑩No.10標準グリップ(アルミ車使用) φ22用	

#### ポケット各種

#### 背シート用

1 普通

⑦フタマジック

箱



⑧フタホック 0







ステッチ





⑥マジック

座シート用





※ポケットを大きくする場合は、〈ポケット大フタ マジック・ポケット大マジック〉等と、指示して 下さい。



ポケット大 フタマジック



ポケット大 マジック (フタなし)

#### アクセサリー



ユニバーサルネット 税込価格 6,600円 (本体価格 6,000円)

●ペットボトルや小物の置き場所に便利 です。面ファスナーで簡単に取付け できます。





NISSIN SPORTS スマートフォンホルダー 黒Ⅱ

スマートフォン端末を収納できます。 車いすのフロントパイプ、レッグパイプなどに 巻きつけて装着します。

#### 税込価格 2,750円(本体価格 2,500円)

- ●ホルダーサイズ:タテ15cm×ヨコ10.5cm (内寸ヨコ9.5cm×マチ2cm) ●カラー:ブラック





NISSIN SPORTS ドリンクホルダー

500mlサイズベットボトルの収納に最適です。 車いすのフロントパイプ、レッグパイプなどに巻き付け て装着します。

#### 税込価格 2,750円(本体価格 2,500円)

●カラー:レッド・ブラック

#### リラックスサポート NISSIN × (5) phiten









#### 装着例

#### RAKUWAネックX50 NISSINモデル

ファイテンRAKUWAネック X50のNISSINオリジナルモデルです。 リラックスサポートとファッションアイテムとして使用できます。

#### 税込価格 3,520円(本体価格 3,200円)

- ●長さ55cm ●アクアチタンX50含浸ミクロチタンボール配合



Fキャリー

税込価格 8,085円 (本体価格 7.350円)

●車いすのパイプに簡単に取付け できます。大きな荷物等を乗せ るのに便利です。

サイズ:取付箇所パイプ径(5種類) φ17·19·21·23·25用※

※それぞれ、+φ2 までは取付可能





どこでもさすべえ固定式

税込価格 4,378円 (本体価格 3,980円)

●ワンタッチで傘を とりつけ雨の日、日 射しの強い日のお 出かけをサポート します。傘の角度 は自由に変えられ ます。

取付可能パイプ径: φ16~25 カラー:グレー



KF-10 車輪カバー

税込価格 5,610円(1台分) (本体価格 5,100円)

●室内使用時に用います。

サイズ: 14、16、18、20、22、24、26 インチ用

※サイズをご指定ください。



**KF-11** 車いすカバー

税込価格 **8,250**円 (本体価格 7,500円)

●室内保管時に使用します。

材質:ナイロンタフタ





#### - ティッピングキャップΦ20用

●ティッピングレバーに取付けて足 踏みペダルとして使用します。

ティッピングレバー径Φ20用

ペダルを温めてから、 奥までしっかりと押し込んで 取付けてください。



#### パイプアームサポート カバーφ35用

税込価格 6,050円 (1台分) (本体価格 5,500円)

●スポンジ部の外径が35mmのパ イブアームサポートに使用できる、肌ざわりの良い天然皮革製のカバーです。取付けはファスナース・アームサポートのスポンジを 保護します。

カラー:ブラック 対応機種: AS-II/ASR Urban/ MS-II/GAIA/Rayなど



#### KF-3 泥よけ

税込価格 10,670円(1台分) (本体価格 9,700円)

●屋外で使用する場合に、タイヤで 袖口や手を汚すのを防ぎます。

カラー:シルバー、ブラック (標準はシルバーです。)

※ご注文時には車輪径(インチ)をご指定ください。



#### スマートフラップ

税込価格 8,910円(1台分) (本体価格 8,100円)

●粘着テープ付面ファスナーで アルミサイドガード板に貼り付 けて使用する、後付け式の泥除け (フラップ)です。

※布製サイドガードカバー仕様の車いすには装着 できません。 ※お客様自身での取付け作業が必要です。



KF-7 杖入れ

\_ 大:10×10cm(鉄)

中:5×10cm(プラ)

小:5×5cm(プラ)

税込価格 4.180円

※「中」をφ17パイプに取付け予定の場合は、 「KF-7中φ17用」をご指定ください。

(本体価格 3,800円)

●大·小の取付け たいかならん にはティッピン グレバーに穴 加工が必要で す。(中のみ穴あけ不要)。中 はティッピング レバー径φ19, φ20に対応し ます。

写真は サイズ中です。



ベルトは面ファ スナーでバッ クサポートへ 取り付けます。 ケースの取り付 けはティッピン グレバーへの穴 あけ加工が不 要です。

#### KF-7BM 杖入れ

税込価格 4.180円 (本体価格 3,800円)

5×10cm(プラ)

NA-SU1/NAH-SU1/ NA-SU2W/NAH-SU2W/ NA-SU7·Hi/NAH-SU7·Hi/ NA-SU7·Lo/NAH-SU7·Lo/ NA-U1/NAH-U1/ NA-U2W/NAH-U2W/NA-U2W-BG/ NA-X521W/NAH-X521W



#### ■日除け(PT3タイプ)

●取付けにはφ22のパイプに  $\phi$ 6.4mmの穴あけ加工が必要です。



開閉式の確認窓 つきです。



サマーシールド® PB日除け

東レのサマーシールド® PBを使用。 遮光率100%・UVカット率99%以 上。-4から-7℃のすぐれた遮熱効果 を発揮します。

(効果の数値はいずれもカケンテス トセンター測定)

●取付けにはφ22のパイプに  $\phi$ 6.4mmの穴あけ加工が必要です。

153

競技用モデ

モデル

軽量車いす

ズモデル 電動車いす

特殊型車

車いす ンミ製

車いするチール制

福 強 護 用

カ防!災

パーツ オプション

競技用モデル

特殊型車いす

#### アクセサリー



#### NISSIN SPORTS Tシャツ

スポーツ時に最適な、速乾性に優れたTシャツです。 前面にNISSINロゴ、背面にNISSIN SPORTSロゴ入り。

税込価格 5,170円 (本体価格 4,700円)

●サイズ:S·M·L·XL·XXL



#### NISSIN SPORTS ジャンパー

前面にNISSINロゴ、背面にNISSIN SPORTSロゴ入り。

税込価格 6,270円 (本体価格 5,700円)

●サイズ: フリー·XL ●中わた: ポリエステル100%



#### NISSIN SPORTS ベンチタオル

NISSIN SPORTSのロゴスカタオルです。

税込価格 7,920円 (本体価格 7,200円)



#### エルシード BK1 Plus

●タイヤへのエアー注入に便利な充電 式空気入れ。 付属アダプターで英式·米式·仏式· ボール・浮き輪などに対応。 フル充電で10分間稼働可能 (充電時間約2.5~3時間)

能力 一般自転車タイヤ 2分×8本 暗いところでも安心なLEDライトつき

- ●出力最大圧力: 150PSI(10, 28BAR)精度±1PSI
  ●空気量: 4.5L/分(無負荷時)
  ●バッテリー: リチウムボリマー式電池、6000mAh/ 22.2wh
  ●サイズ: 高さ193mm×幅83.3mm×奥行48mm
- ●重量:420g(本体のみ)



#### マキタ MP100DSH

#### 税込価格 22,330円 (本体価格 20,300円)

●タイヤへのエアー注入に便利な 充電式空気入れ。 付属アダプターで英式・米式・仏式・ ボール・浮き輪などに対応。 充電時間 約22分 能力 一般自転車タイヤ(26インチ) 約23秒×46回

暗いところでも安心なLEDライトつき

- 最高圧力:830kPa(121PSI)
   吐出量:12.0L/分(200kPa時)
   バッテリー:リチウムイオン式電池 1.5Ah
   サイズ長を235mm×幅74mm×高さ173mm (本体のみ)
- ◆ホース長:650mm◆重量: 1.1kg(本体+バッテリー)



#### パナレーサー BFP-04AGA3-Y

- ●アルミ製手動式空気入れ (フロアポンプ)。 付属アダプターで英式·米式·仏式・ ボール・浮き輪などに対応。 空気圧ゲージ付き。
- 予充填圧上限(仏式・米式):1100kPa予充填圧上限(英式):500kPa本体材質:アルミ本体カラー:黄



#### パナレーサー BFP-PGAB2-LH

- 樹脂製手動式空気入れ (フロアポンプ)。 付属アダプターで英式·米式·仏式· ボール・浮き輪などに対応。 空気圧ゲージ付き。
- ●充填圧上限(仏式·米式):700kPa●充填圧上限(英式):500kPa
- ●本体材質:樹脂●本体カラー:黒



#### Piro Racing 車椅子レインコート

車椅子ユーザーの目線で開発

- ●車椅子に座ったまま車椅子ごと上からかぶるだけ!
- ●すっぽりかぶるだけだから脱ぎ着がとても楽です。
- ●自走ができてタイヤも濡れません。
- ●生地がしっかりしていて立体裁断なので
- 車椅子をこいでもタイヤに巻き込まれません。 ●電動車椅子の場合、手元が見えるので操作も安心。

モーター・バッテリーも濡れません。(XLサイズ)

#### S~Lサイズ

税込価格 11.000円 (本体価格 10,000円)

#### XLサイズ

税込価格 12.100円 (本体価格 11,000円)



※PHOTO/XLサイズ

S:身長140~155cm M:身長155~170cm L:身長170~190cm

XL:電動車椅子用



ご注文の際はサイズ・カラーをご指定ください。

#### 株式会社アトリエロングハウス ピロレーシング

前部分の長さは、車椅子のサイズにあわせて、 ご自分でカットできます。



- 使用上の注意 ●高熱に弱いので、タバコ・ストーブ・焚き火などにはご注意ください。 ●車輪に引っかかっていないか注意してご使用ください。 ●ペースメーカーをご使用のお客様は、マグネットを使用しておりますので、ご使用をお控えください。

電動

4ヶ所固定で固定力に優れ、 屈まずに取付けが可能

TY070L

#### TY070L 車いす用テーブル"これべんり" 軽量タイプ

税込価格 21,230円 (本体価格 19,300円)

00175-000261

- ●樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易
- ●座幅38~42cmの車いすに取付可能
- 取付け簡単(工具・部品不要)

材質:テーブル部/ポリプロピレン フレーム部/アルミニウム合金製 テーブル部/63(W)×50(D)×2(T)cm

全体部/63(W)×55(D)×4.6(T)cm 重量:約27kg

JAN: 4519856004682

- ●アームサポート最大外寸51cmまで取付可能。 (但しデスクタイプには不可)
- ●車椅子を移動する際テーブルだけで持ち上げないでください。

#### TYO70L用補修用部品 面ファスナーベルト

品 番	仕 様
TY070L-1	長さ32cm(短)1本
TY070L-2	長さ36㎝(長)1本

#### ■取付け簡単でしっかりと固定



ブルを車椅子のアームレスト の上に置き位置を決め、面ファス ナーで2ヶ所固定

#### 面ファスナーで固定



②テーブルを上にあげ、面ファス ナーで2ヶ所固定

テーブルを元に戻してロック



-ブルを元に戻しロックをかけ

## 樹脂製のテーブルで非常に軽量(1.5kg)、



#### **TY070E** 車いす用テーブル Eタイプ

税込価格 11,550円 (本体価格 10.500円)

00175-000260

●4本の面ファスナーベルトで肘かけに固定

材質:テーブル部/ポリプロピレン 寸法:63(W)×50(D)×2(T)cm

重量:約1.5kg JAN: 4519856004699

#### 注意・お願い

●車椅子を移動する際テーブル だけで持ち上げないでください。



#### TYO70E用補修用部品 面ファスナーベルト

品 番	仕 様
TY070E-1	長さ26㎝1本



L(大): W60×D45



税込価格 各11,990円

(本体価格 各10,900円)

●食事や読書などに便利です。

S(小): W45×D30

KF-4LJ…サイズ大・上下スライド式

· KF-4LM···サイズ大·面ファスナー止め式 KF-4SF1…サイズ小·前後スライド式

KF-4LF…サイズ大·前後スライド式

(右側取付け) KF-4SF2…サイズ小·前後スライド式

(左側取付け) KF-4SM…サイズ小・面ファスナー止め式

· KF-4SJ…サイズ小・上下スライド式

※面ファスナー止め、前後スライド式、上下スライド式 の3種類があります。ご注文の際にご指示ください ※別注にて特別寸法も製作できます。(別途料金)

#### ■サイズ



1(大) 板重量:約2.2kg

45(枠内寸) 30(枠内

S(小) 板重量:約1.3kg

# ■取付け方 前後










を 手下スライド式の 受け金具はフレーム にリベット止めと なります。



**KF-4A** テーブル

税込価格 各10,670円 (本体価格 各9,700円)

●表面はキズのつきにくい堅質材 を使用。 60(枠内寸)



KF-4AF…前後スライド式 · KF-4AM…面ファスナー止め式 KF-4AJ…上下スライド式



#### KF-4D テーブル(大)カット大

税込価格 各11.990円 (本体価格 各10,900円)

板重量:約2kg 45(約內寸)



· KF-4DF…前後スライド式 KF-4DM…面ファスナー止め式 · KF-4DJ…上下スライド式



#### KF-4G テーブル(大)ゴム枠

税込価格 各13.310円 (本体価格 各12,100円)



KF-4GF…前後スライド式 · KF-4GM…面ファスナー止め式 · KF-4GJ…上下スライド式



#### KF-4Z テーブル(大)全面ゴム枠

税込価格 各16.060円 (本体価格 各14,600円)



· KF-4ZF…前後スライド式

KF-4ZM…面ファスナー止め式 · **KF-4ZJ**…上下スライド式



## KF-4W テーブル(白)全面ゴム枠

税込価格 各16.060円 (本体価格 各14,600円)

板重量:約2.7kg 44(約內寸) · KF-4WF…前後スライド式

KF-4WM…面ファスナー止め式 · KF-4WJ…上下スライド式

競技用モデル

車いす スタンダ-

福祉用 具

#### ガートル掛け・ボンベ架



**KF-8B** ガートル掛け

税込価格 11,990円 (本体価格 10.900円)

- ●ティッピングレバー径φ19~22の普通 型車いすに簡単に取付けできます。 ガートル棒付。
- ●受け金具のティッピングレバーへの取 付けが比較的簡単にできます。

ガートル棒長さ/88~158cm (ノブボルトによる伸縮式)



税込価格 11,990円 (本体価格 10,900円)

- ●ティッピングレバー径φ19・φ20の普 通型車いすに取付けられます。ガートル 棒付.
- 取付け時にガートル棒の角度を微調節 できます。

ガートル棒長さ/88~158cm (ノブボルトによる伸縮式)

※φ17パイプに取付け予定の場合は



KF-13 取り外し式ガートル掛け

税込価格 16,060円 (本体価格 14,600円)

●ノブネジ固定式で、ほとんどの普通型車 いすに取付け可能です。(但し、リクライ ング重いすは除きます。)

ガートル棒長さ/93~163cm (ノブボルトによる伸縮式)



**KF-9** フロント取付式ガートル掛け

税込価格 11,990円 (本体価格 10,900円)

●フロントパイプ径φ17·φ20·φ22 の車いすに取付けできます。ガート ル棒つき。

ガートル棒長さ/88~158cm (ノブボルトによる伸縮式)



(KF-20S装着例) **KF-20S** ボンベ架(小) クランプ固定式 **KF-20S2** ボンベ架(小) シートビス固定式

税込価格 各14.740円 (本体価格 各13,400円)

内径: 10.5cm ボンベ収納部高さ: 29cm 材質: スチール 重量:1.3kg 取付可能パイプ径 φ19~22

ボンベ架の反対側のティッピングレバーに 転倒防止装置を装着しての使用を推奨します。



**KF-23J** NEO・NEO $\beta$ シリーズ用 転倒防止装置付きボンベ架

税込価格 14,300円 (本体価格 13,000円)

取付可能機種 NEO-1 · NEO-1W※

※NEO-1W及びNEO-1βWのアームサポート跳ね上げの際は、ボンベ やその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

重量: 1.5kg 材質: スチール 対応ボンベ/直径130mm以下 ボンベ収納部高さ:22cm

 $NEO\cdot NEO\beta$  シリーズ用 転倒防止装置付きボンベ架

税込価格 14,300円 (本体価格 13,000円)

取付可能機種 NEO-2 · NEO-2W※ · NEO-2B · NEO-2BW※ ※NEO-2W及びNEO-2BWのアームサポート跳ね上げの際は、ボンベ やその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

重量: 1.5kg 材質: スチール 対応ボンベ/直径130mm以下 ボンベ収納部高さ: 22cm

転倒防止装置は車いすの転倒を確実に防止するものではありません。 車いすが転倒しないよう、十分注意してご使用ください。



**KF-25** ボンベ架 クランプ固定式

税込価格 14,740円 (本体価格 13,400円)

取付可能機種 NA-SU1/NA-SU2W/ NAH-U1/NAH-U2W/ NA-X521W/NAH-X521W

重量: 1.2kg 材質: スチール 対応ボンベ/直径130mm以下 ボンベ収納部高さ: 22cm

※ボンベ架の反対側のティッピングレバー に転倒防止装置を装着しての使用を推 奨します。

ームプレート



KF-20R リクライニング用 ボンベ架

税込価格 21,340円 (本体価格 19,400円)

シート幅: 40cm

小/内径10.5cmのみ

重量: 1.8kg

※シート幅40cm以外、又、ボンベ架、大の 場合別料金特注となります。

※ご注文の際は車いすの機種をご指定 ください。

丸ゴシック体



熱転写プリントで車いすのバックサポート (背シート)に名入れができます。 文字色: 白色のみ

ま体:角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体 よりご指定ください。



PHOTO/ネームプレート30X120貼付例

粘着テープ貼付式のアクリル製 ネームプレートです。

基本サイズ

ネームプレート30X100:タテ3cm×ヨコ10cm ネームプレート30X120:タテ3cm×ヨコ12cm 基本記載内容

黒色丸ゴシック体文字で2行以内 (記載内容をご指定ください)

※NA-400シリーズに使用の際はネーム プレート30X100をご指定ください。

#### バックサポート(背シート)名入れ



#### クッション

ムアツ 車いす用クッション




床ずれ防止のマットレスとして開発され、健康に向き合い続けてきたムアツ。 その床ずれ防止のテクノロジーを応用し、折りたたみ機能を付加した車いす 用軽量クッションです。

ムアツの特殊構造のクッションは座圧を分散、血流を妨げにくく、通気性にも 優れ、長時間の利用でも快適にご使用いただけます。





クッションをつけたまま車いすを 折りたたむことができます。





## MuAtsu クッション NX2 00175-000416

税込価格 13,860円 (本体価格 12,600円)

サイズ:厚6×幅37×奥(最長部)41cm

重量:350g (側地含む)

側地(カバー):ポリエステル100%(ポリジン加工)


詰めもの: ウレタンフォーム



企画・開発 昭和西川株式会社

#### ムアツの特長

#### 独自の凹凸構造で 身体を点で支える



- A層 身体の重さを「点」の状態で支えます。
- 凹凸の谷の部分が隙間をつくり、 B層 空気の流れを保ちます。
- 身体全体のバランスをよく受け止め、 C層 体圧を分散します。

#### 身体との接触面積が少なくなり、 血行を妨げにくい

#### 体圧テスターによる接触面の比較 -




一般的な固綿敷きふとん 白い部分に圧力が集中


点で支え、圧力を分散。

#### 凹凸構造が受け止めた座圧を バランスよく分散

#### 座圧分布の比較



ムアツEHM35 (柔らかい)女性 スケール0~200mmhg



クッション 標準クッション 女性 スケール0~200mmhg

競技用モデル

特殊型車いす

車いす スタンダ-

#### クッション

不思議な座りここちと抜群の安定『うすく』て『軽い』「安定』するクッション

OKAI KOGYO



スポーツカーの座席に使用されている 特殊なウレタンで作りました。

うすくても

底付きしにくい。 体が安定しやすい。 へたりにくい。

防水 カバ

TKクッションうすかる 00175-000320 税込価格 14,520円 (本体価格 13,200円)


車いす適合サイズ: 40×40cm

本体サイズ:幅40×奥行42×厚7cm (股部厚7cm、膝下部厚4.5cm、臀部厚2.5cm) 本体重量: 710g(カバー含む)


# 表面に発泡成形に伴う気泡がある 場合がありますが、性能には支障が ございません。

# 秘密は、新開発のウレタン技術

表面は、柔らかく、中心部にこしがあります。 お尻を包み込むように受け止めます。




ソフト性能により体圧分散性能を向上させます。




#### 世界TOPレベルの自動車シートと同じ基準で測定

★床ずれの原因となるせん断力も少ない。 体に当たる面が柔らかく、沈み込む為、一般的なウレタンより も、せん断力も少なく、床ずれができにくくなります。



#### ★高耐久性能も良好。

汎用ウレタンフォームに比べ、硬度変化が小さく長時間、長期 間使用してもクッション性能を維持できます。



「保証財間は、購入後2年です。保証は、通常使用でのウレタンの最低限の機能維持を保証するものであり、 汚れ等は保証内容に含まれません。また、カバーは消耗品のため保証対象外となります。

#### クッション

# for Best Care ALCARE



エアスルー構造だからムレにくい。 正しい姿勢を保ってズレを低減。 体をしっかり支えて体圧を分散。

- ●サポートフレームが骨盤や臀部を安定させて 正しい姿勢を保ち、前方へのずり落ちを低減します。
- 硬さの異なる素材からなる凹形状により、 臀部を適度に沈み込ませ、前後左右へのズレを 低減します。

#### リフレア

税込価格 16,654円 00175-000223 (本体価格 15,140円)

材 質:高通気:低反発ウレタンフォーム 高通気ウレタンフォーム ビーズ発泡ポリエチレン サイズ:厚さ7.5(後側10)タテ39×3コ39cm

重 量:0.5kg カバーカラー:ダークブルー



#### リフレア・高通気カバー

税込価格 4,048円(本体価格 3,680円)

材 質:高通気・撥水抗菌加工 ポリエステルニット 軟質ポリプロピレン樹脂 ウレタン樹脂コーティング ポリエステル布

サイズ:厚さ7.5(後側10) タテ39×333cm カバーカラー:ダークブルー





カバーをはずした状態

サイズ:タテ40×3340cm

ラブトン

重 量:約1.7kg



カバー裏面の すべり止め加工

厚 み:前8.5cm/後7cm

材 質:エクスジェル、ウレタン

#### ■高機能素材

▶ EXGEL(エクスジェル) 荷重に対する体積移動。体積縮小を生じない体圧分散に優れ た素材!人の皮膚組織に近い柔らかさで好感触! 更に人を優しく支える基礎硬度をもっています。理想的 な反発力を追求して生まれた遅延回復のGELはどんなに変形しても元にもどります。また衝撃吸収の作 用があるため、長時間の車いすの移動で感じる振動の体への負担をやわらげます。

●EXGEL(エクスジェル)を使ったラブトンのエコノミータイプ。 厚さ3.5cmで通常の円座クッションとしてご利用できます。





カバーをはずした状態



カバー裏面の すべり止め加工

## ラブトン E

税込価格 16,500円 (本体価格 15,000円)

重 量:約0.9kg

サイズ: 厚み3.5×タテ40×3340cm

00175-000302 材質:エクスジェル、ウレタン

●低反発ウレタンを使用した、三層構造の車いす用 肌触りのよいブルーカバー クッションです。3種類の厚さをご用意しました。 **e** クッション

> 厚さ(3種類): 4·6·8cm サイズ: 40×40cm 重量:約0.3kg(4cm厚)/0.75kg(6cm厚)/1.05kg(8cm厚)

低反発ウレタン 低反発ウレタ 税込価格 12,760円(本体価格 11,600円) 00175-000224 ウレタン (EVA)



税込価格 38,720円(本体価格 35,200円)

#### 足駆動性へ配慮した姿勢保持クッション

●車いす上の滑りすわりや斜めすわりなどを防止する姿勢保持クッ ションです。足駆動が楽になります。骨盤や体幹をやさしくしっか りサポートします。



FC-アジャスト フルセット


00149-000007

税込価格 41.800円(本体価格 38,000円)

座クッション+背クッション+サイドパッド2個+骨盤パッド2個 適応車いす:シート幅/38~42cm

材 質:クッション材/ポリエチレン及びEVA発泡体 カバー素材/ポリエステル100% カバークッション材/綿・低密度ポリウレタンフォーム 臀部クッション/高密度ポリウレタンフォーム

サイズ: 座クッション(取付時)/W40×D40×H85cm 背クッション(取付時)/W50×T25×H44cm サイドパッド(取付時)/W14×D11×H20cm 骨盤パッド(取付時)/W14×D11×H15cm



重 量:座クッション/885g 背クッション(取付時)/860g サイドパッド(取付時)/170g〈2ヶ1セット〉 骨盤パッド(取付時)/110g〈2ヶ1セット〉

# Option and parts for wheelchair

競技用モデルスポーツ

車いすーティルト/

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

EXCEL SEATING LAB

エクスジェルの効果を追求してできた、ふくろうデザインの車椅子クッション。 ご利用者様の体格や症状、車椅子のタイプなどに合わせてラインナップした 6タイプの中から最適なクッションをお選びいただけます。

100C 75F 70C 80C

40F











【エクスジェル配置図】 ここにエクスジェル

	_ ==		サイ	ズ(n	nm)		重量		177.2 /IET9
	品番	W	D	Н	坐骨部	大腿部	(約·kg)	カラー	税込価格
アウルケア	OWL40F-BK1-3640	360					1.0		26.950円
40F	OWL40F-BK1-3840	380					1.1		/本体価格 \
	OWL40F-BK1-4040	400		40	40	35	1.1		(24,500円)
	OWL40FW-BK1-4240	420					1.2		29,700円
	OWL40FW-BK1-4440	440					1.2		(本体価格 27,000円)
アウルケア	OWL60F-BK1-3640	360					1.1		29.150円
60F	OWL60F-BK1-3840	380					1.2	本体:ベージュ	(本体価格 26.500円)
	OWL60F-BK1-4040	400	400	60	60	55	1.2	カバー: ブラック	( 1,1111,
	OWL60FW-BK1-4240	420					1.3		31,900円 /本体価格 \
	OWL60FW-BK1-4440	440					1.3		(29,000円)
アウルケア	OWL75F-BK1-3640	360					1.3		31.350円
75F	OWL75F-BK1-3840	380					1.3		(本体価格 28,500円)
	OWL75F-BK1-4040	400		75	75	70	1.4		, , ,
	OWL75FW-BK1-4240	420					1.4		34,100円 /本体価格 \
	OWL75FW-BK1-4440	440					1.5		(31,000円)
アウルケア	OWL70C-BK1-3640	360					1.2		30,800円
70C	OWL70C-BK1-3840	380					1.2		(本体価格 28.000円)
	OWL70C-BK1-4040	400		70	46	65	1.3		( 1,1111,
	OWL70CW-BK1-4240	420					1.3		34,100円 /本体価格 \
	OWL70CW-BK1-4440	440					1.4		(31,000円)
アウルケア	OWL80C-BK1-3640	360					1.4		33,000円
80C	OWL80C-BK1-3840	380					1.5	本体:ベージュ	(本体価格 30.000円)
	OWL80C-BK1-4040	400	400	80	35	50	1.6	カバー: ブラック	( , ,
	OWL80CW-BK1-4240	420					1.6		36,300円 /本体価格 \
	OWL80CW-BK1-4440	440					1.7		(33,000円)
アウルケア 1000	OWL100C-BK1-3640	360					1.5		36,300円
1000	OWL100C-BK1-3840	380		l			1.6		(本体価格 33.000円)
	OWL100C-BK1-4040	400		100	55	70	1.6		(,,
	OWL100CW-BK1-4240	420					1.7		38,500円 /本体価格 \
	OWL100CW-BK1-4440	440					1.8		(35,000円)





車椅子をご利用のお子様のために誕生したキッズサイズのアウルクッション。 優れた体圧分散性はもちろん、内転・外転を防止するなど、 お子様に必要な機能をデザインした新しいお友達です。

#### □かんたんに調整できる着脱構造





ジェルシートは取り外しが可能。車椅子以外のさまざま な着座シーンでも活用することが可能です。

前ずれを抑制するアンカーや、外転防止にも配慮した立 体形状のベースで、安定した着座の実現を目指す。

内転防止用のポメルはカットや接着が容易な発砲PEを 採用し、後加工で高さ調整が可能です。

大腿部は高さ調整用のクサビ形パッドを面ファスナーで 簡単に着脱可能。左右で高さを変えることが可能です。







【エクスジェル配置図】



【カバー装着】

	品 番	幅×奥行	厚さ	重量	税込価格	
アウルキッズ	OWK02-色番-2628	26×28cm			約0.8kg	40,700円
アジャスタブル	OWK02-色番-2830	28×30cm	12cm	約0.9kg	(本体価格 37,000円)	
	OWK02-色番-3032	30×32cm		約1.0kg		
	OWK02-色番-3234	32×34cm		約1.1kg		
アウルキッズ	OWK01-BK1-2628	26×28cm		約0.7kg	30,800円 (本体価格 28,000円)	
	OWK01-BK1-2830	28×30cm	5.5~ 7cm	約0.8kg		
	OWK01-BK1-3032	30×32cm		約0.9kg		
	OWK01-BK1-3034	30×34cm		約0.9kg		
	OWK01-BK1-3234	32×34cm		約1.0kg		

[カラー/色番]ブラック/BK1、レッド/RD1、ブルー/BL1、グリーン/GN1、ピンク/PK1

税込価格 23,100円(本体価格 21,000円)

●もたれることにより、L型ホルダーが体を包む ようにサポートします。ご使用者の身幅に合わ せて調整可能で取付けも非常に簡単です。

シート幅:38〜42cmに対応 パッドの高さ:16cm カラー:ブラック



#### **円座**(マイクロチップウレタン製) (受注生産)

・厚み3cm 税込価格 14,740円(本体価格 13,400円)
 ・厚み4cm 税込価格 14,740円(本体価格 13,400円)

・厚み5cm 税込価格 17,380円(本体価格 15,800円)

・厚み6cm 税込価格 **17,380**円(本体価格 15,800円)

・厚み8cm 税込価格 **20,020**円(本体価格 18,200円)

・厚み10cm 税込価格 **20,020**円(本体価格 18,200円)

サイズ:40×40cm

材質: カバー/デニム地〈標準色:青〉 特注: デニム〈黒·赤組·茶〉、 ベッチン〈黒·赤組·エンジ·茶〉 (別途料金)



ストレータス

00468-000002

税込価格 39,600円 (本体価格 36,000円)

●自動膨張エアクッションと特殊フォームを組み合わせた床ずれ予防に効果のあるクッションです。

厚さ:約7.5cm

商品コード	横幅cm	奥行cm
52230	30	30
52430	30	35
54430	35	35
54630	35	40
55530	38	38
55730	38	43
56630	40	40
56830	40	45
57730	43	43
58630	45	40
58830	45	45



吸水サラサラパッド

税込価格 4,510円 (本体価格 4,100円)

税込価格 9,570円 (本体価格 8,700円)

車いす用 40cm×40cm

ベッド用 60cm×90cm

中綿:ナイロン70%・ポリエステル30%

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエチレン100%

产业保持表值 无以用的阳影定品

00468-000031

税込価格 66,000円(本体価格 60,000円)

●2つの空気室を配置することで、最良の圧力分 散と姿勢のサポートを提供します。

厚さ:約10cm

メリディアン

商品コード	横幅cm	奥行cm
720002-1214-1	30	35
720002-1414-1	35	35
720002-1416-1	35	40
720002-1515-1	38	38
720002-1517-1	38	43
720002-1616-1	40	40
720002-1618-1	40	45
720002-1816-1	45	40
720002-1717-1	43	43
720002-1818-1	45	45



ゾイド(Zoid)

00468-000051

税込価格 59,400円 (本体価格 54,000円)

●厚さを5cmに抑えたスポーティーなモデルです。 カバー側面と下側にナイロン生地を採用し、耐久 性に優れます。バルブ調整式。

厚さ:約5cm

商品コード	横幅cm	奥行cm
73000112121	30	30
73000112141	30	35
73000114141	35	35
73000114161	35	40
73000115151	38	38
73000115171	38	43
73000116161	40	40
73000116181	40	45
73000118181	45	45



※激しく動かれる方への使用には向いておりませんのでご注意ください。



リフレックス

00468-000034

税込価格 33,880円(本体価格 30,800円)

■エアータイプのクッションなのに、バルブ調整の必要なし。

着座すると空気が抜けはじめ、適圧になると バルブが自動で閉じます。

厚さ:8cm

重量:約0.7kg(40×40サイズ)

商品コード	横幅cm	奥行cm
735001-14142	35	35
735001-14162	35	40
735001-15152	38	38
735001-16162	40	40
735001-16182	40	45
735001-17172	43	43
•		

競技用モデルースポーツ

モデル

シリーズシンドラ

シリーズ 座王X・座王

量車いす

クライニング 一 応ィルト/

持キッズモデル

電動車いす

特殊型車いすース

車いすスタンダードアルミ製

車いす スタンダード いま

> 福介護· 則具

カートなど カートなど

パーツ すいす ション

#### クッション



#### ロホクッション

税込価格 76,670円 (本体価格 69,700円)

●特殊な空気構造による床ずれ予防に 効果のあるクッションです。

材質:本体/耐失禁ネオプレンラバー(難燃性) カバー/難燃性ナイロン

	商品番号	サイス(横幅×奥行)	重量
	530812	29cm×33cm	
	530813	33cm×33cm	
ロータイプ	530814	33cm×38cm	
セル高さ	530815	38cm×38cm	約0.8kg
約5cm	530816	38cm×43cm	
	530817	43cm×43cm	
	530807	33cm×33cm	
ミドルタイプ	530808	33cm×38cm	
セル高さ	530809	38cm×38cm	約1.0kg
約8.3cm	530810	38cm×43cm	
	530811	43cm×43cm	
	530800	33cm×33cm	
	530801	33cm×38cm	
ハイタイプ	530802	38cm×38cm	約1.15kg
セル高さ	530803	38cm×43cm	
約10cm	530804	38cm×48cm	
	530805	43cm×43cm	
	530806	43cm×48cm	



#### ロホ・ハイブリッドエリート

- ●1バルブ 税込価格 73,590円(本体価格 66,900円)
- ●2バルブ 税込価格 75,570円(本体価格 68,700円)
- ●硬くしっかりしたポリエチレン製のフォームベースにセルバッドを組合わせた軽量ハイブリッドクッション。1パルブタイブは空気圧簡易チェッカーの取付けが可能です。2パルブタイプは左右の空気量が調整できます。

材質: フォームベース/耐水性ポリエチレンフォーム セルパッド/耐失禁ネオブレンラバー(難燃性)カバー/難焼性ナイロン

高さ:全体:約10cm、セル:約8.3cm 重量:約0.85kg

-		
商品番号	種別	
530844	36cm×36cm	1バルブ
530850	360111/360111	2バルブ
530845	36cm×38cm	1バルブ
530851	300111/300111	2バルブ
530846	38cm×38cm	1バルブ
530852		2バルブ
530847	0010	1バルブ
530853	38cm×40cm	2バルブ
530848	40cm×40cm	1バルブ
530854	4001118400111	2バルブ
530849	40cm×43cm	1バルブ
530855	4001118430111	211117

※寸法表記は横幅×奥行です。



#### ロホ・エアライト3

税込価格 34,958 円(本体価格 31,780円)

●ソフトなウレタンと床ずれ予防に優れたエアセルを 内蔵。空気調整不要のハイブリッドクッションです。

材質: フォームベース/高弾が批りウタンフォーム(異燃性) セルバッド/ポリエチレン(PE) カバー/ポリウレタンコーティングポリエステル(失禁対応カバー)

高さ: くぼみ部高:5cm、セル高:約3cm

重量:約0.9kg

商品番号	サイズ (横幅×奥行)
530856	33cm×33cm
530857	33cm×38cm
530858	36cm×36cm
530859	36cm×41cm
530860	38cm×38cm
530861	41cm×41cm

※すでに床ずれができている方、できやすい方には適していません。 そのようなケースにはロホクッション(本ページ上段左)をお勧めします。



ロホ・クァドトロセレクト

税込価格 **73,590**円 (本体価格 66,900円)

●4つのブロックに分かれたセルによって、多方向からのバランスをサポートします。

材質:本体/耐失禁ネオプレンラバー(難燃性) カバー/難燃性ナイロン

	商品番号	横幅×奥行	セル高さ	重量
	530830	33cm×33cm		
	530831	33cm×38cm		
ロータイプ	530832	38cm×38cm	5cm	約0.85kg
	530833	38cm×43cm		
	530834	43cm×43cm		
	530825	33cm×33cm	8.3cm	
	530826	33cm×38cm		
ミドルタイプ	530827	38cm×38cm		約1.15kg
	530828	38cm×43cm		
	530829	43cm×43cm		
	530820	33cm×33cm		
	530821	33cm×38cm		
ハイタイプ	530822	38cm×38cm	10cm	約1.2kg
	530823	38cm×43cm		
	530824	43cm×43cm		

# ロホ・スマートチェック

#### 空気圧簡易チェッカーで空気調整の悩みを解決します。

●シンプルでわかりやすい空気圧簡易チェッカーで、適切な空気量になっているかがわかります。スマートチェックが利用者にあった空気圧を記憶し、空気量の維持管理ができます。

クッション材質:本体/耐失禁ネオプレンラバー(100%)難燃性・ラテックス不使用 カバー/難燃性ナイロン

※スマートチェック(空気圧簡易チェッカー)とスマートチェック専用クッションの組み合わせで使用します。 どちらか一方だけではスマートチェックの機能は使用できません。

#### スマートチェック専用ロホクッション

税込価格 75,570円(本体価格 68,700円)

商品番号	商	品名			サイズ(横幅×奥行)	セル高さ	重量
530838	スマートチェック用	口ホ	ハイ	8×8	38cm×38cm	10cm	約1.15kg
530839	スマートチェック用	口ホ	ミドル	8×8	38cm×38cm	8.3cm	約1kg
530840	スマートチェック用	口ホ	ハイ	8×9	38cm×43cm	10cm	
530841	スマートチェック用	□ホ	ミドル	8×9	38cm×43cm	8.3cm	



ロホスマートチェック (空気圧簡易チェッカー)

スマートチェック専用ロホクッション +ロホスマートチェック空気圧簡易チェッカー

ロホスマートチェック(空気圧簡易チェッカー)

税込価格 **22,011** 円(本体価格 20,010円)

商品番号	商品	品名
531102	ロホスマートチェック	空気圧簡易チェッカー





#### J3バック ディープラテラルアッパー <u>座位保持装置 完成用部品認定商品</u>

体幹をしっかりサポートしたい方に最適。

商品番号	サイズ
J3PDLUTM14SH	バックポスト外々36cm-40cm
J3PDLUTM16SH	バックポスト外々40cm-45cm

その他のラインナップについてはお問い合わせください。





#### ジェイ フィットバック 座位保持装置 完成用部品認定商品

姿勢保持に最適。車いすへの取付も簡単になりました。

サイズのラインナップについてはお問い合わせください。 ※ラテラルサポート、ヘッドサポートは含まれません。





#### フィットバック用開閉式ラテラルサポート 座位保持装置 完成用部品認定商品

パッド表面が柔らかく皮膚を保護します。

商品番号	サイズ
JFTLAT6X4SAL	左用 15cm長x10cm高
JFTLAT6X4SAR	右用 15cm長x10cm高

その他のラインナップについてはお問い合わせください。

#### $\equiv$ Whitmyer Superior Clinical Support.

#### ウィットマイヤーPRO 座位保持装置 完成用部品認定商品

パッドの心地よさと調整のしやすさに定評があります。




アジャスタブル・ プラッシュ 調節できます。 頭部をしっかり保持した い方に最適です。



プラッシュ シンプルな 1 パッド タイプ。

商品番号	ヘッドレスト種類	サイズ
PRO-AP2L+M2200-WB	アジャスタブル・プラッシュ大	13cm高×20-46cm調節幅
PRO-AP1L+M2200-WB	アジャスタブル・プラッシュ小	8cm高×15-36cm調節幅
PRO-P2L+M2200-WB	プラッシュ	パッドサイズ36cm
PRO-P4L+M2200-WB	プラッシュ	パッドサイズ48cm

その他のラインナップについてはお問い合わせください。







PHOTO/エア·エクスチェンジカバー仕様

#### J2クッション <u>座位保持装置 完成用部品認定商品</u>

床ずれ予防+姿勢保持のためのクッション

ベース(基部)による座位保持・座圧分散機能と、除圧素材「ジェイフロー流動体」パッドによる 床ずれ予防機能のダブル効果。

床ずれ予防・再発防止、骨盤の安定に役立つ多機能クッションです。

姿勢保持部	密封ウレタン	商品番号	サイズ
除圧素材	ジェイフロー流動体(製法特許)	2105-MJ	幅40cm 奥行40cm
	バリスティック・ストレッチカバー	2106-MJ	幅40cm 奥行45cm
カバーオプション	エア・エクスチェンジカバー	2108-MJ	幅36cm 奥行40cm
	インコンチネンスカバー	その他のラインナップ	パニついてけお問い合わせください

サイズ・カバーオブションのラインナップと価格についてはお問い合わせください。



コントゥア形状標準・



コントゥア形状標準・ 高さロウア-



ディープコントゥア 高さロウアー

#### J3バック

使用者の背面に合わせた最適なフィットが 安定性と快適性を提供する、着脱式バックサポート

サイズ・形状のラインナップと価格についてはお問い合わせください。

※コントゥア形状…体側サポートの深さ

# 競技用モデルスポーツ

ング

特殊型車いす 車いす スタンダ-

福祉用 具

# サイドサポートクッション フィット

車いすでの横倒れを防ぎます。






Sサイズ(SS-3)装着例

#### オプション

#### 骨盤パッド



サポートクッションの反対 側の足の隙間に骨盤パッ ドを挟むことで、姿勢の保 持力をアップします。





品番	サイズ	品名	寸法	TAISコード	カラー	税込価格
SS-	3 S	サイドサポートクッション フィット	W140mm×D100mm×H330mm	01009-000037	l +	14,080円(本体価格 12,800円)
SS-	L L		W140mm×D100mm×H380mm	01009-000038		14,080円(本体価格 12,800円)
SSF	_	骨盤パッド	W500mm×D150mm	01009-000032		7,150円(本体価格 6,500円)

#### ヘッドサポート



MB01201R マイバディ イージーヘッド レギュラー

税込価格 35,200円(本体価格 32,000円)

MB01201S マイバディ イージーヘッド ショート

税込価格 35,200円(本体価格 32,000円)

00468-000046

●後付け簡単ヘッドサポート。車いすのバックパイプに簡単に装着できます。 合わせたい頭部の位置に自由自在の調整機構でしっかりサポート。 ●従来のモデルより進化を遂げ、軽量化、調整範囲が拡大。

サイズ:最大全高510mm (共通)、全幅410~580mm (レギュラー) 全幅295~440mm (ショート) 重 量:約1,950g (レギュラー)、約1,880g (ショート) ヘッドサポートサイズ:高130mm、幅260mm 材質:ウレタン、ステンレス、鉄、アルミ、合成樹脂 背パイプ外々360~500mmの車いすに取付可 (レギュラー) 背パイプ外々265~410mmの車いすに取付可 (ショート)



#### KF-41 ヘッドサポート

税込価格 21,340円(本体価格 19,400円) 00175-000130

■ 高さの調整、シート幅に対しての幅の調整が できる後付タイプのヘッドサポートです。 ※別注にてオーダー色も製作できます。 (別途料金)





ブルーR-107 ブラウンR-116



#### KF-50 ヘッドサポート

● Φ 19mmのパイプに取付けし、あらゆる 方向に調節のできる、オーダーメイド 車いす用のヘッドサポートです。

※φ19mmのパイプはKF-50には含まれません。



カムレバーでヘッドサポートの前後位置を調整 できます。





ヘッドサポートのまくらは4mmの六角レンチで あらゆる方向に調節ができます。



#### KF-51 ヘッドサポート

● Φ 19mmのパイプに取付けし、工具なしで 角度を調整できる、オーダーメイド車いす用 のヘッドサポートです。

 $*\phi$ 19mmのパイプはKF-51には含まれません。





1ヵ所のボタンで、まくら の2つの軸を簡単に調整 できます。

#### フレームカラーサンプル

アルミフレームには、アルマイト着色処理や塗装をすることができます。 豊富なカラーバリエーションの中からお好みのカラーをご選択ください。

#### カラーアルマイト

アルミニウムに化学的な表面処理で着色します。

※別途料金にて、赤ラメ入りクリアラッカー塗装(プラス塗装)仕上げも承ります。

















つや消し加工アルマイト (別途料金・別途納期となります)

















塗装



ビビッド オレンジ











プリティ ピンク





アプリコット ピンク



シュガ グリーン





スーパ・ ホワイト

シルバー メタリック

ガンメタ

MAZIORA COLOR マジョーラ・カラー

グラナダ ブラック

見る角度によって色合いがかわります。質感のある特殊塗装。



高級感を演出する、1ランク上の塗装色です。









マゼラン









POWDER COATING パウダーコーティング



#### ハイクオリティーペイント・パウダーコーティング パウダーコーティングとは液体ではなく、粉状の塗料を静電気の力で付着させ ・パウダ・ オーブンで焼き付けて硬化させる塗装法です。有機溶剤を使わない環境に優 しい塗装としてヨーロッパをはじめ世界各国で注目されている塗装方法です。

#### 惑動 的なクオリティー」

カドワキコーティングは創業以来パウダーコーティングにこだわり続け、世界 中から塗料を取り寄せテストを繰り返し、厳選した塗料を使用しています。古 い塗装を丁寧に剥がし、素地の状態を把握する。適した処理を判断し手間と 時間をかけ、根気よく仕上げていく。最高の一品を仕上げるために時間は惜 しみません。そこから生まれてくる仕上がりは感動する美しさがあります。パウ ダーコート最高の技術をカドワキコーティングからお届けします。



**≪KADOWAKI** 




# **ADOWAKI COATING**

パウダーコートのトップブランドーカドワキ コーティングによるカスタムコートを採用した、 スペシャルカラーオーダーです。 他の分野でも実績と人気があり、その仕上 がり品質は最高です。



パウダーコートと溶剤ペイントを比較!パウダー コートの強さはご覧の通り。



境にやさしい 有機溶剤の放出がなく、環境や人に優しい

ともというダーコーティングは(さび止め塗料) として普及した塗料です。一回の塗装で、 40~200ミクロンの腹厚を付けることが可能 な塗装です。(溶剤は一回の塗装で約10~ 30ミクロン)防錆能力は圧倒的に優れています。エアコンの室外機、ガードレールや街 灯ボールなど、過酷な条件に対するものにもパウダーコーティングは使用されています。

※パウダーコーティングの価格につきましては、別途お問い合わせ下さい。

●車いすのシートカラーを指定の際は、必ず下記のシート番号でご指定ください。


#### ナイロン・ポリエステル

NM-8 細目

PM-Y1

NM-WJ オレンジB





NM-WJ ブラウンB

PM-Y3



NM-WJ ピンクB

PM-Y4















PM-L4

★はパラリンアート® シリーズです。

PM-PGスカイ★ PM-PGピンク★ PM-FK8\* パラリンアート。とは、一般社団法人障がい者自立支援機構が実施する、障がい者が生み出すアートを通し、彼らの社会活動と経済的自立を支援する

PM-L2

PM-Y12

# バイオガード

PM-MTワイン



バイオガード





CORE13

Wラッセル(CORE)



(メッシュタイプ)












表裏を逆にして使用する 場合は「CORE\*\*U」と ご指定ください。 COREピンクU



シャワーチェア用シート

TP-M4 \*\*オーダーメイドシャワーチェア用のメッシュシートです。

制菌性、安全性及び耐久性に優れた、制菌加工素材です。

# ナイロンプリント(スポンジ入り)







エステルカチオン









撥水加工、抗菌加工を 施した軽量シート

ウレタンレザー



## ビニールレザー





T-21 (バイオライナー)









# INDEX 🕬

軽量車いす 電動車いす 特殊型車いすースタンダードー

_		
0	01フレーム	8
Α	ABS_Head/Neck/Pelvis	59
	AD-6106R	135
	AS-Ⅲ Light	20
	AS-III Shock absorber	20
	AS-III Shock absorber JWX-2パッケー	
	AS-III Urban	20
	ASR Urban	24
	ASIT SIDAH	24
В	BFP-***	154
	BK1 Plus	154
	BSW5 ボディサポート	161
С	canvas	57
	CAPTAIN2	61
	Cub	71
D	DIAPER CART	135
	EMC 260	0.4
E	EMC-260	84
	EMC-260T	84
	EMC-270	84
	EMC-270T	84
	EMC-660	84
	EMC-670	84
	EMC-960	85
	EMC-970	85
	EMC-MR1	85
	e-MOSAIC	58.82
	eクッション	159
F	FC-アジャストフルセット	159
	Fキャリー	153
G	GAIA	25
	G-Guard-II	146
	G-Guard-IIパッケージ	146
	G-Guard-III	41
	Gift2	56
	GYRO	57
	iS	83.92
	iS-G	92
J	10/2	160
J	J2クッション	163
	J3バック	163
	JAYシリーズ	163
	JWX-1 PLUS+	80
	JWX-2 JWアクティブ PLUS+ Sタイプ	81 82
IZ.		40
K	KALU*	43~
	KF-1 ヒールループ	151
	KF-10 車輪カバー	153
	KF-11 車いすカバー	153
	KF-12B ガートル掛け	156
	KF-13 取り外し式ガートル掛け	156
	KF-15* ノブ付ハンドリム	139
	KF-17 スポークカバー	141
	KF-2/2S アンクルストラップ	151
	KF-20R リクライニング用ボンベ架	156
	KF-20RW	49
	KF-20S/S2 ボンベ架 小	156
	KF-21*(車いす用介助ブレーキ)	147
	KF-23* 転倒防止付きボンベ架	156
	KF-25 ボンベ架	156

KF-26R ボンベ架	51
KF-27 フットサポートカバー	148
KF-29* 転倒防止装置	50.149
KF-3 泥除け	153
KF-30 収納式・高さ調整式	94.149
転倒防止装置	94-149
KF-31*回転式転倒防止装置付 50 足踏み式ブレーキ	0.51.149
KF-32 転倒防止装置	77
KF-4* テーブル	155
KF-40* 滑り止めハンドリム	139
KF-41 ヘッドサポート	164
KF-43 あすなろベルト	151
	50.149
KF-46* 足踏み式ブレーキ KF-5 Yベルト	151
KF-50 ヘッドサポート	_
	164
KF-51 ヘッドサポート	164
KF-6A 折り返しマジックベルト	151
KF-6B カーバックルベルト	151
KF-6C プラバックルベルト	151
KF-7 杖入れ	153
KF-7BM 杖入れ	77.153
KF-8B ガートル掛け	156
KF-9 フロント取付式ガートル掛け	156
KF-9B ガートル掛け	50.51
KICKLLE	94
L-fit	84
LGS-TR1	85
Light6	85
L型バルブアダプター	141
こ主, パイノ アファ	171
MAJESTY	47
MB01201* (マイバディイージーヘッド)	164
MOKURIN	87
MOSAIC	58
MP100DSH	154
MRI室用車いす・ストレッチャー	132
MS-Ⅲ PRO	83
MS-III SW	22
MS-III UP	22
MS-III Urban	22
MuAtsuクッションNX2	
	157
myride	85
NA-400シリーズ	95~
NA-406A	96
NA-406FO	98
NA-406W	97
NA-426A	96
NA-426F0	98
NA-426W	97
NA-446A	96
NA-446FO	98
NA-446W	97
NA-466A	96
NA-466W	97
NA-506W	42
NAH-207	90
NAH-446*	99
NAH-L7α*パッケージ	44.45
NAH-L7aW Aパッケージ	44
NAH-NT2W	88
NAH-SU1	30
NAH-SU2W	31
NAH-SU7·Hi	32
NALL SUZ-LO	32

33

NAH-SU7·Lo

NAH-U7	35
NAH-UC·Hi	36
NAH-UC·Hi電動	36.79
NAH-UC·Lo	36
NAH-UC·Lo電動	36.79
NAH-X521W	40
NAH-XF5	38
NA-L8α*パッケージ	44.45
NA-L8αW Aパッケージ	45
NALタイプ(枕)	149
NA-NT2W	88
NA-SU1 NA-SU2W	30 31
NA-SUZ-Hi	32
NA-SU7·Lo	33
NA-U2W·BG	34
NA-U6	34
NA-U7	35
NA-X521W	40
NA-X521W NA-XF7	38
NBST-210D/DB	122
NBST-210E/EB	123
NBST-211FS-D/DB	123
NBST-211D/DB	125
NBST-215	124
NBST-225EB-L	127
NBST-240N-L	127
NEO-0レザー	103
NEO-1	102
NEO-1+G-Guard-IIパッケージ	146
NEO-1W	102
NEO-1β	100
NEO-1βW	101
NEO-2	102
NEO-2W	103
NEO-2β	100
NEO-2βW	101
NEO-3α	51
NEO-4α	51
NEO-10αW	50
NEO-PR	74
NEO-PRリクラ	73
NF-1	103
NHR-11	53
NHR-12	54
NHR-15	53
NHR-15B	53
NHR-16	54
NHR-7	52
NHR-7B	52
NISSIN×Phiten	152
No.95-04	113
No.95-05	113
No.95-06	113
No.95-11	113
NRC-L1	133
NRC-S1	133
NSB-07	12
NSB-08リジッド	12
NSB-1TW	17
NSD-R01	16
NSP-R01	17
NSR-A01	15
NSR-C02	15
NSR-C03	15
NSS-R01	16
NST-07	14

# INDEX 🔊

	NST-R01	14
	NSW-10	118
	NSW-12	118
	Nツアラー	88
	Nモジュール	9
Р	PASEO	84
•	PGタイプ(枕)	149
	PIGLEOII	64
	PIGLEIO Tilt+	68
	PIGLEIO TILTⅢ	66
	PILOT2	62
	PILOT2モジュール	62
	p!nto モールドシート	59
	Piro Racing 車椅子レイン:	⊐-⊦ 154
	PT3タイプ(日除け)	153
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
R	RAKUWAネック	152
	Ray	25
	Redwood-Ⅲ	48.54.70.82
	Rookie	56
S	SS*	164
	STB-07	70
	STBタイプ(枕)	149
T	TKクッションうすかる	158
	TY049-J30	132
	TY070E	155
	TY070L	155
	TY100A=815/900	112
	TY100A-1	112
	TY101-1	112-113
	TY101P	112
	TY102-1	112-113
	TY103	112
	TY104	113
	TY104*	113
	TY120	113
	TY120-1	113
	TY120D	113
	TY120D-1	113
	TY120LB	113
	TY121D	113
		_
	TY125	112
	TY125L	112
	TY125P	112
	TY126F=815/900	111
	TY126F-1	111
	TY126F-2	111
	TY127S	111
	TY130	115
	TY130-1	115-117
	TY131	115
	TY131-1	115.117
	TY132*L/*S	115
	TY132B-1	115
	TY132LB-1	115
	TY133B/NB/RD	115
	TY134	115
	TY135D	117
	TY141	114
	TY141-1	114
	TY142-1	114
	TY142DL-*/DS-*	114
	TY142L/S	114
	TY142L/S	
	11140	117

Ľ	TY150-1	116
	TY150ND*	116
	TY154-1	116
	TY154D*	116
	TY155-1	116
	TY155SO*	116
	TY156-1	116
ľ	TY156-2	116
	TY156-3	116
	TY156DX-*	116
	TY156L/M/S	116
	TY157	108
	ГҮ157В	108
	TY157B-SL	109
	TY157B-SLG	109
	TY157F	108
	TY157RHB-SL	108
	TY160FL	109
	TY160FM	109
	TY160FS	109
	TY160L	109
	ГҮ160М	109
	TY160S	109
	ΓY208*	132
	ΓY217*	128
	TY222ESS/ESSN	129
	ΓΥ225*	126
	TY225ESS	129
	TY225ESSB	129
	ΓY226*	126
	TY229FS*	125
	ΓY231*	131
	ΓY234/234D	130
	TY235	131
	TY411	135
	TY411D	135
	TY412	135
	TY412D	135
	TY415-*	134
	TY416-*	134
	ΓΥ417-*	134
	TY430*	132
	TY500	120
	TY506	120
	TY506T	120
	TY523	117
	TY524	117
	TY535E/DX/DXE	118
	TY558=*	119
	ΓY558-1∼12 - Σ	119
	「シャツ	154
	/ TDAI/	407
	V-TRAK	137
'	<b>V</b> ステッキ	112
	7EV.0	00
	ZEK'S	26
4	Zモジュール	9

FO 1	110	+	7 / 44   10   1	150
50-1	116	あ	アームサポートパッド	150
50ND*	116		アイエス	83.92
54-1	116		アウトリガー アウルキッズ/アジャスタブル	18
54D* 55-1	116 116		アウル CARE	160 160
55SO*	116		アクティブスポーツベルト	13
56-1	116		アクティブチェア(EMC-960/970)	85
56-2	116		あすなろベルト	151
56-3	116		アドバンス(チェアスキー)	18
	_		アルク	
56DX-*	116			107
56L/M/S	116		合わせてパッチン/DX	116
57	108		アンダーアームクラッチ	117
57B	108	1.5		
57B-SL	109	(L)	イージーヘッド	164
57B-SLG	109			
57F	108	う	ウィットマイヤーPRO	163
57RHB-SL	108		ウォーターチェア	50
60FL	109		うすかる	158
60FM	109		ウルトラシリーズ	34~
60FS	109			
60L	109	え	エアリー	28.43
60M	109		エキスパート(チェアスキー)	18
60S	109		エヌツアラー	88
<del>!</del> 08*	132		エヌモジュール	9
17*	128		エボリューションシリーズ	20~
22ESS/ESSN	129		エルシード(空気入れ)	154
25*	126		円座	161
25ESS	129		エンゼルフットガード	151
25ESSB	129			
26*	126	お	おむつ交換カート	135
29FS*	125			
31*	131	か	ガイア	25
34/234D	130		カーシート	56
235	131		ガートル掛け(車いす用)	156
11	135		回診車	134
11D	135		片手駆動式	95
12	135		カブ	71
12D	135		軽e(かるいー)	76
15-*	134		カルナナアルファ/ダブル	43~
16-*	134		カルハチアルファ/ダブル	43~
17-*	134		33.00. 15 7 100 7 7 3 3 10	70
30*	132	き	キックル	94
500	120	<u> </u>	ギフト2	56
506	120			12.143
	120		キャプテンツー	61
606T	-			
23	117		キャンバス	57
624 1355 (DV (DV)	117		吸水サラサラパッド 車いす用/ベッド月	161
35E/DX/DXE	118		m=1 L	151
58=*	119	<	空気入れ	154
558-1~12 	119			7~164
7")	154		グリップ(車いす用)	152
			車いすカバー KF-11	153
RAK	137		車イス体重計	135
テッキ	112		車いす用テーブル	155
			車いす用モールドシート	59
C'S	26	_		
<sub>ブユ</sub> ール	9	こ	工業用ベルト	151
			これべんり 軽量タイプ	155
			コンパクトおむつ交換カート	135
		さ	サイドサポートクッション	164
			座王X・座王シリーズ	38~
			さくら樹脂ホイール	138
			ささえ愛	120
			サマーシールドPB日除け (	55.153
		し	ジーガードスリー	41

座位保持

競技用モデル モデルスポーツ アク ティブ

軽量車いす

車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いすースタンダードー

車いす スタンダード

# INDEX 🕬

	ジーガードツー	146
	シーティングバギー(STB-07)	70
	シートカラーサンプル(車いす用)	166
	ジェイシリーズ	163
	ジャイロ	57
	車輪・タイヤ(車いす用)	137
	車輪カバー KF-10	153
	シャワートローリー・ストレッチャー	130
	ジャンパー	154
	ジョイユニットXプラス	82
	シン・ウルトラシリーズ	28~
	診察台	132
す	スーパーライト	18
	スタンダップチェア	90
	ストレータス	161
	ストレッチボディベルト	150
	スピナジー	138
	スポークカバー	140.141
	スマートフォンホルダー	152
	スマートフラップ	153
世	ゼクス	26
	背シート名入れ	156
	ゼットモジュール	9
	セフティーワンS	116
	ゼロワンフレーム	8
_		
そ	ソフトケイン	113
ち	チェアスキー	18
	超軽量01フレーム	8
ン	杖入れ KF-7/7BM	153
_		
7	ティッピングキャップ	153
	ティッピング用足踏みペダル	153
	テーブル(車いす用)	155
	展示台(杖用)	113
	電動スタンダップチェアⅡ	78
	10 15	
لے	どこでもさすべえ固定式	153
	ドリンクホルダー	152
	トレウォーク	106
	トレウォークスリム	106
	泥除け KF-3	153
な	ナーシングカート	134
	名前シール(T字杖用)	113
/-		
1	ニッシン×ファイテン	152
40		. = -
ね	ネームプレート	156
ね	ネオ-PR	74
ね	ネオ-PR ネオ-PRリクラ	74 73
ね	ネオ-PR	74
	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス	74 73 152
ね の	ネオ-PR ネオ-PRリクラ	74 73 152
の	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス ノーパンクタイヤ(車いす用) 28・43	74 73 152 3·137·138
	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス ノーパンクタイヤ(車いす用) 28・43 パイプアームサポートカバー	74 73 152 3·137·138
の	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス ノーパンクタイヤ(車いす用) 28・43 パイプアームサポートカバー パイプカッター(杖丈調節用)	74 73 152 3·137·138 153 113
の	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス ノーパンクタイヤ(車いす用) 28・43 パイプアームサポートカバー パイプカッター(杖丈調節用) ハイポリマータイヤ	74 73 152 3·137·138 153 113 137·138
の	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス ノーパンクタイヤ(車いす用) 28・43 パイプアームサポートカバー パイプカッター(杖丈調節用) ハイポリマータイヤ パイルベルト	74 73 152 3·137·138 153 113 137·138 151
の	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス ノーパンクタイヤ(車いす用) 28・43 パイプアームサポートカバー パイプカッター(杖丈調節用) ハイポリマータイヤ パイルベルト パイロットツー	74 73 152 3·137·138 153 113 137·138
の	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス ノーバンクタイヤ(車いす用) 28・43 パイプアームサポートカバー パイプカッター(杖丈調節用) ハイポリマータイヤ パイルベルト パイロットツー パイロットツー	74 73 152 3·137·138 153 113 137·138 151
の	ネオ-PR ネオ-PRリクラ ネックレス ノーパンクタイヤ(車いす用) 28・43 パイプアームサポートカバー パイプカッター(杖丈調節用) ハイポリマータイヤ パイルベルト パイロットツー	74 73 152 3·137·138 153 113 137·138 151 62

	ハックサホート名人れ	156
	パナレーサー 137・	154
	バリアフリースケール(検定付)	135
	バンド(T字杖用)	113
	ハンドリム	139
ひ	ピグレオツー	64
	ピグレオティルトスリー	66
	ピグレオティルトプラス	
		68
	日除け	153
	ピロ レーシング 車椅子レインコート	154
131	フォームグリップ	150
131		149
	フットサポートカバー	148
	プラットホームクラッチ	117
	ブレーキ(車いす用) 144~147・	149
	フレームカラーサンプル(アルミ車いす用)	165
	フロッグレッグス	143
^	ヘッドサポート	164
	ベビーストレッチャー	131
	ベルト(車いす用) 150・	-
	ベンチタオル	154
ほ	ホイールバッグ	138
	ポケット(車いす用)	152
	ボディサポート BSW5	161
	ボンベ架(車いす用) 49・51・	156
ま	まぁべんり	111
	マイバディ イージーヘッド	164
	マキタ(空気入れ)	154
	枕(車いす用)	149
	マジェスティ	47
み	ミズノフルカーボンホイール	138
	ミニウォーク	71
	ミニ平行棒	120
	<一十111年	120
む	ムアツクッションNX2	
		157
		157
め	メイウォーク	<ul><li>157</li><li>107</li></ul>
め	メイウォークメリディアン	
め		107
	メリディアン	107 161
めも	メリディアン モクリン	107 161 87
	メリディアン	107 161
も	メリディアン モクリン	107 161 87
も	メリディアン モクリン	107 161 87
	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖)	107 161 87 58
も	メリディアン モクリン モザイク	107 161 87 58
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット	107 161 87 58 112 152
も	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール	107 161 87 58 112 152
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール	107 161 87 58 112 152
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール	107 161 87 58 112 152
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル	107 161 87 58 112 152 143 138 120
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作	107 161 87 58 112 152 143 138 120 119
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック	107 161 87 58 112 152 143 138 120 119 152
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン	107 161 87 58 112 152 143 138 120 119 152 159
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック	107 161 87 58 112 152 143 138 120 119 152
も ゆ ら	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン	107 161 87 58 112 152 143 138 120 119 152 159
もゆ	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン	107 161 87 58 112 152 143 138 120 119 152 159
も ゆ ら	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン ラブトンE	107 161 87 58 112 152 143 138 120 119 152 159
も ゆ ら	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン ラブトンE リアネット リフレア	1107 161 87 58 1112 152 143 120 1119 152 159 14 159
も ゆ ら	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン ラブトンE	107 161 87 58 112 152 143 138 120 119 152 159
も ゆ ら り	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン ラブトンE リアネット リフレア リフレックス	107 161 87 58 112 152 143 120 119 152 159 14 159 161
も ゆ ら	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライトホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン ラブトンE リアネット リフレア	1107 161 87 58 1112 152 143 120 1119 152 159 14 159
も ゆ ら り	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン ラブトンE リアネット リフレア リフレックス	107 161 87 58 112 152 143 120 119 152 159 14 159 161
も ゆ ら り	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン ラブトンE リアネット リフレア リフレックス	107 161 87 58 112 152 143 120 119 152 159 14 159 161
も ゆ り	メリディアン モクリン モザイク ゆうめいと(T字杖) ユニバーサルネット ライトニングホイール ライフケアテーブル 楽作 ラクワネック ラブトン ラブトンE リアネット リフレア リフレックス ルーキー	107 161 87 58 112 152 143 120 119 152 159 14 159 161

	は	バックサポート名入れ	156		レスキューカー	133
		パナレーサー	137·154		レッドウッド-Ⅲ	48.54.70.82
		バリアフリースケール(検定付)	135		レーシング(チェアスキー)	18
		バンド(T字杖用)	113			
		ハンドリム	139	ろ	ロホ・エアライト3	162
					ロホ・クァドトロセレクト	162
7	ひ	ピグレオツー	64		ロホクッション	162
		ピグレオティルトスリー	66		ロホ・スマートチェック	162
		ピグレオティルトプラス	68		ロホ・ハイブリッドエリート	162
		日除け	153			
		ピロ レーシング 車椅子レインコー	-⊦ 154	わ	ワッペン	13
					ワンストップブレーキ	145
	ıΣı	フォームグリップ	150			



# 日進医療器株式会社

#### 会社概要(2024年10月現在)

名 日進医療器株式会社

代表者 代表取締役 松永 圭司

創 1964年2月28日

資本金 5,000万円

従業員数 150人

本社所在地 | 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2





敷地面積/3,963m² 工場面積/5,826m²

日本産業規格認証取得工場(認証番号:JE0409002)JIS:T9201:2016 手動車椅子 自走用標準形·介護用標準形

#### INFORMATION

# **NISSIN WEB SITE**

新製品の詳細案内から車いす情報、カタログダウンロードなど、 役立つ情報満載のウェブサイトをご用意しています。 ぜひアクセスしてみてください。



日進医療器



https://www.wheelchair.co.jp

#### 営業拠点

社 〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2 TEL 0568-21-0635 (代) FAX 0568-23-2787

〒112-0011 東京都文京区千石2丁目2-1 東京営業所

TEL 03-3943-5200 (代) FAX 03-3943-5222

大阪営業所 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10

TEL 06-6323-8265 (代) FAX 06-6326-2554

〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8 九州営業所

TEL 092-513-5036 (代) FAX 092-513-5038

#### 海外関連会社









# NISSIN

ORIGINAL WHEELCHAIR AND WELFARE TOOL CATALOG **Vol.19** 

# 日進医療器株式会社

https://www.wheelchair.co.jp

本 社 〒481-8681

愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2

TEL 0568-21-0635(代) FAX 0568-23-2787

東京営業所 〒112-0011

東京都文京区千石2丁目2-1

TEL 03-3943-5200(代) FAX 03-3943-5222

大阪営業所 〒533-0013

大阪府大阪市東淀川区豊里 6-16-10

TEL 06-6323-8265(代) FAX 06-6326-2554

九州営業所 〒812-0876

福岡県福岡市博多区昭南町 2丁目3-8

TEL 092-513-5036(代) FAX 092-513-5038



ORIGINAL WHEELCHAIR AND WELFARE TOOL CATALOG Vol.19

※カタログ内に掲載の価格(希望小売価格)は諸事情により変更となる場合がありますのでご了承ください。 2024年10月発行

掲載の価格は2024年10月時点のものです

税込価格 770円(本体価格 700円)